


HUB

PoE対応SW HUB

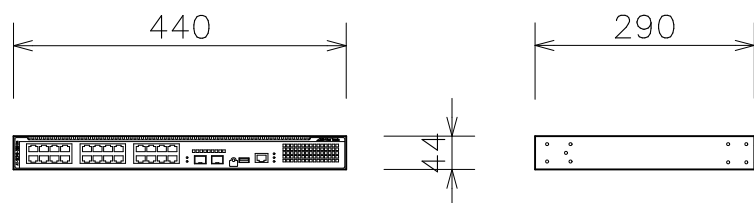

ポート	10/100/1000/2.5G/5GBASE-T (PoE-OUT)
	: 24ポート
	SFP/SFP+スロット : 2ポート
スイッチングファブリック	540Gbps
最大パケット転送能力	208.33Mpps (装置全体/64Byte)
機 能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
	sFlow
給電機能	PoE++ (IEEE 802.3bt) 対応
	最大給電: 90W (1ポートあたり)、最大給電: 370W (装置全体)
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
リング機能	EPSR メンバー機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応 (左)
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出
	受信レート検出 (QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー
	(ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMF Plusメンバー機能 (AMF Plusエッジノード機能)
電 源	AC100V、最大消費電力540W
環境条件	動作時温度0～50℃
質 量	4.3kg

製品名

AT-SE240-26GHXm

A