


HUB

SW HUB

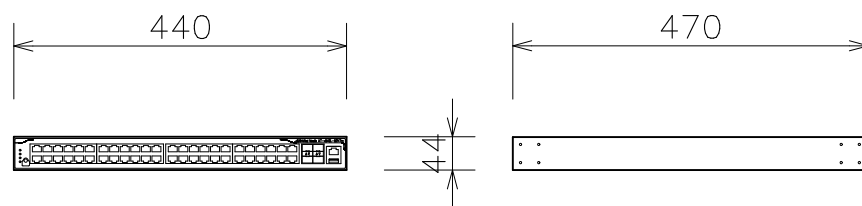

ポート	100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T
	: 48ポート
	SFP/SFP+スロット : 4ポート
スイッチングファブリック	3.20Tbps
最大パケット転送能力	773.80Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
スタック機能	VCS (スタック接続)、LD-VCS (長距離スタック接続)
リング機能	EPSR メンバー機能、EPSR マスター機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応 (左/右)
ネットワークループ対策	LDF 検出/MACスラッシング検出
	受信レート検出 (QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMF Plusメンバー機能、AMF Plusマスター機能
電源	AC100V、最大消費電力330W
環境条件	動作時温度0～50℃
質量	8.6kg

製品名

AT-x540L-52XTm

A