


HUB

PoE対応SW HUB

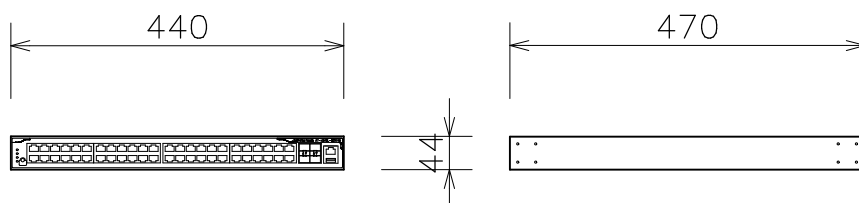

ポート	100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T (PoE++-OUT)
	: 48ポート
	SFP/SFP+スロット : 4ポート
スイッチングファブリック	3.20Tbps
最大パケット転送能力	773.80Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
給電機能	PoE++ (IEEE 802.3bt) 対応
	最大給電: 60W (1ポートあたり)、最大給電: 600W (装置全体)
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
スタック機能	VCS(スタック接続)、LD-VCS(長距離スタック接続)
リング機能	EPSRメンバー機能、EPSRマスター機能
エアフロー	前面吸気・背面排気
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出
	受信レート検出 (QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMF Plusメンバー機能、AMF Plusマスター機能
電源	AC100V、最大消費電力1100W
環境条件	動作時温度0～50℃
質量	9.6kg

製品名

AT-x540L-52XHm

A