


HUB

SW HUB

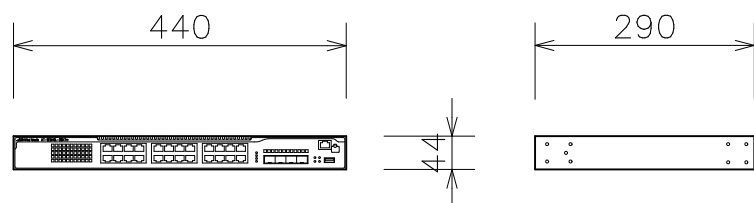

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| ポート | 100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T |
| | : 24ポート |
| | SFP/SFP+スロット : 4ポート |
| スイッチングファブリック | 1.08Tbps |
| 最大パケット転送能力 | 416.66Mpps (装置全体/64Byte) |
| 機能 | ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング |
| エコ機能 | LED ON/OFFボタン |
| スタック機能 | VCS (スタック接続) |
| リング機能 | EPSRメンバー機能 |
| 設置方向 | 縦方向対応 |
| エアフロー | 前面吸気・背面排気 |
| L字型電源ケーブル | 別売L字型電源ケーブル対応 (左/右) |
| ネットワークループ対策 | LDF検出/MACスラッシング検出 |
| | 受信レート検出 (QoSストームプロテクション) |
| メンテナンス | USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル) |
| 管理・保守 | AMF Plusメンバー機能 (AMF Plusエッジノード機能) |
| 電源 | AC100V、最大消費電力160W |
| 環境条件 | 動作時温度0～50℃ |
| 質量 | 4.0kg |

製品名

AT-SE540L-28XTm

B