


HUB

SW HUB

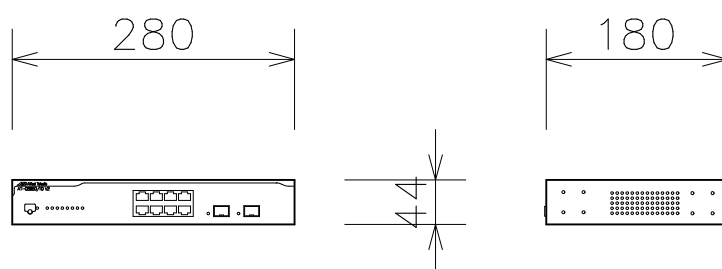

ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	: 8ポート
	SFPスロット : 2ポート
スイッチングファブリック	20Gbps
最大パケット転送能力	14.88Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、IGMPスヌーピング、
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応 (左/右)
ネットワークループ対策	LDF検出
電源	AC100V、最大消費電力12W
環境条件	動作時温度0～45℃
質量	1.6 kg

製品名

AT-GS950/10 V2

A