


HUB

SW HUB

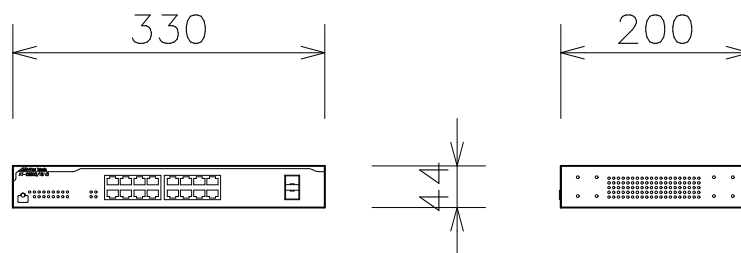

ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	: 16ポート
	SFPスロット: 2ポート
スイッチングファブリック	36Gbps
最大パケット転送能力	26.78Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、IGMPスヌーピング
エコ機能	LED ON/OFFボタン
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応 (左/右)
ネットワークループ対策	LDF検出
電源	AC100V、最大消費電力17W
環境条件	動作時温度0～45℃
質量	2.2kg

製品名

AT-GS950/18 V2

A