


HUB

## PoE対応SW HUB

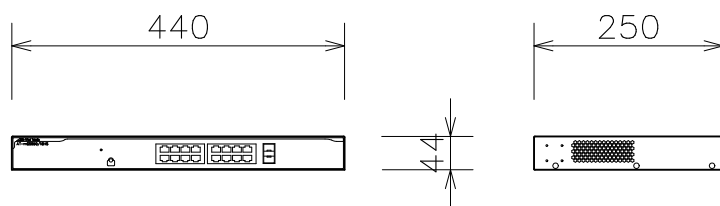

ポート	100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T : 16ポート (PoE++-OUT)
	SFP/SFP+スロット : 2ポート
スイッチングファブリック	120Gbps
最大パケット転送能力	89.28Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、IGMPスヌーピング
給電機能	PoE++ (IEEE802.3bt) 対応 最大給電 : 1ポートあたり60W、装置全体247W
エコ機能	LED ON/OFFボタン
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応 (左/右)
ネットワークループ対策	LDF検出
電源	AC100V、最大消費電力340W
環境条件	動作時温度0~50℃
質量	3.7kg

製品名

AT-mGS950/18HS

A