


HUB

L3SW HUB

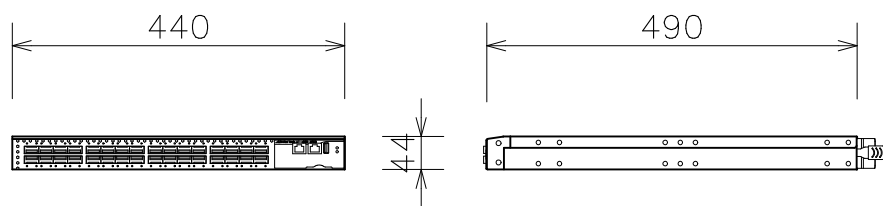

ポート	QSFP+ / QSFP28スロット : 32スロット
スイッチングファブリック	6.40Tbps
最大パケット転送能力	2.80Gpps (装置全体 / 64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPv3スヌーピング、 RIP、OSPF
エコ機能	LED ON/OFF (CLI)
スタック機能	VCS (スタック接続)、LD-VCS (長距離スタック接続)
エアフロー	前面吸気・背面排気
ネットワークループ対策	LDF検出 / MACスラッシング検出
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMF Plusメンバー機能 / AMF Plusマスター機能 (要ライセンス)
電源	モジュール構成に依存
冗長電源	電源ユニット追加
環境条件	動作時温度 0 ~ 40℃
質量	7.7kg (標準装備品 : ファンモジュール 5台、 電源ユニットスロット用カバーパネル 1個含む)

製品名

AT-x980-32CQ

A