


AP

無線アクセスポイント

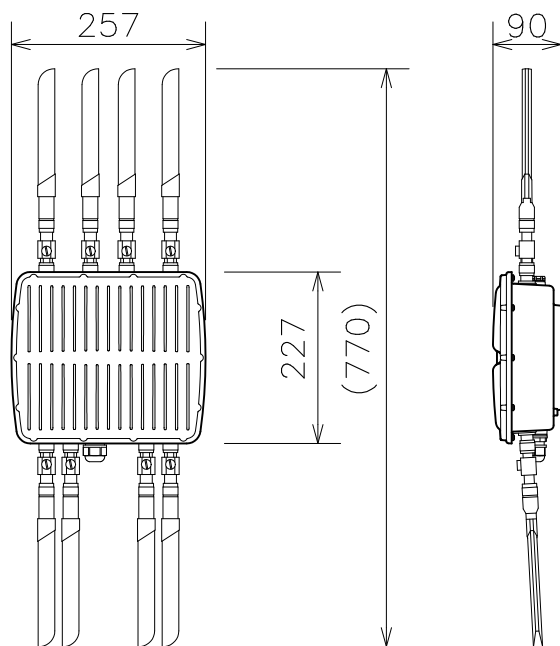

有線ポート	WAN/LAN : 100/1000/2.5G/5GBASE-T (PoE-IN) × 1
無線準拠規格	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2ラジオ対応、MU-MIMO対応 2.4GHz / 5GHz 同時利用可能
無線データ通信速度	最大4803Mbps (IEEE 802.11ax)
無線セキュリティ	認証方式 : IEEE 802.1X、WPA、WPA2、WPA3 MACアドレスフィルタリング
サポート機能(無線LAN)	VAP、ダイナミックVLAN、WDS、エアタイムフェアネス ファストローミング (IEEE 802.11k/v/r)
サポート機能(ルーター)	スタティックルーティング、Ipsec (IKEv2)
トンネリング機能	IPv4 over IPv6
ファイアウォール/ セキュリティ	ゾーンベースファイアウォール、 ステートフルインスペクション (IPv4/IPv6)
管理機能	AMF Plusメンバー機能、チャンネル自動管理
設置方向	LANポートが下方向になること、屋外設置対応 壁設置対応、ポール取り付け対応
無線コントローラー	AT-Vista Manager EX対応※
PoE++インジェクター	AT-7101GHTm対応
電 源	PoE受電時 : IEEE 802.3bt準拠 (クラス5)
環境条件	動作時温度 -40~65℃
質 量	4.4kg (各マウント、ケーブルキット含まず)
	※サポート予定

製品名

AT-TQ6702e GEN2-R A