


HUB

SW HUB

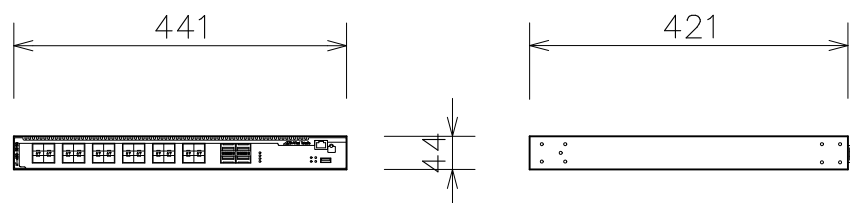

ポート	SFP/SFP+/SFP28スロット：24ポート
	QSFP+/QSFP28スロット：4ポート
スイッチングファブリック	2.24Tbps
最大パケット転送能力	810Mpps（装置全体/64Byte）
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
	sFLOW、RIP、OSPF、BGP、VRF-Lite(要ライセンス)
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
スタック機能	VCS（スタック接続）、LD-VCS（長距離スタック接続）
リング機能	EPSR メンバー機能、EPSR マスター機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
ネットワークループ対策	LDF 検出/MACスラッシング検出/
	受信レート検出（QoSストームプロテクション）
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー（ファームウェア、コンフィグファイル）
管理・保守	AMF Plusメンバー機能/AMF Plusマスター機能(要ライセンス)
電源	AC100V、最大消費電力170W
環境条件	動作時温度0～50℃
	※動作条件により、動作時温度は異なります。
質量	6.3kg

製品名

AT-x560-28YSQ

A