


プラグ&プレイ対応PC-AT互換機用LANアダプター(10BASE-T/2/5)

CentreCOM® LA-ISA V2 Series

Plug
&
Play

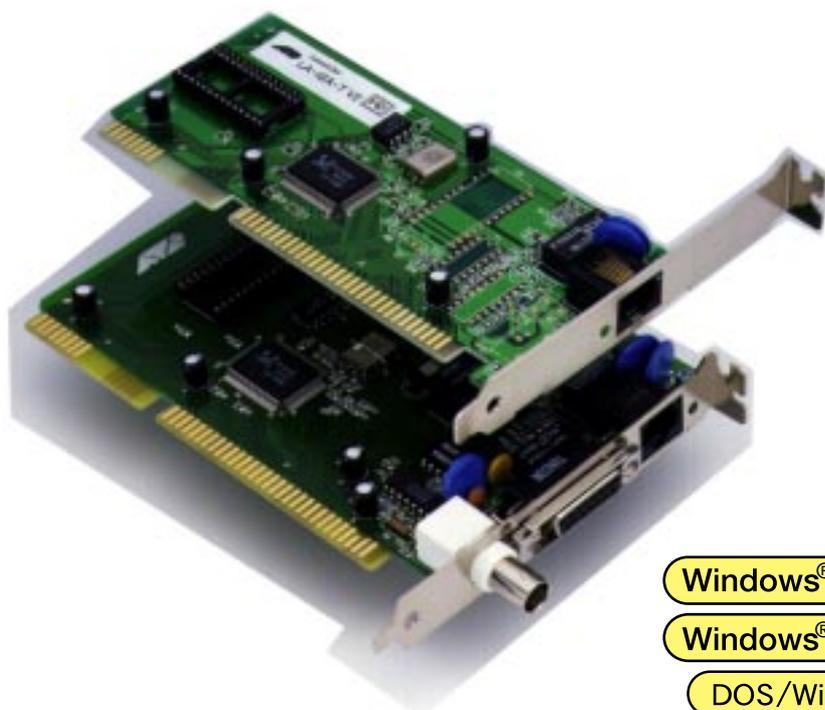

Windows® Me/98/95

Windows® XP/2000/NT®

DOS/Windows® 3.1

CentreCOM LA-ISA V2 シリーズは、アライドテレシスが提供する高性能・低価格な LAN アダプター「LA ファミリー」の ISA バス対応イーサネット LAN アダプターです。10BASE-Tのみを装備したシンプルな「LA-ISA-T V2」と、10BASE-T/2/5 各種メディアに対応した「LA-ISA-25T V2」をご用意しています。

特長

- Plug & Play 機能
プラグ&プレイ機能により、インストール時の設定変更が不要
- Full Duplex 対応
- ネットワーク状態表示 LED
LINK LED によりネットワーク接続状態のモニターが可能
- 対応パソコン / OS

パソコン	OS
PC-AT 互換機 (ISAバス拡張スロット搭載機)	Windows® Me/98*/95、Windows® XP/2000、WindowsNT® 4.0/3.51/3.5、 MS-DOS Ver.5.0/V 以上、NetWare® 3.12J 以上

*Windows® 98 Second Edition を含む

- 添付ドライバー

- Windows® 98*/95 用 NDIS ドライバー
- Windows® XP/2000/NT® 用 NDIS ドライバー
- DOS・Windows® 3.1 用 NDIS ドライバー
- ODI クライアントドライバー
- ODI サーバードライバー
- バケットドライバー

*Windows® 98 Second Edition を含む

※ 最新のドライバーはホームページよりダウンロードすることができます。

※ 動作検証機種に関しては、随時当社ホームページに掲載しております。


[ホームページ]

<http://www.allied-tesis.co.jp>


適合規格	ネットワーク : IEEE802.3 (10BASE2/5/T)
電波障害	VCCI クラス B
LED表示	LINK (緑色) : リンク確立時点灯
動作電圧	+5.0V ± 5%、+12V ± 5% (LA-ISA-25T V2のみ)
消費電流	LA-ISA-T V2 : +5V最大100mA(@5.0V) LA-ISA-25T V2 : +5V最大460mA (@5.0V、10BASE2通信時) +12V最大500mA (MAUによる)
動作温度/湿度	0~55℃/最大95% (但し、結露なきこと)
外形寸法/重量	LA-ISA-T V2 : 68.0 × 163.0 (mm) (ブラケットは除く) / 75g LA-ISA-25T V2 : 106.7 × 161.2 (mm) (ブラケットは除く) / 130g
付属品	ユーザーズマニュアル、製品保証書、ドライバーディスク

外観図/名称


■ CentreCOM LA-ISA-T V2

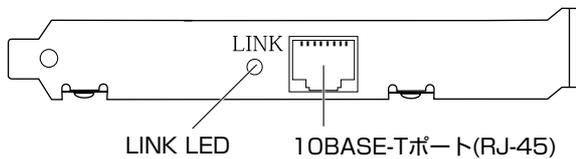

■ CentreCOM LA-ISA-25T V2

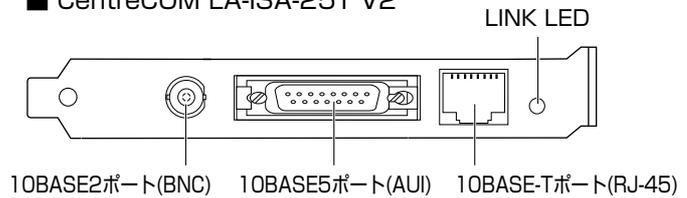

構成例

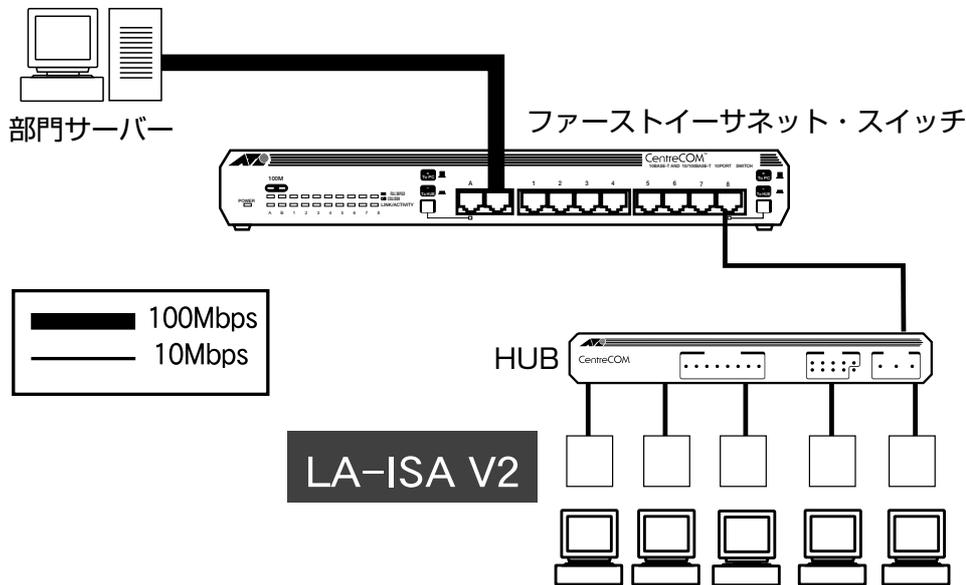

● CentreCOM はアライドテレシス(株)の登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアル
をお読みになり正しくご使用ください。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は
製品の詳しい情報は 特長、仕様、構成図、マニュアル等

☎ **0120-860442** (月~金/9:00~17:30)
<http://www.allied-teleasis.co.jp/>

アライドテレシス株式会社

販売店

- (本 社) TEL 03-5437-6100 (代表)
- (北海道事業所) TEL 011-716-3121 (代表)
- (東北事業所) TEL 022-225-1510 (代表)
- (北関東事業所) TEL 048-650-6081 (代表)
- (中部事業所) TEL 052-972-0175 (代表)
- (北陸営業所) TEL 076-265-3800 (代表)
- (西日本事業所) TEL 06-6373-6430 (代表)
- (中四国事業所) TEL 082-542-2780 (代表)
- (岡山営業所) TEL 086-801-3130 (代表)
- (米子出張所) TEL 0859-24-9250 (代表)
- (九州事業所) TEL 092-481-2200 (代表)
- (沖縄営業所) TEL 098-863-7288 (代表)

