


100BASE-TX/10BASE-T 8ポート搭載 コンパクトサイズスイッチングHUB

CG-SW08TXLV2



標準価格	発売日
3,675円(税抜3,500円)	販売終了製品
型番	JANコード
CG-SW08TXLV2	4519157008303

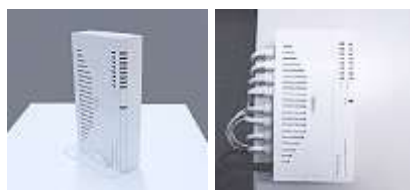

縦置きOK

壁設置OK



「省エネ法に基づく表示一覧」はこちら

→ CG-SW05TXLV2(5ポート)

商品概要

商品仕様

ダウンロード
(マニュアル・サポートソフトウェア)商品写真
(ギャラリー)

商品概要

CG-SW08TXLV2は、100BASE-TX/10BASE-Tスイッチングポートを8ポート装備したコンパクトサイズのスイッチングHUBです。ACアダプタを使用しない電源内蔵型ですのでコンセント周りの場所をとりません。また、本体底面に取り付けられたマグネットによりデスクサイドに装着してご利用できますので、様々なシーンにご利用可能です。

オートネゴシエーション機能により通信速度を自動的に切り替えて接続しますので、100Mbps/10Mbps混在環境においても導入が容易になっています。また、全ポートがストレート/クロスを自動的に判別・切替を行うAUTO MDI/MDI-Xに対応していますので、カスケードポートやクロスケーブルなどを意識せずに接続でき、頻繁にパソコンやHUBなどネットワークに接続する機器を変える場合にも大変便利な製品です。

また、筐体の角にLEDを配置し、縦置き時も横置き時もLEDを確認することができ、底面のマグネット、ゴム足、付属の壁掛け用ネジセット、縦置きスタンドで用途に合わせた設置方法が可能です。

- 電源内蔵で、ACアダプタ不要
- 全ポートオートネゴシエーション機能対応。
全ポートが100Mbps/10Mbps、Full Duplex/Half Duplexの自動認識に対応しています。100Mbps/10Mbps混在環境においても導入が容易になっています。
- LEDはコーナーに配置
用途に合わせた設置場所を選べるように、LEDは縦置き時も横置き時もLEDを確認することができるコーナーに配置しています。
- 日本製電解コンデンサを使用
電源部に日本製コンデンサを使用し、高い信頼性を実現しています。
- 全ポートAuto MDI/MDI-X対応
- 軽量・コンパクトなプラスチック筐体を採用
- 静音/高耐久のファンレス設計
- 縦置きスタンド、壁掛け用ネジセット標準付属
- EMI規格 VCCIクラスB取得

【ご注意】

- ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みにになり、正しく安全にお使いください。


- 複数台のパソコンで同時にインターネットに接続する場合は、ルータ機能が必要となります。

100BASE-TX/10BASE-T 8ポート搭載 コンパクトサイズスイッチングHUB

CG-SW08TXLV2



標準価格	発売日
3,675円(税抜3,500円)	販売終了製品
型番	JANコード
CG-SW08TXLV2	4519157008303

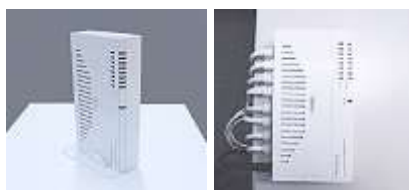

縦置きOK

壁設置OK



「省エネ法に基づく表示一覧」はこちら

[→ CG-SW05TXLV2\(5ポート\)](#)

商品概要

商品仕様

ダウンロード
(マニュアル・サポートソフトウェア)

商品写真
(ギャラリー)

商品仕様

外観図PDF

ハードウェア仕様	
サポート規格	有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE802.3x(Flow control)
取得承認	EMI規格 VCCIクラスB
インターフェース	有線LAN 100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×8 (全ポートAUTO MDI/MDI-X対応)
ハードウェア構成	ステータスLED Power(緑)×1 電源供給時点灯 100M(緑)×8 100BASE-TXリンク確立時点灯 Link/Act(緑)×8 リンク確立時点灯 リンク未確立時消灯、パケット送受信時点滅
パフォーマンス	スイッチング方式 ストア&フォワード スループット 100M⇄100M 148,810pps 10M⇄10M 14,881pps MACアドレスエントリー数 1,000(全ポート合計) フローコントロール Full duplex時: PAUSEパケット(IEEE802.3x準拠) Half duplex時: バックプレッシャ
電源仕様	本体 定格入力 DC3.3V 最大消費電流 890mA 最大消費電力 3.0W 内蔵電源 定格入力 AC100V(50/60Hz)

	定格出力	DC3.3V
環境条件	動作時	温度 0~40℃／湿度90%以下(結露なきこと)
	保存時	温度 -10~60℃／湿度95%以下(結露なきこと)
外形寸法	153(W)×30(D)×80(H) mm 本体のみ(突起部含まず)	
質量	240 g 本体のみ	
パッケージ内容	CG-SW08TXLV2本体(マグネット、ゴム足付) 電源ケーブル 壁掛け用ネジセット(アンカ×2、ネジ×2) 縦置きスタンド 取扱説明書 製品保証書	