

デュアルスピード・タップ型HUB

CentreCOM® FH708TP

金属面 / 壁に
簡単設置



マグネットが標準装備

CentreCOM FH708TPは100BASE-TX/10BASE-T自動認識ポートを8ポート装備した電源内蔵のコンパクトなタップハブです。本体裏面にマグネットが標準装備されているため、机やラック等の金属面に簡単に設置できるほか、壁掛け用の機構も備えている為、木製の壁面等への取付にも柔軟に対応できます。SOHO環境はもちろん、ワークグループにおけるPCの増設などに幅広く活用できます。

特長

プラスチックシャーシで軽量化を実現、電源内蔵のコンパクトサイズ

ファンレスのサイレント設計


マグネット装備でオフィスのスチール製ラックや機の側面等、小さなスペースにも簡単に設置可能。

カスケード切替スイッチ装備でストレートケーブルでのカスケード接続が可能。


100Mbps から 10Mbps 転送時にパケットの損失を防ぐバックプレッシャー機能を装備

サポート規格	IEEE802.3 / IEEE802.3u 100BASE-TX class (II) repeater
取得承認	EMI 規格 : VCCI クラス A
データ転送速度	10Mbps / 100Mbps (CSMA/CD)
ポート	10BASE-T / 100BASE-TX ポート(MDI-X) × 8(RJ-45) 最終ポートはスライドスイッチにより MDI/MDI-X を選択可能
使用ケーブル	10BASE-T : UTP ケーブル (カテゴリ 3 以上) 100BASE-TX : UTP ケーブル (カテゴリ 5)
LED	PWR (緑色) : 電源投入時点灯 COL (橙色) : コリジョン発生時点灯 LINK/RX (緑色) : LINK 確立時点灯, データ受信時点滅 100M/PATN (緑色) : 100Mbps 時点灯, 10Mbps 時消灯, Partition 時点滅
電源部	入力電圧 : AC100-120V 周波数 : 50/60Hz 最大入力電流 : 0.3A 平均消費電力 : 4.0W (最大 6.0W) 平均発熱量 : 3.5kcal/h (最大 5.2kcal/h)
環境条件	動作時 : 温度 0 ~ 40 、湿度 80% 以下 (結露なきこと) 保管時 : 温度 -20 ~ 60 、湿度 95% 以下 (結露なきこと)
外形寸法	FH708TP:234(W)x67(D)x35(H)mm (突起物含まず)
重量	500g
パッケージ内容	本体、マニュアル、製品保証書、お客様インフォメーション登録カード、壁面取り付けキット(ネジ+アンカー)


外観図 / 名称

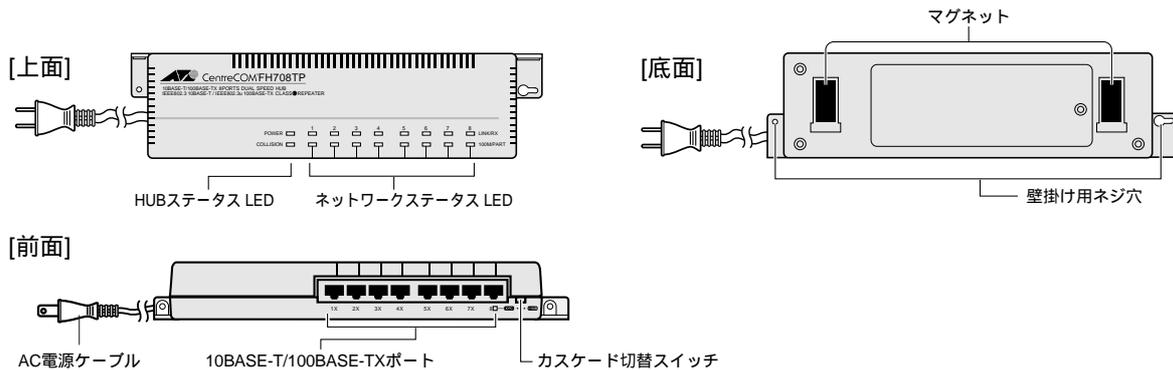

構成図

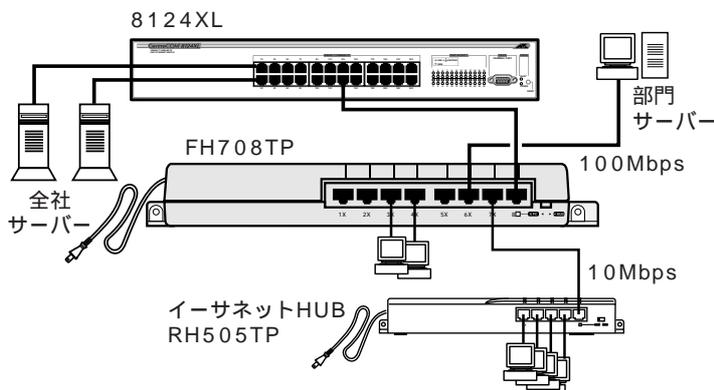

設置例

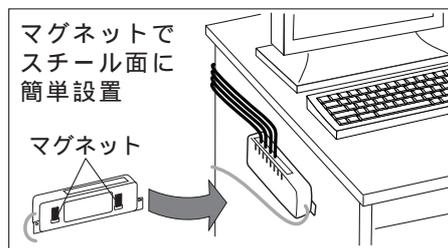

安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用下さい。

ネットワーク構築などのご相談は
0120-860442
(月~金 / 9:00~17:30)

価格、その他製品に関しましてはホームページをご覧ください
<http://www.allied-tesis.co.jp>

アライドテレシス株式会社

本社 〒141-8635 東京都品川区西五反田7-22-17TOCビル
北海道事業所 〒060-0807 札幌市北区北7条西4-17-1竹山ビル
東北事業所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-7-15ピースビル五橋
中部事業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-18-22丸の内CTビル
西日本事業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1新大阪プライムタワー
九州事業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-17-26オオエビル
沖縄営業所 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-8-1 沖縄大京ビル

TEL 03-5437-6100(代表) FAX 03-5437-6060
TEL 011-716-3121(代表) FAX 011-716-3126
TEL 022-225-1510(代表) FAX 022-225-1330
TEL 052-972-0175(代表) FAX 052-972-0170
TEL 06-6304-7717(代表) FAX 06-6304-7815
TEL 092-481-2200(代表) FAX 092-481-2212
TEL 098-863-7288(代表) FAX 098-863-7299

販売店