

ファーストイーサネット・スタッカブルHUB (100BASE-TX)

CentreCOM® FH908TX/S・FH912TX/S



CentreCOM FH908TX/S V2、FH912TX/S V2は、それぞれ8、12ポートの100BASE-TXポートを装備した、コンパクトな100Mbpsファーストイーサネット・スタッカブルHUBです。
専用ケーブルにより、CentreCOM FH908TX/S V2、FH912TX/S V2は最大4台（最大32ポート：FH908TX/S V2、最大48ポート：FH912TX/S V2）までスタック接続することが可能であり、スタック時には一台のHUBとして機能します。さらにカスケード接続することによりそれぞれ最大62、94台の端末を接続できますので、100Mbpsの高速ネットワーク環境を容易に拡張できます。


特長

- 100BASE-TXポートを8ポート(CentreCOM FH908TX/S V2)または12ポート(CentreCOM FH912TX/S V2)装備
- スタック接続が可能*
オプションの専用スタックケーブル(CBL02:ケーブル長15cm)により、最大4台（最大32ポート：FH908TX/S V2、最大48ポート：FH912TX/S V2）までスタック接続することが可能。（CBL02は、1台スタックするごとに1セット必要です）
- カスケード接続が可能*
第8/12ポートをスイッチで切り換えることにより、ストレートケーブルを用いてHUB間接続が可能（最大2台まで。HUB間接続は最長5m）
- 本体の下面に簡単なマニュアルと各ポートの接続先を記入できるインデックスカードを装備
- オプションにより19"ラックマウントKit（AT-RKMT-J02）を用意
- 各種ネットワーク状態表示LEDにより、ネットワークおよび機器の状態、コリジョン等のモニターが可能
- ポート毎のジャバーロックアップ機能を装備
特定長以上の異常フレームデータを検出した場合、フレーム送信を自動停止
- ポート毎にパーティション機能を装備
特定回数以上連続してコリジョンを検出した場合、そのポートを自動的に切り離し、また正常状態の検出でポートの自動復帰
- マグネットKit M（オプション）により、OAデスク等のスチール製の壁面に取り付け可能


* FH908TX/S V2とFH912TX/S V2間でのカスケード接続・スタック接続も可能

サポート規格	IEEE 802.3u 100BASE-TXクラスII リピーター/ANSI X3T9.5 TP-PMD
承認取得	EMI規格 VCCIクラスB (FH912TX/S V2)、VCCIクラスA (FH908TX/S V2)
データ転送速度	100Mbps CSMA/CD
ポート	FH908TX/S V2: 100BASE-TX / UTP(RJ-45メス口) コネクター × 8ポート、 スタック用コネクター (ハーフピッチI/Fコネクター) × 2個 * 100BASE-TX ポートの第8ポートはスイッチ切り換えによりカスケード接続可能 FH912TX/S V2: 100BASE-TX / UTP(RJ-45メス口) コネクター × 12ポート、 スタック用コネクター (ハーフピッチI/Fコネクター) × 2個 * 100BASE-TX ポートの第12ポートはスイッチ切り換えによりカスケード接続可能
LED表示	POWER (緑色) : 電源の正常供給時に点灯 LINK (緑色) : ポートがリンクされている時に点灯 ACTIVITY (緑色) : 正常なデータの送・受信時に点灯 COLLISION (黄色) : コリジョン発生時に点灯 RECEIVE (黄色) : 正常なデータの受信時に点灯 PARTITION (赤色) : ポートの自動切り離し時に点灯
使用ケーブル	カテゴリ-5・UTP ケーブル
電源	入力電圧 : AC 100V 周波数 : 50/60 Hz
消費電力	FH908TX/S V2: 15W (8ポート使用時), FH912TX/S V2: 19W (12ポート使用時)
発熱量	FH908TX/S V2: 12.9Kcal/h (8ポート使用時), FH912TX/S V2: 16.34Kcal/h (12ポート使用時)
環境条件	動作温度 : 0 ~ 40 動作湿度 : 5 ~ 80% (ただし結露のなきこと) 保存温度 : -25 ~ 70
外形寸法	305 (W) × 182 (D) × 38 (H) mm (ただし突起物は含まず)
重量	1.3 Kg

外観図 / 名称

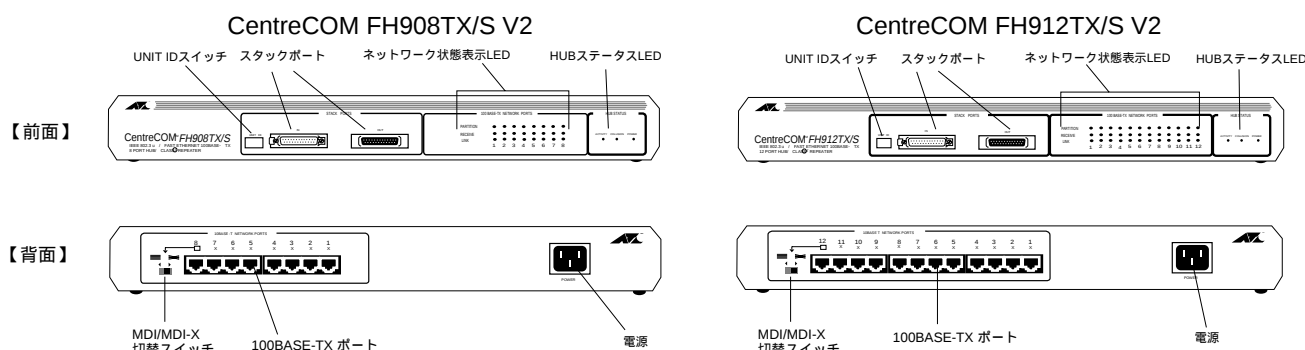

構成図

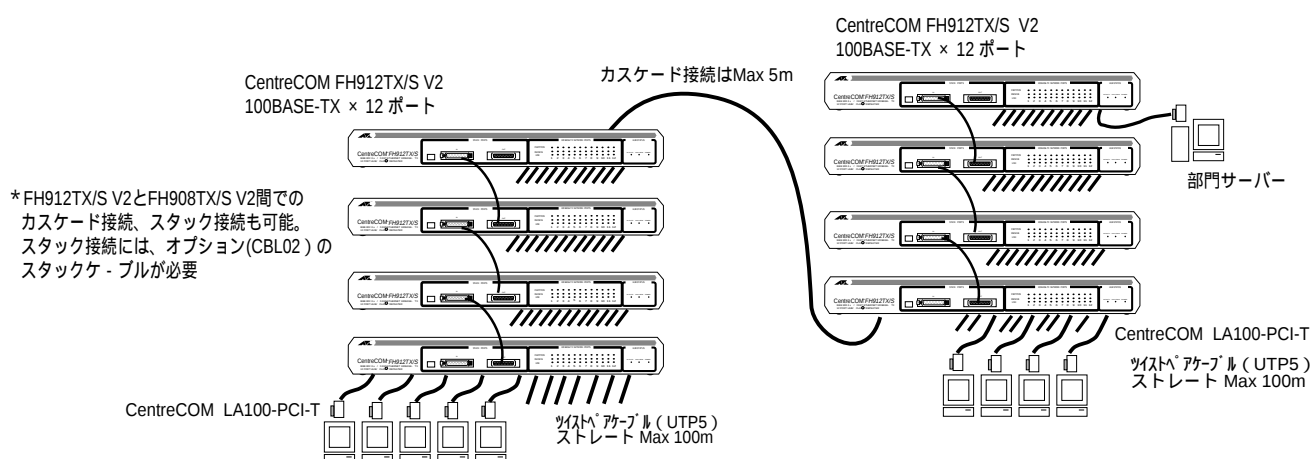

製品に関するお問い合わせは

0120-860442 (月～金 / 9:00～17:30)



ホームページもご覧ください

<http://www.allied-teleasis.co.jp>

価格/その他製品の情報はFAXBOXでお知らせしております。

0120-860773

右記価格表のいずれかのBOX No.を押してください。

あなたのFAX番号を市外局番から押してください。

価格表BOX No. ■HUB、スイッチ、マネージメントソフト、ブリッジルーター: 307002 ■ソフトウェア: 307001

■LANアダプター: 307003 ■トランシーバー: 307004 ■アクセサリ: 307005

その他製品のFAX BOX Noは、INDEXを取り出してご覧ください。BOX No.307000

アライドテレシス株式会社

販売店

本社 〒141 東京都品川区東五反田4-6-6高輪台グリーンビル
 北海道営業所 〒060 札幌市北区北7条西4-17-1竹山ビル
 東北事業所 〒980 仙台市青葉区五橋1-7-15ピースビル五橋
 中部事業所 〒460 名古屋市中区丸の内3-18-22丸の内CTビル
 西日本事業所 〒532 大阪市淀川区西中島6-1-1新大阪プライムタワー
 九州事業所 〒812 福岡市博多区博多駅前2-17-26オオエビル

TEL 03-3443-5640 (代表) FAX 03-3443-2443
 TEL 011-716-3121 (代表) FAX 011-716-3126
 TEL 022-225-1510 (代表) FAX 022-225-1330
 TEL 052-972-0175 (代表) FAX 052-972-0170
 TEL 06-304-7717 (代表) FAX 06-304-7815
 TEL 092-481-2200 (代表) FAX 092-481-2212

○CentreCOMとCentreNETはアライドテレシス(株)の登録商標です。
 ○会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。○仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
 ○ご使用の際は必ず製品に添付されたマニュアルを読んで、正しく安全にご使用ください。

AH04G - LO2.0 / 9707 - SI - HY