

インテリジェント・スタッカブルHUB (10BASE-T)

CentreCOM[®] RH609

CentreCOM RH609 は、10BASE-T インターフェースを9ポート（うち1ポートはバックボーンポートとして AUI インターフェースに切り替えて使用可能）、RS232ターミナルポートおよびスタックポートを備えたインテリジェント HUB です。本製品は、HUB 本体（AC 電源部や HUB コントローラー部、および SNMP 制御部）を B5 サイズに納めたコンパクトなスタイルと軽量化を実現しました。また、最大 4 台までのスタック接続を実現し、36ポートを持つ 1 台の HUB として機能します。さらにカスケード接続することにより、端末の拡張も可能となります。


CentreCOM RH609 は、管理機能として SNMP/Telnet の管理機能に対応していますので、SNMP マネージャーによる HUB の管理や Telnet または RS232 ダム端末 による HUB の設定と管理、ファームウェアのアップグレードが可能です。

特長


- 最大 4 台までスタック接続が可能
最大 4 台までスタックすることで、合計 36（4×9）ポートのネットワークを構成可能（スタック接続には、オプション：CBL04が必要です。）
- 自動ケーブルセンシング機能
バックボーンポートに接続したケーブルのインターフェース（10BASE-T/10BASE5）が自動的に選択されます。
- ネットワーク管理機能
SNMP（MIB-II、RepeaterMIB、PrivateMIB）、Telnetをサポート。ネットワーク経由で管理画面からHUBのパケット受信状況やポートの接続状況、IPアドレス等の設定が可能
- TFTP または RS232 ダム端末を用いてネットワーク、RS232経由のソフトウェアのアップグレードが可能
- 豊富なネットワーク状態表示 LED により、ネットワークの状態の把握が容易
- マグネット Kit M（オプション）により、OAデスク等のスチール製の壁面に取り付け可能

サポート規格	Ethernet Ver.2.0 および IEEE802.3(10BASE-T/5)に準拠 IEEE802.3 MIB-II、 RepeaterMIB 準拠			
取得承認	EMI規格：VCCI Class A			
データ転送速度	10Mbps CSMA/CD			
マネージメント	SNMP Agent (MIB-II、 Repeater MIB、 Private MIB)、Telnet			
ポート	10BASE-T(RJ-45 MDI-X) ×8ポート 10BASE-T(RJ-45 MDI/MDI-X) ×1ポート 10BASE5(AUI) ×1ポート スタックポート (IN/OUT) ×2ポート RS232 (Dsub9ピン メス) ×1ポート } いずれか一方を自動選択して使用			
LED	LINK/RCV (緑色) ×9 :リンクパルス正常受信時に点灯。パケット受信時に点滅 PART/COL (橙色) ×9 :ポートが切り離されている時に点灯。コリジョン発生時に点滅 FAULT (赤色) ×1 :本体の異常発生時に点灯 MASTER (橙色) ×1 :SNMP マスターとして使用時に点灯 POWER (緑色) ×1 :電源正常供給時に点灯 LINK (バックボーン) (緑色) ×1 :リンクパルス正常受信時に点灯			
NETWORK ACTIVITY DISPLAY (トラフィックレベルLED)	1 (緑) :ネットワークの使用率が 1%以上の時に点灯 1%未満の時に消灯 2 (緑) :ネットワークの使用率が 2%以上の時に点灯 2%未満の時に消灯 4 (緑) :ネットワークの使用率が 4%以上の時に点灯 4%未満の時に消灯 8 (緑) :ネットワークの使用率が 8%以上の時に点灯 8%未満の時に消灯 16 (緑) :ネットワークの使用率が 16%以上の時に点灯 16%未満の時に消灯 32 (緑) :ネットワークの使用率が 32%以上の時に点灯 32%未満の時に消灯 64 (橙) :ネットワークの使用率が 64%以上の時に点灯 64%未満の時に消灯 >80 (赤) :ネットワークの使用率が 80%以上の時に点灯 80%未満の時に消灯			
スイッチ機能	SWITCH	状態	機能	
	MDI	右側 (To HUB)	HUB としてケーブルを端末へ接続する場合	
	MDI-X	左側 (To PC)	HUB 同士をカスケード接続する場合	
	MASTER	左側	SNMP Masterとして動作させる場合	
	SLAVE	右側	SNMP Slaveとして動作させる場合	
使用ケーブル	UTP (カテゴリー3)			
電源部	入力電圧 : AC100 V 周波数 : 50/60 Hz 定格入力電流 : 0.50 A (MAX) 最大消費電力 : 18 W 最大発熱量 : 15.5kcal/h			
環境条件	動作時 温度：0～40℃ 湿度：5～80％（ただし結露のないこと）			
外形寸法/重量	263 (W)×179 (D)×38 (H) mm / 1.5 kg			
標準付属品	マニュアル、保証書、登録カード、ACケーブル			

外観図 / 名称



構成図

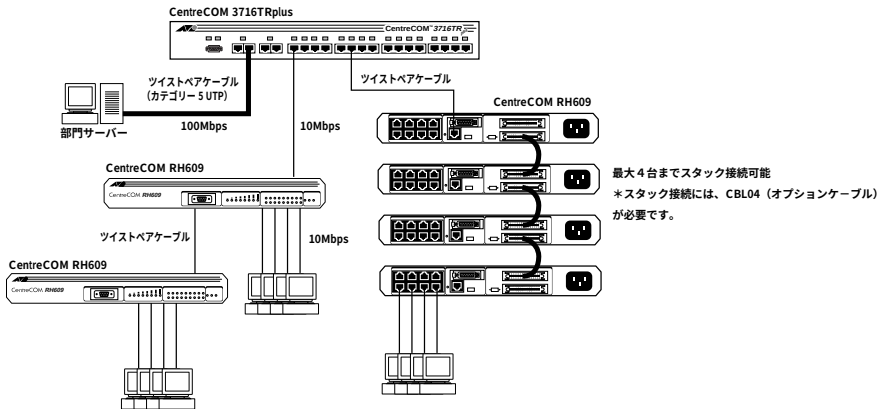



ホームページもご覧ください
<http://www.allied-tesesis.co.jp>



価格/その他製品の情報はFAXBOXでお知らせしております。 価格表BOX No. ■HUB、スイッチ、マネージメントソフト、ブリッジ/ルーター: 307002 ■V777x7: 307001 ■LANアダプター: 307003 ■トランシーバー: 307004 ■アクセサリ: 307005
その他製品のFAX BOX Noは、INDEXを取り出してご覧ください。BOXNo.307000

購入に際しての製品に関するお問い合わせは
0120-860442 (月～金/9:00～17:30)

右記価格表のいずれかのBOX No.を押してください。 あなたのFAX番号を市街局番から押してください。

アライドテレシス株式会社

〈本社〉〒141 東京都品川区東五反田4-6-6高輪台グリーンビル TEL 03-3443-5640 (代表) FAX 03-3443-2443
〈北海道営業所〉〒060 札幌市北区北7条西4-17-1竹山ビル TEL 011-716-3121 (代表) FAX 011-716-3126
〈東北事業所〉〒980 仙台市青葉区五橋1-7-15ビースビル五橋 TEL 022-225-1510 (代表) FAX 022-225-1330
〈中部事業所〉〒460 名古屋市中区丸の内3-18-22丸の内CTビル TEL 052-972-0175 (代表) FAX 052-972-0170
〈西日本事業所〉〒532 大阪市淀川区西中島6-1-1新大阪プライムタワー TEL 06-304-7717 (代表) FAX 06-304-7815
〈九州事業所〉〒812 福岡市博多区博多駅前2-17-26オオエスビル TEL 092-481-2200 (代表) FAX 092-481-2212

販売店

○CentreCOMとCentreNETはアライドテレシス(株)の登録商標です。
○会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。○仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
○ご使用の際は必ず製品に添付されたマニュアルを読んで、正しく安全にご使用ください。