


ネットワーク・マネージメント・ソフトウェア

CentreNET® AT-View/J-HPOV-45

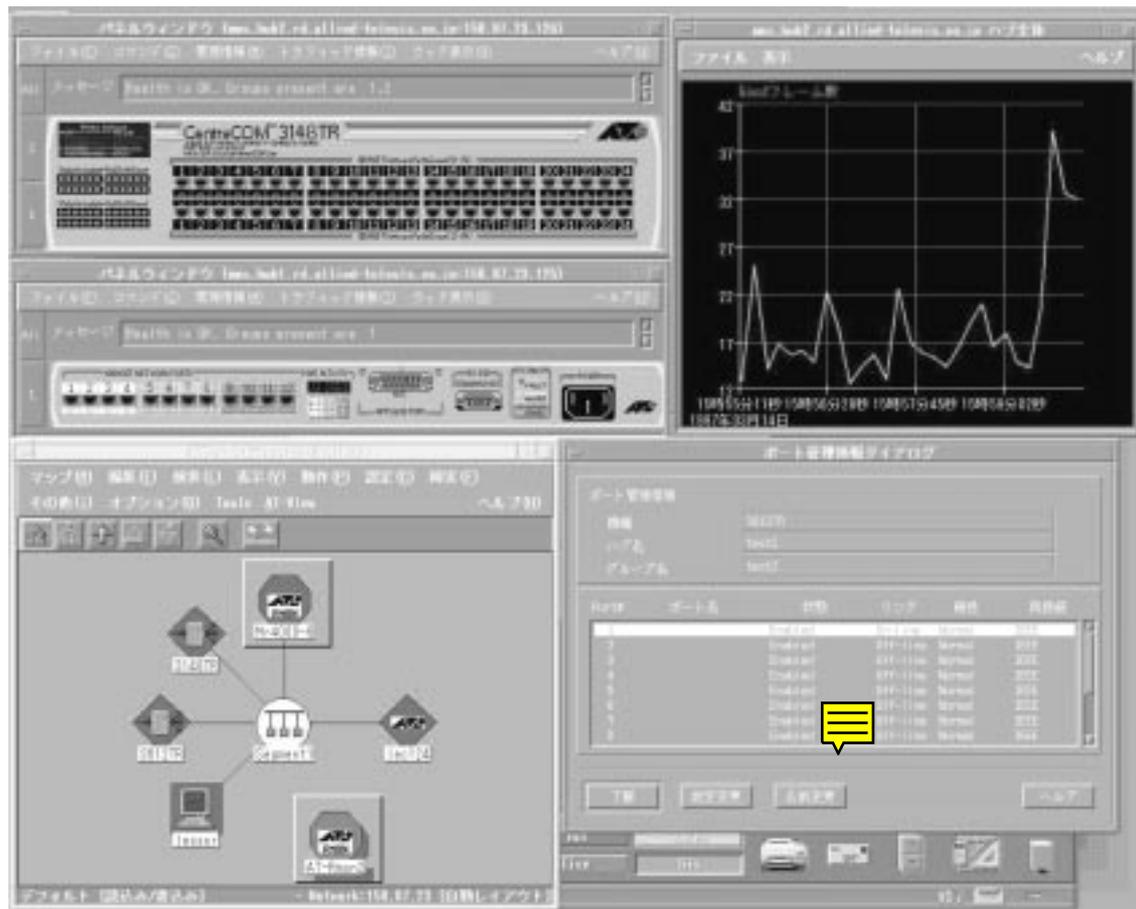

CentreNET AT-View/J-HPOV-45 画面

CentreNET AT-View/J シリーズは、弊社インテリジェントHUB CentreCOM 3600 シリーズと セキュリティー HUB CentreCOM 3100 シリーズ用 SNMP 対応のネットワークマネージメント・ソフトウェアです。

CentreNET AT-View/J-HPOV-45は、HP-OpenView上で動作し、画面上でCentreCOM 3600 シリーズやCentreCOM 3100 シリーズなどを、GUIを使ったポップアップメニュー形式で簡単に管理することができます。大規模ネットワークのマネージメントに最適です。

特長

パネルのGUI表示

ハブのパネルやポートの管理状態、リンク状態、スタック構成をグラフィカルに表示することが可能であり、状況を一目で把握できます。

管理情報の表示

ハブ全体/グループ単位/ポート単位で管理情報を表示することができます。

統計情報の表示

ハブ全体/グループ単位/ポート単位でトラフィックやエラーパケットなどの統計情報をスナップショット/折れ線グラフ/表形式で表示可能です。

ポート制御

各ポートのEnable/Disable、リンクパルス検出、極性校正、再接続アルゴリズムについて設定を行うことが可能です。ポート制御は、パネルのGUI画面上のポートアイコンからも行うことができます。

telnetによる接続


telnetコマンドを使用してハブに直接telnet接続することができます。

正式名称、バージョン	CentreNET AT-View/J -HPOV-45 Ver.1.0	
動作環境	対応機種	HP-UXが動作するマシン
	対応OS	日本語HP-UX 10.10, 10.20
	グラフィックスハードウェア	カラー(256色)
	ウィンドウシステム	X11R5
	GUI Motif	Motif 1.2
	必須ソフトウェア	日本語HP OpenView Network Node Manager 4.0, 4.1
	推奨メモリー容量	40MB以上
	必要ディスク容量	2MB以上
	Swapディスク容量	64MB以上
	供給メディア	CD-ROM
管理対象製品	CentreCOM 3624TR、3612TR、3612T、3606F、3608、3624TRS ¹ 、CentreCOM 3148TR、3124TR ²	
機能	<p>(1) パネルのGUI表示 : ハブのパネルやポートの管理状態、リンク状態、スタック構成をグラフィカルに表示することが可能であり、状況を一目で把握できます。</p> <p>(2) 管理情報の表示 : ハブ全体/グループ単位/ポート単位で管理情報を表示することができます。</p> <p>1 ハブ管理項目 : 名前、状態、設定可能グループ数、ポート総数、IPアドレス、サブネットマスク、ルータアドレス、SNMPマネージャアドレス、ソフトウェアプロダクト名、バージョン、設置場所、連絡先</p> <p>2 グループ管理項目 : 名前、グループ番号、状態、ポート数、sysUpTime値、ObjectID、機種</p> <p>3 ポート管理項目 : 機種、ハブ名、グループ名、ポート番号、ポート名、MACアドレス(3100)、状態、リンク状態、極性、再接続アルゴリズム</p> <p>(3) 統計情報の表示 : ハブ全体/グループ単位/ポート単位でトラフィックやエラーパケットなどの統計情報をスナップショット/折れ線グラフ/表形式で表示可能です。</p> <p>1 ハブトラフィック情報 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 表示形式 : スナップショット、折れ線グラフ、表 - 表示項目 : CRCエラー数、アラインメントエラー数、ロングフレーム数、ラントフレーム数、ショートイベント数、ポートコリジョン数、送信コリジョン数、レートコリジョン数、ジャバロックアップ数、データレートミスマッチ数、自動分割回数、Goodフレーム数、Badフレーム数、総合フレーム数、受信オクテット数 <p>2 グループトラフィック情報 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 表示形式 : スナップショット、折れ線グラフ、表 - 表示項目 : CRCエラー数、アラインメントエラー数、ロングフレーム数、ラントフレーム数、ショートイベント数、ポートコリジョン数、送信コリジョン数、レートコリジョン数、ジャバロックアップ数、データレートミスマッチ数、自動分割回数、Goodフレーム数、Badフレーム数、総合フレーム数、受信オクテット数 <p>3 ポートトラフィック情報 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 表示形式 : スナップショット、折れ線グラフ、表 - 表示項目 : CRCエラー数、アラインメントエラー数、ロングフレーム数、ラントフレーム数、ショートイベント数、ポートコリジョン数、送信コリジョン数、レートコリジョン数、ジャバロックアップ数、データレートミスマッチ数、自動分割回数、Goodフレーム数、Badフレーム数、総合フレーム数、受信オクテット数 <p>(4) ポート制御 : 各ポートのEnable/Disable、リンクパルス検出、極性校正、再接続アルゴリズムについて設定を行うことができます。ポート制御は、パネルのGUI画面上のポートアイコンからも行うことができます。</p> <p>(5) telnetによる接続 : telnetコマンドを使用してハブに直接telnet接続することができます。</p>	

- 1、CentreCOM3624TRSを管理する場合、他の3600シリーズがSNMPマスターとして必要です。
2、CentreCOM3101 SNMPマスターカードモジュールが必要です。

構成図

3600シリーズ

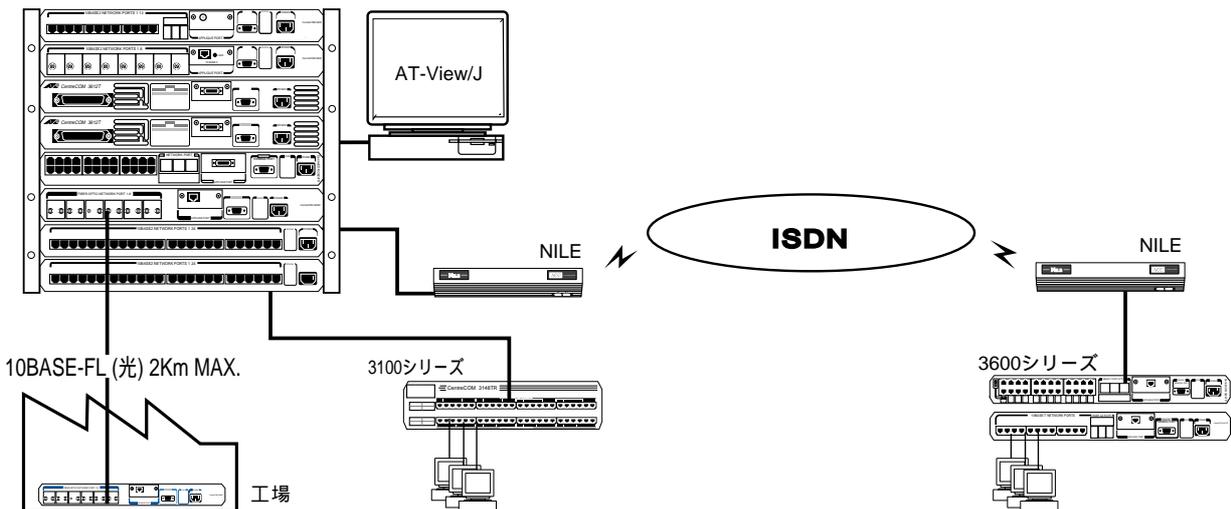

購入に際しての製品に関するお問い合わせは

0120-860992 (月～金/9:00～17:30)



ホームページもご覧ください

<http://www.allied-telesis.co.jp>

価格/その他製品の情報はFAXBOXでお知らせしております。 価格表BOX No.

0120-860773

右記価格表のいずれかのBOX No.を押してください。 あなたのFAX番号を市街局番から押してください。

HUB、スイッチ、マネージメントソフト、ブリッジルーター : 307002 ソフトウェア : 307001
LANアダプター : 307003 トランシーバー : 307004 アクセサリー : 307005

その他製品のFAX BOX Noは、INDEXを取り出してご覧ください。BOX No.307000

アライドテレシス株式会社

販売店

本社 〒141 東京都品川区東五反田4-6-6高輪台グリーンビル TEL 03-3443-5640 (代表) FAX 03-3443-2443
 北海道営業所 〒060 札幌市北区北7条西4-17-1竹山ビル TEL 011-716-3121 (代表) FAX 011-716-3126
 東北営業所 〒980 仙台市青葉区五橋1-7-15ピースビル五橋 TEL 022-225-1510 (代表) FAX 022-225-1330
 中部営業所 〒460 名古屋市中区丸の内3-18-22丸の内CTビル TEL 052-972-0175 (代表) FAX 052-972-0170
 西日本営業所 〒532 大阪市淀川区西中島6-1-1新大阪プライムタワー TEL 06-304-7717 (代表) FAX 06-304-7815
 九州営業所 〒812 福岡市博多区博多駅前2-17-26オオエビル TEL 092-481-2200 (代表) FAX 092-481-2212

CentreNETはアライドテレシス(株)の登録商標です。 Sun SPARC System、Solarisは米国Sun Microsystems社の商標です。
 SPARCは、米国SPARK International社の登録商標です。 Open Windowsは、日本サン・マイクロシステムズ株式会社の商標です。
 HPは、米国HEWLETT-PACKARD社の商標です。 会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。
 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

AM02H - L0 1.0 / 9704 - SI - TT