

100M/100Mbps イーサネット・スイッチングHUB

CentreCOM™ 3690TR

[概要]

CentreCOM 3690TRは、8ポートのイーサネットスイッチングポート（10BASE-T）と2ポートの100BASE-TXスイッチングポートをもったイーサネットスイッチングHUBです。

イーサネットスイッチングにより、イーサネット（10BASE-T）のセグメント間で通信帯域を十分に提供。しかも100BASE-TXを2ポート標準サポートしていますので、トラフィックのボトルネックとなる部門サーバー/バックボーンへそれぞれ100MbpsのBig Pipeを供給します。

また、3600シリーズ用セグメンテッドラック「CentreCOM 36C7SG（据置型）、CentreCOM 36E7SG（19インチラック用）」を用いて、CentreCOM 3690TRとインテリジェントHUB CentreCOM 3600シリーズをスタックすることにより、ケーブル配線不要で各HUBをCentreCOM 3690TRのスイッチポートに割り当てるということが可能になります。

[特長]

2ポートのBig Pipe（100BASE-TX）が部門サーバー、クボンのボトルネックを解消

2つの100BASE-TXポートは独立して動作可能

バーチャルLANサポート

MACアドレスまたはポートごとにバーチャルLANの設定が可能

セグメント接続可能

2048のMACアドレスをサポート。各ポートには端末だけではなくHUB/セグメントも接続可能

ネットワーク管理機能

SNMP MIB-II, BridgeMIB, telnetをサポート

簡単なソフトウェアのアップグレード

フィールドでの（管理ソフトウェアカセットを使用）簡単バージョンアップを実現。

また、TFTPプロトコルを使用したネットワーク経由でのダウンロードも可能

100BASE-TXポートはFull Duplex（全二重通信）機能を搭載

ダムターミナルとtelnetによる簡単便利な設定及びモニターが可能

MII対応ファーストイーサネット・トランシーバー（CentreCOM MX500FSC/FST）による最大2Km（Full Duplex時）の100Mbpsでの長距離光通信が可能

セグメンテッドラック（CentreCOM 36C7SG/E7SG）によるセグメントスタック


最大6台のHUBとCentreCOM 3690TRを収納し、各HUBに10Mbps帯域を供給

[仕様]


サポート規格：	Ethernet Ver.2.0 及び IEEE 802.3、IEEE 802.1D、IEEE 802.3U に準拠		
取得承認：	EMI 規格 / FCC classA、VCCI class1 安全規格 / UL1950、TUV-GS、CSA 950、		
データ転送速度：	10Mbps・100Mbps CSMA/CD		
マネージメント：	SNMP Agent（MIB-II、Bridge MIB）、telnet		
MACアドレス：	2048		
ポート：	100BASE-TXスイッチングポート（RJ-45、MDI-X）×2 10BASE-Tスイッチングポート（RJ-45、MDI-X）×8 RS232Cポート×1（RS232C 9ピンオス 25ピンメス変換コネクタ付） MII×1（100BASE-TXの内1ポートを選択して使用可能）		
スイッチングモード：	10BASE-T	10BASE-T	：カット・スルー/ストア&フォワードから選択可能
	100BASE-TX	100BASE-TX	：ストア&フォワード
	100BASE-TX	10BASE-T	：ストア&フォワード
LED：	FAULT（赤色）：障害発生時に点灯します POWER（緑色）：電源が正常に供給されている時に点灯します RECEIVE（緑色）：パケットを受信している時に点滅します COLLISION（橙色）：コリジョン発生時に点滅します		
使用ケーブル：	10BASE-Tポート	：UTP（カテゴリー3以上）	
	100BASE-TXポート	：UTP（カテゴリー5）	
電源部：	周波数	50/60 Hz	消費電力 58.4W
	入力電圧	AC 100 V	発熱量 50.2Kcal
環境条件：	動作時	温度	0 ~ 40
		湿度	5% ~ 80%（但し、結露なきこと）
	保管時	温度	-20 ~ 70
外形寸法：	432（W）×252（D）×87（H）mm ラックマウントキット（31C1）標準装備（19インチラック収容可能）		
重量：	4.2 kg		

'96年9月現在

[外観 / 名称]

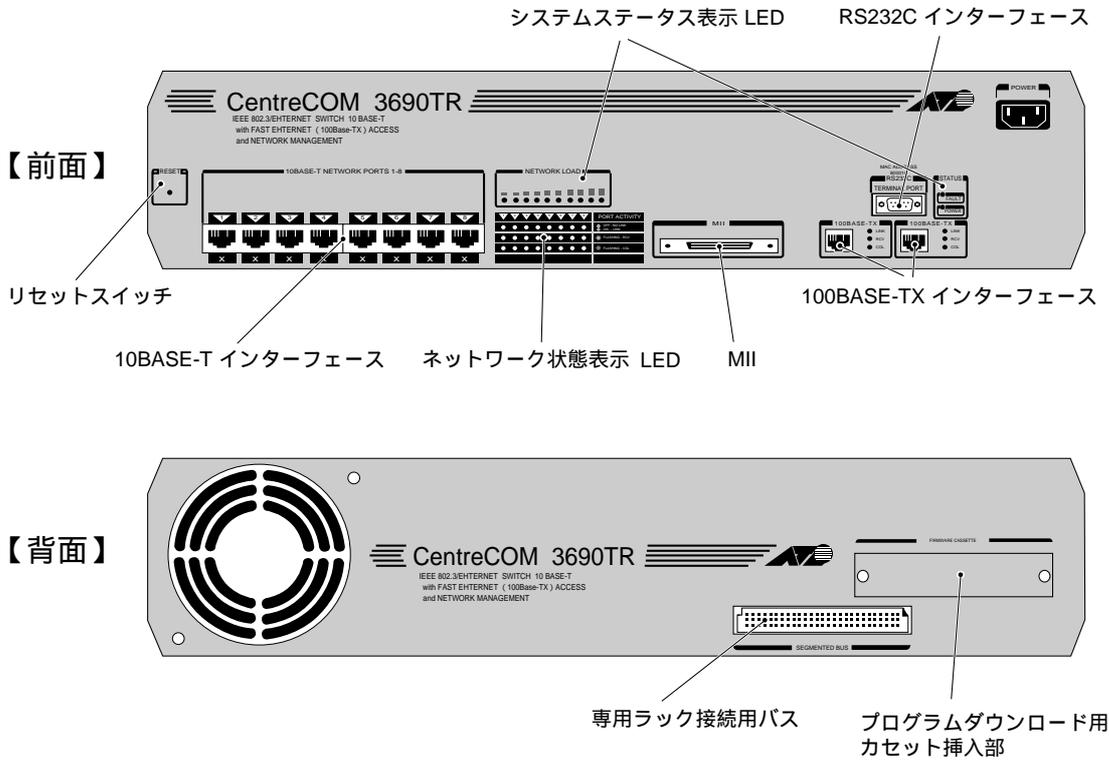

[構成例]

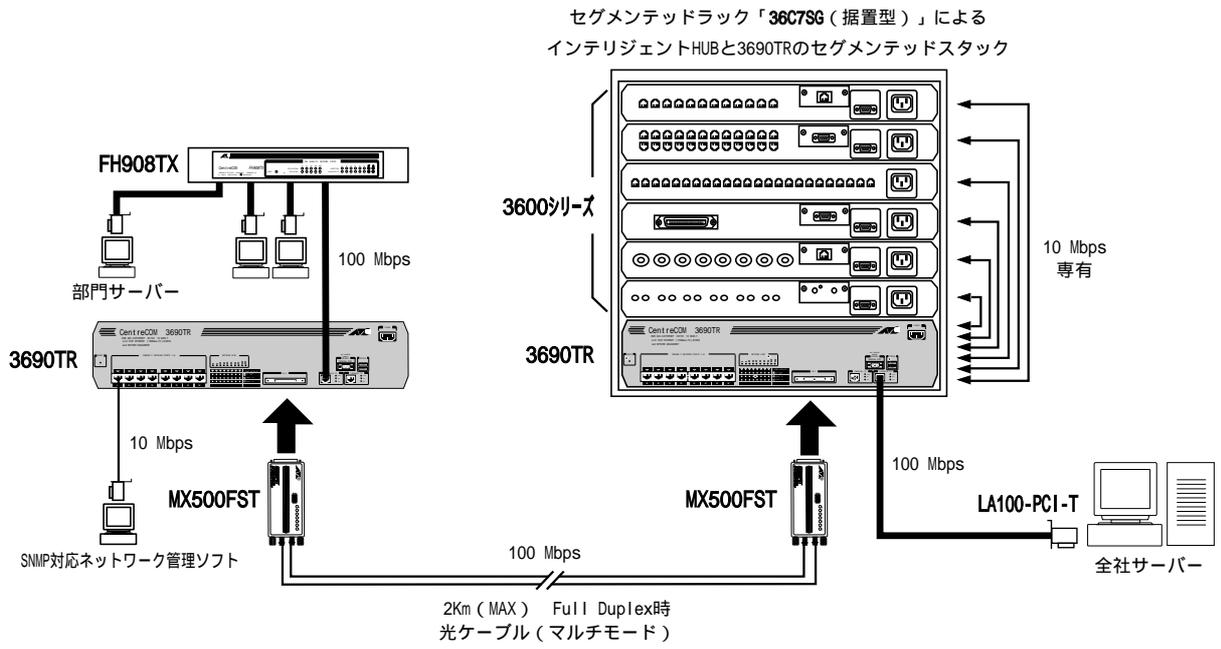

オプションとして、
セグメントドック「CentreCOM 36C7SG (据置型) / CentreCOM 36E7SG (19インチラック用)」をご用意しております。

アライドテレシス株式会社

- | | | | |
|--------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| 本社 | 〒141 東京都品川区東五反田4-6-6高輪台グリーンビル | TEL 03-3443-5640 (代表) | FAX 03-3443-2443 |
| 北海道営業所 | 〒060 札幌市北区北7条西4-17-1竹山ビル | TEL 011-716-3121 (代表) | FAX 011-716-3126 |
| 東北事業所 | 〒980 仙台市青葉区五橋1-7-15ピースビル五橋 | TEL 022-225-1510 (代表) | FAX 022-225-1330 |
| 中部事業所 | 〒460 名古屋市中区丸の内3-18-22丸の内CTビル | TEL 052-972-0175 (代表) | FAX 052-972-0170 |
| 西日本事業所 | 〒532 大阪市淀川区西中島6-1-1新大坂プライムタワー | TEL 06-304-7717 (代表) | FAX 06-304-7815 |
| 九州事業所 | 〒812 福岡市博多区博多駅前2-17-26オオエビル | TEL 092-481-2200 (代表) | FAX 092-481-2212 |

販売店