

## ファーストイーサネット・スイッチ

# CentreCOM® FS704/FS708



ファーストイーサネット・スイッチ  
「CentreCOM FS704」



ファーストイーサネット・スイッチ  
「CentreCOM FS708」

「CentreCOM FS704」は100BASE-TX/10BASE-T (Auto Negotiation)スイッチポートを4個装備し、「CentreCOM FS708」は100BASE-TX/10BASE-T (Auto Negotiation)スイッチポートを8個装備したファーストイーサネット・スイッチです。複雑な設定は一切無く、既存の10Mbpsのネットワークから100Mbpsネットワークへの移行がスムーズに行えます。また、Full Duplexサポートにより最大200Mbpsの高速通信がおこなえます。さらに、8000個までのMACアドレスをサポートしていますので将来的なネットワークの拡張にも柔軟に対応できます。電源を内蔵したコンパクトサイズですので、デスクトップでの設置でも邪魔になりません。


## 特長

- Auto Negotiation機能
  - 100BASE-TX/10BASE-T自動認識  
導入時には10Mbpsで利用し、将来的に100Mbpsに高速化することができます。
- Full/Half Duplex 機能搭載  
Auto Negotiation 機能搭載によりFull/Half Duplexを自動認識し、Full Duplexで動作時には最大200Mbpsでの高速通信が行えます。  
ストレートケーブルによるカスケード接続が可能  
FS704はMDIポートを装備し、FS708はHUB PC切替スイッチ (MDI/MDI-X切替スイッチ) を装備していますので、ストレートケーブルによるカスケード接続がおこなえます。  
8000個のMACアドレスをサポートしています。  
コンパクトサイズ  
電源内蔵型でありながら、コンパクトサイズを実現し、SOHOやデスクトップでの設置に適しています。


サポート規格	IEEE 802.3、 IEEE 802.3u に準拠		
取得承認	EMI 規格 / VCCI-class A 安全規格 / UL1950		
データ転送速度	100Mbps / 10Mbps (CSMA/CD)		
ポート	FS704 : 10BASE-T/100BASE-TXスイッチポート (MDI-X) × 4	1.2	1 : Auto Negotiation 機能により10/100M自動認識
	FS708 : 10BASE-T/100BASE-TXスイッチポート (MDI-X) × 8	1.3	2 : 第1ポートのみMDI/MDI-Xどちらか一方を選択使用可能 3 : 第8ポートのみ切替スイッチによりMDI/MDI-Xを切替使用可能
使用ケーブル	UTP (カテゴリー 5)		
パフォーマンス	スイッチングモード : ストア&フォワード方式 Full/Half Duplex : Auto Negotiation機能により自動認識 アドレス登録数 : 8000 (MAX)	メモリ容量 : 4MB スループット 100M 100M : 148810pps (64byte) 10M 10M : 14881pps (64byte)	
LED	FS704: POWER (緑色) : 電源が正常に供給時点灯 100M (緑色) : 100M接続時に点灯 10M接続時は消灯 LINK/ACT (緑色) : リンク確立時点灯、 データ送受信時点滅 FULL DUP/COLN (緑/黄色) : Full Duplex時、緑点灯 Collision発生時、黄点滅	FS708: POWER (緑色) : 電源が正常に供給時点灯 100M (緑色) : 100M接続時点灯 10M接続時は消灯 COLLISION (黄色) : コリジョン発生時点滅 FULL DUPLEX (緑色) : Full Duplex時点灯 Half Duplex時消灯 ACTIVITY (緑色) : データ送受信時点滅 LINK (緑色) : リンク確立時点灯	
電源部	入力電圧 AC 100V 周波数 50/60Hz 消費電流 FS704 : 0.3A FS708 : 0.7A	消費電力 FS704 : 14W FS708 : 33W 発熱量 FS704 : 12kcal/h FS708 : 28kcal/h	
環境条件	動作時: 温度 0 ~ 40 湿度 5% ~ 80% 保管時: 温度 -20 ~ 60 湿度 5% ~ 90% 但し結露なきこと		
外形寸法/重量	FS704 : 約 233 (W) × 142 (D) × 45 (H) mm、約 1.2Kg FS708 : 約 341 (W) × 231 (D) × 44 (H) mm、約 2.4Kg		

## 外観図 / 名称


CentreCOM FS704

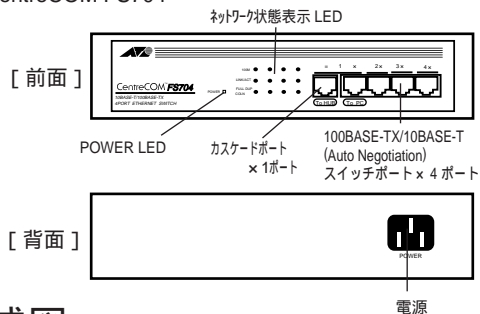

CentreCOM FS708

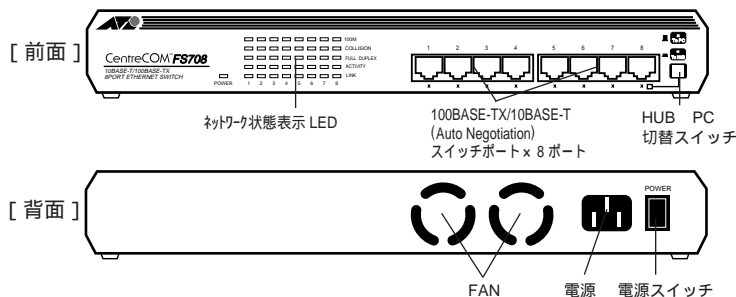

## 構成図

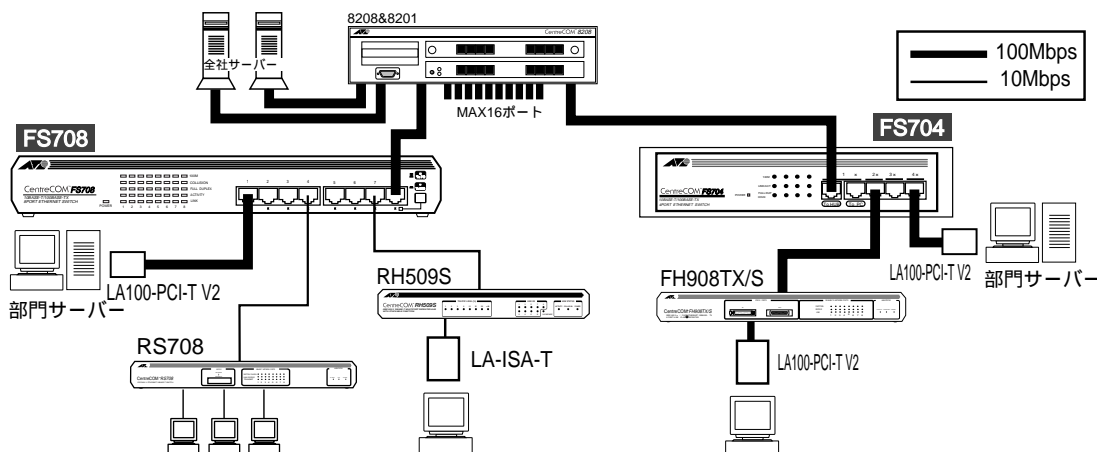

製品に関するお問い合わせは  
**0120-860442** (月~金 / 9:00~17:30)

ホームページもご覧ください  
<http://www.allied-telesis.co.jp>

価格/その他製品の情報はFAXBOXでお知らせしております。 **価格表BOX No.** HUB、スイッチ、マネジメントソフト、ブリッジルーター : 307002 ソフトウェア : 307001  
LANアダプター : 307003 トランシーバー : 307004 アクセサリー : 307005  
**0120-860773** 右記価格表のいずれかのあなたのFAX番号を市外局番から押してください。 **その他製品のFAX BOX Noは、INDEXを取り出してご覧ください。BOXNo.307000**

## アライドテレシス株式会社

## 販売店

本社 〒141 東京都品川区東五反田4-6-6高輪台グリーンビル TEL 03-3443-5640 (代表) FAX 03-3443-2443  
北海道営業所 〒060 札幌市北区北7条西4-17-1竹山ビル TEL 011-716-3121 (代表) FAX 011-716-3126  
東北営業所 〒980 仙台市青葉区五橋1-7-15ピースビル五橋 TEL 022-225-1510 (代表) FAX 022-225-1330  
中部営業所 〒460 名古屋市中区丸の内3-18-22丸の内CTビル TEL 052-972-0175 (代表) FAX 052-972-0170  
西日本営業所 〒532 大阪市淀川区西中島6-1-1新大阪プライムタワー TEL 06-304-7717 (代表) FAX 06-304-7815  
九州営業所 〒812 福岡市博多区博多駅前2-17-26オオエビル TEL 092-481-2200 (代表) FAX 092-481-2212

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。ご使用の際は必ず製品に添付されたマニュアルを読んで、正しく安全にご使用ください。CentreCOMはアライドテレシス(株)の登録商標です。