

MDI/MDI-X
自動切替

Switch



10/100TX
8 Ports自動認識

CentreCOM FS708EX V1は、10BASE-T/100BASE-TX ポート（自動認識）を8ポート装備した、デスクトップでの使用に最適な小型、低価格のファーストイーサネット・スイッチです。複雑な設定は必要なく、既存の10Mbpsから100Mbpsネットワークへの移行がスムーズに行えます。またFull Duplexをサポートしているため、最大200Mbpsでの高速通信が可能です。

特長

●オートネゴシエーション機能

10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplexを自動認識し、Full Duplex時には最大200Mbpsの高速通信が可能です。

●フローコントロール機能

(IEEE802.3x PAUSE/バックプレッシャー)

通信時に過度なトラフィックが発生した際に、パケットの損失を防ぎ、正常な通信を維持することができます。

●ストレートケーブルによるカスケード接続が可能

全ポートにMDI/MDI-X自動切替機能を搭載、ポートの種別（MDI/MDI-X）やケーブルタイプ（ストレート/クロス）に関わらず簡単に接続が行えます。

すべてのポートでカスケード接続が可能です。

●コンパクトな外部電源タイプ

コンパクトな外部電源（ACアダプター）タイプで、デスクトップでの使用に適しています。また、標準装備の壁面取り付けキットを使用した壁面への設置に加え、オプション（別売）のマグネット Kit Mでの金属面への設置や19インチラックマウントキット（AT-RKMT-J08）での19インチラックへの取り付けにも対応、設置場所を選びません。

Full Duplex
MDI/MDI-X自動切替
フローコントロール
外部電源

OPTION


19"ラックマウントキット
マグネットKit

CentreCOM® FS708EX V1


仕様		
準拠規格	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x	10BASE-T、 100BASE-TX、 Flow Control
適合規格	EMI 規格：VCCI クラス B 安全規格：UL1950、CSA 22.2 No.950	
通信速度	10Mbps/100Mbps (CSMA/CD)	
ポート	10BASE-T/100BASE-TX スイッチポート * × 8	
使用ケーブル	100BASE-TX UTP カテゴリー 5 以上 10BASE-T UTP カテゴリー 3 以上	
パフォーマンス	スイッチングモード	ストア&フォワード方式
	Full/Half Duplex	オートネゴシエーション機能
	スループット	100M ⇄ 100M 148,808pps(64Byte)
		10M ⇄ 10M 14,881pps(64Byte)
	スイッチング遅延	100M ⇄ 100M 1.38μs(64Byte)
	10M ⇄ 10M 5.92μs(64Byte)	
	内部バス速度	4.2Gbps
	メモリー容量	256KByte(スイッチングチップに内蔵)
	MAC アドレス登録数	4K(最大)
LED	POWER(緑)	電源供給時に点灯
	LNK/ACT(緑)	リンク確立時に点灯、データ送受信時に点滅
	100M(緑)	100M 接続時に点灯
	FULL(緑)	Full Duplex 動作時に点灯
電源部	入力電圧 周波数 最大入力電流 平均消費電力 平均発熱量	AC100 ~ 120V 50/60Hz 0.12A 5.9W(最大 6.1W) 5.1kcal(最大 5.3kcal)
環境条件	動作時温度 動作時湿度 保管時温度 保管時湿度	0 ~ 40℃ 80%以下(結露なきこと) -20 ~ 60℃ 95%以下(結露なきこと)
外形寸法	210(W)×107(D)×38(H)mm	
質量	600g	
パッケージ内容	本体、ACアダプター、マニュアル、製品保証書、 製品仕様(英文)、壁面取付説明書(英文)、 ウォールマウントキット(1式)、シリアル番号シール(2枚)	
オプション (別売)	19 インチラックマウントキット AT-RKMT-J08 壁設置用磁石 マグネット Kit M 壁設置ブラケット AT-BRKT-J23	

*MDI/MDI-X 自動切替

外観図

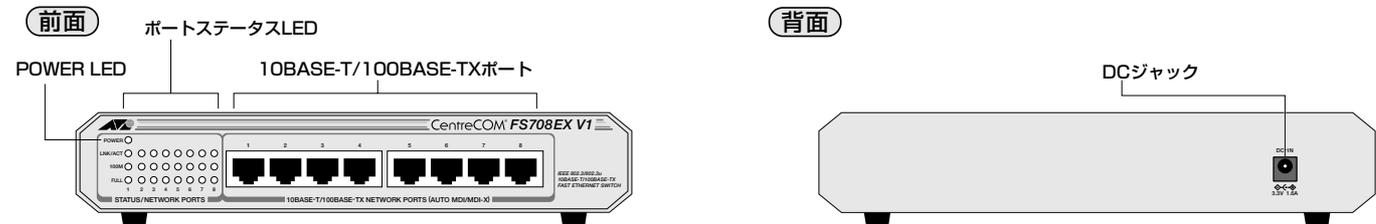

構成図

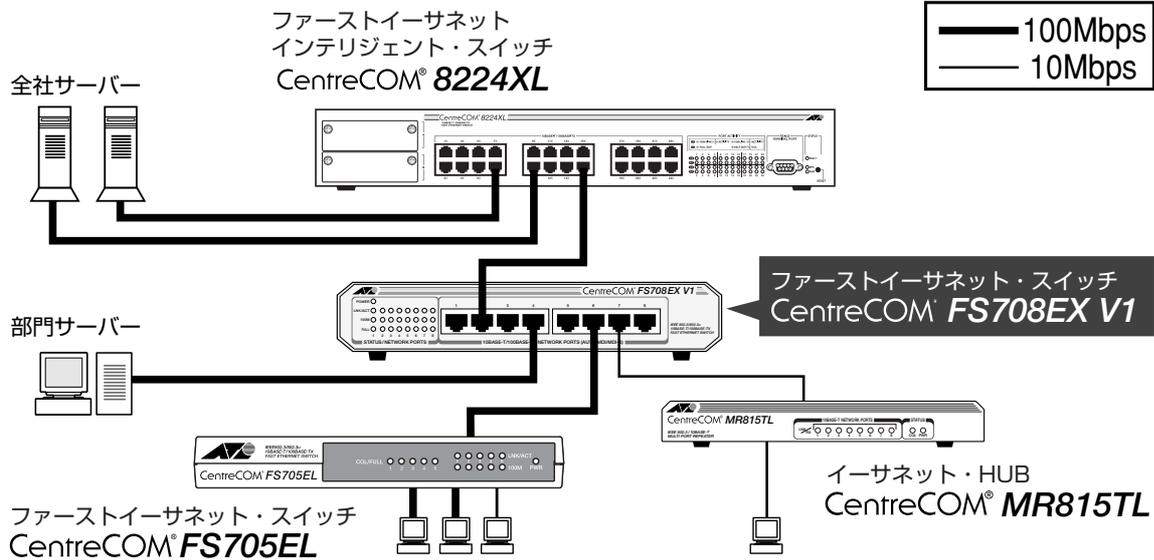

● CentreCOM と CentreNET はアライドテレシスホールディングス(株)の登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアル
をお読みになり正しくご使用ください。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は
製品のくわしい情報は特長、仕様、構成図、マニュアル等

☎ **0120-860442** (月~金/9:00~17:30)
<http://www.allied-teleasis.co.jp/>

アライドテレシス株式会社

販売店

〈本 社〉 TEL 03-5437-6100(代表) 〈中部事業所〉 TEL 052-972-0175(代表) 〈岡山営業所〉 TEL 086-801-3130(代表)
〈北海道事業所〉 TEL 011-716-3121(代表) 〈北陸営業所〉 TEL 076-265-3800(代表) 〈米子出張所〉 TEL 0859-24-9250(代表)
〈東北事業所〉 TEL 022-225-1510(代表) 〈西日本事業所〉 TEL 06-6373-6430(代表) 〈九州事業所〉 TEL 092-481-2200(代表)
〈北関東事業所〉 TEL 048-650-6081(代表) 〈中四国事業所〉 TEL 082-542-2780(代表) 〈沖縄営業所〉 TEL 098-863-7288(代表)

