


ファーストイーサネット・スイッチ CentreCOM® FS716TX V1

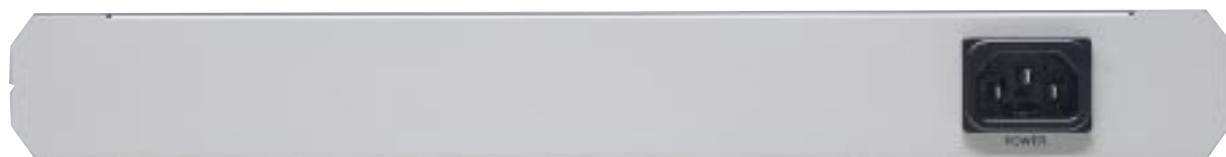

CentreCOM FS716TX V1は、10BASE-T/100BASE-TXポート(自動認識)を16ポート装備したファーストイーサネット・スイッチです。複雑な設定は必要なく、既存の10Mbpsから100Mbpsネットワークへの移行がスムーズに行えます。またFull Duplexをサポートしておりますので、最大200Mbpsでの高速通信が可能です。

特長

オートネゴシエーション機能

10/100BASE-TX、Full/Half Duplexを自動認識し、Full Duplex時には最大200Mbpsの高速通信が可能です。

フローコントロール機能(IEEE802.3x PAUSE/バックプレッシャー)

通信時に過度なトラフィックが発生した際に、パケットの損失を防ぎ、正常な通信を維持することができます。

ストレートケーブルによるカスケード接続が可能

MDI/MDI-X切替ポート(HUB/PC切替)を装備しておりますので、ストレートケーブルによるカスケード接続が簡単に行えます。

オプションKitで簡単設置

オプションの壁設置ブラケット(AT-BRKT-J18)、19インチラックマウントKit(AT-RKMT-J04)で、雑然としがちな製品設置をすっきり簡単に行えます。

仕様


CentreCOM® FS716TX V1

| | | | |
|---------|--|-----------|--|
| サポート規格 | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3x Flow Control | 電源部 | 入力電圧 : AC100-240V 周波数 : 50Hz/60Hz 最大入力電流 : 0.3A 平均消費電力 : 13W(最大15W) 平均発熱量 : 11kcal/h(最大13kcal/h) |
| 取得承認 | EMI規格 : VCCIクラスB 安全規格 : UL1950 | 環境条件 | 動作時温度 : 0 ~ 40 動作時湿度 : 80%以下(結露なきこと) 保管時温度 : -20 ~ 60 保管時湿度 : 95%以下(結露なきこと) |
| データ転送速度 | 10Mbps/100Mbps(CSMA/CD) | 外形寸法 | 305 (W) × 182 (D) × 38 (H) mm(突起部含まず) |
| ポート | 10BASE-T/100BASE-TXポート × 16 (ポート16のみMDI/MDI-Xどちらか一方使用可能) | 重量 | 1.6kg |
| 使用ケーブル | 100BASE-TX : UTP(カテゴリー5*以上) 10BASE-T : UTP(カテゴリー3以上) *弊社販売品のシールド付カテゴリ5ケーブルも使用可能 | パッケージ内容 | 本体、AC100V用電源ケーブル、製品保証書、お客様インフォメーション登録カード、シリアル番号シール、ユーザーマニュアル |
| パフォーマンス | スイッチングモード : ストア&フォワード方式 Full/Half Duplex : オートネゴシエーションにより自動認識 スループット : 100M 100M 148,810pps (64Byte) : 10M 10M 14,880pps (64Byte) スイッチング遅延 : 100M 100M 2.2 μs (64Byte) : 10M 10M 8.6 μs (64Byte) 内部バス速度 : 2.4Gbps メモリー容量 : 1MByte MACアドレス登録数 : 2,000個 その他付属機能 : フローコントロール機能 (Full Duplex時: IEEE802.3x PAUSE、Half Duplex時: バックプレッシャー) | オプション(別売) | 19インチラックマウントキット : AT-RKMT-J04 壁設置ブラケット : AT-BRKT-J18 ユニットクランパー : Bグループ |
| LED | POWER (緑色) : 電源供給時に点灯 LNK/ACT (緑色) : リンク確立時に点灯、データ送受信時に点滅 100M (緑色) : 100M接続時に点灯 COL/FULL (緑色) : Full Duplex動作時に点灯、Half Duplex動作時でCollisionが発生した際に点滅 | | |

外観図 / 名称



構成図

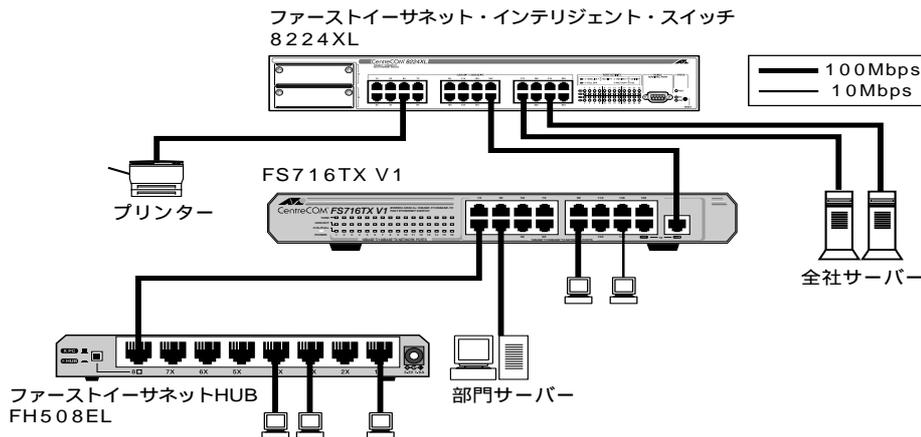

安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください

ネットワーク構築などのご相談は
0120-860442
(月～金/9:00～17:30)

価格、その他製品に関しましてはホームページをご覧ください
<http://www.allied-tesis.co.jp>

アライドテレシス株式会社

販売店

〈本 社〉 TEL 03-5437-6100 (代表) FAX 03-5437-6060 〈広島営業所〉 TEL 082-542-2780 (代表) FAX 082-542-2785
 〈北海道事業所〉 TEL 011-716-3121 (代表) FAX 011-716-3126 〈岡山営業所〉 TEL 086-801-3130 (代表) FAX 086-801-3135
 〈東北事業所〉 TEL 022-225-1510 (代表) FAX 022-225-1330 〈米子出張所〉 TEL 0859-24-9250 (代表) FAX 0859-24-9259
 〈中部事業所〉 TEL 052-972-0175 (代表) FAX 052-972-0170 〈九州事業所〉 TEL 092-481-2200 (代表) FAX 092-481-2212
 〈西日本事業所〉 TEL 06-6304-7717 (代表) FAX 06-6304-7815 〈沖縄営業所〉 TEL 098-863-7288 (代表) FAX 098-863-7299

○CentreCOMとCentreNETはアライドテレシス(株)の登録商標です。
 ○会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。 ○仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。