

CentreCOM® FS808M V2

5年保証

マネージメント
機能

50℃環境対応

ファンレス設計

Switch



CentreCOM® FS808M V2

10/100TX
8Ports自動認識

CentreCOM FS808M V2 は、10BASE-T/100BASE-TX ポートを 8 ポート 装備したファーストイーサネット・インテリジェント・スイッチです。SOHO や、 企業のワークグループ環境等に必要な機能に特化した、コストパフォーマンスの 高い製品です。

3 種類の VLAN や、SNMP の管理機能で、ネットワークの末端までのセグメント 化と管理が簡単かつ安価にて可能になりました。また、静音ファンレスのコンパク トな筐体を持ち、動作環境温度 50℃まで対応しているため、多彩なオプションを 用いて様々な設置条件下での使用が可能です。

特長

●VLAN機能

IEEE 802.1Q 準拠のタグ VLAN とポートベ ース VLAN をサポート。さらにマルチプル VLAN にも対応しているので、セキュリテ ィーを必要とするネットワークにも最適です。

●ネットワーク管理機能

Telnet サーバー、Ping、SNMP、トラップ送信 および DHCP クライアントを装備し、遠隔で のネットワーク管理を可能にします。SNMP は v1 と v2c に対応しています。

また、FTP サーバー、TFTP クライアントを装 備し、ファームウェアアップデート、設定フ ァイルアップデートについても遠隔からの操 作が可能です。

●ポートランキング

ポートランキング機能により、複数の物 理ポートを論理的に束ねることで、最大 700Mbps の高速リンクを構成することが できます。

●ファンレス設計

ファンレス設計で、動作音が発生しないため、 設置場所を選びません。

●省スペース、多彩な設置オプション

静音、動作環境温度 50℃に対応し、小型、薄 型の筐体で設置環境を選びません。さらに、 別売のマグネット Kit、壁設置ブラケットを 使用し、壁面に設置が可能になります。また、 19 インチラックマウントキット (別売) にも 対応しています。

●省エネ機能

ポート省電力機能やエコトリガー機能 (LEDOFF モード、PORTOFF モード)、CLI で ポートの LED を消灯させる設定が可能なエコ LED 機能をサポートしており、省エネ対応に 貢献致します。

「省エネ法」に基づく表示

区分

B

回線ポートの種類・数

100Mbps × 8

最大実効伝送速度

0.8Gbps

エネルギー消費効率

4.8W/Gbps

OPTION

■19"ラックマウントキット

■壁設置ブラケット

■マグネット Kit

■L字型電源ケーブル

■コンソールケーブル


■マグネットシート

CentreCOM® FS808M V2

仕様	
準拠規格	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ad Link Aggregation (Manual Configuration), IEEE 802.1Q VLAN Tagging
適合規格	EMI 規格 VCCI クラス B 安全規格 UL60950-1, CSA-C22.2 No.60950-1 EU RoHS 指令
マネージメント*	SNMP SNMPv1, SNMPv2c MIB II (RFC1213), Bridge MIB (RFC1493), Ethernet MIB (RFC2665), Dot1q MIB (RFC2674), Extended Interface MIB (RFC2863 [if X Entry]) ターミナル Telnnet, VT100互換端末 (コンソールポート経由)
通信速度	10Mbps/100Mbps
ポート	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45 コネクタ) × 8 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定 MDI/MDI-X 自動認識 ^{※2} 、MDI/MDI-X 固定設定 RS-232 (D-Sub 9 ピン メス) × 1 ^{※3}
使用ケーブル	10BASE-T UTP カテゴリー 3 以上 100BASE-TX UTP カテゴリー 5 以上
パフォーマンス	スイッチング方式 ストア & フォワード方式 最大パケット転送能力 1.2Mpps (装置全体/64Byte) スイッチング・ファブリック 1.6Gbps メモリー容量 フラッシュメモリー 16MByte メインメモリー 64MByte MAC アドレス登録数 8K (最大) VLAN 登録数 512個 (最大) (VID=1~4094)
サポート機能	ポートベース VLAN、タグ VLAN (IEEE 802.1Q) マルチプル VLAN、ポートトラッキング、ポートミラーリング フローコントロール ^{※4} 、BPDU/EAP 透過、DHCP クライアント FTP サーバー、TFTP クライアント、Ping、SNTP アクセスフィルタ、イーサネット統計情報表示 省エネ機能 (エコトリガー ^{※5} 、エコ LED ^{※6} 、省電力モード)
LED	POWER (緑) 電源供給時に点灯 FAULT (赤) 本製品起動中、ファームウェアダウンロード中、またはフラッシュメモリーに書き込み中に点滅 100M (緑) 100Mbps でリンク確立時に点灯 LINK/ACT (緑) リンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅 FULL/COL (緑) Full Duplex 動作時に点灯、コリジョン発生時に点滅
電源部	定格入力電圧 AC100-240V ^{※7} 入力電圧範囲 AC90-264V ^{※7} 定格周波数 50/60Hz 定格入力電流 0.12A 最大入力電流 (実測値) 0.1A 平均消費電力 3.9W (最大 5.5W) 平均発熱量 14kJ/h (最大 20kJ/h)
環境条件	動作時温度 0~50℃ 動作時湿度 80% 以下 (結露なきこと) 保管時温度 -20~60℃ 保管時湿度 95% 以下 (結露なきこと)
外形寸法	210 (W) × 107 (D) × 38 (H) mm (突起部含まず)
質量	800g
パッケージ内容 ^{※3}	本体、電源ケーブル ^{※7} 、取扱説明書、製品仕様書 (英文) ^{※8} 、使用しているソフトウェアについて、ソフトウェア使用権許諾契約書、製品保証書 (5年間)、シリアル番号シール (2枚)
オプション (別売)	AT-BRKT-J23 壁設置ブラケット AT-RTNR-01 電源ケーブル抜け防止金具 ^{※9} CentreCOM VT-Kit2 plus マネージメントケーブルキット (コンソールケーブル 3 本セット :D-Sub 9 ピン/RJ-45/USB 変換) ^{※3} AT-RKMT-J08 19 インチラックマウントキット マグネット Kit M 壁設置用磁石 マグネットシート M 壁設置用磁石 AT-PWRCBL-J01R L 字型コネクタ電源ケーブル (右) ^{※9}

- ※1 トラップ情報は、弊社ホームページにてご確認ください。
- ※2 オートネゴシエーション有効時。
- ※3 本製品にはコンソールポート接続用ケーブルは同梱されておりません。また、出荷時は IP アドレスが付与されておりませんので、別途、マネージメントケーブルキット [CentreCOM VT-Kit2 plus] または RS-232 ストレート (D-Sub 9 ピン) ケーブルをご用意ください。なお、CentreCOM VT-Kit2 plus の USB 使用時の対応 OS は、弊社ホームページにてご確認ください。
- ※4 PAUSE フレームの受信 (受信により送信を一時停止) のみをサポート
- ※5 LEDOFF モード、PORTOFF モードに対応。
- ※6 CLI に対応。
- ※7 同梱の電源ケーブルは AC100V 用です。AC200V でお使用の場合は、設置業者にご相談ください。
- ※8 日本語版マニュアルのみに従って、正しくご使用ください。
- ※9 AT-PWRCBL-J01R と AT-RTNR-01 は併用できません。

外観図

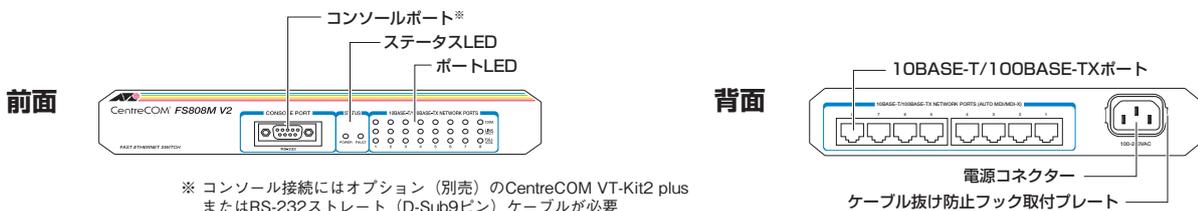

安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

●CentreCOM, CentreNET, SwitchBlade, TELESYN, AlliedView, VCStackロゴ, EPSRingロゴ, LoopGuardロゴ, PoE plusロゴ, AT-UWC, Allied Telesis Unified Wireless Controller, SecureEnterpriseSDNロゴ, AT-VA, AT-Vista Managerはアラテレシスホールディングス(株)の登録商標です。●Windows, Windows Server, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。●お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」に「来居住者へ提供する場合」「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うこととします。●弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は **0120-860442** テレマーケティング (月~金/9:00~17:30) 販売店
製品の詳しい情報は ホームページ **http://www.allied-telesis.co.jp/**

アライドテレシス株式会社 最寄りの営業所の連絡先は下記にてご確認ください
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-11 第210Cビル 弊社ホームページ>>会社案内>>事業所一覧