

CentreCOM® RPS3204/PWR3202

Switch



CentreCOM® RPS3204



CentreCOM® PWR3202

CentreCOM RPS3204は、ギガビット・インテリジェント・スイッチ CentreCOM 9400シリーズ/CentreCOM x600シリーズ用のリダンダント電源装置です。

スイッチ本体に内蔵されている電源が故障した場合、リダンダント電源により、スイッチ本体は動作を続けることが可能です。また、スイッチ本体の電源とリダンダント電源を別系統の電源ラインから供給させることで、サーキットブレーカーの遮断などによる商用電源の供給停止に対応することができます。

特長

●故障や停電による電源トラブルを回避

一方の電源装置の故障または停電の際に、システムを停止することなくもう一方の電源装置単独でスイッチに電源を供給します。

●ホットスワップ対応

RPS3204をスイッチに接続する際、および電源ユニット(PWR3202)を交換・増設する際に、スイッチ側の電源を切断する必要はありません。

●モニタリング対応

使用しているスイッチのコマンドラインインターフェースで、電源の状態が監視可能です。

●最大4台のスイッチに対応

RPS3204にはPWR3202が1台搭載されており、1台のスイッチにリダンダント電源を供給できます。さらにオプション(別売)のPWR3202を最大3個まで追加することができます。これにより1台のRPS3204で最大4台のスイッチにリダンダント電源を供給することが可能です。

対応機種

対応機種、および対応ファームウェアバージョンについては下表をご参照ください。

対応機種	9408LC/SP 9424T/SP	9424T/SP-E 9424Ts/XP-E	
対応ファームウェアバージョン	1.1.1以降	2.0.0J以降	
対応機種	AT-x600-24Ts AT-x600-24Ts/XP	AT-x600-48Ts	AT-x600-48Ts/XP
対応ファームウェアバージョン	AW+ 5.2.2-0.3以降	AW+ 5.3.1-0.1以降	AW+ 5.3.2-0.1以降

※ファームウェアの最新バージョンは、弊社ホームページ (<http://www.allied-teleasis.co.jp/>) より、ダウンロードが可能です。

本データシートでは、製品名中の「CentreCOM」を一部省略しています。

SWITCH Total Networking Solutions

CentreCOM® RPS3204/PWR3202


仕様

CentreCOM® RPS3204		
適合規格	安全規格	UL60950, CSA-C22.2 No.60950
電源部	定格入力電圧	AC100-240V ^{*1}
	入力電圧範囲	AC90-264V ^{*1}
	定格周波数	50/60Hz
	定格入力電流	7.0A ^{*2}
	最大入力電流(実測値)	2.2A ^{*2, *3}
	平均消費電力	174W(最大188W) ^{*2, *3}
	平均発熱量	626kJ/h(最大676kJ/h) ^{*2, *3}
環境条件	動作時温度	0~40℃
	動作時湿度	80%以下(結露なきこと)
	保管時温度	-20~60℃
	保管時湿度	95%以下(結露なきこと)
外形寸法	440(W)×357(D)×44(H)mm(突起部含まず)	
質量	4.3kg ^{*4}	
パッケージ内容	RPS3204本体、PWR3202(本体に1台装着済み)、AC電源ケーブル(1.8m×2本) ^{*1} 、DC電源ケーブル(1m)、電源ケーブル抜け防止フック(2個)、19インチラックマウントキット(1式)、インストレーションガイド、製品保証書(2枚)、シリアル番号シール(4枚)	
オプション(別売)	CentreCOM PWR3202 追加電源ユニット	

CentreCOM® PWR3202		
LED	POWER	(緑) PWR3202からの電源出力時に点灯 (橙) PWR3202からの電源出力異常時に点灯
電源部	定格入力電圧	AC100-240V ^{*1}
	入力電圧範囲	AC90-264V ^{*1}
	定格周波数	50/60Hz
	定格入力電流	2.8A
	最大入力電流(実測値)	1.1A ^{*5}
	平均消費電力	87W(最大94W) ^{*5}
	平均発熱量	313kJ/h(最大338kJ/h) ^{*5}
環境条件	動作時温度	0~40℃
	動作時湿度	80%以下(結露なきこと)
	保管時温度	-20~60℃
	保管時湿度	95%以下(結露なきこと)
外形寸法	109(W)×217(D)×41(H)mm(突起部含まず)	
質量	1.2kg	
パッケージ内容	本体、DC電源ケーブル(1m)、インストレーションガイド、製品保証書、シリアル番号シール(2枚)	


- ※1 RPS3204に同梱のAC電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vでご使用の場合は、設置業者にご相談ください。
- ※2 AC電源コネクタ (AC INPUT) 1個につき
- ※3 CentreCOM 9424Ts/XP-Eを2台接続時
- ※4 PWR3202(1台)を含む
- ※5 CentreCOM 9424Ts/XP-E接続時
- ※6 DC電源コネクタ (RPS OUTPUT) 1個につき

外観図

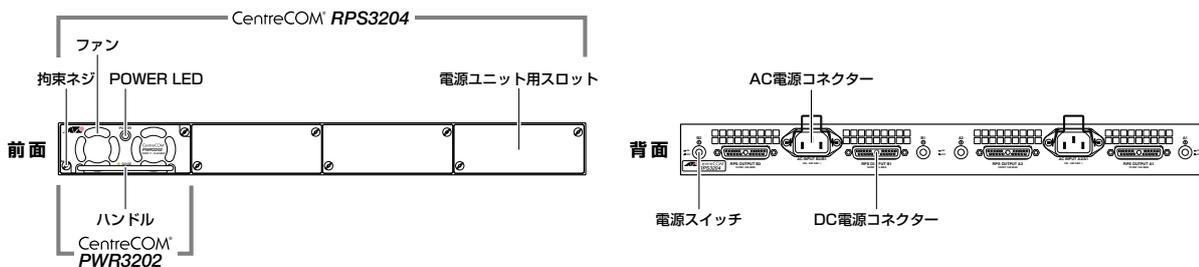

構成図

オプションのCentreCOM PWR3202を1個追加して、2台のスイッチに接続した例

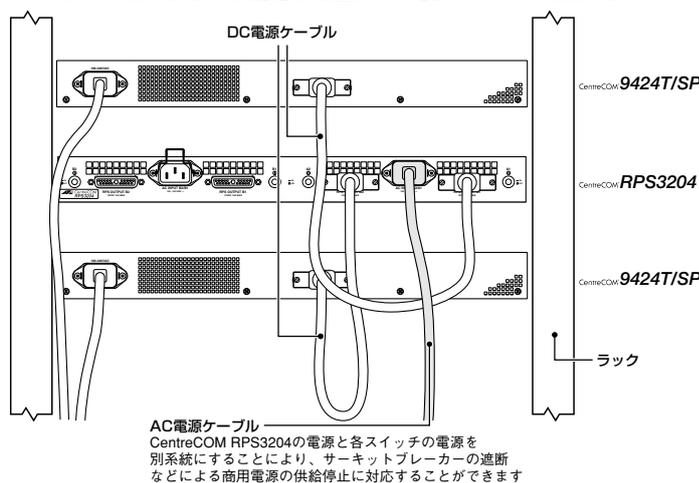

- CentreCOMはアライドテレスホールディングス(株)の登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」に関する非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。
- 弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は
製品のくわしい情報は 特長、仕様、構成図、マニュアル等

☎ **0120-860442** テレマーケティング
(月~金/9:00~17:30)
<http://www.allied-tesis.co.jp/>

アライドテレス株式会社

販売店

(北海道支社) TEL 011-716-3121(代表) (名古屋支社) TEL 052-972-0175(代表) (中国支社) TEL 082-542-2780(代表)
(東北支社) TEL 022-225-1510(代表) (豊田営業所) TEL 0565-47-7601(代表) (四国支社) TEL 087-811-3520(代表)
(北関東支社) TEL 048-650-6081(代表) (北陸支社) TEL 076-265-3800(代表) (九州支社) TEL 092-262-5266(代表)
(西関東支社) TEL 045-228-6861(代表) (関西支社) TEL 06-6373-6430(代表) (沖縄営業所) TEL 098-863-7288(代表)