

イーサネット・スイッチ
CentreCOM
RS708 Series

CentreCOM RS708シリーズは、10BASE-Tスイッチポートを8ポート備えた、コストパフォーマンスに優れたイーサネット・スイッチです。コンパクトな電源内蔵タイプの「CentreCOM RS708」、コストパフォーマンスに優れた外部電源タイプの「CentreCOM RS708E」、10BASE2/10BASE5 バックボーンポートを搭載し多様なネットワーク環境に対応可能な「RS708TR」からお選びいただけます。また各ポートごとにHalf Duplex/Full Duplexモードを設定できますので、最高20Mbpsの転送速度を実現します。さらに、1024までのMACアドレスをサポートしていますので将来の拡張にも柔軟に対応できます。快適にご使用いただく為にコンパクト、無静音設計などオフィスにやさしい設計がなされています。

- 特長
- 仕様
- 外觀図
- 構成図



CentreCOM RS708	
コード : -----	販売終了
CentreCOM RS708E	
コード : -----	販売終了
CentreCOM RS708TR	
コード : -----	販売終了



特長

- 8ポートの10BASE-Tスイッチポートを装備
透過ブリッジング機能により、無駄のない効率的なスイッチングを実現
- カスケード接続が容易
第 8ポートは、スイッチ切替により、ストレートケーブルによるカスケード接続が可能
- Half Duplex/Full Duplexモード
各ポートにて、スイッチ設定によりHalf Duplex/Full Duplexの転送モードを選択可能
- 1024のMACアドレスをサポート（エージング機能をサポート）
- 障害復旧機能
ハードウェアウォッチドック機能によるソフトウェア監視、およびハングアップ状態からの自動復旧
- SOHO環境に最適な設計
オフィスでの使用を前提とし、コンパクトサイズの筐体を採用。中でもRS708Eは、外部電源を採用することによりさらにコンパクトサイズになっており、Desktop上の設置の際も場所をとりません。また、無静音設計などオフィスにやさしい設計がなされています
- バックボーンポート装備
RS708TRは、10BASE-Tスイッチポートのうち1ポートは、バックボーンポートとして10BASE-2/5 に切り替えて使用可能

▲TOP

仕様

サポート規格	Ethernet Ver.2.0およびIEEE802.3（10BASE-T）に準拠		
取得承認	EMI規格 安全規格	VCCIクラス A、FCCクラス A ※1 UL1950	
データ転送速度	10Mbps	CSMA/CD	
ポート	10BASE-Tスイッチポート（MDI-X） 10BASE-Tスイッチポート（MDI/MDI-X） 10BASE5 スイッチポート（AUI） 10BASE2スイッチポート（BNC コネクター）	×7 ×1 ×1※1 ×1※1	・スイッチ切替により、MDI/MDI-X切替可能 ・15 ピン D-sub コネクター（メス）
使用ケーブル	UTP（カテゴリー3以上）		
パフォーマンス	スイッチングモード Full Duplex/Half Duplex MACアドレス数 スループット スイッチング遅延 メモリー容量（全ポート合計）	ストア&フォワード ストア&フォワード/カットスルー※2 各ポートにてスイッチ切替により選択可能 1024(MAX) 14,880pps/ポート [RS708/708E] 50μS [RS708TR] 25μS [RS708/708E] 6Mbits [RS708TR]1.5Mbits	
LED	POWER COLLISION PARTITION/COLLISION LINK/RECEIVE TRANSMIT ACTIVITY FAIL BACKBONE	（緑色） （橙色） （橙色） （緑色） （緑色） （緑色） （赤色） （緑色）	電源供給時に点灯 コリジョン時（Half Duplex）点灯※3 コリジョン時（Half Duplex）点灯※2 リンク確立時点灯、データ受信時点滅 データ送信時点灯 データフォワーディング時に点灯 CPUが機器障害を検出時点灯 接続されているポートのLED点灯※1
切替スイッチ	MODE MDI / MDI-X	Full Duplex/Half Duplex選択 MDI / MDI-X 選択	※各10BASE-Tポート


SWITCHING TYPE ストア&フォワード/カットスルー選択 ※2
 MEDIA SELECT 10BASE5 (AUI) / 10BASE2 選択 ※1
 TERMINATOR 10BASE2 用終端抵抗の ON / OFF 選択 ※1

電源部	消費電力	[RS708/708E] 13.5W [RS708TR] 17.0W
	消費電流	[RS708/708E] 0.26A [RS708TR] 0.32A
	発熱量	[RS708/708E] 11Kcal/h [RS708TR] 14.7Kcal/h
	入力電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
環境条件		
動作時	温度	0℃ ～ 40℃
	湿度	5～90%
保管時	温度	-25～70℃
	湿度	5～90% (但し結露なきこと)
外形寸法		
外形寸法	RS708	305 (W) × 182 (D) × 38 (H) mm
	RS708E	261 (W) × 182 (D) × 38 (H) mm
	RS708TR	305 (W) × 182 (D) × 38 (H) mm
重量		
重量	RS708	1.6 Kg
	RS708E	1.4 Kg
	RS708TR	1.7 Kg

※1: RS708TRのみ
 ※2: RS708のみ
 ※3: RS708E/RS708TRのみ

▲ TOP

外觀図

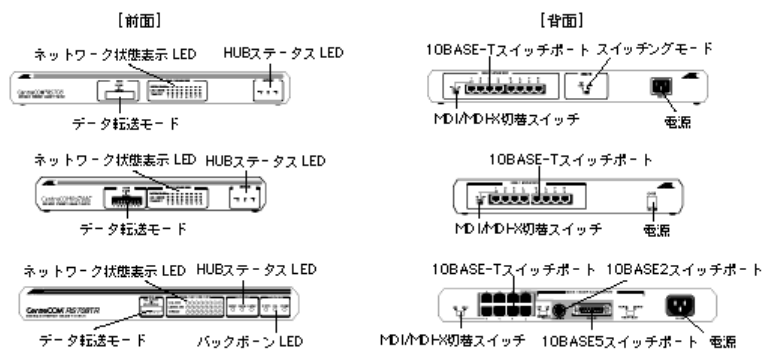

▲ TOP

構成図

