

PCIバス用 PCカードアダプター  
(弊社製無線LAN PCカード専用)  
CentreCOM

## WR211PCI-OP

弊社製無線LAN PCカードCentreCOM  
WR211PCM、WR211PCM plus (別売) 専  
用のPCIバスアダプターです。

※WR110PCM V1 はWR211PCI-OP への装  
着をサポートしておりませんので御注意く  
ださい。



CentreCOM WR211PCI-OP

コード: -----

販売終了

特長 仕様 外観図 構成図

FAQ ドライバー マニュアル

### 特長

- 弊社製無線LAN PCカードCentreCOM WR211PCM、WR211PCM plus (別売) を取り付けることにより、デスクトップPCでの無線通信が可能

[CentreCOM WR211PCM 製品詳細](#)  
[CentreCOM WR211PCM plus 製品詳細](#)

- 配線が困難なフロアなどで、容易に低コストのLAN構築が可能
- アクセスポイントCentreCOM WR211AP (別売) を使用すれば、既存の有線LAN環境と無線LAN環境を統一したネットワークの構築が可能

#### ■ 対応パソコン/OS

PC	OS
PC-AT互換機 (DOS/V)	Windows 95 (Version B以降)
PC98-NXシリーズ	Windows 98 (Second Editionにも対応)
	Windows Me, Windows XP, Windows 2000

#### ■ 添付ドライバー

ドライバー	PC-AT互換機	PC98-NXシリーズ
Windows 95/98/me/XP/2000用NDISドライバー	○	○


▲ TOP

### 仕様


サポート規格	PCインターフェース : PCI Local Bus Specification Rev. 2.2 ※本製品は弊社製無線LAN PCカード専用のPCIアダプターです。他のPCカードを装着した場合は、動作の保証をいたしません。
電源部	・動作電圧 : DC+5.0V ±5% ・最大消費電流 : 84mA
環境条件	・動作時 : 温度0~55℃ 湿度80%以下 (結露なきこと) ・保管時 : 温度-20~65℃ 湿度95%以下 (結露なきこと)
外形寸法	18.5(W)135.0(D)×98.0(H)mm (ブラケットは除く)
重量	本体 約75g
付属品	セットアップユーティリティディスク (2枚)、イネーブラーツールディスク、ユーザーマニュアル、製品保証書 (3年保証)、お客様インフォメーション登録カード、ソフトウェア使用権許諾契約書、シリアル番号・認証キーシール

▲ TOP

### 外観図

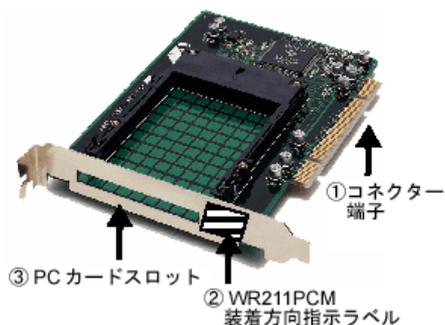


WR211PCM、WR211PCM plus取り付け方向

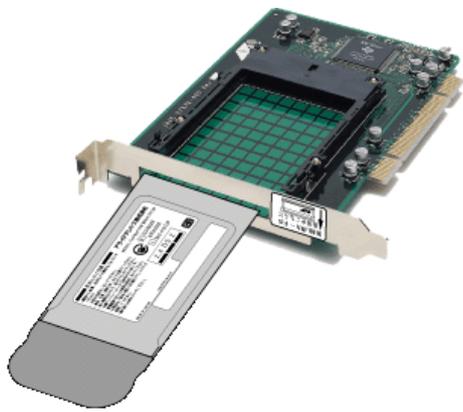

▲TOP

## 構成図

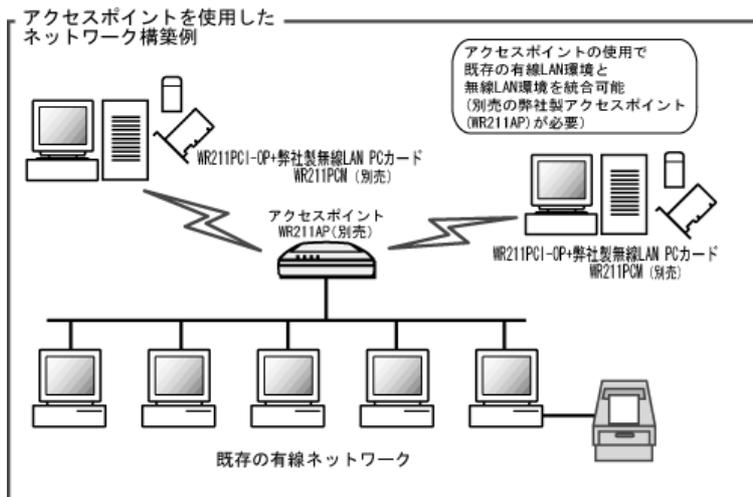

2001年1月 現在