

PPPoE 接続環境における2点間 IPsecVPN(両側アドレス固定)


PPPoE でインターネットに接続している2つの拠点を IPsec で結ぶ VPN 構築例です。グローバルアドレス 1 個を固定的に割り当てられているサイト間(ルーターA、B:AR260S V2)を IPsec(ESP)トンネルで接続します。また、各拠点からインターネット向け通信も可能とします。

インターネットサービスプロバイダ(以下 ISP)からは、次の情報が提供されているものとします。

	ルーターA	ルーターB
PPP ユーザー名	user1@example	user2@example
PPP パスワード	password	password
IP アドレス	10.0.0.1/32 (固定)	10.0.0.2/32 (固定)
DNS サーバー	接続時に通知される	接続時に通知される

各ルーターは以下のように設定するものとします。

	ルーターA	ルーターB
WAN 側 IP アドレス	自動取得 (10.0.0.1/32 を取得)	自動取得 (10.0.0.2/32 を取得)
LAN 側 IP アドレス	192.168.10.1/24	192.168.20.1/24
VPN 接続設定		
ローカルセキュアグループ	192.168.10.0/24	192.168.20.0/24
リモートセキュアグループ	192.168.20.0/24	192.168.10.0/24
ローカルゲートウェイ	pppoe0	pppoe0
リモートゲートウェイ	10.0.0.2	10.0.0.1
IKE 設定		
交換モード	メイン	メイン
事前共有鍵	secret	secret
暗号化認証アルゴリズム	3DES & SHA1-DH2	3DES & SHA1-DH2
IPsec 設定		
暗号化認証アルゴリズム	ESP 3DES HMAC SHA1	ESP 3DES HMAC SHA1
PFS グループ	なし	なし

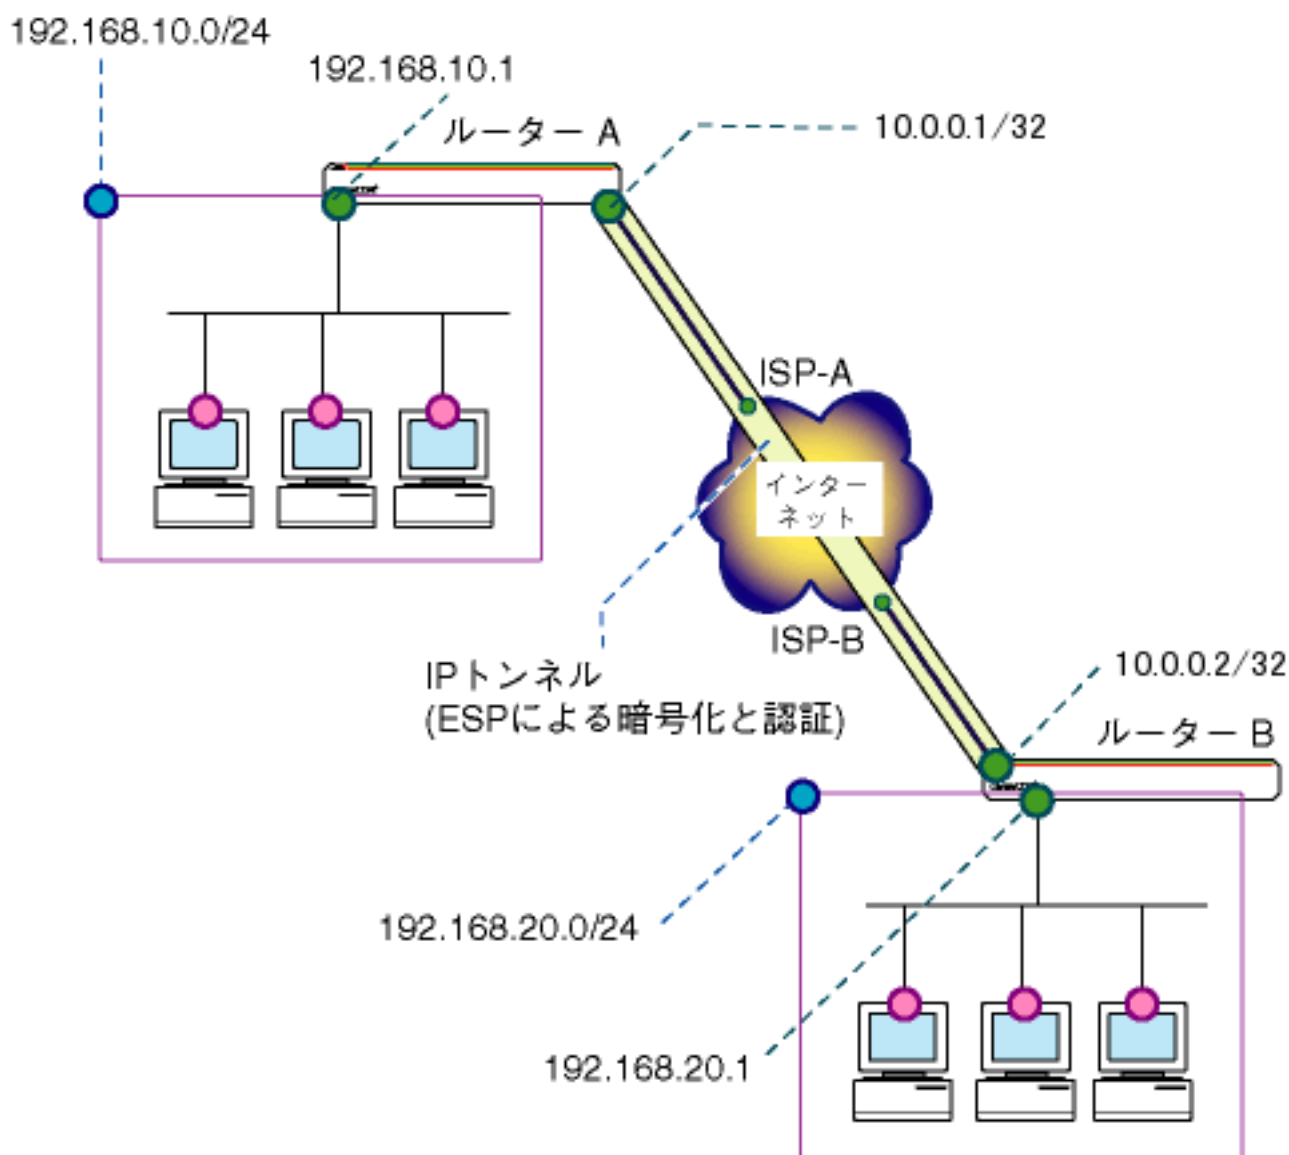


本構成における設定のポイントは、次の通りです。

- ルーターA、Bともアドレスが固定なので、ルーターA、ルーターBどちらからでも接続を開始できます。
- ルーターA、Bともアドレスが固定なので、IKE フェーズ 1 では Main モードを使用します。
- ルーターA、Bとも 同じ要領で設定を行う事ができます。

※ 本設定例は ルーターA への設定内容を想定しています。ルーターBの設定を行う場合は
※ 文中の「ルーターB は～」をご参照ください。

<手順1>

IPアドレスを自動取得するよう設定したPCを接続し、Webブラウザを起動します。
Webブラウザから「<http://192.168.1.1/>」を開くとユーザー名、パスワードを求められますのでユーザー名「manager」、パスワード「friend」を入力すると、次の画面が表示されます。

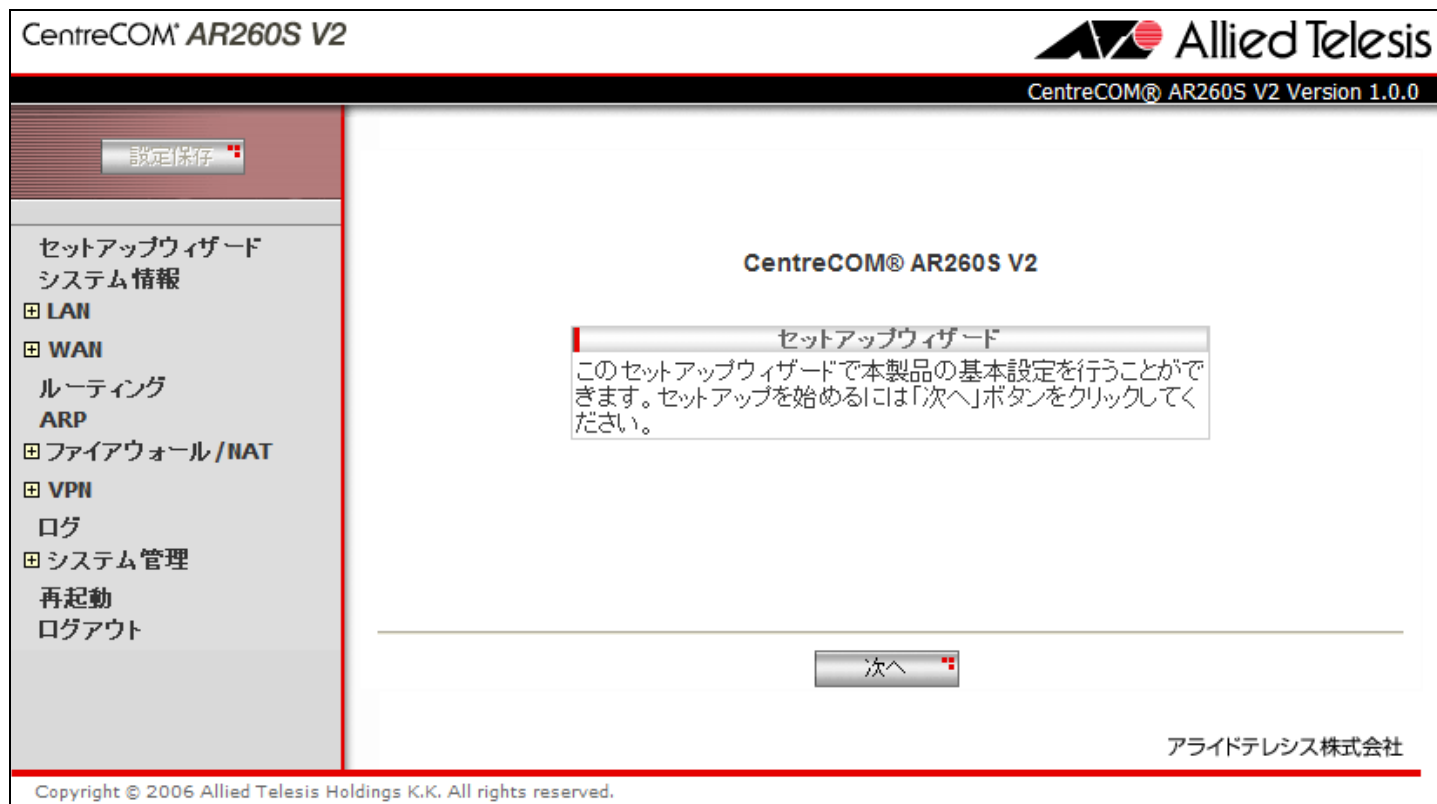

The screenshot shows the web interface for CentreCOM AR260S V2. The title bar includes the Allied Telesis logo and the version number 'CentreCOM® AR260S V2 Version 1.0.0'. On the left is a navigation menu with options like '設定保存', 'セットアップウィザード', 'システム情報', 'LAN', 'WAN', 'ルーティング', 'ARP', 'ファイアウォール/NAT', 'VPN', 'ログ', 'システム管理', '再起動', and 'ログアウト'. The main content area displays the 'セットアップウィザード' (Setup Wizard) screen with a message: 'このセットアップウィザードで本製品の基本設定を行うことができます。セットアップを始めるには「次へ」ボタンをクリックしてください。' (You can perform basic settings for this product using this setup wizard. To start the setup, click the 'Next' button.) Below the message is a '次へ' (Next) button. The footer contains 'アライドテレスिस株式会社' and 'Copyright © 2006 Allied Telesis Holdings K.K. All rights reserved.'

次に、左側のメニューから[LAN]-[IP]を選択します。

[IP アドレス]を 192.168.10.1 (ルーターB は 192.168.20.1)に変更して[適用]を押します。



The screenshot shows the 'LAN側IP設定' (LAN Side IP Configuration) page. It features three input fields: 'IPアドレス' (IP Address) with the value '192.168.10.1', 'サブネットマスク' (Subnet Mask) with '255.255.255.0', and 'ダイレクトブロードキャスト転送' (Direct Broadcast Forwarding) with radio buttons for '有効' (Enabled) and '無効' (Disabled). Below these fields are '適用' (Apply) and 'ヘルプ' (Help) buttons. At the bottom, a table titled '現在の設定' (Current Settings) shows the current IP address as '192.168.1.1' and the subnet mask as '255.255.255.0'.

[適用]を押した後 1 分ほどお待ち頂き、PC を再起動します。PC が起動完了したら、再度 Web ブラウザを起動して「<http://192.168.10.1/>」(ルーターB は <http://192.168.20.1/>)を開きます。

<手順2>

左側のメニューから[LAN]-[DHCP]を選択します。

[開始 IP アドレス]を 192.168.10.223 から 192.168.10.10(ルーターBは 192.168.20.10)に変更して [適用]を押します。

DHCPサーバ設定		
IPアドレスプール	始点IPアドレス <input type="text" value="192.168.10.10"/>	終点IPアドレス <input type="text" value="192.168.10.254"/>
サブネットマスク 255.255.255.0	デフォルトゲートウェイ 192.168.10.1	リース期限 <input type="text" value="00:12:00"/> (dd 日: hh 時間: mm 分)
プライマリDNSサーバ <input type="text" value="192.168.10.1"/> (オプション)	セカンダリDNSサーバ <input type="text"/> (オプション)	
プライマリWINSサーバ <input type="text"/> (オプション)	セカンダリWINSサーバ <input type="text"/> (オプション)	
<input type="button" value="適用"/> <input type="button" value="ヘルプ"/>		

<手順3>

左側のメニューから[WAN]-[WAN]を選択します。

[WAN 設定]の[接続モード]に PPPoE を選択し、[デフォルトゲートウェイ]を pppoe0 とします。

・ pppoe0 の設定

pppoe0 の[ユーザ名][パスワード]に、ISP から提供された内容を入力します。

[クランプ値]を 40 から 120 に変更して[適用]を押します。

セッションID pppoe0	<input type="button" value="接続"/>	<input type="button" value="切断"/>
アンナンバード PPPoE <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効	IPアドレス <input type="text"/> (オプション)	
<input checked="" type="radio"/> ユーザ名 user1@example	<input checked="" type="radio"/> パスワード ●●●●●●●●●●	
サービス名 <input type="text"/> (オプション)	AC(アクセスコンセントレータ名) <input type="text"/> (オプション)	
DNSオプション <input type="radio"/> 固定設定 <input checked="" type="radio"/> 自動取得	DNS問い合わせドメイン <input type="text"/> (オプション)	
MSSクランプ <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	<input checked="" type="radio"/> クランプ値 120 バイト	MSS値 1334 バイト
接続オプション <input type="radio"/> ダイアルオンデマンド <input checked="" type="radio"/> キーブアライブ <input type="radio"/> 無効	エコー送信間隔 60 秒	
<input type="button" value="適用"/>		

※ その他のパラメータは、初期状態のまま問題ございません。

<手順 4>

左側のメニューから[ファイアウォール/NAT]-[ファイアウォール]を選択します。
[pppoe0(WAN)] タブを開き、[アクセスリスト設定]に次の設定を行います。

[方向] Inbound

[動作] 通過

[優先度] 1

[送信元]-[タイプ] サブネット

[サブネット] 192.168.20.0(ルーターB の場合 192.168.10.0) [マスク] 255.255.255.0

[宛先]-[タイプ] サブネット

[サブネット] 192.168.10.0(ルーターB の場合 192.168.20.0) [マスク] 255.255.255.0

[送信元ポート] すべて

[宛先ポート] すべて

[プロトコル] すべて

[ログ] 無効

設定が完了したら、[追加]を押します。

アクセスリスト設定			
ID	新規作成		
方向	動作	優先度	
Inbound	通過	1	
送信元	タイプ	サブネット	マスク
	サブネット	192.168.20.0	255.255.255.0
宛先	タイプ	サブネット	マスク
	サブネット	192.168.10.0	255.255.255.0
送信元ポート	タイプ		
	すべて		
宛先ポート	タイプ		
	すべて		
プロトコル	プロトコル		
	すべて		
ログ	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効		
<input type="button" value="追加"/> <input type="button" value="変更"/> <input type="button" value="ヘルプ"/>			

<手順 5>

左側のメニューから[VPN]-[VPN 接続]を選択し、[VPN 接続設定]を次の内容で設定します。

[ポリシー名] vpn 、有効
 [キープ SA] 無効
 [DF ビット設定] クリア
 [ローカルセキュアグループ]-[種類] サブネット
 [アドレス] 192.168.10.0(ルーターBの場合は 192.168.20.0)
 [マスク] 255.255.255.0
 [リモートセキュアグループ]-[種類] サブネット
 [アドレス] 192.168.20.0(ルーターBの場合は 192.168.10.0)
 [マスク] 255.255.255.0
 [ローカルゲートウェイ] pppoe0
 [リモートゲートウェイ]-[種類] IP アドレス
 [IP アドレス] 10.0.0.2(ルーターBの場合は 10.0.0.1)
 [内部 NAT] 無効 [フェーズ 2 ローカル ID] 空欄

VPN接続設定			
ID	新規作成		
ポリシー名	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 <input type="text" value="vpn"/>		
キープSA	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効		
	DFビット設定	<input type="radio"/> コピー <input type="radio"/> セット <input checked="" type="radio"/> クリア	
ローカルセキュアグループ	種類	アドレス	マスク
	<input type="text" value="サブネット"/>	<input type="text" value="192.168.10.0"/>	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
リモートセキュアグループ	種類	アドレス	マスク
	<input type="text" value="サブネット"/>	<input type="text" value="192.168.20.0"/>	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
ローカルゲートウェイ	インターフェース		
	<input type="text" value="pppoe0"/>		
リモートゲートウェイ	種類	IPアドレス	
	<input type="text" value="IPアドレス"/>	<input type="text" value="10.0.0.2"/>	
内部NAT	フェーズ2ローカルID		
<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効	<input type="text"/> 例: 192.168.1.1/32		

※ ファームウェアバージョンが 2.0.0 の場合は[キープアライブ(DPD)]という項目も表示されますので、
 ※ 「有効」に設定してください。


次に、[IKE 設定]を設定します。

[IKE 交換モード] メイン

[事前共有鍵] secret

[IKE 暗号化/認証アルゴリズム] 3DES & SHA1-DH2

[有効期限] 3600 秒(1 時間)



次に、[IPsec 設定]を設定し[追加]を押します。

[IPsec 暗号化/認証アルゴリズム] Strong Encryption & Authentication(ESP 3DES HMAC SHA1)

[PFS グループ] なし

[有効期限] 3600 秒(1 時間)



<手順6>

画面左上の[設定保存]を押します。

設定保存ボタン下の「設定が保存されていません」という表示が消えれば設定完了です。

設定例は以上です。