

AR022 を AR740 に装着 する場合のお願い

訂正

この度は、CentreCOM AR740 をご購入いただき誠にありがとうございます。
AR740取扱説明書(J613-M2971-00 Rev.A)に誤りがございますので、ここに訂正しお詫
び申し上げます。


お願い

AR022 を AR740 に装着する場合、AR740 に装着された AR040 の PIC ベイ
ではなく、AR740 本体の PIC ベイに装着してご使用くださいますようお願い申し
上げます。

AR020/AR022 装着時のご注意

誤 P.30(1 段落目)

AUI ポートは、本製品と AR040 の PIC ベイを合わせて、ひとつだけ使用できま
す。複数の AR022 を装着した場合、PIC ベイに供給する電源容量を保証するた
めに、同時に複数の AUI ポートを使用しないでください。UTP ポートは同時に複数
が使用できます。

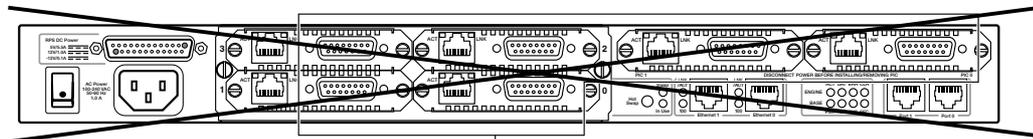

同時にひとつのAUIだけ使用可能

図 1.4.1 : AUI 使用時の注意 (AR022)

正 P.30(1 段落目)

AUI ポートは、本製品本体の PIC ベイにのみ装着できます。2 つの AR022 を装着
した場合、PIC ベイに供給する電源容量を保証するために、AUI ポートはどちらか
一方のみを使用してください。UTP ポートは同時に複数が使用できます。

AR022 は本体の PIC ベイにのみ装着可能
ただし、AUI は同時にひとつだけ使用可能




図 1.4.1 : AUI 使用時の注意 (AR022)

アライドテレシス株式会社

PN J613-M2930-00 Rev.A 021220