

# CO-BSW08TX2



Switch



**corega office**  
High Quality & High Performance



CO-BSW08TX2

**10/100TX**  
8Ports自動認識

CO-BSW08TX2は、SMB/SOHOに最適な10BASE-T/100BASE-TXに対応した8ポートスイッチングハブのメタル筐体/電源内蔵モデルです。手軽で高機能な仕様となっており、オフィスでのエントリーモデルとしての利用に特に適しています。

放熱性に優れたメタル筐体と静音/高耐久のファンレス設計で、オフィスネットワークに向けた高信頼性を実現しました。

## 特長

### ●ファンレス設計、50°C対応

動作時温度50°Cに対応し、高温環境下への設置が可能です。

また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。

### ●MDI/MDI-X自動認識

MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/クロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができます。また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどちらでも使用できます。

### ●オートネゴシエーション機能

全ポートが10/100Mbps、Half/Full Duplexの自動認識に対応し、最適に設定されます。

### ●EAP/BPDU透過機能

EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパンニングツリーの段数制限の対象になることなく、スパンニングツリー構成を拡張することが可能です。

### ●省エネ機能

通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。

- ・未使用ポート省電力  
未使用ポートを自動判別し消費電力を抑制することで省電力を実現します。
- ・エコLED機能  
本体前面の切替スイッチを切り替えることにより、ポートLEDを消灯させることが可能です。ポートLEDのみの消灯になるため、ネットワーク設計や運用ポリシーへ影響がない範囲で、省エネを実現できます。

## 「省エネ法」に基づく表示区分

D
回線ポートの種類・数
100Mbps × 8
最大実効伝送速度
0.8Gbps
エネルギー消費効率
2.4W/Gbps

## OPTION

- 壁設置ブラケット
- マグネットシート
- マグネットKit
- 19"ラックマウントキット
- L字型電源ケーブル
- 電源ケーブル抜け防止金具

SWITCH

# CO-BSW08TX2

## 仕様

準拠規格	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x Flow Control		
適合規格	EMI規格	VCCIクラスB	
	EU RoHS指令		
通信速度	10Mbps/100Mbps		
ポート	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45コネクタ) × 8 オートネゴシエーション, MDI/MDI-X自動認識		
使用ケーブル	10BASE-T	UTP カテゴリー 3以上	
	100BASE-TX	UTP カテゴリー 5以上	
パフォーマンス*1	スイッチング方式	ストア & フォワード方式	
	最大パケット転送能力 (装置全体/64Byte)	1.19Mpps	
	スイッチング遅延 (64Byte)	100M⇄100M	4.9 μsec
		10M⇄10M	26.4 μsec
	スイッチング・ファブリック	1.6Gbps	
	メモリー容量	パケットバッファ	96KByte
	MACアドレス登録数	2K	
MACアドレス保持時間	200～300秒		
サポート機能	BPDU/EAP透過*2, フローコントロール, 省エネ機能 (エコLED, 省電力モード)		
LED	POWER LED	(緑) 電源供給時に点灯	
	ポートLED		
	100M L/A	(緑) 100Mbpsでリンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅	
	10M L/A	(緑) 10Mbpsでリンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅	
切替スイッチ	LED ON/OFF ボタン	LEDの消灯 (エコLED)、通常動作の切り替え	

電源部	定格入力電圧	AC100V
	定格周波数	50/60Hz
	定格入力電流	0.2A
	最大入力電流 (実測値)	0.06A
	平均消費電力	2.1W (最大2.5W)
	平均発熱量	7.6kJ/h (最大9.1kJ/h)
ファンの有無	無	
環境条件	動作時温度	0～50℃
	動作時湿度	5～90% (結露なきこと)
	保管時温度	-25～70℃
	保管時湿度	5～95% (結露なきこと)
外形寸法	195 (W) × 124 (D) × 38 (H) mm (突起部含まず)	
質量	710g	
パッケージ内容	本体、電源ケーブル、ゴム足/ゴム足取付用ネジ (各4個)、本製品をお使いの前に、製品保証書 (1年間)、シリアル番号シール (2枚)	
オプション (別売・アライドテレシス製品)	AT-RKMT-J08	19インチラックマウントキット
	AT-BRKT-J23	壁設置ブラケット
	マグネット Kit M	壁設置用磁石
	マグネットシート M	壁設置用磁石
	AT-PWRCBL-J01L/J01R *3	L字型コネクタ電源ケーブル (左/右)
	AT-RTNR-01 *3	電源ケーブル抜け防止金具


\*1 表中では、K=1024

\*2 常時有効 (非透過設定不可)


\*3 AT-PWRCBL-J01L/J01RとAT-RTNR-01は併用できません。

## 外観図

前面

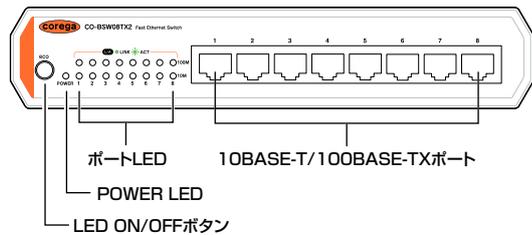

背面

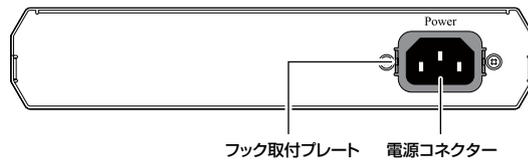

**安全のために**  
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

●coregaはアライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。●Windows, Windows Server, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。●お客様は、弊社販売製品を日本国外へ持ち出されたら「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うこといたします。●弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は

お問合せフォーム  
<http://corega.jp/faq/>

製品の詳しい情報は (特長、仕様、構成図、マニュアル等)

ホームページ  
<http://corega.jp/>

販売店

アライドテレシス株式会社

最寄りの営業所の連絡先は下記にてご確認ください

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-11 第2TOCビル 弊社ホームページ>>会社案内>>事業所一覧