

HOME > 商品情報 > 変換器 > 「CG-USBR2322」商品概要

ツイート

いいね! 0

m イイネ!

共有する

パソコンから複数のRS232C(シリアル)機器へ接続

CG-USBR2322

RS232C(シリアル)-USB変換器【2ポートモデル】

本商品はUSBポートで2台のRS232C(シリアル)機器を接続可能な変換器です。

RS232C(シリアル)ポートを持たないパソコンからでもインターフェースの差異を意識することなく複数のRS232C(シリアル)機器を扱えます。



RS232C(シリアル)-USB変換器 2ポートモデル

CG-USBR2322



標準価格	発売日
7,992円(税抜7,400円)	販売終了製品
型番	JANコード
CG-USBR2322	4519157021777

RS232 - USB
変換バスパワー稼働で
外部電源不要

RoHS指令に準拠

VCCI クラスB 取得

Windows 8
対応

【関連商品】 → CG-USBR2324

商品概要

商品仕様

ダウンロード
(マニュアル・サポートソフトウェア)商品写真
(ギャラリー)

商品概要

本商品は、USBポートで複数のRS232C(シリアル)機器を接続可能な変換器です。

RS232C(シリアル)ポートをもたないパソコンからでもインターフェースの差異を意識することなく複数のRS232C(シリアル)機器を扱えます。

2、4台用をラインアップしており、用途に合わせて選べます。

2台用 CG-USBR2322



4台用 CG-USBR2324



ご利用例 ～医療機関～

詳細を見る

患者の測定データの管理に

バーコードリーダーで患者の個人認証、測定データをまとめてパソコンへ。

▶ ラインアップ

- RS232C-USB
- PS/2-USB
- 販売終了商品

▶ 対応情報

- 最新OS対応情報
- 動作検証表

▶ ダウンロード


- 最新ドライバ
- 商品マニュアル
- 最新カタログ

▶ お問い合わせ窓口

- よくあるお問合せ
- メールで質問
- 保証・サポート窓口
- ユーザ登録

🛒 商品のご購入

- コレガ商品取扱店一覧

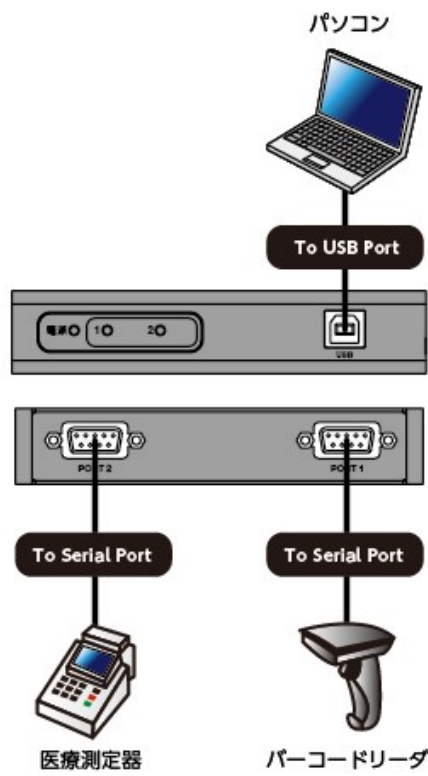


ご利用例 ～サーバールーム～

[詳細を見る](#)

ネットワークの管理に

システム管理者が複数のネットワーク機器を管理。
 ※イラストは4ポート対応商品 (CG-USBRS2324) の使用例です。

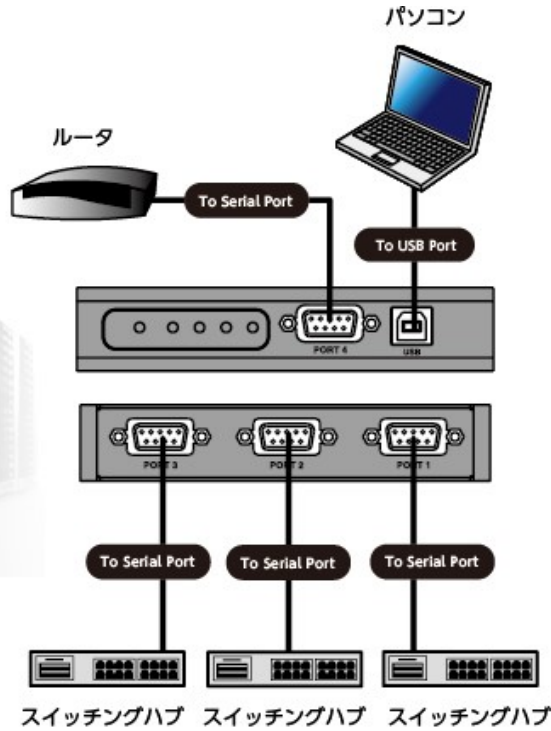


ご利用例 ～店舗～

[詳細を見る](#)

顧客情報や商品データの管理に

バーコードリーダーやカードリーダーなどで顧客情報や商品管理データをまとめてパソコンへ。
 ※イラストは4ポート対応商品 (CG-USBRS2324) の使用例です。

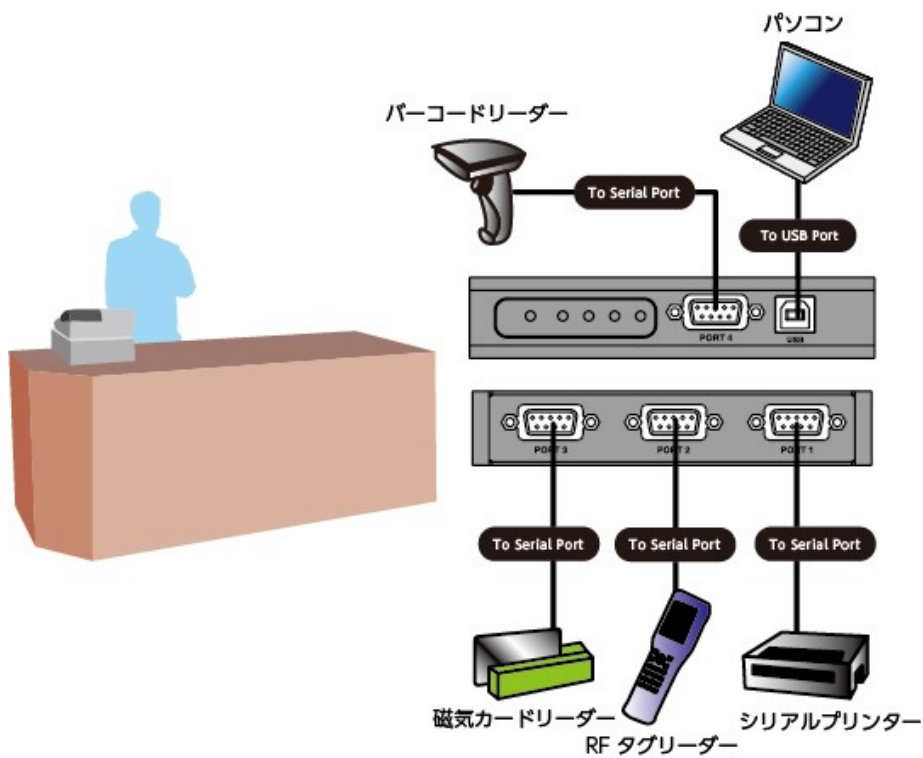

その他の機能


[詳細を見る](#)

- RS232C(シリアル)を簡単に2ポート増設可能
- USB2.0/1.1対応
- ホットスワップ、プラグアンドプレイに対応
- バスパワー稼動で外部電源不要
- 自動ハンドシェイクモードに対応
- IRQ、DMA、I/Oアドレス不要
- 16KV ESD保護に対応
- Windows 8対応
- OVCCIクラスB取得
- RoHS指令準拠


本商品の外観

[詳細を見る](#)


■背面

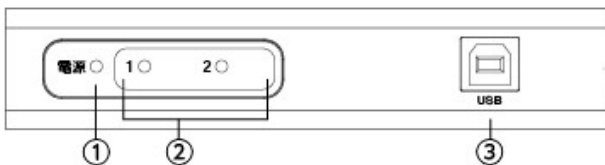

■右側面

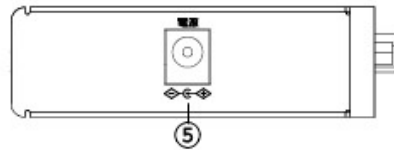

■背面

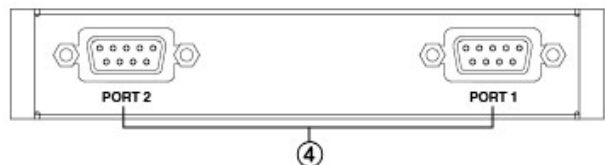

- ①電源 LED ランプ
- ②ポートリンク LED ランプ
- ③USB ポート
- ④RS-232C シリアルポート
- ⑤電源ジャック (使用不可)

ご注意

[詳細を見る](#)

- 記載内容は改良そのほかにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ご使用の際は商品に付属の取扱説明書をお読みになり正しく安全にご使用ください。
- 本商品は日本語OSのみサポートしております。(We support Japanese OS only.)
- 購入証明書(レシート、領収書など)は、必ず大切に保管してください。
- この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



有線LAN

スイッチングハブ

アクセサリ

HDMIケーブル
LAN用SPD
電源用SPD

切替器・分配器

PC2台接続D-subモニタ用切替器
PC4台接続D-subモニタ用切替器
PC8台接続D-subモニタ用切替器
オプションケーブル

映像機器

変換器

RS232 (シリアル)
その他

延長器

コンソール延長器

その他

無線LAN販売終了製品
HIKVISION取扱い終了製品
ヘルスケア販売終了製品
ICT教育ソリューション販売終了製品
有線LAN販売終了製品
有線ネットワークカメラ
AV関連販売終了製品
HDDシリーズ販売終了製品
デバイスサーバ販売終了製品

RS232C(シリアル)-USB変換器 2ポートモデル

CG-USBRS2322



標準価格	発売日
7,992円(税抜7,400円)	販売終了製品
型番	JANコード
CG-USBRS2322	4519157021777



【関連商品】 [CG-USBRS2324](#)

- 商品概要
- 商品仕様
- ダウンロード (マニュアル・サポートソフトウェア)
- 商品写真 (ギャラリー)

商品仕様

ハードウェア仕様		
取得承認	VCCIクラスB	
対応PC	USBポートを標準搭載しているDOS/Vパソコン	
対応OS	Windows 8/Windows 7 (64bit/32bit)/Vista (32bit)/XP (32bit)/2000	
インタフェース	パソコン側	USB-Bメス×1
	周辺機器側	D-sub 9pinオス×2
	電源ジャック	未使用(バスパワーにて駆動)
シリアルデバイス接続数	2	
LED	ポート	グリーン×2
	電源	オレンジ×1
データ転送速度	115.2Kbps(最大)	
FIFO	16バイトハードウェアFIFO	
RS-232信号	TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND	
データビット	5、6、7、8	
ストップビット	1、1.5、2	
電源仕様(バスパワー)	定格入力電圧	DC5V
	最大消費電流	90mA
最大消費電力	0.5W	
環境条件	動作時	温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)
	保管時	温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと)
外形寸法	125(W)×80(D)×25(H)mm 本体のみ(コネクタ部含まず)	
質量	310g 本体のみ	
パッケージ内容	CG-USBRS2322 本体 USBケーブル(1.8m)×1 ユーティリティディスク(CD-ROM) 取扱説明書 製品保証書(6か月)	

ラインアップ

- RS232C-USB
- PS/2-USB
- 販売終了商品

対応情報

- 最新OS対応情報
- 動作検証表

ダウンロード

- 最新ドライバ
- 商品マニュアル
- 最新カタログ

お問い合わせ窓口

- よくあるお問合せ
- メールで質問
- 保証・サポート窓口
- ユーザ登録

商品のご購入

- コレガ商品取扱店一覧



◆ 有線LAN

スイッチングハブ

◆ アクセサリー

HDMIケーブル
LAN用SPD
電源用SPD

◆ 切替器・分配器

PC2台接続D-subモニタ用切替器
PC4台接続D-subモニタ用切替器
PC8台接続D-subモニタ用切替器
オプションケーブル

◆ 映像機器

◆ 変換器

RS232(シリアル)
その他

◆ 延長器

コンソール延長器

◆ その他

無線LAN販売終了製品
HIKVISION取扱い終了製品
ヘルスケア販売終了製品
ICT教育ソリューション販売終了製品
有線LAN販売終了製品
有線ネットワークカメラ
AV関連販売終了製品
HDDシリーズ販売終了製品
デバイスサーバ販売終了製品