



613-003039 Rev.F 230612



レイヤー3 ギガビット・インテリジェント・スイッチ

CentreCOM® x330シリーズ

取扱説明書

CentreCOM[®] x330 シリーズ

取扱説明書

本製品のご使用にあたって

本製品は、医療・原子力・航空・海運・軍事・宇宙産業など人命に関わる場合や高度な安全性・信頼性を必要とするシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用を意図した設計および製造はされておりません。

したがって、これらのシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んで本製品が使用されることによって、お客様もしくは第三者に損害が生じても、かかる損害が直接的または間接的または付隨的なものであるかどうかにかかわりなく、弊社は一切の責任を負いません。

お客様の責任において、このようなシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んで使用する場合には、使用環境・条件等に充分配慮し、システムの冗長化などによる故障対策や、誤動作防止対策・火災延焼対策などの安全性・信頼性の向上対策を施すなど万全を期されるようご注意願います。

安全のために

必ずお守りください。



警告

下記の注意事項を守らないと火災・感電により、
死亡や大けがの原因となります。

分解や改造をしない

本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。
火災や感電、けがの原因となります。



雷のときはケーブル類・機器類にさわらない

感電の原因となります。



異物は入れない 水は禁物

火災や感電のおそれがあります。水や異物を入れないように注意してください。万一水や異物が入った場合は、電源ケーブル・プラグを抜き、弊社サポートセンターまたは販売店にご連絡ください。



通風口はふさがない

内部に熱がこもり、火災の原因となります。



湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気のある場所には置かない

内部回路のショートの原因になり、火災や感電のおそれがあります。



取り付け・取り外しのときはコネクター・回路部分にさわらない

感電の原因となります。


稼働中に周辺機器の取り付け・取り外し（ホットスワップ）に対応した機器の場合でも、コネクターの接点部分・回路部分にさわらないように注意して作業してください。



表示以外の電圧では使用しない

火災や感電の原因となります。

製品の取扱説明書に記載の電圧で正しくお使いください。なお、AC 電源製品に付属の電源ケーブルは 100V 用ですのでご注意ください。



正しい配線器具を使用する

本製品に付属または取扱説明書に記載のない電源ケーブルや電源アダプター、電源コンセントの使用は火災や感電の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。



設置・移動のときは電源ケーブル・プラグを抜く

感電の原因となります。



ケーブル類を傷つけない

特に電源ケーブルは火災や感電の原因となります。

ケーブル類やプラグの取扱上の注意

- ・加工しない、傷つけない。
- ・重いものを載せない。
- ・熱器具に近づけない、加熱しない。
- ・ケーブル類をコンセントなどから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。



光源をのぞきこまない

目に傷害を被る場合があります。

光ファイバーアイインターフェースを持つ製品をお使いの場合は、光ファイバーケーブルのコネクター、ケーブルの断面、製品本体のコネクターなどをのぞきこまないでください。



適切な部品で正しく設置する

取扱説明書に従い、適切な設置部品を用いて正しく設置してください。指定以外の設置部品の使用や不適切な設置は、火災や感電の原因となります。



ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

- ・直射日光のある場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・急激な温度変化のある場所（結露するような場所）
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所（仕様に定められた環境条件下でご使用ください）
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所（静電気障害の原因になります）
- ・腐食性ガスの発生する場所

静電気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊されるおそれがありますので、コネクターの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。

取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えることなくしてください。



お手入れについて

清掃するときは電源を切った状態で

誤動作の原因になります。

機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤（中性）をしみこませ、固く絞ったもので拭き、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れには次のものは使わないでください

石油・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん・みがき粉
(化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書きに従ってください)

はじめに

このたびは、CentreCOM x330シリーズをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

CentreCOM x330 シリーズは、10/100/1000BASE-T ポートと 1000/2.5G/5G/10GBASE-T ポートと SFP/SFP+ スロットを装備したレイヤー 3 ギガビット・インテリジェント・スイッチです。

AT-x330-10GTX は 10/100/1000BASE-T ポートを 8 ポート、1000/2.5G/5G/10GBASE-T ポートを 1 ポートと SFP/SFP+ スロットを 1 スロット装備しています。

AT-x330-20GTX は 10/100/1000BASE-T ポートを 16 ポート、1000/2.5G/5G/10GBASE-T ポートを 2 ポートと SFP/SFP+ スロットを 2 スロット装備しています。

AT-x330-28GTX は 10/100/1000BASE-T ポートを 24 ポート、1000/2.5G/5G/10GBASE-T ポートを 2 ポートと SFP/SFP+ スロットを 2 スロット装備しています。

AT-x330-52GTX は 10/100/1000BASE-T ポートを 48 ポート、1000/2.5G/5G/10GBASE-T ポートを 2 ポートと SFP/SFP+ スロットを 2 スロット装備しています。

SFP/SFP+ スロットはオプション(別売)の SFP/SFP+ モジュールの追加により、多様な光ポートの実装が可能です。

本製品搭載のファームウェア「AlliedWare Plus (AW+)」は、各機能がモジュールとして分割されており、単一の障害が与える影響範囲を最小限に抑えることができるシステムになっています。これにより、旧来の方式の製品と比べシステム全体の可用性が格段に高まります。また、業界標準のコマンド体系に準拠し、他社製品からの移行においても、エンジニアの教育にかかる時間と経費を大幅に削減することができます。

Telnet、コンソールポートから各機能の設定が可能で、ユーザーインターフェースはコマンドライン形式をサポートしています。また、SNMP 機能の装備により、SNMP マネージャーから各種情報を監視・設定することができます。

最新のファームウェアについて

弊社は、改良(機能拡張、不具合修正など)のために、予告なく本製品のファームウェアのバージョンアップやパッチレベルアップを行うことがあります。また、ご購入時に機器にインストールされているファームウェアは最新でない場合があります。

お使いの前には、ファームウェアのバージョンをご確認いただき、最新のものに切り替えてご利用くださいますようお願いいたします。

最新のファームウェアは、弊社ホームページからご入手いただけます。

なお、最新のファームウェアをご利用の際は、必ず弊社ホームページに掲載のリリースノートの内容をご確認ください。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>

マニュアルの構成

本製品のマニュアルは、次の3部で構成されています。

各マニュアルは弊社ホームページに掲載しておりますので、よくお読みのうえ、本製品を正しくご使用ください。


<http://www.allied-telesis.co.jp/>

○ 取扱説明書（本書）

本製品のご使用にあたり、最初に必要な準備や設置のしかたについて説明しています。設置や接続を行う際の注意事項も記載されていますので、ご使用前に必ずお読みください。

○ コマンドリファレンス

本製品で使用できるすべての機能とコマンドについて詳しく説明しています。各機能の使用方法やコマンドの解説に加え、具体的な設定例も数多く掲載しています。

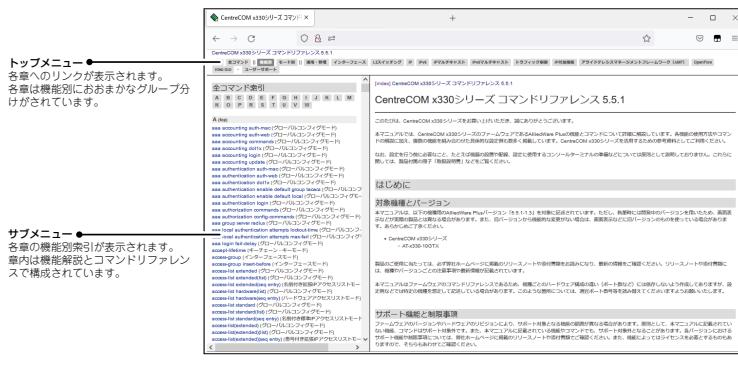

○ リリースノート

ファームウェアリリースで追加された機能、変更点、注意点や、取扱説明書とコマンドリファレンスの内容を補足する最新の情報が記載されています。

はじめに

表記について

アイコン

このマニュアルで使用しているアイコンには、次のような意味があります。

アイコン	意味	説明
 ヒント	ヒント	知っていると便利な情報、操作の手助けになる情報を示しています。
 注意	注意	物的損害や使用者が傷害を負うことが想定される内容を示しています。
 警告	警告	使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
 参照	参照	関連する情報が書かれているところを示しています。

書体

書体	意味
Screen displays	画面に表示される文字は、タイプライタ一体で表します。
User Entry	ユーザーが入力する文字は、太字タイプライタ一体で表します。
Esc	四角枠で囲まれた文字はキーを表します。

製品名の表記

本書は、以下の製品を対象に記述されています。

- AT-x330-10GTX
- AT-x330-20GTX
- AT-x330-28GTX
- AT-x330-52GTX

「本製品」と表記している場合は、特に記載がないかぎり、AT-x330-10GTX、AT-x330-20GTX、AT-x330-28GTX、AT-x330-52GTXの4製品を意味します。

製品の図や画面表示例は、特に記載がないかぎり、AT-x330-10GTXを使用しています。

画面表示

本書で使用されている画面表示例は、開発中のバージョンを用いているため、実際の製品とは異なる場合があります。また、旧バージョンから機能的な変更がない場合は、画面表示などに旧バージョンのものを使用する場合があります。あらかじめご了承ください。

目 次

安全のために	4
はじめに	6
最新のファームウェアについて	6
マニュアルの構成	7
表記について	8
目 次	9
1 お使いになる前に	11
1.1 梱包内容	12
1.2 概 要	13
特長	13
オプション(別売)	13
1.3 各部の名称と働き	16
前面	16
背面	20
側面	21
1.4 LED表示	22
10/100/1000BASE-TポートLED	22
1000/2.5G/5G/10GBASE-TポートLED	23
SFP/SFP+スロットLED	23
ステータスLED	24
2 設置と接続	25
2.1 設置方法を確認する	26
設置するときの注意	27
2.2 ゴム足を取り付ける	28
2.3 19インチラックに取り付ける	30
2.4 オプションを利用して設置する	32
19インチラックマウントキットを使用する場合	32
壁設置ブラケットを使用する場合	33
壁設置用磁石を使用する場合	34
スタンドキットを使用する場合	35
2.5 SFP/SFP+モジュールを取り付ける	36
SFP/SFP+モジュールの取り付けかた	37

目 次

2.6 ネットワーク機器を接続する	41
ケーブル	41
接続のしかた.....	43
2.7 スタック接続をする.....	45
用語解説	45
概要	46
対応インターフェースとケーブル	47
接続のしかた.....	48
2.8 コンソールを接続する.....	50
コンソール.....	50
ケーブル	50
接続のしかた.....	51
2.9 電源ケーブルを接続する	52
ケーブル	52
接続のしかた.....	52
2.10 設定の準備	54
コンソールターミナルを設定する	54
本製品を起動する	54
2.11 操作の流れ	56
<hr/> 3 付 錄	61
3.1 困ったときに	62
自己診断テストの結果を確認する	62
LED表示を確認する	63
ログを確認する	63
電源の異常検知について	65
トラブル例.....	65
3.2 仕 様	69
コネクター・ケーブル仕様.....	69
本製品の仕様.....	71
3.3 保証とユーザーサポート	74
保証、修理について	74
ユーザーサポート	74
サポートに必要な情報	74


1

お使いになる前に

この章では、本製品の梱包内容、特長、各部の名称と働きについて説明します。

1.1 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認してください。

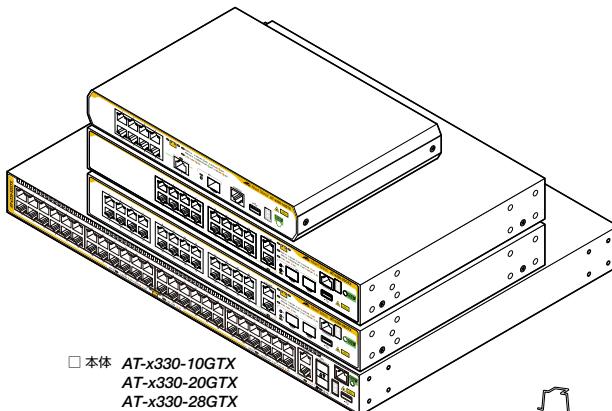

- 本体 AT-x330-10GTX
AT-x330-20GTX
AT-x330-28GTX
AT-x330-52GTX



- 電源ケーブル抜け防止フック 1個

AT-x330-10GTX, AT-x330-20GTX, AT-x330-28GTX用




- ゴム足 4個
- ゴム足用ネジ (M3 × 4.5mm 平頭ネジ) 4個

AT-x330-52GTX用




- ゴム足 4個

AT-x330-28GTX用



- 19インチラックマウントキット 1式
 - ・ ブラケット 2個
 - ・ ブラケット用ネジ (M4 × 8mm 目ネジ) 6個

AT-x330-52GTX用




- 19インチラックマウントキット 1式
 - ・ ブラケット 2個
 - ・ ブラケット用ネジ (M3×6mm 目ネジ) 8個


□ 電源ケーブル(1.8m) 1本

* 同梱の電源ケーブルはAC100V用です。
AC200Vでご使用の場合は、設置業者にご相談ください。

* 同梱の電源ケーブルは本製品専用です。
他の電気機器では使用できませんので、ご注意ください。



- 本製品をお使いの前に 1部
- 梱包内容 1部



- 英文製品情報* 1部
- 製品保証書 1部
- シリアル番号シール 2枚

* 日本語版マニュアルのみに従って、
正しくご使用ください。

本製品を移送する場合は、ご購入時と同じ梱包箱で再梱包されることが望まれます。再梱包のために、本製品がおさめられていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管してください。

1.2 概 要

本製品のハードウェア的な特長とオプション(別売)製品を紹介します。オプション製品のリリース時期については最新のリリースノートやデータシートをご覧ください。

特長

- (AT-x330-10GTX) 10/100/1000BASE-Tポートを8ポート、
1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートを1ポート、SFP/SFP+スロットを1スロット装備
- (AT-x330-20GTX) 10/100/1000BASE-Tポートを16ポート、
1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートを2ポート、SFP/SFP+スロットを2スロット装備
- (AT-x330-28GTX) 10/100/1000BASE-Tポートを24ポート、
1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートを2ポート、SFP/SFP+スロットを2スロット装備
- (AT-x330-52GTX) 10/100/1000BASE-Tポートを48ポート、
1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートを2ポート、SFP/SFP+スロットを2スロット装備
- (AT-x330-20GTX , AT-x330-28GTX , AT-x330-52GTX) 1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポート
とSFP/SFP+スロットを使用して、バーチャルシャーシスタック(VCS)機能によるスタック接続が可能
- 本体前面の切替スイッチで、ポートのLEDを消灯させる設定が可能(エコLED機能)
- USBポート経由でファームウェアや設定ファイルの持ち運び、バックアップ、インストールが可能
- 同梱のフックで電源ケーブルの抜けを防止
- (AT-x330-10GTX , AT-x330-20GTX) オプション(別売)の19インチラックマウントキットでEIA標準の19インチラックに取り付け可能
- (AT-x330-28GTX , AT-x330-52GTX) 同梱の19インチラックマウントキットでEIA標準の19インチラックに取り付け可能

オプション(別売)

- SFPモジュール
 - AT-SPTXa 1000BASE-T (RJ-45) ^{*1}
 - AT-SPTXc 1000BASE-T (RJ-45) ^{*1}
 - AT-SPSX 1000BASE-SX (2連LC)
 - AT-SPSX2 1000M MMF (2km) (2連LC)
 - AT-SPLX10 1000BASE-LX (2連LC)
 - AT-SPLX10a 1000BASE-LX (2連LC)
 - AT-SPLX10/I 1000BASE-LX (2連LC)
 - AT-SPLX40 1000M SMF (40km) (2連LC)
 - AT-SPZX80 1000M SMF (80km) (2連LC)

1.2 概 要

AT-SPBDM-A・AT-SPBDM-B 1000M MMF(550m) (LC)
AT-SPBD10-13・AT-SPBD10-14 1000BASE-BX10 (LC)
AT-SPBD40-13/I・AT-SPBD40-14/I 1000M SMF(40km) (LC)
AT-SPBD80-A・AT-SPBD80-B 1000M SMF(80km) (LC)

※1 1000Mでの接続のみサポートしています。

○ SFP+ モジュール

AT-SP10Ta 1000/10GBASE-T (RJ-45)
AT-SP10TM 1000/2.5G/5G/10GBASE-T (RJ-45)
AT-SP10SR 10GBASE-SR (2連LC)
AT-SP10LRa/I 10GBASE-LR (2連LC)
AT-SP10BD10/I-12・13 10G SMF (10km) (LC)
AT-SP10BD20-12・13 10G SMF (20km) (LC)
AT-SP10TW1 SFP+ダイレクトアタッチケーブル (1m) ^{※2}
AT-SP10TW3 SFP+ダイレクトアタッチケーブル (3m) ^{※2}

※2 SFP+ダイレクトアタッチケーブルは、弊社製品同士での接続のみサポート対象となり、他社製品との接続はサポート対象外となります。他社製品との接続が必要な場合は、ダイレクトアタッチケーブル以外のSFP+モジュールを用いて、事前に充分な検証を行ったうえで接続するようしてください。

○ 10G スタックモジュール (AT-x330-20GTX, AT-x330-28GTX, AT-x330-52GTX)

AT-SP10SR 10GBASE-SR (2連LC)
AT-SP10LRa/I 10GBASE-LR (2連LC)
AT-SP10BD10/I-12・13 10G SMF (10km) (LC)
AT-SP10BD20-12・13 10G SMF (20km) (LC)
AT-SP10TW1 SFP+ダイレクトアタッチケーブル (1m)
AT-SP10TW3 SFP+ダイレクトアタッチケーブル (3m)
AT-StackXS/1.0 カッパースタックモジュール (1m)

○ 壁設置ブラケット

AT-BRKT-J22 (AT-x330-52GTX)
AT-BRKT-J23 (AT-x330-10GTX)
AT-BRKT-J24 (AT-x330-20GTX, AT-x330-28GTX)

○ 壁設置用磁石

マグネットKit XS (AT-x330-10GTX, AT-x330-20GTX)
マグネットシート L (AT-x330-10GTX, AT-x330-20GTX)

○ 19インチラックマウントキット

AT-RKMT-J05 (AT-x330-10GTX)
AT-RKMT-J13 (AT-x330-20GTX, AT-x330-28GTX^{※3})

※3 AT-x330-28GTXには19インチラックマウントキットが同梱されていますが、AT-RKMT-J13 の拡張用ブラケットを使用することで、本製品を19インチラック取り付け位置から約58mm 後方に取り付けることができます。

○ スタンドキット

AT-STND-J03 (AT-x330-20GTX, AT-x330-28GTX)

○ コンソールケーブル^{*4}

CentreCOM VT-Kit2

AT-VT-Kit3

※4 コンソール接続には「CentreCOM VT-Kit2」、または「AT-VT-Kit3」が必要です。

○ L字型コネクター電源ケーブル

AT-PWRCBL-J01L

AT-PWRCBL-J01R

○ フィーチャーライセンス^{*5}

AT-x330-FL01 プレミアムライセンス


AT-x330-FL10 インダストリアルアプリケーションライセンス

AT-x330-FL15 OpenFlow機能ライセンス


※5 対応機種やファームウェアバージョンなどの詳細については、最新のリリースノートやデータシートをご確認ください。

1.3 各部の名称と働き


前面

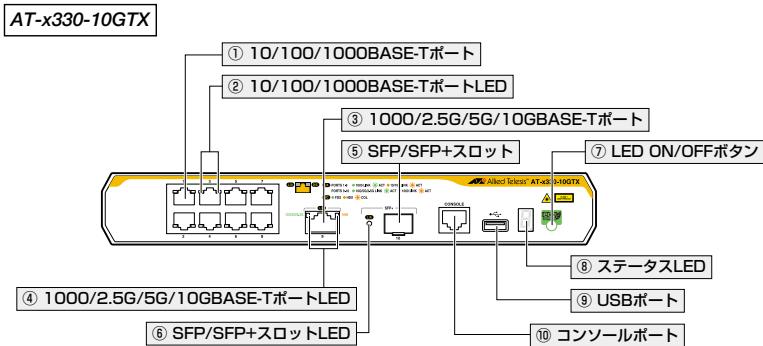


AT-x330-20GTX



AT-x330-28GTX



AT-x330-52GTX

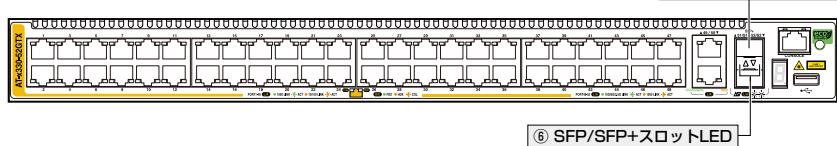

① 10/100/1000BASE-T ポート

UTP ケーブルを接続するコネクター (RJ-45) です。

AT-x330-10GTXにはポート 1～ポート 8 の 8 個のコネクター、AT-x330-20GTXにはポート 1～ポート 16 の 16 個のコネクター、AT-x330-28GTXにはポート 1～ポート 24 の 24 個のコネクター、AT-x330-52GTXにはポート 1～ポート 48 の 48 個のコネクターがあります。

※ 本書では、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ポートを 10/100/1000BASE-T ポートと表記します。

参照 41 ページ「ネットワーク機器を接続する」

② 10/100/1000BASE-TポートLED

10/100/1000BASE-Tポートと接続先の機器の通信状況を表示するLEDランプです。

10/100/1000BASE-TポートLEDは、LED ON/OFFボタンによって点灯させないように設定することもできます(エコLED機能)。

 22ページ「LED表示」

③ 1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポート

UTPケーブルを接続するコネクター（RJ-45）です。

AT-x330-10GTXにはポート9の1個のコネクター、AT-x330-20GTXにはポート17～ポート18の2個のコネクター、AT-x330-28GTXにはポート25～ポート26の2個のコネクター、AT-x330-52GTXにはポート49～ポート50の2個のコネクターがあります。

AT-x330-20GTX、AT-x330-28GTX、AT-x330-52GTXでは、

1000/2.5G/5G/10GBASE-TポートをVCS機能によるスタックポートとしても使用することができます。初期設定では、SFP/SFP+スロットがスタックポートとして設定されていますが、CLI上の設定により、1000/2.5G/5G/10GBASE-Tをスタックポートに設定することもできます。

※ 本書では、1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-Tポートを
1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートと表記します。

 41ページ「ネットワーク機器を接続する」

④ 1000/2.5G/5G/10GBASE-TポートLED

1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートと接続先の機器の通信状況を表示するLEDランプです。

1000/2.5G/5G/10GBASE-TポートLEDは、LED ON/OFFボタンによって点灯させないように設定することもできます(エコLED機能)。

 22ページ「LED表示」

1.3 各部の名称と働き

⑤ SFP/SFP+スロット

オプション(別売)のSFP/SFP+モジュールを装着するスロットです。

AT-x330-10GTXにはポート10の1個のスロット、AT-x330-20GTXにはポート19～ポート20の2個のスロット、AT-x330-28GTXにはポート27～ポート28の2個のスロット、AT-x330-52GTXにはポート51～ポート52の2個のスロットがあります。

AT-x330-20GTX、AT-x330-28GTX、AT-x330-52GTXでは、10Gスタックモジュール使用時のみ、SFP/SFP+スロットをVCS機能によるスタックポートとしても使用することができます。

初期設定では、AT-x330-20GTXのポート19, 20、AT-x330-28GTXのポート27, 28が、AT-x330-52GTXのポート51, 52がスタックポートとして設定されていますが、CLI上の設定により、他のポートをスタックポートに設定することもできます。



注意 AT-SPTXa・AT-SPTXcを使用する場合は、1000Mでの通信のみサポートしています。オートネゴシエーションまたは固定設定にかかわらず、10/100Mで使用することはできませんのでご注意ください。

参照 36ページ「SFP/SFP+モジュールを取り付ける」

⑥ SFP/SFP+スロットLED

SFP/SFP+ポートと接続先の機器の通信状況を表示するLEDランプです。

SFP/SFP+スロットLEDは、LED ON/OFFボタンによって点灯させないように設定することもできます(エコLED機能)。

参照 22ページ「LED表示」

⑦ LED ON/OFFボタン

LEDの点灯・消灯を切り替えるボタンです。

LEDによる機器監視が不要なときに、LEDを消灯させることで、電力消費を抑えて省エネの効果を得ることができます(エコLED)。

ボタンを押すと、ステータスLEDを除くすべてのLEDが消灯します。

なお、本ボタンによる点灯・消灯の切り替えは、設定ファイルには反映されません。

参照 22ページ「LED表示」

⑧ ステータスLED

本製品全体の状態を表示する7セグメントとドットのLEDランプです。

参照 22ページ「LED表示」

⑨ USBポート

USBメモリーを接続するためのUSB 2.0のポートです。

ファームウェアファイルや設定ファイルの持ち運び、バックアップ、インストールに使います。



注意

- ご使用の際には、お客様の使用環境で事前に検証を行ったうえで導入してください。
- USBメモリー以外のものを接続しないでください。USB延長ケーブルやUSBハブを介した接続は動作保証をいたしませんのでご注意ください。
- USBメモリーを長期間利用する場合は、USBメモリーの製品保証期間をご確認のうえでご使用ください。

⑩ コンソールポート

コンソールを接続するコネクター（RJ-45）です。


ケーブルはオプション（別売）のコンソールケーブル「CentreCOM VT-Kit2」または「AT-VT-Kit3」を使用してください。

参照 50ページ「コンソールを接続する」


1.3 各部の名称と働き

背面


AT-x330-10GTX

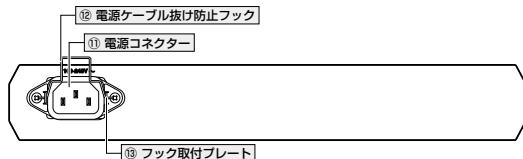

AT-x330-20GTX, AT-x330-28GTX



AT-x330-52GTX



⑪ 電源コネクター

電源ケーブルを接続するコネクターです。

同梱、およびオプション(別売)の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vでご使用の場合は、設置業者にご相談ください。

参照 41ページ「ネットワーク機器を接続する」

⑫ 電源ケーブル抜け防止フック

電源ケーブルの抜け落ちを防止する金具です。

ご購入時には、フックは取りはずされた状態で同梱されています。


参照 52ページ「電源ケーブルを接続する」

⑬ フック取付プレート

電源ケーブル抜け防止フックを取り付けるプレートです。

参照 52ページ「電源ケーブルを接続する」

側面

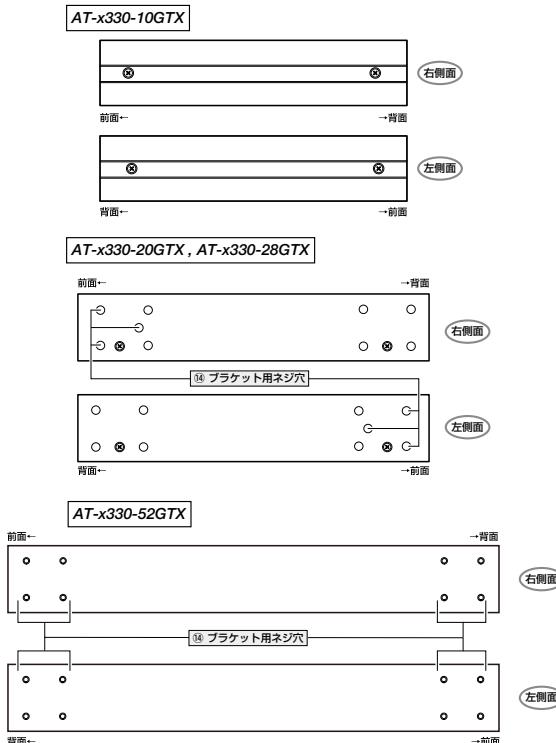

⑯ プラケット用ネジ穴

19インチラックマウントキットのプラケットを取り付けるためのネジ穴です。

AT-x330-28GTXとAT-x330-52GTXは、19インチラックマウントキットが製品に同梱されています。

AT-x330-10GTXとAT-x330-20GTXは、オプション（別売）の19インチラックマウントキットを使用してください。

「AT-RKMT-J05」(AT-x330-10GTX)

「AT-RKMT-J13」(AT-x330-20GTX, AT-x330-28GTX[※])


※ AT-x330-28GTXには19インチラックマウントキットが同梱されていますが、AT-RKMT-J13の拡張用プラケットを使用することで、本製品を19インチラック取り付け位置から約58mm後方に取り付けることができます。

30ページ「19インチラックに取り付ける」

32ページ「オプションを利用して設置する」

1.4 LED 表示

本体前面には、本製品全体や各ポートの状態を示すLEDが付いています。

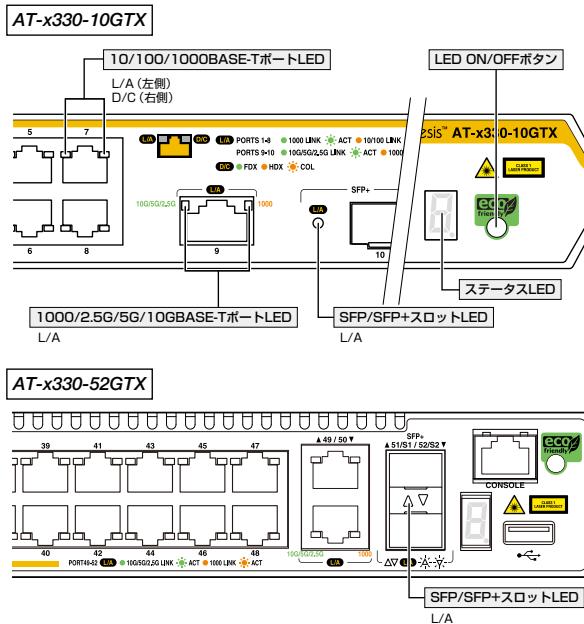

10/100/1000BASE-T ポート LED

10/100/1000BASE-Tポートの状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
L/A (左側)	緑	点灯	1000Mbpsでリンクが確立しています。
		点滅	1000Mbpsでパケットを送受信しています。
	橙	点灯	10/100Mbpsでリンクが確立しています。
		点滅	10/100Mbpsでパケットを送受信しています。
	—	消灯	リンクが確立していません。
			LED ON/OFF ボタンによってLED OFFに設定されています。
D/C (右側)	緑	点灯	Full Duplexでリンクが確立しています。
		点灯	Half Duplexでリンクが確立しています。
	—	点滅	コリジョンが発生しています。
		消灯	リンクが確立していません。
			LED ON/OFF ボタンによってLED OFFに設定されています。

1000/2.5G/5G/10GBASE-T ポート LED

1000/2.5G/5G/10GBASE-T ポートの状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
L/A (左側)	緑	点灯	2.5G/5G/10Gbps でリンクが確立しています。
		点滅	2.5G/5G/10Gbps でパケットを送受信しています。
	—	消灯	リンクが確立していません。 LED ON/OFF ボタンによって LED OFF に設定されています。
L/A (右側)	橙	点灯	1000Mbps でリンクが確立しています。
		点滅	1000Mbps でパケットを送受信しています。
	—	消灯	リンクが確立していません。 LED ON/OFF ボタンによって LED OFF に設定されています。

SFP/SFP+ スロット LED

SFP/SFP+ ポートの状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
L/A	緑	点灯	2.5G/5G/10Gbps でリンクが確立しています。
		点滅	2.5G/5G/10Gbps でパケットを送受信しています。
	橙	点灯	1000Mbps でリンクが確立しています。
		点滅	1000Mbps でパケットを送受信しています。
	—	消灯	リンクが確立していません。 LED ON/OFF ボタンによって LED OFF に設定されています。

1.4 LED 表示

ステータス LED

本製品全体の状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
フセグメントを使用した表示(本製品への電源供給と以下の内容を表します。)			
	緑	点灯	(AT-x330-10GTX) 本製品が動作しています。 (AT-x330-20GTX, AT-x330-28GTX, AT-x330-52GTX) VCS機能が無効で、本製品が動作しています。
	緑	点灯	(AT-x330-20GTX, AT-x330-28GTX, AT-x330-52GTX) VCS機能が有効で、スタックメンバーとして動作しています。 数字はスタックメンバーIDを表します。※1
	緑	点灯 ^{※2}	ファームウェアが起動中です。 内部温度に異常があります。
	緑	点灯	LED ON/OFFボタンによってLED OFFに設定されています (LED OFF設定時でも、電源供給確認のため本LEDだけは点灯します)。
横3セグメントで、以下の状態を表します。 (AT-x330-10GTX) 中：本製品が動作しています。 (AT-x330-20GTX, AT-x330-28GTX, AT-x330-52GTX) 上：スタックメンバーのマスターとして動作しています。 中：VCS機能が無効で、単体で動作しています。 下：スタックメンバーのスレーブとして動作しています。			
ドットを使用した表示			
	緑	点滅	USBメモリー接続時、USBメモリーに対してファイルの書き込み/読み出しが行われています。
		点灯	USBメモリーが接続されています。
		消灯	LED ON/OFFボタンによってLED OFFに設定されています。 USBメモリーが接続されていません。
フセグメントとドットを使用した表示			
	緑	点灯	ファームウェアが起動準備中です。
	—	消灯	本製品に電源が供給されていません。

※1 ファームウェアのバージョンにより、スタック可能な最大台数など、サポート対象となる機能の範囲が異なる場合がありますので、詳細は「コマンドリファレンス」をご確認ください。

※2 「F」の点灯は、VCS機能の無効を示す「0」、スタックメンバーIDを示す「1～6」のいずれかと、約1秒間ずつ交互に表示されます。



VCSに関する詳細な情報は、弊社ホームページに掲載の「コマンドリファレンス」に記載されています。ご使用の際は、必ず「コマンドリファレンス」の「バーチャルシャーシスタック(VCS)」をお読みになり内容をご確認ください。

2

設置と接続

この章では、本製品の設置方法と機器の接続について説明しています。

2.1 設置方法を確認する

本製品は次の方法による設置ができます。

- 同梱のゴム足による水平方向の設置
本製品を卓上や棚などの水平な場所に設置する場合は、同梱のゴム足を使用して設置してください。ゴム足は、本製品への衝撃を吸収したり、本製品の滑りや設置面の傷付きを防止したりします。
- ラックマウントキットによる19インチラックへの設置
- 壁設置ブラケットによる壁面への設置
- 壁設置用磁石によるスチール面への設置
- スタンドキットによる垂直方向の設置



警告

- ・ 弊社指定品以外の設置金具を使用した設置を行わないでください。また、本書に記載されていない方法による設置を行わないでください。不適切な方法による設置は、火災や故障の原因となります。
- ・ 水平方向以外に設置した場合、「取り付け可能な方向」であっても、水平方向に設置した場合に比べほこりがたまりやすくなる可能性があります。定期的に製品の状態を確認し、異常がある場合にはただちに使用をやめ、弊社サポートセンターにご連絡ください。



注意

- ・ 使用状況や設置環境により、底面が熱くなる場合があります。設置や移動の際はやけどにご注意ください。
- ・ 製品に関する最新情報は弊社ホームページにて公開しておりますので、設置の際は、付属のマニュアルとあわせてご確認のうえ、適切に設置行ってください。

設置するときの注意

本製品の設置や保守をはじめる前に、必ず4ページ「安全のために」をよくお読みください。

設置については、次の点にご注意ください。

- 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加わるような設置は避けてください。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
- 充分な換気ができるように、本製品の通気口をふさがないように設置してください。
- 傾いた場所や不安定な場所に設置しないでください。
- 底面を上にして設置しないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 直射日光の当たる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
- 本製品は屋外ではご使用になれません。
- コネクターの端子にさわらないでください。静電気を帯びた手（体）でコネクターの端子に触れると静電気の放電により故障の原因になります。

2.2 ゴム足を取り付ける


本製品には、ゴム足とゴム足用ネジが同梱されています。

本製品を卓上や棚などの水平な場所に設置する場合は、同梱のゴム足を使用してください。ゴム足は、本製品への衝撃を吸収したり、本製品の滑りや設置面の傷付きを防止したりします。

○ AT-x330-10GTX, AT-x330-20GTX, AT-x330-28GTX

取り付け

- 1 本体底面の四隅のゴム足用ネジ穴に合わせ、ゴム足を置きます。

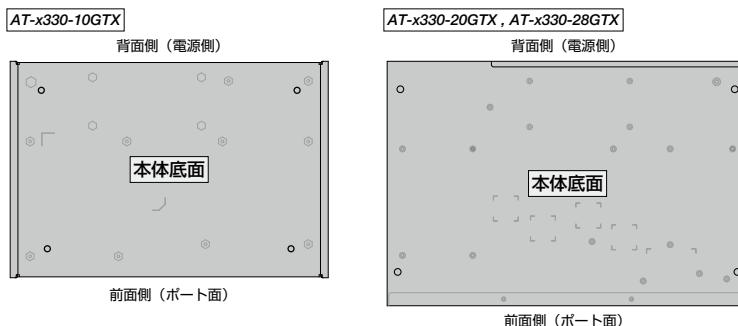

- 2 四隅に置いたゴム足の上からゴム足用ネジを刺し、ネジ穴の位置とゴム足用ネジの位置がずれないように注意しながら、プラスドライバーでしっかりと固定します。


取りはずし

- 1 本体底面の四隅に留められているゴム足をはずします。
プラスドライバーを使用し、固定されているネジを緩めるとゴム足がはずれます。

○ AT-x330-52GTX

取り付け

- 1 本体底面の四隅のゴム足用穴に、ゴム足のピンを挿入します。




- 2 指でリベットの頭を押し込みます。リベットの先端が広がり、穴から抜けなくなります。

取りはずし

- 1 本体底面の四隅に留められているゴム足をはずします。


リベットの頭とゴム足の隙間に小型のマイナスドライバーを差し込み、リベットの頭をこじって頭を1~2mm抜いてください。固定が解除され、ゴム足がはずれます。

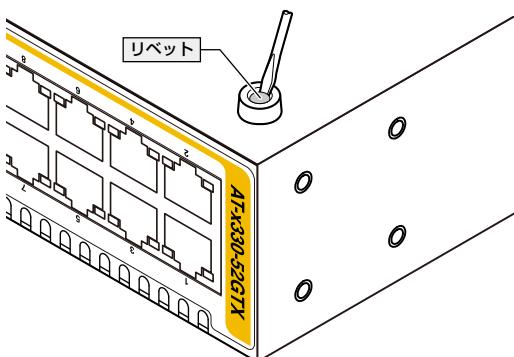

2.3 19インチラックに取り付ける

AT-x330-28GTXとAT-x330-52GTXでは、同梱のラックマウントキットを使用して、EIA規格の19インチラックに取り付けることができます。

必ず下図の○の方向に設置してください。

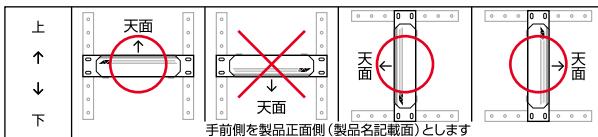


- 必ず○の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災や故障の原因となります。
- ブラケットおよびブラケット用ネジは必ず同梱のものを使用してください。同梱以外のネジなどを使用した場合、火災や感電、故障の原因となることがあります。
- 本製品を19インチラックへ取り付ける際は適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生する恐れがあります。
- 本製品を接地された19インチラックに搭載するときは、電源のアースは19インチラックと同電位の場所から取るようにしてください。




ラックマウントキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。

- 1 電源ケーブルや各メディアのケーブルをはずします。
- 2 同梱の皿ネジを使用して、本体両側面にブラケットを取り付けます。

(AT-x330-28GTX)




(AT-x330-52GTX)




- 3 ラックに付属のネジを使用して、19インチラックに本製品を取り付けます。

(AT-x330-28GTX)

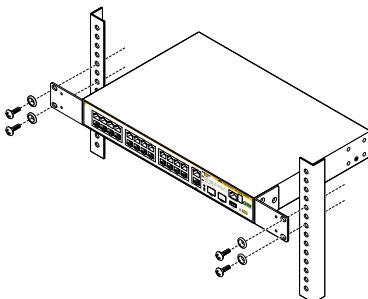

(AT-x330-52GTX)

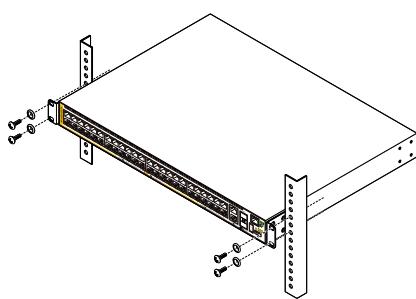

2.4 オプションを利用して設置する

本製品は以下のオプション（別売）を使用してEIA規格の19インチラックや壁面に取り付けることができます。本製品の設置用オプション製品は以下のとおりです。


取り付け方法については、各オプションに付属の取扱説明書を参照してください。

—	19インチラック マウントキット	壁設置プラケット	壁設置用磁石	スタンドキット
AT-x330-10GTX	AT-RKMT-J05	AT-BRKT-J23	マグネットKit XS	—
AT-x330-20GTX	AT-RKMT-J13*	AT-BRKT-J24	マグネットシート L	AT-STND-J03
AT-x330-28GTX	—	AT-BRKT-J22	—	—
AT-x330-52GTX	—	AT-BRKT-J22	—	—

* AT-x330-28GTXには19インチラックマウントキットが同梱されていますが、AT-RKMT-J13の拡張用プラケットを使用することで、本製品を19インチラック取り付け位置から約58mm後方に取り付けることができます。

19インチラックマウントキットを使用する場合

必ず下図の○の方向に設置してください。

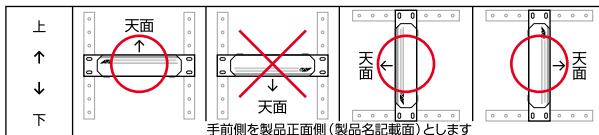

- 必ず○の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災や故障の原因となります。
- 19インチラックマウントキットを使用して19インチラックへ取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不充分な場合、落下などにより重大な事故が発生する恐れがあります。
- ラックマウントキットの取り付けは、ラックマウントキットの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外のネジなどを使用した場合、火災や感電、故障の原因となることがあります。
- 本製品を接地された19インチラックに搭載するときは、電源のアースは19インチラックと同電位の場所から取るようにしてください。



ラックマウントキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。


壁設置ブラケットを使用する場合

必ず下図の○の方向に設置してください。


- AT-BRKT-J23 (AT-x330-10GTX)



- AT-BRKT-J24 (AT-x330-20GTX, AT-x330-28GTX)

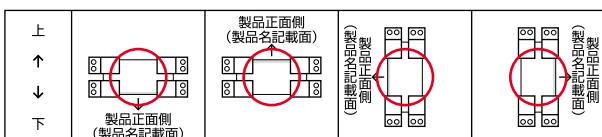

- AT-BRKT-J22 (AT-x330-52GTX)

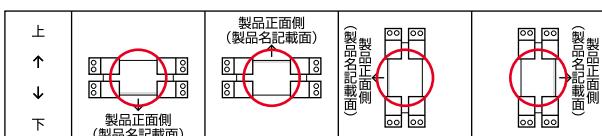

- 必ず○の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災や故障の原因となります。
- 壁設置ブラケットを使用して壁面に取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不充分な場合、落下などにより重大な事故が発生する恐れがあります。
- 壁設置ブラケットの取り付けは、壁設置ブラケットの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外のネジなどを使用した場合、火災や感電、故障の原因となることがあります。



- 壁設置ブラケットに取り付け用ネジは同梱されていません。別途ご用意ください。
- 壁設置ブラケットを使用する際は、本製品からゴム足をはずした状態で設置してください。

2.4 オプションを利用して設置する

壁設置用磁石を使用する場合

必ず下図の○の方向に設置してください。



警告

- 必ず○の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災や故障の原因となります。
- マグネットの取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの重みにより機器が落下しないように確実に行ってください。けがや機器破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品へのマグネットの取り付けは、マグネットKit、マグネットシートの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外のネジなどを使用した場合、火災や感電、故障の原因となることがあります。



注意

設置面の状態によっては、マグネットの充分な強度を得られない場合があります。




ヒント

- マグネットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- マグネットシートLを使用して設置する場合、動作時温度の上限は45°Cになります。

スタンドキットを使用する場合

必ず下図の○の方向に設置してください。



- 必ず○の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災や故障の原因となります。
- スタンドキットを使用して垂直方向に設置する際は、各パーツを確実に固定してください。固定が不充分な場合、転倒などによるケガや機器破損のおそれがあります。
- 本製品と壁面との間にスペースを空けることなく設置する場合は、必ず本製品の底面が壁面側になる方向に設置してください。
- スタンドキットの取り付けは、スタンドキットの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外のネジなどを使用した場合、火災や感電、故障の原因となることがあります。



設置方向（電源コネクターの位置）によっては、L字型コネクター電源ケーブルが使用できない場合があります。



スタンドキットを使用する際は、本製品からゴム足をはずしてください。

2.5 SFP/SFP+ モジュールを取り付ける

SFP/SFP+モジュールの取り付けかたを説明します。

本製品にはオプション(別売)で以下のモジュールが用意されています。

SFPモジュール	
AT-SPTXa	1000BASE-T (RJ-45)
AT-SPTXc	1000BASE-T (RJ-45)
AT-SPSX	1000BASE-SX (2連LC)
AT-SPSX2	1000M MMF (2km) (2連LC)
AT-SPLX10	1000BASE-LX (2連LC)
AT-SPLX10a	1000BASE-LX (2連LC)
AT-SPLX10/I	1000BASE-LX (2連LC)
AT-SPLX40	1000M SMF (40km) (2連LC)
AT-SPZX80	1000M SMF (80km) (2連LC)
AT-SPBDM-A・AT-SPBDM-B	1000M MMF (550m) (LC)
AT-SPBD10-13・AT-SPBD10-14	1000BASE-BX10 (LC)
AT-SPBD40-13/I・AT-SPBD40-14/I	1000M SMF (40km) (LC)
AT-SPBD80-A・AT-SPBD80-B	1000M SMF (80km) (LC)
SFP+モジュール	
AT-SP10Ta	1000/10GBASE-T (RJ-45)
AT-SP10TM	1000/2.5G/5G/10GBASE-T (RJ-45)
AT-SP10SR	10GBASE-SR (2連LC)
AT-SP10LRa/I	10GBASE-LR (2連LC)
AT-SP10BD10/I-12・13	10G SMF (10km) (LC)
AT-SP10BD20-12・13	10G SMF (20km) (LC)
AT-SP10TW1	SFP+ ダイレクトアタッチケーブル (1m)
AT-SP10TW3	SFP+ ダイレクトアタッチケーブル (3m)



- 弊社販売品以外のSFP/SFP+では動作保証をいたしませんのでご注意ください。
- AT-SPTXa・AT-SPTXcを使用する場合は、1000Mでの通信のみサポートしています。10/100Mで使用することはできませんのでご注意ください。
- SFP+ダイレクトアタッチケーブル(以下 ダイレクトアタッチケーブル)は、弊社製品同士での接続のみサポート対象となり、他社製品との接続はサポート対象外となります。他社製品との接続が必要な場合は、ダイレクトアタッチケーブル以外のSFP+モジュールを用いて、事前に充分な検証を行ったうえで接続するようしてください。



SFP/SFP+の仕様については、SFP/SFP+に付属のインストレーションガイドを参照してください。

SFP/SFP+ モジュールの取り付けかた



- 静電気の放電を避けるため、SFP/SFP+取り付け・取りはずしの際には、ESDリストストラップをするなど静電防止対策を行ってください。
- SFP/SFP+はクラス1レーザー製品です。本製品装着時に光ファイバーケーブルやコネクターのぞきこまないでください。目に傷害を被る場合があります。
- SFP+ダイレクトアタッチケーブルを介して接続される機器のアースは、必ず同電位の場所に接続するようしてください。アースの電位が異なる機器同士をSFP+ダイレクトアタッチケーブルで接続すると、ショートや故障の原因となる恐れがあります。



注意

- 本製品のSFP/SFP+スロットには放熱のための部品が付いているため、従来品に比べモジュールの挿抜に硬さが感じられるますが、異常ではありません。
- SFP/SFP+に付いているダストカバーは、SFP/SFP+を使用するとき以外、はずさないようにしてください。
- SFP/SFP+を取りはずしてから再度取り付ける場合は、しばらく間をあけてください。



ヒント


- SFP/SFP+はホットスワップ対応のため、取り付け・取りはずしの際に、本体の電源を切る必要はありません。異なる種類(型番)のモジュールへのホットスワップも可能です。
- SFP/SFP+には、スロットへの固定・取りはずし用にハンドルが付いているタイプとボタンが付いているタイプがあります。形状は異なりますが、機能的には同じものです。

2.5 SFP/SFP+ モジュールを取り付ける

取り付け


○ SFP/SFP+ モジュール

- 1 SFP/SFP+の両脇を持ってスロットに差し込み、カチッとはまるまで押し込みます。ハンドルが付いているタイプはハンドルを上げた状態で差し込んでください。

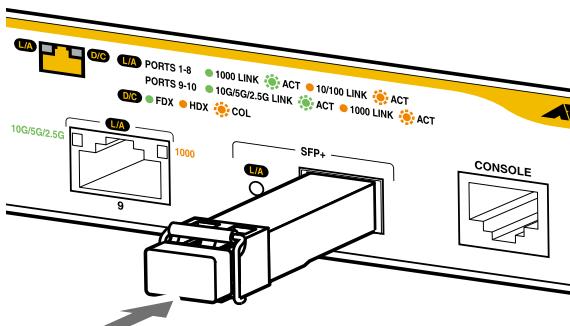

(AT-x330-52GTX)


奇数番号のスロット(上段)はSFP/SFP+を下図で示す向きに装着してください。
偶数番号のスロット(下段)では装着する向きが上下逆になります。

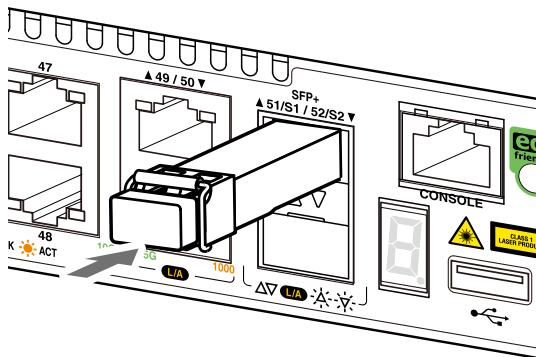

- 2 SFP/SFP+に付いているダストカバーをはずします。

○ SFP+ダイレクトアタッチケーブル

- 1 コネクターにダストカバーが付いている場合は、ダストカバーをはずします。
- 2 コネクターの両脇を持ってスロットに差し込み、カチッとはまるまで押し込みます。このとき、スロットにブルタブが巻き込まれないように注意してください。

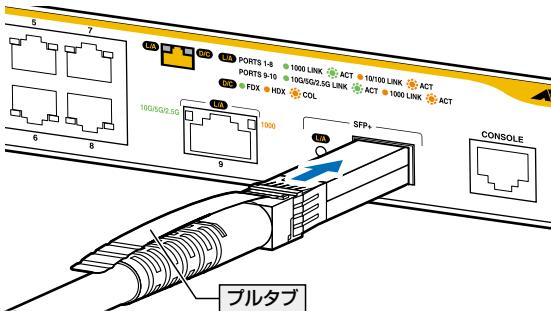


- 3 同様の手順で、ケーブルの反対側のコネクターを、もう1台の機器のスロットに接続します。

2.5 SFP/SFP+ モジュールを取り付ける


取りはずし

- 各ケーブルをはずします。
- ボタンが付いているタイプはボタンを押し、ハンドルが付いているタイプはハンドルを下げるあと、手前に引いてスロットへの固定を解除します。
- SFP/SFP+の両脇を持ってスロットから引き抜きます。

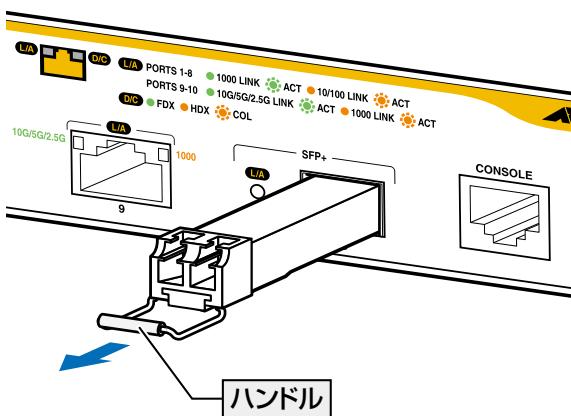

○ SFP+ダイレクトアタッチケーブル

- コネクター上部のフルタブを持って、スロットから手前にまっすぐ引き抜きます。

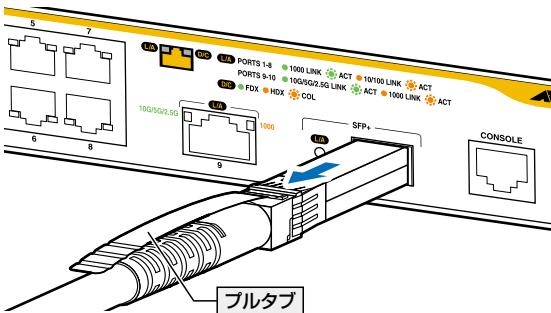

- 同様の手順で、ケーブルの反対側のコネクターをスロットから引き抜きます。

2.6 ネットワーク機器を接続する

本製品にコンピューターや他のネットワーク機器を接続します。

ケーブル

使用ケーブルと最大伝送距離は以下のとおりです。

ポート	使用ケーブル		最大伝送距離
10/100/1000BASE-T ・AT-x330-10GTX ・AT-x330-20GTX ・AT-x330-28GTX ・AT-x330-52GTX ・AT-SPTXa ^{※1} ・AT-SPTXc ^{※1}	10BASE-T	UTP カテゴリー 3 以上	100m
	100BASE-TX	UTP カテゴリー 5 以上	
	1000BASE-T	UTP エンハンスド・カテゴリー 5 以上	
1000/2.5G/5G/10GBASE-T ・AT-x330-10GTX ・AT-x330-20GTX ・AT-x330-28GTX ・AT-x330-52GTX	1000BASE-T	UTP エンハンスド・カテゴリー 5 以上	100m
	2.5GBASE-T ^{※2}		
	5GBASE-T ^{※2}		
	10GBASE-T ^{※3}	UTP カテゴリー 6	55m
		STP カテゴリー 6	100m
		STP カテゴリー 6A	
1000/10GBASE-T ・AT-SP10Ta	1000BASE-T	UTP エンハンスド・カテゴリー 5 以上	100m
	10GBASE-T ^{※3}	UTP カテゴリー 6A	
		STP カテゴリー 6A	
		STP カテゴリー 7	
1000/2.5G/5G/10GBASE-T ・AT-SP10TM	1000BASE-T	UTP エンハンスド・カテゴリー 5 以上	100m
	2.5GBASE-T ^{※2}		
	5GBASE-T ^{※2}		
	10GBASE-T ^{※3}	UTP カテゴリー 6A	
		STP カテゴリー 6A	
		STP カテゴリー 7	
1000BASE-SX ・AT-SPSX	GI 50/125 マルチモードファイバー	(伝送帯域500MHz·km時)	550m
	GI 62.5/125 マルチモードファイバー		275m (伝送帯域200MHz·km時)
長距離用 1000Mbps 光 ・AT-SPSX2	GI 50/125 マルチモードファイバー	1km	
	GI 62.5/125 マルチモードファイバー		2km
1000BASE-LX ・AT-SPLX10 ・AT-SPLX10a	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	10km (伝送帯域500MHz·km時)	10km
	GI 50/125 マルチモードファイバー ^{※4}		550m
	GI 62.5/125 マルチモードファイバー ^{※4}		
1000BASE-LX ・AT-SPLX10//	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	10km	
長距離用 1000Mbps 光 ・AT-SPLX40	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	40km	

2.6 ネットワーク機器を接続する

ポート	使用ケーブル	最大伝送距離
長距離用 1000Mbps 光 ・AT-SPZX80	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	80km ^{*5}
1心双方向 1000Mbps 光 ・AT-SPBDM-A・B	GI 50/125マルチモードファイバー GI 62.5/125マルチモードファイバー	550m
1000BASE-BX10 ・AT-SPBD10-13・14	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	10km
1心双方向 1000Mbps 光 ・AT-SPBD40-13/I・14/I	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	40km
1心双方向 1000Mbps 光 ・AT-SPBD80-A・B	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	80km ^{*5}
10GBASE-SR ・AT-SP10SR	GI 50/125マルチモードファイバー	66m(伝送帯域 400MHz・km時)
		82m(伝送帯域 500MHz・km時)
		300m(伝送帯域 2000MHz・km時)
		400m ^{*6} (伝送帯域 4700MHz・km時)
	GI 62.5/125マルチモードファイバー	26m(伝送帯域 160MHz・km時) 33m(伝送帯域 200MHz・km時)
10GBASE-LR ・AT-SP10LRa/I	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	10km
1心双方向 10Gbps 光 ・AT-SP10BD10/I-12・13	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	10km
1心双方向 10Gbps 光 ・AT-SP10BD20-12・13	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	20km
SFP+ ダイレクトアタッチケーブル		
・AT-SP10TW1		1m
・AT-SP10TW3		3m

※1 AT-SPTXa・AT-SPTXcは1000Mでの通信のみサポートしています。

※2 最大伝送距離は理論値であり、実際の伝送距離は使用環境によって異なります。

※3 最大伝送距離は理論値であり、実際の伝送距離は使用環境によって異なります。また、隣接したケーブルや外部からのノイズの影響を低減するため、STPケーブルの使用をおすすめします。

※4 マルチモードファイバーを使用する際には、対応するモード・コンディショニング・パッチコードを使用してください。

※5 使用ケーブルの損失が0.25dB/km以下、分散が20ps/nm・kmの場合です。

※6 ハードウェアリビジョン「Rev.G」以降でサポート。

接続のしかた



警告 STPケーブル/SFP+ダイレクトアッッチケーブルを介して接続される機器のアースは、必ず同電位の場所に接続するようにしてください。アースの電位が異なる機器同士をSTPケーブル/SFP+ダイレクトアッッチケーブルで接続すると、ショートや故障の原因となる恐れがあります。

10/100/1000BASE-Tポート

MDI/MDI-X自動認識機能により、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレート/クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。本製品のMDI/MDI-X自動認識機能は、ポートの通信速度、デュプレックスの設定にかかわらず、どの通信モードでも有効にすることができます。

- 1 本製品の10/100/1000BASE-Tポートに、UTPケーブルのRJ-45コネクターを差し込みます。
- 2 UTPケーブルのもう一端のRJ-45コネクターを、接続先機器の10/100/1000BASE-Tポートに差し込みます。

1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポート

MDI/MDI-X自動認識機能により、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレート/クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。

10GBASE-Tで接続する場合は、不要なトラブルを避けるため、ストレートタイプを使用することをおすすめします。

- 1 本製品の1000/2.5G/5G/10GBASE-TポートにUTP/STPケーブルのRJ-45コネクターを差し込みます。
- 2 UTP/STPケーブルのもう一端のRJ-45コネクターを接続先機器の1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートに差し込みます。

2.6 ネットワーク機器を接続する

SFP/SFP+ポート

光ファイバーケーブルは、SFP/SFP+モジュールの接続にはLCコネクターが装着されたものをご用意ください。

AT-SPBDシリーズ、AT-SP10BDシリーズ以外のSFP/SFP+で使用する光ファイバーケーブルは2本で1対になっています。本製品のTXを接続先の機器のRXに、本製品のRXを接続先の機器のTXに接続してください。

AT-SPBDシリーズ、AT-SP10BDシリーズは、送受信で異なる波長の光を用いるため、1本の光ファイバーケーブルで通信ができます。

- 1** 本製品のSFP/SFP+ポートに光ファイバーケーブルのコネクターを差し込みます。
- 2** 光ファイバーケーブルのもう一端のコネクターを接続先機器のSFP/SFP+ポートに差し込みます。

2.7 スタック接続をする

AT-x330-20GTX, AT-x330-28GTX, AT-x330-52GTXでは、
1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポート、SFP/SFP+スロットを利用して、スタック接続
をする方法を説明します。

※AT-x330-10GTXでは、VCS機能は未サポートです。

VCSは最大6台のスイッチのポート間をケーブルで接続することにより、仮想的に1台
のスイッチとして動作させる機能です。

ここでは、VCSの物理構成における、具体的な接続手順と注意事項について説明します。
VCSの初期設定から運用までの流れについては、「コマンドリファレンス」をご覧ください。



VCSに関する詳細な情報は、弊社ホームページに掲載の「コマンドリファレンス」に記載されて
います。ご使用の際は、必ず「コマンドリファレンス」の「バーチャルシャーシスタック (VCS)」
をお読みになり内容をご確認ください。

また、ファームウェアのバージョンにより、サポート対象となる機能の範囲が異なる場合があ
りますので、詳細は「コマンドリファレンス」をご確認ください。

用語解説

本製品のVCSの説明では、以下の用語を用います。

- **スタックモジュール（ファイバースタックモジュール、カッパースタックモジュール）**
スタック接続に使用するSFP+のうち、光ファイバーケーブルタイプを「ファイバースタックモ
ジュール」、UTP/STPケーブルタイプおよびダイレクトアタッチケーブルタイプを「カッパー¹
スタックモジュール」と呼びます。
「スタックモジュール」と表記している場合は、「ファイバースタックモジュール」と「カッパー¹
スタックモジュール」の両方を意味します。
- **VCSグループ、スタックメンバー**
VCS機能によって作られる仮想的なスイッチをVCSグループ、VCSグループを構成する個々
のスイッチをスタックメンバーと呼びます。
- **スタックリンク、スタックポート**
スタック接続に使用するポートを「スタックポート」と呼びます。
隣接した2台のスタックメンバー間の接続を「スタックリンク」と呼びます。スタックリンクは、
複数のスタックポートから構成されることもあり、たとえば、通信速度10GbpsのSFP+を2
ポート使用して、20Gbpsの帯域幅を持つ1本のスタックリンクとして取り扱うことができます。

2.7 スタック接続をする

概要

VCSのおもな仕様は以下のとおりです。

- **スタック台数 (VCS グループあたり)**
6台(マスター 1台、スレーブ 1～5台)
3台以上をスタックする場合、スタックリンクに冗長性を持たせ、耐障害性を高めるため、通常は偶数個のポートを使用し、スタックリンクをリング状に接続することをおすすめします。
- **スタック接続に使用できるポート**
1000/2.5G/5G/10GBASE-T ポート
SFP/SFP+ ポート(10G スタックモジュール使用時)
- **スタックポート数 (メンバーあたり)**
2ポート
- **同一VCS グループを構成可能なスタックメンバー (機器) の組み合わせ**
AT-x330-20GTX
AT-x330-28GTX
AT-x330-52GTX
- **スイッチポートをスタックポートとして使用**
初期設定では SFP/SFP+スロット(AT-x330-20GTX のポート 19, 20, AT-x330-28GTX のポート 27, 28, AT-x330-52GTX のポート 51, 52)がスタックポートとして設定されています。1000/2.5G/5G/10GBASE-T ポートをスタックポートとして使用する場合は、CLI 上で SFP/SFP+スロットの VCS 無効化やスタック接続を行うポートの設定などを行なう必要があります。コマンドリファレンスの「バーチャルシャーシスタック (VCS) / 導入 / スイッチポートをスタックポートとして使用する」をご覧になり、設定後に接続を行ってください。
- **スタックメンバー間の配線**
VCS グループ内では、すべてのスタックリンクの帯域幅、および、メンバー間で使用するポートの数を統一する必要がありますが、使用するポート番号に指定はありません。異なる番号のポート同士、同じ番号のポート同士、いずれの組み合わせでも接続可能です。
- **VCS グループの接続構成**
1つのVCS グループ内で、SFP/SFP+スロットと 1000/2.5G/5G/10GBASE-T ポートを 1 ポートずつ使用する構成や、SFP/SFP+スロットで異なるスタックモジュールを使用した構成はサポートしていません。
スタッポートは SFP/SFP+スロット × 2 ポート(初期設定)もしくは 1000/2.5G/5G/10GBASE-T ポート × 2 ポートで構成してください。
また、SFP/SFP+スロットを使用する場合は同一のスタックモジュールを使用してください。
- **レジリエンシーリング**
レジリエンシーリングとは、ヘルスチェックメッセージの送受信によって状態確認を行うための予備リンクです。レジリエンシーリングを使用する場合は、任意のスイッチポート 1 ポートをレジリエンシーリングに設定し、適切なケーブルで接続します。
レジリエンシーリングの使用は、カッパースタックモジュールまたは 1000/2.5G/5G/10GBASE-T ポート使用時は必須、ファイバースタックモジュール使用時は任意となります。

対応インターフェースとケーブル

スタックポートとして使用可能なモジュールとポート、および使用ケーブルと最大伝送距離は以下のとおりです。

ポート	使用ケーブル	最大伝送距離
SFP/SFP+ スロット		
10G ファイバースタックモジュール		
AT-SP10SR	GI 50/125 マルチモードファイバー	66m (伝送帯域 400MHz · km時)
		82m (伝送帯域 500MHz · km時)
	GI 62.5/125 マルチモードファイバー	300m (伝送帯域 2000MHz · km時)
		400m ^{※1} (伝送帯域 4700MHz · km時)
AT-SP10LRa/I	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	10km
AT-SP10BD10/I-12・13	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	10km
AT-SP10BD20-12・13	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	20km
10G カッパースタックモジュール		
AT-SP10TW1		1m
AT-SP10TW3		3m
AT-StackXS/1.0		1m
1000/2.5G/5G/10G ポート		
—	UTP エンハンスド・カテゴリ 5以上	100m

※ 1 ハードウェアリビジョン「Rev.G」以降でサポート

なお、スタックモジュールとして使用する SFP/SFP+ の取り付けかたや注意事項、ケーブルの接続のしかたについては、下記をご覧ください。

AT-StackXS/1.0については、SFP+ダイレクトアタッチケーブルと同じ手順で取り付け・取りはずしを行います。

 36ページ「SFP/SFP+モジュールを取り付ける」

 41ページ「ネットワーク機器を接続する」

2.7 スタック接続をする

接続のしかた

AT-x330-28GTXのポート27, 28を使用して、本製品を3台スタック接続をする例を説明します。

ポート27, 28以外のポートを使用する場合は、接続の前にCLI上でスタックポートの設定変更が必要になります。コマンドリファレンスの「バーチャルシャーシスタック(VCS)」を参照して、設定変更後に接続を行ってください。

- 1 スタックメンバーとなるスイッチを用意したら、最初に各スイッチを単体で起動し、以下の作業を行ってください。

- ・ファームウェアバージョンの確認と統一
- ・スタートアップコンフィグの確認とバックアップ
- ・スタートアップコンフィグの保存
- ・フィーチャーライセンスの確認と統一

- 2 手順1の初期設定が完了したら、各スイッチの電源を切ります。

- 3 各スイッチにスタックモジュールを取り付けます。

 36ページ「SFP/SFP+モジュールを取り付ける」

- 4 各スイッチを適切なケーブルで接続し、スタックリンクを形成します。

 41ページ「ネットワーク機器を接続する」


スイッチA



スイッチB



スイッチC



- 5 スタックメンバーの接続が完了したら、各スイッチに同時に電源を入れます。

- 6 LED表示を確認します。

各メンバーは、起動後にメッセージを交換してマスターを選出し、必要に応じてIDの再割り当てを行います。各スイッチのステータスLED(7セグメントLED)で、スタックメンバーIDが重複なく点灯していることを確認してください。


また、使用しているポートのL/A LEDが緑に点灯していることを確認してください。

なお、LED ON/OFFボタンによってLED OFF(エコLED)に設定することで、ステータスLEDの横3セグメントに、マスターであれば上側のライン"__"、スレーブであれば下側のライン"_ "が点灯します。

 参照 22ページ「LED表示」

- 7 LED表示に問題がなければVCSグループの起動は完了です。
- 8 VCSグループが起動したら、必要に応じてVCSグループの初期設定を行います。レジリエンシーリングを使用する場合は、任意のスイッチポートをレジリエンシーリングに設定してください。
- 9 レジリエンシーリング用に設定した各メンバーのポート同士を適切なケーブルで接続します。接続順序は任意ですが、ここでは、わかりやすいようにスタックリンクと同じ構成にしています。

スイッチA

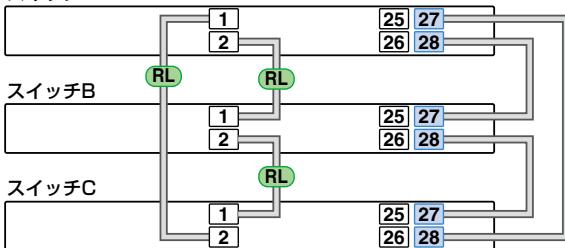

レジリエンシーリングに冗長性を持たせ、耐障害性を高めるため、通常は各メンバー2ポートずつをレジリエンシーリング用に設定し、イーサネットケーブルをリング状に接続することをおすすめします。

ただし、メンバー2台でVCSグループを構成するときは、各メンバー1ポートずつをレジリエンシーリング用に設定して、1本のケーブルで接続してもかまいません。

2.8 コンソールを接続する

本製品に設定を行うためのコンソールを接続します。

本製品のコンソールポートはRJ-45コネクターを使用しています。弊社販売品のCentreCOM VT-Kit2、またはAT-VT-Kit3を使用して、本体前面コンソールポートと、コンソールのUSBポートまたはシリアルポートを接続します。



CentreCOM VT-Kit2、またはAT-VT-Kit3を使用した接続以外は動作保証をいたしませんの
注意 でご注意ください。

コンソール

コンソールには、VT100をサポートした通信ソフトウェアが動作するコンピューター、または非同期のRS-232インターフェースを持つVT100互換端末を使用してください。



通信ソフトウェアの設定については、54ページ「コンソールターミナルを設定する」で説明し
ます。

ケーブル

ケーブルは弊社販売品のAT-VT-Kit3、またはCentreCOM VT-Kit2をご使用ください。

- AT-VT-Kit3 : RJ-45(メス) / USB 変換コンソールケーブル
 - ※ 1 本製品との接続には、別売のUTPケーブルが必要です。
 - ※ 2 USB 使用時の対応OSは、弊社ホームページにてご確認ください。
- CentreCOM VT-Kit2 : RJ-45/D-Sub 9ピン(メス) 変換RS-232ケーブル


接続のしかた

AT-VT-Kit3

- 1 本製品のコンソールポートにUTPケーブル(別売)のRJ-45コネクターを接続します。
- 2 UTPケーブル(別売)のもう一端のRJ-45コネクターをAT-VT-Kit3のRJ-45ポートに接続します。
- 3 AT-VT-Kit3のUSB AタイプコネクターをコンソールのUSBポートに接続します。

CentreCOM VT-Kit2

- 1 本製品のコンソールポートにCentreCOM VT-Kit2のRJ-45コネクター側を接続します。
- 2 CentreCOM VT-Kit2のD-Subコネクター側をコンソールのシリアルポートに接続します。

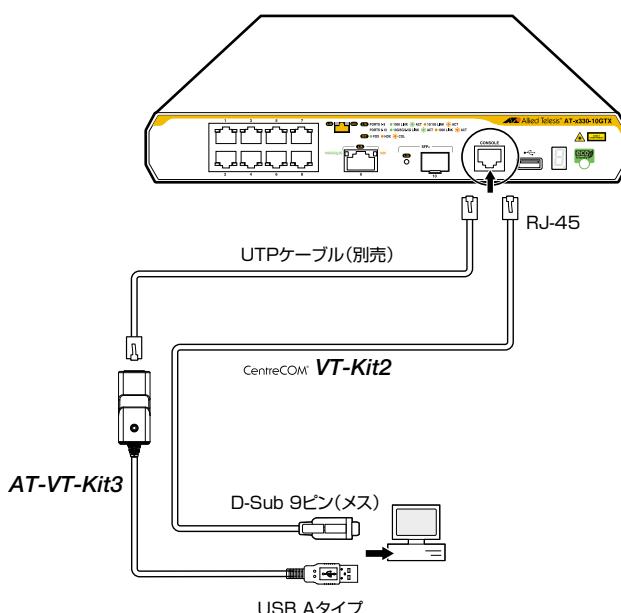

CentreCOM VT-Kit2をお使いの場合、ご使用のコンソールのシリアルポートがD-Sub 9ピン(オス)以外の場合は、別途変換コネクターを用意してください。

2.9 電源ケーブルを接続する

本製品は、電源ケーブルを接続すると、自動的に電源が入ります。

ケーブル

本製品では、次の電源ケーブルを使用できます。

- 同梱の電源ケーブル (AC100V用)
- オプション(別売)のL字型コネクター電源ケーブル (AC100V用)
AT-PWRCBL-J01L
AT-PWRCBL-J01R

 **警告** 同梱、およびオプション(別売)の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vで使用する場合は、設置業者にご相談ください。

不適切な電源ケーブルや電源コンセントを使用すると、発熱による発火や感電の恐れがあります。


 **注意** オプション(別売)のL字型コネクター電源ケーブルと同梱の電源ケーブル抜け防止フックは同時に使用できません(L字型コネクター電源ケーブルは、同梱の電源ケーブルに比べて抜けにくいケーブルです)。

接続のしかた

-  **警告**
- ・ 同梱、またはオプション(別売)の接地端子付きの3ピン電源ケーブルを使用し、接地端子付きの3ピン電源コンセントに接続してください。
 - ・ 本製品を接地された19インチラックに搭載するときは、電源のアースは19インチラックと同電位の場所から取るようにしてください。


 **注意** 電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。

- 1 同梱の電源ケーブル抜け防止フックを電源コネクターのフック取付プレートに取り付けます。

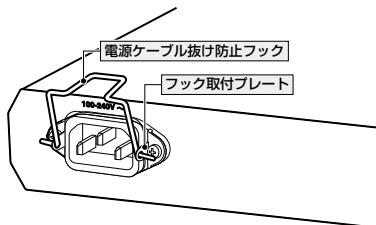


- 2 電源ケーブルを電源コネクターに接続します。

- 3** 電源ケーブル抜け防止フックで電源ケーブルが抜けないようにロックします。

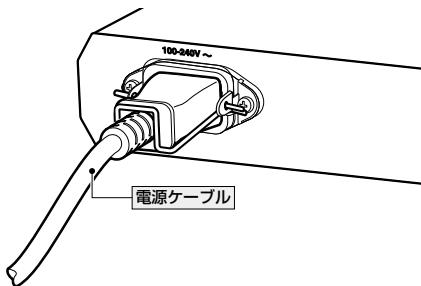

- 4** 電源ケーブルの電源プラグを電源コンセントに接続します。

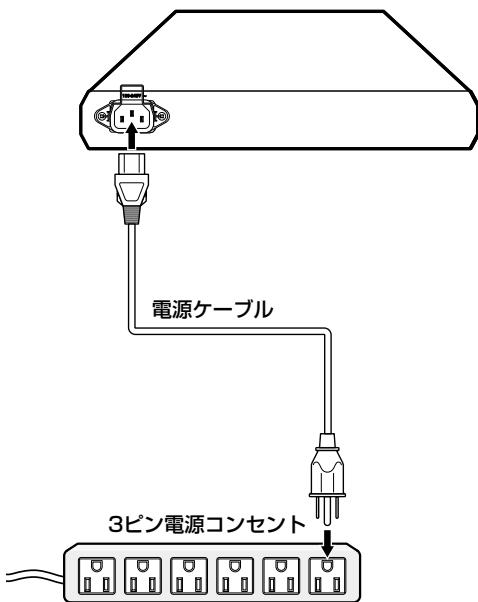

電源が入ると、ステータス(7セグメント)LEDが点灯します。

ファームウェア起動準備中に「8.」、ファームウェア起動中に「F」が点灯したあと、AT-x330-10GTXでは、起動後「0」が点灯します。

AT-x330-20GTX、AT-x330-28GTX、AT-x330-52GTXでは、初期設定の状態で、起動後「1」が点灯します。VCS機能によるスタック接続時にはスタックメンバーIDの数字、VCS機能無効時には「0」が点灯します。

参照 22ページ「LED表示」

電源を切る場合は、電源プラグを電源コンセントから抜きます。

2.10 設定の準備

コンソールターミナルを設定する

本製品に対する設定は、管理用端末から本製品の管理機構であるコマンドラインインターフェース (CLI) にアクセスして行います。

管理用端末には、次のいずれかを使用します。

- コンソールポートに接続したコンソールターミナル
- ネットワーク上の Telnet クライアント
- ネットワーク上の Secure Shell (SSH) クライアント

コンソールターミナル（通信ソフトウェア）に設定するパラメーターは次のとおりです。「エミュレーション」、「BackSpace キーの送信方法」は edit コマンド（特権 EXEC モード）のための設定です。

項目	値
通信速度	AT-x330-10GTX ハードウェアリビジョン C 以前: 115,200bps ハードウェアリビジョン D 以後: 9,600bps AT-x330-20GTX・AT-x330-28GTX・AT-x330-52GTX 9,600bps
データピット	8
パリティ	なし
トップピット	1
フロー制御	ハードウェア
エミュレーション	VT100
BackSpace キーの送信方法	Delete



Telnet/SSH を使用するには、あらかじめコンソールターミナルからログインし、本製品に IP アドレスなどを設定しておく必要があります。本製品のご購入時には IP アドレスが設定されていないため、必ず一度はコンソールターミナルからログインすることとなります。

また、SSH を使用する場合は、本製品の SSH サーバーを有効化するための設定も必要です。SSH サーバーの設定については「コマンドリファレンス」をご覧ください。

参照 58 ページ「IP インターフェースを作成する」

参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / Secure Shell

本製品を起動する

- 1 コンピューター（コンソール）の電源を入れ、通信ソフトウェアを起動します。
- 2 本製品の電源を入れます。
 参照 52 ページ「電源ケーブルを接続する」

- ❸ 自己診断テストの実行後、システムソフトウェアが起動し、起動時コンフィグが実行されます。

参照 62ページ「自己診断テストの結果を確認する」

 起動メッセージの内容は機種やファームウェアのバージョンによって異なります。下記はあくまで一例であり、内容も省略してありますので、ご了承ください。

- 4** 本製品起動後、「awplus login:」プロンプトが表示されます。

2.11 操作の流れ

本製品に設定を行う際の操作の流れについて説明します。

設定方法についての詳細は、弊社ホームページに掲載の「コマンドリファレンス」をご覧ください。「コマンドリファレンス」の「運用・管理 / システム」で、システム関連の基本的な操作や設定方法について順を追って説明しています。初期導入時には、まずははじめに「運用・管理 / システム」を参照してください。

ファームウェアの更新手順についても「運用・管理 / システム」に説明があります。

 参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / ファームウェアの更新手順

STEP 1 コンソールを接続する

コンソールケーブル(AT-VT-Kit3、またはCentreCOM VT-Kit2)で、コンソールポートと、コンソールのUSBポートまたはシリアルポートを接続します。

 参照 50ページ「コンソールを接続する」



STEP 2 コンソールターミナルを設定する

コンソールの通信ソフトウェアを本製品のインターフェース仕様に合わせて設定します。

 参照 54ページ「コンソールターミナルを設定する」



STEP 3 ログインする

「ユーザー名」と「パスワード」を入力してログインします。

ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

ユーザー名、パスワードは大文字小文字を区別します。

`awplus login: manager` …「manager」と入力して [Enter]キーを押します。

`Password: friend` …「friend」と入力して [Enter]キーを押します。

 参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / ログイン



STEP 4 設定をはじめる(コマンドモード)

コマンドラインインターフェースで、本製品に対して設定を行います。

本製品のコマンドラインインターフェースには「コマンドモード」の概念があります。各コマンドはあらかじめ決められたモードでしか実行できないため、コマンドを実行するときは適切なモードに移動し、それからコマンドを入力することになります。

○ ログイン直後は「**非特権 EXEC モード**」です。

```
awplus login: manager [Enter]
Password: friend [Enter] (実際には表示されません)
```

```
AlliedWare Plus (TM) 5.4.4 14/04/17 18:57:58
awplus>
```

コマンドプロンプト末尾の「>」が、非特権EXECモードであることを示しています。



非特権EXECモードでは、原則として情報表示コマンド(show xxxx)の一部しか実行できません。

- 非特権EXECモードでenableコマンドを実行すると、「**特権EXECモード**」に移動します。

```
awplus> enable [Enter]  
awplus#
```

コマンドプロンプト末尾の「#」が、特権EXECモードであることを示しています。

特権EXECモードでは、すべての情報表示コマンド(show xxxx)が実行できるほか、システムの再起動や設定保存、ファイル操作など、さまざまな「実行コマンド」(コマンドの効果がその場かぎりであるコマンド。ネットワーク機器としての動作を変更する「設定コマンド」と対比してこう言う)を実行することができます。

- 特権EXECモードでconfigure terminalコマンドを実行すると、「**グローバルコンフィグモード**」に移動します。

```
awplus# configure terminal [Enter]  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
awplus(config)#
```

コマンドプロンプト末尾の「(config)#」が、グローバルコンフィグモードであることを示しています。

グローバルコンフィグモードは、システム全体にかかる設定コマンドを実行するためのモードです。本解説編においては、ログインパスワードの変更やホスト名の設定、タイムゾーンの設定などをこのモードで行います。

実際には、ここに示した3つのほかにも多くのコマンドモードがあります。詳細については、「**コマンドリファレンス**」をご覧ください。

参考 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / コマンドモード



STEP 5 各種設定を行う(コマンド入力例)

以下にコマンドの入力例を示します。

- **ユーザーアカウントを作成する(グローバルコンフィグモード)**

権限レベル15のユーザー「zein」を作成する。パスワードは「xyzxyzxyz」。

```
awplus(config)# username zein privilege 15 password xyzxyzxyz [Enter]
```

参考 コマンドリファレンス / 運用・管理 / ユーザー認証/ユーザーアカウントの管理

- **ログインパスワードを変更する(グローバルコンフィグモード)**

ログイン後、managerアカウントのパスワードを変更する。パスワードは「xyzxyzxyz」。

```
awplus(config)# username manager password xyzxyzxyz [Enter]
```

参考 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / パスワードの変更



2.11 操作の流れ

○ ホスト名を設定する(グローバルコンフィグモード)

ホスト名として「myswitch」を設定する。

```
awplus(config)# hostname myswitch [Enter]  
myswitch(config)#
```

コマンド実行とともに、コマンドプロンプトの先頭が「awplus」から「myswitch」に変更されます。

 参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / ホスト名の設定

○ IPインターフェースを作成する

vlan1にIPアドレス192.168.10.1/24を設定する。

```
myswitch(config)# interface vlan1 [Enter]  
myswitch(config-if)# ip address 192.168.10.1/24 [Enter]
```

 参照 コマンドリファレンス / IP / IPインターフェース

デフォルトゲートウェイとして192.168.10.5を設定する。

```
myswitch(config-if)# exit [Enter]  
myswitch(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.10.5 [Enter]
```

 参照 コマンドリファレンス / IP / 経路制御

○ システム時刻を設定する

本製品は電池によってバックアップされる時計（リアルタイムクロック）を内蔵しており、起動時には内蔵時計から現在時刻を取得してシステム時刻が再現されます。

ログなどの記録日時を正確に保つため、システム時刻は正確に合わせて運用することをおすすめします。

タイムゾーンを日本標準時（JST。UTCより9時間進んでいる）に設定する（グローバルコンフィグモード）。

```
myswitch(config)# clock timezone JST plus 9 [Enter]
```

システム時刻（日付と時刻）を「2014年10月12日 17時5分0秒」に設定する（特権EXECモード）。

```
myswitch(config)# exit [Enter]  
myswitch# clock set 17:05:00 12 Oct 2014 [Enter]
```

NTPを利用して時刻を自動調整する場合は、NTPサーバーの設定をします。

NTPサーバーのIPアドレスを指定する（グローバルコンフィグモード）。

```
myswitch# configure terminal [Enter]  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
myswitch(config)# ntp server 192.168.10.2 [Enter]  
Translating "192.168.10.2".... [OK]
```

 参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / システム時刻の設定



STEP 6 設定を保存する

設定した内容を保存します。

ランニングコンフィグ(現在の設定内容)をスタートアップコンフィグ(起動時コンフィグ)にコピーして保存します。

copyコマンドの代わりにwrite fileコマンドやwrite memoryコマンドを使うこともできます。

```
myswitch# copy running-config startup-config [Enter]
```

 参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / 設定の保存



STEP 7 ログアウトする

コマンドラインインターフェースでの操作が終了したら、ログアウトします。

```
myswitch# exit [Enter]
```

 参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / コマンドモード

3

付 錄

この章では、トラブル解決、本製品の仕様、保証とユーザーサポートについて説明しています。

3.1 困ったときに

本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの解決方法を紹介します。

自己診断テストの結果を確認する

本製品は自己診断機能を備えています。異常発生時には起動メッセージにエラー内容が表示されます。正常な起動時には次のようなメッセージが表示されます。

 起動メッセージの内容は機種やファームウェアのバージョンによって異なります。下記はあくまで一例であり、内容も省略しておりますので、ご了承ください。

モジュールごとに、下記の3つステータスで結果が表示されます。

OK	該当のモジュールが正常にロードされました
INFO	該当のモジュールでエラーが発生しています。ただし、本製品の動作は可能な状態です
ERROR	該当のモジュールでエラーが発生し、本製品の動作に影響がでる可能性があります

上記以外に、特定の情報がINFOまたはERRORで起動メッセージ内に表示される場合もあります。



起動メッセージは、本製品にTelnetでログインしているときは表示されません。
ヒント

LED表示を確認する

LEDの状態を観察してください。LEDの状態は問題解決に役立ちますので、お問い合わせの前にどのように表示されるかを確認してください。

22ページ「LED表示」

ログを確認する

本製品が生成するログを見ることにより、原因を究明できる場合があります。

メモリーに保存されているログ、すなわち、bufferedログ(RAM上に保存されたログ)とpermanentログ(フラッシュメモリーに保存されたログ)の内容を見るには、それぞれ特権EXECモードのshow logコマンド、show log permanentコマンドを使います。



これらのコマンドは、グローバルコンフィグモードでも実行可能です。
ヒント

```
awplus# show log [Enter]
<date> <time> <facility>.<severity> <program[<pid>]>: <message>
-----
2014 Jun  3 17:23:01 authpriv.notice awplus login[6842]: LOGIN ON ttyS0 BY manager
2014 Jun  3 17:23:02 user.notice awplus IMISH[6903]: privilege 1
2014 Jun  3 17:23:02 user.notice awplus IMISH[6903]: exec-timeout 10 0
2014 Jun  3 17:23:02 user.notice awplus IMISH[6903]: no length
2014 Jun  3 17:23:02 user.notice awplus IMISH[6903]: aaa-configure manager enable-mode 0 cmd-
acct-priv 0 update-intval 0
2014 Jun  3 17:23:02 user.notice awplus IMISH[6903]: no hostname
2014 Jun  3 17:23:02 user.notice awplus IMISH[6903]: fib-id 0
2014 Jun  3 17:23:02 user.notice awplus IMISH[6903]: banner exec  AlliedWare Plus (TM) 0.0.0
06/03/14 12:40:31
2014 Jun  3 17:23:26 user.notice awplus IMISH[6903]: en
2014 Jun  3 17:23:28 user.notice awplus IMISH[6903]: show log
```

3.1 困ったときに

本製品が生成するログメッセージは次の各フィールドで構成されています。

<date> <time> <facility>. <severity> <program[<pid>]>: <message>

各フィールドの意味は次のとおりです。

フィールド名	説明
date	メッセージの生成日付
time	メッセージの生成時刻
facility	ファシリティー。どの機能グループに関連するメッセージかを示す(別表を参照)
severity	ログレベル。メッセージの重大さを示す(別表を参照)
program[pid]	メッセージを生成したプログラムの名前とプロセスID(PID)
message	メッセージ本文

ファシリティー(facility)には次のものがあります。

名称	説明
auth	認証サブシステム
authpriv	認証サブシステム(機密性の高いもの)
cron	定期実行デーモン(crond)
daemon	システムデーモン
ftp	ファイル転送サブシステム
kern	カーネル
lpr	プリンタースプーラーサブシステム
mail	メールサブシステム
news	ネットニュースサブシステム
syslog	syslog デーモン(syslogd)
user	ユーザープロセス
uucp	UUCPサブシステム

ログレベル(severity)には次のものがあります。

各レベルには番号と名称が付けられており、番号は小さいほど重大であることを示します。

数字	名称	説明
0	emergencies	システムが使用不能であることを示す
1	alerts	ただちに対処を要する状況であることを示す
2	critical	重大な問題が発生したことを示す
3	errors	一般的なエラーメッセージ
4	warnings	警告メッセージ
5	notices	エラーではないが、管理者の注意を要するかもしれないメッセージ
6	informational	通常運用における詳細情報
7	debugging	きわめて詳細な情報

電源の異常検知について

電源の異常を示すログやSNMPトラップが一時的に出力されても、復旧を示すログやトラップが出力されていれば、製品の異常ではありません。

電源のエラーに関するログやトラップが出力され続けたり、show system environment コマンド（非特権EXECモード）上で異常の状態が恒常に継続したりする場合は、製品の故障である可能性がありますので弊社サポートセンターへご相談ください。

トラブル例

電源ケーブルを接続してもステータスLEDが点灯しない

正しい電源ケーブルを使用していますか

同梱、およびオプション（別売）の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vをご使用の場合は、設置業者にご相談ください。

電源ケーブルが正しく接続されていますか

電源コンセントには、電源が供給されていますか

別の電源コンセントに接続してください。

ステータスLEDは点灯するが、正しく動作しない

電源をオフにしたあと、すぐにオンにしていませんか

電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。

ケーブルを接続してもL/A LEDが点灯しない

接続先の機器の電源は入っていますか

ネットワークインターフェースカードに障害はありませんか

通信モードは接続先の機器と通信可能な組み合わせに設定されていますか

speedコマンドおよびduplexコマンド（インターフェースモード）でポートの通信モードを設定することができます。接続先の機器を確認して、通信モードが正しい組み合わせになるように設定してください。

(10/100/1000BASE-Tポート)正しいUTPケーブルを使用していますか

○ UTPケーブルのカテゴリー

10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテゴリー5以上、1000BASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5以上のUTPケーブルを使用してください。

○ UTPケーブルのタイプ

MDI/MDI-X自動認識機能により、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレート/クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。

3.1 困ったときに

○ UTPケーブルの長さ

ケーブル長は最大100mと規定されています。

 41ページ「ネットワーク機器を接続する」

(1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポート・1000/10GBASE-Tポート)

正しいUTP/STPケーブルを使用していますか

○ UTP/STPケーブルのカテゴリー

1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-Tの場合はエンハンスト・カテゴリー5以上、10GBASE-Tの場合はカテゴリー6のUTP/STPケーブル、カテゴリー6AのSTPケーブルのいずれかを使用してください。

(**AT-SP10Ta**) 1000BASE-Tの場合はエンハンスト・カテゴリー5以上、10GBASE-Tの場合は、カテゴリー6AのSTPケーブル、カテゴリー7のSTPケーブルのいずれかを使用してください。

(**AT-SP10TM**) 1000/2.5G/5GBASE-Tの場合はエンハンスト・カテゴリー5以上、10GBASE-Tの場合は、カテゴリー6AのSTPケーブル、カテゴリー7のSTPケーブルのいずれかを使用してください。

○ UTP/STPケーブルのタイプ

MDI/MDI-X自動認識機能により、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレート/クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができますが、不要なトラブルを避けるため、ストレートタイプを使用することをおすすめします。

○ UTP/STPケーブルの長さ

1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-Tの場合は最大100m、10GBASE-Tの場合はUTPカテゴリー6は最大55m、STPカテゴリー6/6Aは最大100mと規定されています。

(**AT-SP10Ta**) 1000/10GBASE-Tは最大100mです。

(**AT-SP10TM**) 1000/2.5G/5G/10GBASE-Tは最大100mです。

なお、2.5G/5G/10GBASE-Tの最大伝送距離は理論値であり、実際の伝送距離は使用環境によって異なりますので、ご注意ください。

 41ページ「ネットワーク機器を接続する」

正しい光ファイバーケーブルを使用していますか

○ 光ファイバーケーブルのタイプ

マルチモードファイバーの場合は、コア/クラッド径が50/125 μm、または62.5/125 μmのものを使用してください。

シングルモードファイバーの場合は、ITU-T G.652準拠のものを使用してください。

SFP/SFP+モジュールの種類によって、使用する光ファイバーが異なります。

LCコネクターのマルチモードファイバーを使用：

AT-SPSX、**AT-SPSX2**、**AT-SPBDM-A・B**、**AT-SP10SR**

LCコネクターのシングルモードファイバーを使用：

AT-SPLX10/I、AT-SPLX40、AT-SPZX80、AT-SPBD10-13・14、

AT-SPBD40-13/I・14/I、AT-SP10BD10/I-12・13、AT-SP10BD20-12・13

LCコネクターのマルチモードファイバーまたはシングルモードファイバーを使用：

AT-SPLX10、AT-SPLX10a

※ AT-SPLX10、AT-SPLX10aの接続にマルチモードファイバーを使用する場合は、対応するモード・コンディショニング・パッチコードを使用してください。

また、以下の製品は、使用環境によっては、アッテネーターが必要となる場合があります。

AT-SPLX40、AT-SPZX80、AT-SPBD40-13/I・14/I、AT-SPBD80-A・B、AT-SP10BD20-12・13

○ 光ファイバーケーブルの長さ

最大伝送距離は、41ページ「ネットワーク機器を接続する」でご確認ください。光ファイバーケーブルの仕様や使用環境によって伝送距離が異なりますので、ご注意ください。

○ 光ファイバーケーブルは正しく接続されていますか

AT-SPBDシリーズ、AT-SP10BDシリーズ以外のSFP/SFP+で使用する光ファイバーケーブルは2本で1対になっています。本製品のTXを接続先の機器のRXに、本製品のRXを接続先の機器のTXに接続してください。

AT-SPBDシリーズ、AT-SP10BDシリーズは、送受信で異なる波長の光を用いるため、1本の光ファイバーケーブルで通信ができます。

【参考】41ページ「ネットワーク機器を接続する」

エコLEDに設定されていませんか

本体前面LED ON/OFFボタンの設定を確認してください。LED OFFに設定すると、ステータスLEDを除くすべてのLEDが消灯します。

【参考】22ページ「LED表示」

L/A LEDは点灯するが、通信できない

ポートが無効(Disabled)に設定されていませんか

show interfaceコマンド(非特権EXECモード)でポートステータス(administrative state)を確認してください。

無効に設定されているポートを有効化するには、shutdownコマンド(インターフェースモード)をno形式で実行してください。

3.1 困ったときに

コンソールターミナルに文字が入力できない

ケーブルや変換コネクターが正しく接続されていますか

本製品のコンソールポートは、RJ-45コネクターを使用しています。ケーブルは弊社販売品の「CentreCOM VT-Kit2」、または「AT-VT-Kit3」を使用してください。「CentreCOM VT-Kit2」は、シリアルポートへの接続が可能です。ご使用のコンソールのシリアルポートがD-Sub 9ピン（オス）以外の場合は、別途変換コネクターをご用意ください。

なお、「AT-VT-Kit3」は、USBポートへの接続が可能です。USBポート使用時の対応OSは弊社ホームページにてご確認ください。

 50ページ「コンソールを接続する」

通信ソフトウェアを2つ以上同時に起動していませんか

同一のCOMポートを使用する通信ソフトウェアを複数起動すると、COMポートにおいて競合が発生し、通信できない、または不安定になるなどの障害が発生します。

通信ソフトウェアの設定内容（通信条件）は正しいですか

本製品を接続しているCOMポート名と、通信ソフトウェアで設定しているCOMポート名が一致しているかを確認してください。

また、通信速度の設定が本製品とCOMポートで一致しているかを確認してください。本製品の通信速度は、以下です。

AT-x330-10GTX

ハードウェアリビジョン C以前：	115,200bps
ハードウェアリビジョン D以降：	9,600bps
AT-x330-20GTX・AT-x330-28GTX・AT-x330-52GTX	
9,600bps	

コンソールターミナルで文字化けする

COMポートの通信速度は正しいですか

通信速度の設定が本製品とCOMポートで一致しているかを確認してください。COMポートの設定が、以下の通信速度以外に設定されていると文字化けを起こします。

AT-x330-10GTX

ハードウェアリビジョン C以前：	115,200bps
ハードウェアリビジョン D以降：	9,600bps
AT-x330-20GTX・AT-x330-28GTX・AT-x330-52GTX	
9,600bps	

文字入力モードは英数半角モードになっていますか

全角文字や半角カナは入力しないでください。通常、AT互換機では[Alt]キーを押しながら[全角/半角]キーを押して入力モードの切り替えを行います。

3.2 仕様

ここでは、コネクターのピニアサインやケーブルの結線、電源部や環境条件など本製品の仕様について説明します。

コネクター・ケーブル仕様

10/100/1000BASE-T・1000/2.5G/5G/10GBASE-Tインターフェース



RJ-45型のモジュラージャックを使用しています。





コントラクト	1000/2.5G/5G/10GBASE-T		10BASE-T/100BASE-TX	
	MDI	MDI-X	MDI信号	MDI-X信号
1	BI_DA +	BI_DB +	TD + (送信)	RD + (受信)
2	BI_DA -	BI_DB -	TD - (送信)	RD - (受信)
3	BI_DB +	BI_DA +	RD + (受信)	TD + (送信)
4	BI_DC +	BI_DD +	未使用	未使用
5	BI_DC -	BI_DD -	未使用	未使用
6	BI_DB -	BI_DA -	RD - (受信)	TD - (送信)
7	BI_DD +	BI_DC +	未使用	未使用
8	BI_DD -	BI_DC -	未使用	未使用

UTPケーブルの結線は下図のとおりです。


○ 10BASE-T/100BASE-TX

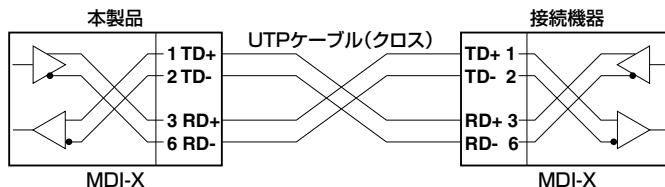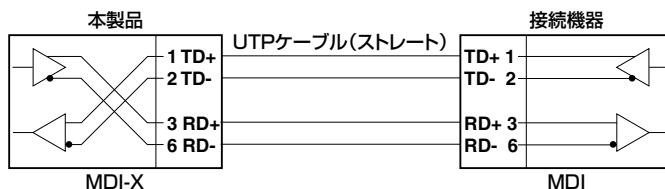

3.2 仕様

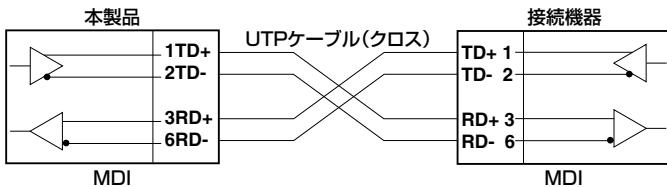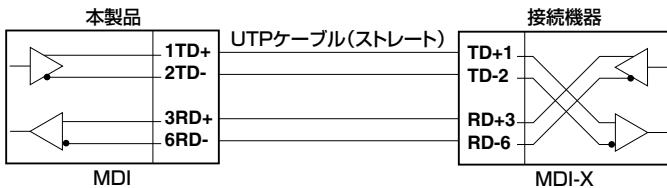


○ 1000/2.5G/5G/10GBASE-T

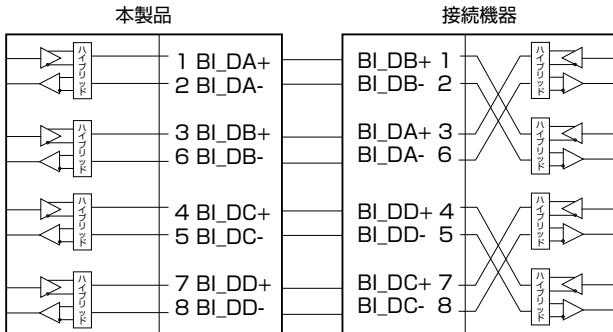

RS-232インターフェース

RJ-45型のモジュラージャックを使用しています。



RS-232 DCE	信号名 (JIS 規格)	信号内容
1	RTS (RS)	送信要求
2	NOT USED	未使用
3	TXD (SD)	送信データ
4	GND (SG)	信号用接地
5	GND (SG)	信号用接地
6	RXD (RD)	受信データ
7	NOT USED	未使用
8	CTS (CS)	送信可

USBインターフェース

USB 2.0のタイプA(メス)コネクターを使用しています。

本製品の仕様

準拠規格	
	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX ^{*1} IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10 ^{*1} IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/SR ^{*1} IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet ^{*2} IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree ^{*3} IEEE 802.1Q-2003 GVRP IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree ^{*4} IEEE 802.1X Port Based Network Access Control IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic) ^{*5} IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol IEEE 802.1ad Provider Bridges (Q-in-Q) IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management ITU-T G.8032 ERPS
適合規格 ^{*6}	
CE	
安全規格	UL62368-1, CSA-C22.2 No.62368-1
EMI 規格	VCCI クラス A
EU RoHS 指令	

3.2 仕様

電源部		
—	AT-x330-10GTX	AT-x330-20GTX
定格入力電圧	AC100-240V	AC90-264V
入力電圧範囲		50/60Hz
定格周波数	0.5A	0.7A
定格入力電流	0.39A ^{*7}	0.56A ^{*7}
最大入力電流(実測値)	16W(最大21W) ^{*7}	24W(最大28W) ^{*7}
平均消費電力	60kJ/h(最大74kJ/h) ^{*7}	87kJ/h(最大100kJ/h) ^{*7}
平均発熱量		
—	AT-x330-28GTX	AT-x330-52GTX
定格入力電圧	AC100-240V	AC90-264V
入力電圧範囲		50/60Hz
定格周波数	0.8A	0.7A
定格入力電流	0.66A ^{*7}	0.61A ^{*7}
最大入力電流(実測値)	27W(最大33W) ^{*7}	43W(最大54W) ^{*7}
平均消費電力	99kJ/h(最大120kJ/h) ^{*7}	150kJ/h(最大190kJ/h) ^{*7}
平均発熱量		
環境条件		
保管時温度	-25～70℃	
保管時湿度	5～95% (結露なきこと)	
動作時温度	0～50℃ ^{*8}	
動作時湿度	5～90% (結露なきこと)	
外形寸法(突起部含まず)		
—	AT-x330-10GTX	AT-x330-20GTX
	263(W) × 179(D) × 38(H) mm	341(W) × 231(D) × 44(H) mm
—	AT-x330-28GTX	AT-x330-52GTX
	341(W) × 231(D) × 44(H) mm	441(W) × 323(D) × 44(H) mm
質量		
—	AT-x330-10GTX	AT-x330-20GTX
	1.6kg	3.0kg
—	AT-x330-28GTX	AT-x330-52GTX
	3.1kg	4.5kg
スイッチング方式		
	ストア&フォワード	
MACアドレス登録数		
	16K ^{*9}	
メモリー容量		
フラッシュメモリー	256MByte	
メインメモリー	1GByte	
サポートするMIB		
	MIB II(RFC1213) IP Forwarding Table MIB (RFC2096) 拡張ブリッジMIB (RFC2674) ^{*10} RMON MIB (RFC2819 [1,2,3,9グループ]) インターフェース拡張グループMIB (RFC2863) SNMPv3 MIB (RFC3411～RFC3415) SNMPv2 MIB (RFC3418) イーサネットMIB (RFC3635) 802.3 MAU MIB (RFC3636) ブリッジMIB (RFC4188) RSTP MIB (RFC4318) DISMAN ping MIB (RFC4560)	

サポートするMIB(続き)

	VRRPv3 MIB (RFC6527) Entity MIB (RFC6933) LLDP MIB (IEEE 802.1AB) LLDP-MED MIB (ANSI/TIA-1057) プライベートMIB
--	--

- ※ 1 対応SFP/SFP+モジュール使用時
- ※ 2 10/100/1000BASE-Tポートのみ
- ※ 3 IEEE 802.1w Rapid Spanning Treeを含む
- ※ 4 IEEE 802.1s Multiple Spanning Treeを含む
- ※ 5 IEEE 802.3adと同等
- ※ 6 当該製品においては「中国版RoHS指令(China RoHS)」で求められるEnvironment Friendly Use Period(EFUP)ラベル等を記載している場合がありますが、日本国内での使用および日本から中国を含む海外へ輸出した場合も含め、弊社では未サポートとさせていただきます。証明書等の発行も原則として行いません。
- ※ 7 AT-x330-10GTX: AT-SP10TM × 1個 使用時
AT-x330-20GTX: AT-SP10TM × 2個 使用時
AT-x330-28GTX: AT-SP10TM × 2個 使用時
AT-x330-52GTX: AT-SP10TM × 2個 使用時
- ※ 8 使用するSFP/SFP+モジュールや設置条件によって動作時温度の上限が異なります。使用条件に応じた動作時温度は下表のとおりです。AT-x330-52GTXは使用条件に関係なく0～50°Cで使用できます。

使用条件	動作時温度
AT-x330-10GTX	
マグネットシートLによる垂直方向の設置時以外	0～50°C
マグネットシートLによる垂直方向の設置時	0～45°C
AT-x330-20GTX	
SFP/SFP+/スタックモジュール未使用時	
動作時温度の上限が85°CのSFP/SFP+/スタックモジュール使用時	0～50°C
動作時温度の上限が70°CのSFP/SFP+/スタックモジュール使用時、かつ、水平方向または垂直方向(前面が左、下向き)の設置時	
マグネットシートLによる垂直方向の設置時	
動作時温度の上限が70°CのSFP/SFP+/スタックモジュール使用時、かつ、垂直方向(前面が右、上向き)の設置時	0～45°C
AT-x330-28GTX	
SFP/SFP+/スタックモジュール未使用時	
動作時温度の上限が85°CのSFP/SFP+/スタックモジュール使用時	0～50°C
動作時温度の上限が70°CのSFP/SFP+/スタックモジュール使用時、かつ、水平方向または垂直方向(前面が左、上、下向き)の設置時	0～45°C
動作時温度の上限が70°CのSFP/SFP+/スタックモジュール使用時、かつ、垂直方向(前面が右向き)の設置時	0～40°C

SFP/SFP+/スタックモジュールの動作時温度は、SFP/SFP+/スタックモジュールのインストレーションガイドを参照してください。

※ 9 表中では、K=1024

※ 10 Q-BRIDGE-MIBのみサポート

3.3 保証とユーザーサポート

保証、修理について

本製品の保証内容は、製品に添付されている「製品保証書」の「製品保証規定」に記載されています。製品をご利用になる前にご確認ください。本製品の故障の際は、保証期間の内外にかかわらず、弊社修理受付窓口へご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 修理受付窓口

<http://www.allied-telesis.co.jp/support/repair/>

Tel: ☎ 0120-860332

携帯電話／PHSからは： 045-476-6218

月～金(祝・祭日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる損害(事業利益の損失、事業の中止、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含み、またこれらに限定されない)につきましても、弊社はその責を一切負わないものとします。

ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要な情報」をご確認のうえ、弊社サポートセンターへご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 サポートセンター

<http://www.allied-telesis.co.jp/support/info/>

Tel: ☎ 0120-860772

携帯電話/PHSからは： 045-476-6203

月～金(祝・祭日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

サポートに必要な情報

お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止め、迅速な障害の解消を行うために、弊社担当者が障害の発生した環境を理解できるよう、以下の点についてお知らせください。なお、都合によりご連絡が遅れることがございますが、あらかじめご了承ください。

1 一般事項

- サポートの依頼日
- お客様の会社、ご担当者

○ ご連絡先

すでに「サポートID番号」を取得している場合、サポートID番号をお知らせください。サポートID番号をお知らせいただいた場合には、ご連絡住所などの詳細は省略していただいてかまいません。

○ ご購入先

2 使用しているハードウェア・ソフトウェアについて

- シリアル番号(S/N)、リビジョン(Rev)をお知らせください。
シリアル番号とリビジョンは、本体に貼付されている(製品に同梱されている)シリアル番号シールに記載されています。

(例)  S/N 0078076104000001 A1

S/N以降のひと続きの文字列がシリアル番号、スペース以降のアルファベットで始まる文字列(上記例の「A1」部分)がリビジョンです。

- フームウェアバージョンをお知らせください。
フームウェアバージョンは、show system(非特権EXECモード)コマンドで表示されるシステム情報の「Software version」の項で確認できます。
- オプション(別売)製品を使用している場合は、製品名をお知らせください。

3 問い合わせ内容について

- どのような症状が発生するのか、それはどのような状況で発生するのかをできる限り具体的に(再現できるように)お知らせください。
- エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージの内容をお知らせください。
- 可能であれば、設定ファイルをお送りください(パスワードや固有名など差し障りのある情報は、抹消してお送りくださいますようお願いいたします)。

4 ネットワーク構成について

- ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図をお送りください。
- 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをお知らせください。

ご注意

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。

アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

© 2021-2023 アライドテレシスホールディングス株式会社

商標について

CentreCOMはアライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されます。

VCCI-A

廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

輸出管理と国外使用について

お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しあるは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。

弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

マニュアルバージョン

2021年 11月	Rev.A	初版
2022年 1月	Rev.B	誤記修正、マグネットシートの注記追加
2022年 3月	Rev.C	AT-x330-28GTX追加
2022年 6月	Rev.D	AT-x330-20GTX追加、誤記訂正
2022年 9月	Rev.E	コンソール速度についての記載追加、AT-SP10SRの400m 対応、AT-SPTXc追加、誤記訂正
2023年 6月	Rev.F	AT-x330-52GTX追加

アライドテレシス株式会社