

調査依頼書 (CentreCOM® HS703U V1)

年 月 日

一般事項

1. 御社名:

部署名: _____ ご担当者: _____

ご連絡先住所: 〒 _____

TEL: () _____ FAX: () _____

2. 購入先:

購入先担当者: _____ 購入年月日: _____
連絡先 (TEL): () _____

ハードウェアとネットワーク構成

1. ご使用のハードウェア機種 (製品名)、シリアル番号 (S/N)、リビジョン (Rev)

製品名: CentreCOM HS703U V1



2. お問い合わせ内容

別紙あり 別紙なし

設置中に起こっている障害

設置後、運用中に起こっている障害

3. ネットワーク構成図

別紙あり 別紙なし

簡単なもので結構ですからご記入をお願いします。

HomePNA/USB Converter CentreCOM HS703U V1 ユーザーマニュアル

この度は、CentreCOM HS703U V1 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、HomePNA インターフェースを2ポート、USB インターフェースを1ポート装備する、HomePNA/USB LAN アダプターです。

本製品を使用することによって、USB インターフェイスを持つコンピューターから、HomePNA ネットワーク(すでに施設された電話線を利用して、データ転送を行うためのネットワーク)へアクセスすることができます。本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、本書はお読みになった後も大切に保管してください。

特長

- 本体は小型軽量のプラスチックケース
- USB ポートはケーブル一体型で簡単接続 Plug&Play 対応
- USB Ver.1.0/1.1 および HomePNA 1.0 に準拠
- USB 1ポートおよび HomePNA(RJ-11) 2ポートを装備
- USB ポートを經由し PC から電源供給専用ドライバーソフト標準添付

梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認して、次のものが入っているかどうか確認してください。また、本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包箱で再梱包することが望まれますので、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておいてください。

- CentreCOM HS703U V1 本体
- 製品保証書
- お客様インフォメーション登録カード
- シリアル番号シール
- ユーザーマニュアル(本書)
- 壁掛けキット
- ドライバーディスク(1枚)
- テレホンコード(1m)

各部の名称と機能

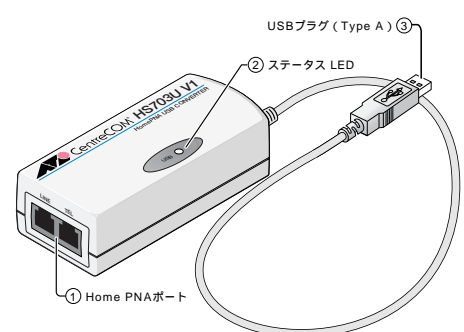


図1 外観図

HomePNA ポート
電話線と接続する電話用モジュラージャック(RJ-11)です。

- ・ TEL: 電話機や FAX などを接続します。
- ・ LINE: 壁にある電話コネクタに接続します。

TEL および LINE の接続を逆にすると、通信ができなくなることがあります。必ず、正しく接続してください。

ステータス LED
USB(緑) USBポート接続時に点灯します。

USB プラグ(Type A)
お使いのコンピューターの USB ポートに接続します。

設置するまえに

設置にあたってのご注意
本製品の設置・使用を始める前に、必ず3ページの「安全のために」をよくお読みください。設置に当たっては、次の点にご注意ください。

直射日光のあたる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。傾いた場所や不安定な場所に設置しないでください。テレビ、ラジオ、無線機のそばに設置しないでください。メディアのケーブルに無理な力が加わるような設置は避けてください。本製品は屋外ではご使用になれません。コネクタの端子にさわらないでください。静電気を帯びた手(体)でコネクタの端子に触れると、静電気の放電により故障の原因となります。

電源
本製品は、USB ポートを經由し、コンピューターから電源が供給されます。

動作環境
本製品は、次の機器および OS に対応しています。

対応機器
IBM PC/AT 互換機および NEC PC98-NX シリーズで、USB ポートが装備されているもの

対応 OS
Windows 9x(Second Edition を含む)
Windows Me
Windows 2000

接続のしかた

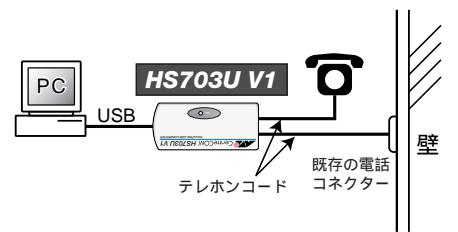


図2 構成例

ケーブル
本製品とコンピューターとの接続は、USB コネクタを使用します。電話機および壁にある既存の電話コネクタへは、通常のテレホンコードを使用します。

ドライバーのインストールおよび確認

次の手順に従って、ドライバーソフトウェアのインストールを行います。

1. パソコン本体のUSBポートの確認方法
本製品を接続する前に、まず、次の手順でパソコンのUSBコントローラーが正常にコンピューターに認識されていることを確認してください。USBコントローラーが正しく認識されていれば、OS が自動的に本製品を認識し、使用できるようになります。

- (1) コンピューターの電源をオンにし、OS を起動します。この時点では、まだ本製品を取り付けなくても構いません。
- (2) Windows 98/Me の場合: [コントロールパネル(C)] を起動し、[システム]アイコンをダブルクリックし、[システムのプロパティ]ダイアログで[デバイスマネージャ]タブをクリックしてください。Windows 2000 の場合: [コントロールパネル(C)] を起動し、[システム]アイコンをダブルクリックし、[システムのプロパティ]ダイアログで[ハードウェア]タブをクリックし、[デバイス マネージャ]ボタンをクリックしてください。
- (3) デバイス名の一覧の下側にある「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」(Windows2000 の場合、[USB (Universal Serial Bus) コントローラ]。以下、本書では「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」と表記する)をダブルクリックしてください。
- (4) [ユニバーサル シリアル バス コントローラ]の下側に、ご使用パソコンのUSBコントローラー名と[USB ルートハブ]、接続されているUSB周辺機器の名称が表示されていることを確認してください。また、アイコンに赤や黄の「x」「!」「?」マークが付いていないことを確認してください。



図3 [システムのプロパティ] (Windows 98/Me)

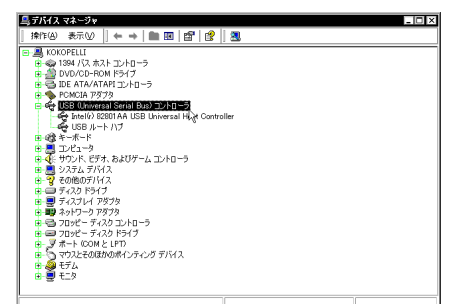


図4 [デバイス マネージャ] (Windows 2000)

「x」「!」「?」マークが表示されている場合は、ご使用のUSBコントローラーまたは、周辺機器が正しく接続されていません。ご使用のパソコン(USB周辺機器)メーカーにお問い合わせください。

