

9/13/17ポート・スタッカブルHUB(10BASE-T)

CentreCOM® RH509S/RH513S/RH517S



CentreCOM RH509S/RH513S/RH517S は、10BASE-Tポートをそれぞれ9/13/17ポート備えた、SOHO環境に最適なコンパクトなHUBです。最大3台までスタック接続が可能で、スタック時には1台のHUBとして機能します。また最終ポート（第9/13/17ポート）は、スイッチ切り換えによりカスケード接続が可能です。

CentreCOM RH509S/RH513S/RH517S は、ポート毎にセグメント障害検出機能を持ち、障害が検出されたセグメントを自動的にネットワークから切り放し、1セグメント上の障害がシステム全体の障害（システム・ダウン）とならない保護機能を有しています。

ネットワークの状態を表示するトラフィック・レベル・メーターを備えていますので、ネットワークのトラフィックの把握が容易に行えます。また、ツイストペア・ケーブルの誤配線（極性逆接続）を検出/自動訂正（本装置内部で極性反転を行う）機能により、配線を修正することなしに通信を行うことが可能です。


*スタック接続は、CentreCOM RH509S/RH513S/RH517S間でも可能

特長


- スタック接続が可能
オプションの専用スタックケーブル(CBL03)により、最大3台までのスタック接続が可能であり、スタック時には1台のHUBとして機能します。また、サービスコンセント付なので電源のスタック接続（最大3台まで）も可能。
- カスケード接続が可能
HUBの最終ポート（第9/13/17ポート）は、スイッチ切り換え（MDI/MDI-X）によりカスケード接続が可能です。また、そのポートのMDI接続の状態を表示するLEDを装備。
- AC電源ユニットを内蔵
- ポート毎に自動切り離し/再接続機能を装備
- ツイストペア・リンク・テスト機能を装備
- ツイストペア・ケーブルの誤配線検出/自動訂正機能を装備
- MAU ジャバーロックアップ保護機能を装備
- LEDにより、ネットワーク及び機器の状態がモニター可能
- マグネット Kit M（オプション）により、OAデスク等のスチール製の壁面に取り付け可能

サポート規格	EthernetVer.2.0およびIEEE802.3準拠		
データ転送速度	10MbpsCSMA/CD		
取得承認	EMI: VCCI第1種		
ポート	RH509S RH513S RH517S	10BASE-Tインターフェース(RJ45メス) × 9ポート 10BASE-Tインターフェース(RJ45メス) ×13ポート 10BASE-Tインターフェース(RJ45メス) ×17ポート ※それぞれスタック用コネクタ（ハーフピッチ1/Fコネクタ）×2個 ※それぞれ最終ポート（第9/13/17ポート）は、スイッチ切り換えによりカスケード接続が可能	
LED表示	LINK OK（緑色） ×9（または13、17）：リンクテストパルス正常受信時に点灯 ACTIVITY（緑色） ×1：パケット送受信時に点灯 COLLISION（黄色） ×1：コリジョン発生時に点灯 POWER（緑色） ×1：電源正常供給時に点灯 N-CASCADE（緑色） ×1：最終ポート(9/13/17)がMDIに設定されている時に点灯。 MDI-Xに設定されている時に消灯 TRAFFIC LEVEL 1（緑色）：回線上のトラフィック量が 1%以上ある時に点灯 2（緑色）：回線上のトラフィック量が 2%以上ある時に点灯 3（緑色）：回線上のトラフィック量が 3%以上ある時に点灯 4（緑色）：回線上のトラフィック量が 6%以上ある時に点灯 5（黄色）：回線上のトラフィック量が12%以上ある時に点灯 6（黄色）：回線上のトラフィック量が25%以上ある時に点灯 7（黄色）：回線上のトラフィック量が50%以上ある時に点灯 8（赤色）：回線上のトラフィック量が80%以上ある時に点灯		
電源部	入力電圧：AC100V 周波数：50/60Hz 最大消費電力（単体使用時） RH509S：8 W RH513S：11 W RH517S：11 W		
環境条件	動作温度：0～40℃ 動作湿度：5～80%（ただし、結露のなきこと）		
外形寸法 / 重量	263 (W) × 179 (D) × 38 (H) mm / 1.5Kg		

外観図 / 名称

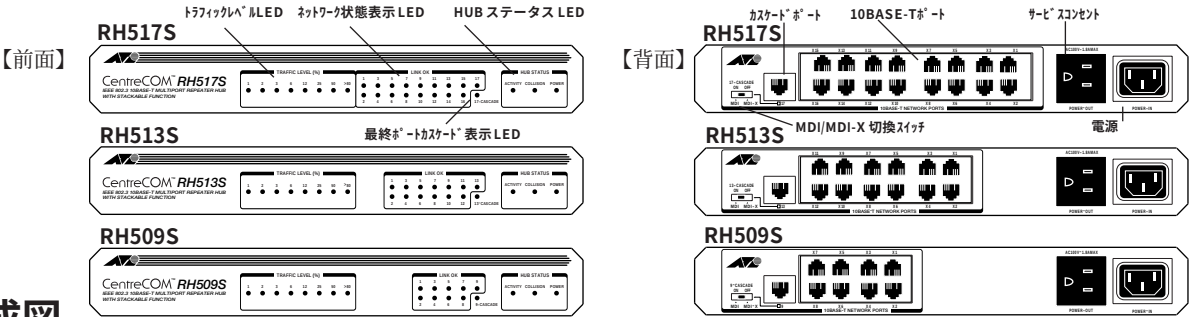

構成図

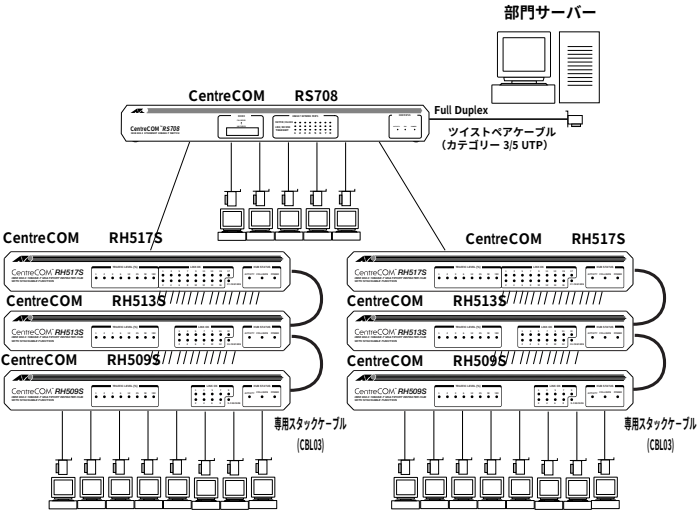

購入に際しての製品に関するお問い合わせは
0120-860442 (月～金 / 9:00～17:30)



価格/その他製品の情報はFAXBOXでお知らせしております。 価格表BOX No. 右記価格表のいずれかのBOX No.を押してください。 あなたのFAX番号を市街局番から押してください。



ホームページもご覧ください
<http://www.allied-teleasis.co.jp>

LANアダプター: 307003 ■トランシーバー: 307004 ■アクセサリ: 307005
その他製品のFAX BOX Noは、INDEXを取り出してご覧ください。BOX No.307000

アライドテレシス株式会社

販売店

〈本社〉〒141 東京都品川区東五反田4-6-6高輪台グリーンビル TEL 03-3443-5640 (代表) FAX 03-3443-2443
〈北海道営業所〉〒060 札幌市北区北7条西4-17-1竹山ビル TEL 011-716-3121 (代表) FAX 011-716-3126
〈東北事業所〉〒980 仙台市青葉区五橋1-7-15ピースビル五橋 TEL 022-225-1510 (代表) FAX 022-225-1330
〈中部事業所〉〒460 名古屋市中区丸の内3-18-22丸の内CTビル TEL 052-972-0175 (代表) FAX 052-972-0170
〈西日本事業所〉〒532 大阪市淀川区西中島6-1-1新大阪プライムタワー TEL 06-304-7717 (代表) FAX 06-304-7815
〈九州事業所〉〒812 福岡市博多区博多駅前2-17-26オオエビル TEL 092-481-2200 (代表) FAX 092-481-2212

○CentreCOMとCentreNETはアライドテレシス(株)の登録商標です。
○会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。 ○仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
○ご使用の際は必ず製品に添付されたマニュアルを読んで、正しく安全にご使用ください。