

corega **CG-BARFX3VQ
CG-BARFX3
CG-BARMX3**

らくらく導入ガイド

【お願い】
・設定に使用するパソコンがWindows Vista/XP/2000の場合は、必ず「コンピュータの管理者」または「Administrator」権限のユーザ名でログインしてください。
・本書ではWindows VistaおよびInternet Explorer 8の画面を例に説明しています。お使いのOSや機種によっては画面が多少異なる場合があります。

このたびは、「CG-BARFX3VQ」、「CG-BARFX3」または「CG-BARMX3」（以降、「本商品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をよくお読みになり、正しく設置・操作してください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

- STEP 1** 本商品を接続する
- STEP 2** 本商品を設定する
- STEP 3** インターネットに接続する

はじめに

本商品を接続する前に、次のことを確認してください。

- ①本商品を使わずに、お使いのパソコンがインターネットに接続されていることを確認してください。
すでにインターネットに接続している場合も、設定に必要になりますので、プロバイダの契約書類やモデム*などの取扱説明書などをお手元にご用意ください。
- ②パソコンにLANポートが搭載されていること、ネットワーク設定が正しいことを確認してください。


※モデム
ADSL モデム、回線終端装置（ONU）、VDSL 装置など、プロバイダやインターネット接続業者によって使用する装置および呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。

・「フレッツ接続ツール」「eo 接続ツール」など、インターネットサービスプロバイダ提供の接続用ソフトウェアは使用しません。CD-ROMなどで提供されたソフトウェアをインストールしないでください。
・Windows Vistaの「ブロードバンド（PPPoE 接続）」、Windows XPの「広帯域接続」を設定する必要はありません。


STEP 1 本商品を接続する

注意 お使いのモデムによっては、前回接続していた情報を記憶している場合があります。あらかじめモデムの電源を30分以上オフにしてから本商品をお使いください。


- 1 本商品にネットワーク接続するパソコン、そのほかの機器の電源をオフにします。
- 2 ルータ機能スイッチがONになっていることを確認します。モデムとパソコンを直接接続しているLANケーブルをパソコンから取り外し、本商品のWANポートに接続します。

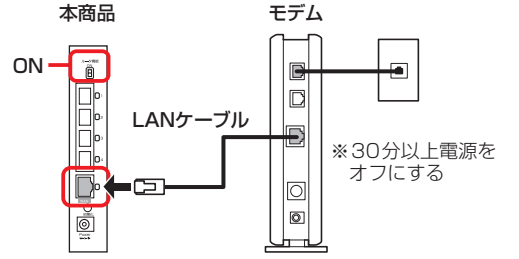

- 3 本商品に付属しているLANケーブルを、本商品のLANポート（1～4）とパソコンのLANポートに接続します。

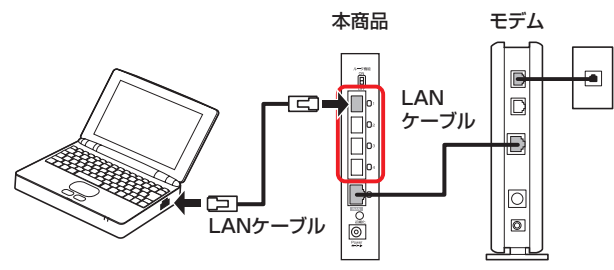

- 4 モデム、本商品、パソコンの順に電源を入れます。
- 5 本商品が正しく接続されていることを確認します。

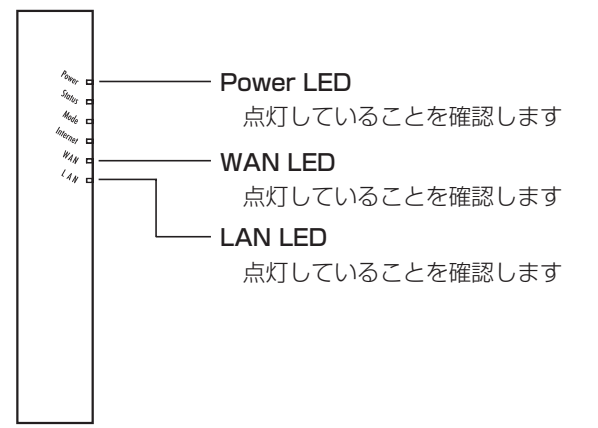

メモ 各LEDの動作は、付属の「お使いの手引き」「各部の名称と機能」をご覧ください。

これで本商品の接続は完了です。引き続き**STEP 2**に進み、接続の設定をしてください。


STEP 2 本商品を設定する

■本商品にログインします

本商品に接続した1台のパソコンで設定します。

注意 パソコンでウイルス駆除ソフトやファイアウォールソフトなどのセキュリティソフトが起動していると、本商品の設定に失敗することがあります。本商品を設定するときは、セキュリティソフトを一時的に停止し、設定が完了してから再起動させてください。なお、セキュリティソフトの操作方法は、ソフトウェアのメーカーに確認してください。

- 1 Internet ExplorerまたはSafariを起動し、アドレス欄に「192.168.1.1」と入力し、Enter キーまたはreturn キーを押します。




注意 Internet Explorer 7.0をお使いの場合は次のメッセージが表示されることがありますが、そのままお進みください（弊社で動作を確認しております）。

- 2 ユーザ名に「root」、パスワードに何も入力しないで「ログイン」をクリックします。

ユーザ名: ①「root」と入力します
 パスワード: ②空白のままにします
 ③「ログイン」をクリックします


- 3 画面左側のメニューで「簡単設定」を選択します。

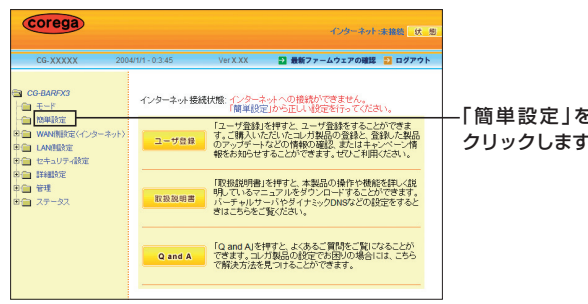


- 4 「次へ」をクリックします。



- 5 ご利用の回線を自動判別します。「自動」を選択し、「次へ」をクリックします。

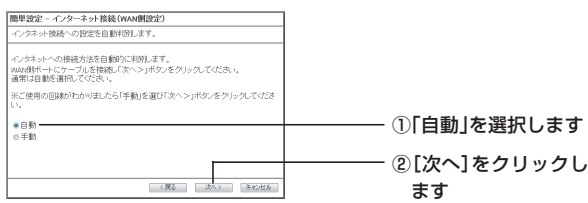


- 6 ご利用の回線の判別結果が表示されます。表示された内容によって、次のとおりに進んでください。

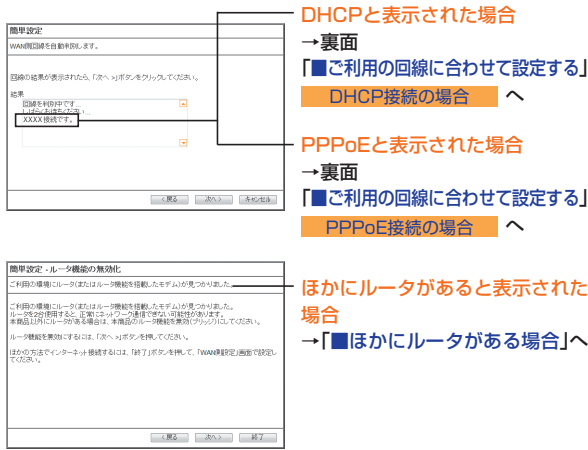


※判別できない場合は、裏面の「●接続テストが正しくできなかった場合」をご覧ください。

■ほかにルータがある場合


- 7 回線の判別結果でほかにルータがあると表示された場合は、本商品のルータ機能を無効にします。「次へ」をクリックします。

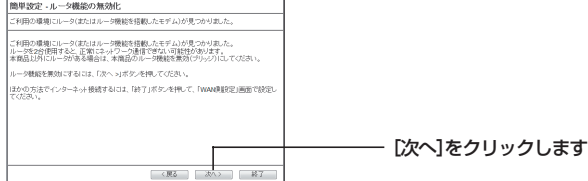

- 8 本商品のIPアドレスを変更します。「お気に入りに登録」→「保存」の順にクリックします。

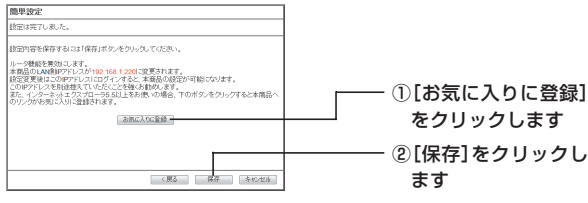


※「お気に入りに登録」をクリックし、下記の画面が表示されたら、「追加」をクリックします。



※画面はWindows Vistaの例です。

裏面に続きます


9 [OK] をクリックします。



[OK]をクリックします

※画面はWindows Vistaの例です。

10 以上で、設定は完了です。[閉じる] をクリックします。



[閉じる]をクリックします

11 パソコンを再起動します。


12 引き続き(STEP 3)をご覧になり、コレガホームページにアクセスして、インターネットに接続できることを確認します。

設定後は、設定画面を表示したいときに入力するIPアドレスが変更されます。Internet Explorerの「お気に入り」から設定画面を開いてください。

ご利用の回線に合わせて設定する


DHCP接続の場合

7 ご利用の回線が「DHCP」であることを確認して、[次へ] をクリックします。




[次へ]をクリックします

8 [保存] をクリックし、接続テストを始めます。



[保存]をクリックします

9 正しく接続できたことを確認し、[終了] をクリックします。



①接続テストの結果を確認します

②[終了]をクリックします




ダイナミックDNSやバーチャルサーバ(ポート開放)などの設定を続ける場合は「詳しい説明書を入力する」をクリックし、「詳細設定ガイド」(PDFマニュアル)をダウンロードして、設定してください。

10 引き続き(STEP 3)をご覧になり、コレガホームページにアクセスして、インターネットに接続できることを確認します。

PPPoE接続の場合

7 ご利用の回線が「PPPoE」であることを確認して、[次へ] をクリックします。




[次へ]をクリックします

8 「接続ユーザーID」「接続パスワード」を入力し、[次へ] をクリックします。



「接続ユーザーID」「接続パスワード」は、プロバイダの契約書類を確認してください。NTTフレッツ回線をご利用の場合、「接続ユーザーID」は「XXX@XXX.XXX」になります。
※プロバイダによって表現が異なります。




①「接続ユーザーID」を入力します

②「接続パスワード」を入力します

③[次へ]をクリックします

9 フレッツ・スクウェアをお使いになる場合は地域を、利用しない場合は「利用しない」を選択し、[次へ] をクリックします。



①選択します


②[次へ]をクリックします

10 [保存] をクリックし、接続テストを始めます。



[保存]をクリックします

11 正しく接続できたことを確認し、[終了] をクリックします。



①接続テストの結果を確認します

②[終了]をクリックします



ダイナミックDNSやバーチャルサーバ(ポート開放)などの設定を続ける場合は「詳しい説明書を入力する」をクリックし、「詳細設定ガイド」(PDFマニュアル)をダウンロードして、設定してください。

12 引き続き(STEP 3)をご覧になり、コレガホームページにアクセスして、インターネットに接続できることを確認します。

●接続テストが正しくできなかった場合

⇒表面「本商品にログインします」の5へ戻る

接続テストが正しくできなかった場合は、次のようなことが考えられます。各原因をご確認のうえ、[戻る] ボタンをクリックして回線の自動判別をする前の画面に戻り、再度設定してください。

・モデムの電源を30分以上オフにしている
設定の前に、モデムの電源を30分以上オフにしてください。

・「接続ユーザーID」「接続パスワード」に誤りがある
プロバイダから送付された書類をご確認のうえ、入力し直してください。


・前回の接続時に異常終了したあと、すぐに設定をしようとした
5分以上経過してからもう一度接続し直してください。

・回線の専用接続ツールなどを使用してパソコンで設定している
専用接続ツールを削除(アンインストール)してください。

・モデムが正常に動作していない
モデムの電源が切れていないか、ケーブルが外れていないかなど、モデムが正しく動作していることを確認してください。

STEP 3 インターネットに接続する

1 Internet ExplorerまたはSafariを起動し、アドレス欄に「http://corega.jp/」を入力し、Enterキーまたはreturnキーを押します。



入力します

2 コレガホームページが表示されることを確認します。



※画面は、2009年10月現在のものです。

以上で、本商品の設定は完了です。

マニュアルのご紹介

「お使いの手引き」(付属)

本商品の各部の説明、本書の手順で設定できないときの解決方法などを説明しているマニュアルです。



画面で見るマニュアル

「詳細設定ガイド」(PDFマニュアル)

本商品の設定画面の詳細説明、詳しい設定方法、使用方法などについて説明しています。

「詳細設定ガイド」はコレガホームページ (http://corega.jp/) からダウンロードできます。

●おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。
弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社
coregaは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

2008年3月初版
2009年10月 第二版