



CG-NSC1000GT ファームウェア アップデート手順

付属の「取扱説明書」を必ずお読みになり、正しく設置・操作してください。

はじめに

CG-NSC1000GT のファームウェアをアップデートするには、必ず本書の手順に従ってください。
なお本書は、CG-NSC1000GT のファームウェアバージョンが、次のお客様を対象としています
(2009年3月19日現在)。

現在のファームウェアバージョン Ver. 1.00.36R11

新しいファームウェアバージョン Ver. 1.01.36R13



- ・いかなる原因においても、本商品に取り付けたハードディスクおよび内部のデータの保証はいたしません。ハードディスク内のデータは必ずほかのメディアにバックアップしてください。
- ・ファームウェアをアップデート中は、絶対に本商品の電源を切らないでください。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗すると、本商品の故障の原因になります。
- ・ファームウェアをアップデートする前に、本商品にアクセスしていないことを確認してください。データが破損するおそれがあります。
- ・ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモに控えておいてください。
- ・セキュリティソフトを使用している場合、ファームウェアをアップデートする前にセキュリティソフトを停止してください。ファームウェアをアップデートしたあとに、セキュリティソフトを元に戻してください。セキュリティソフトの停止方法については、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。

新しいファームウェアをダウンロードする


コレガホームページで新しいファームウェアをダウンロードします。
詳しくは、次の URL をご覧ください。

<http://corega.jp/prod/nsc1000gt/download.htm>


ダウンロードしたファームウェアを解凍する

Windows Vista で、デスクトップにダウンロードした場合を例に説明します。

- 1 「nsc1000gt_101.exe」をダブルクリックします。

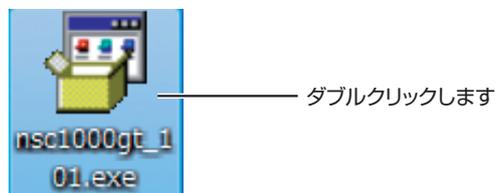

- 2 「展開」をクリックします。

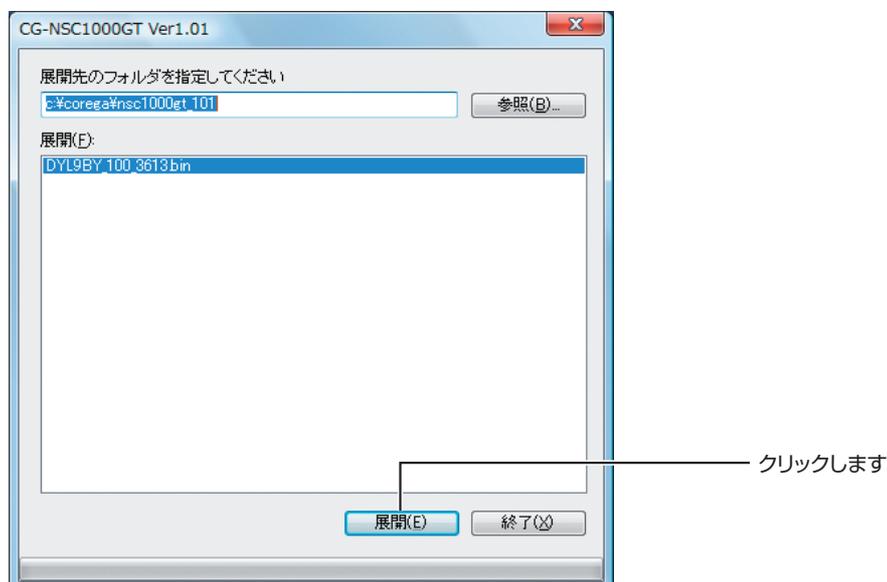

- 3 次のフォルダにファームウェアファイルが解凍されます。

フォルダ名 c:\corega\nsc1000gt_101

ファイル名 DYL9BY_100_3613.bin


ファームウェアをアップデートする

次の手順に従ってください。


1 本商品の設定画面を表示します。

本商品の工場出荷時の IP アドレスは、「192.168.1.210」です。
詳しくは、付属の「取扱説明書」「3.4.2 本商品の設定を変更する」をご覧ください。

2 「管理者ログイン」をクリックします。

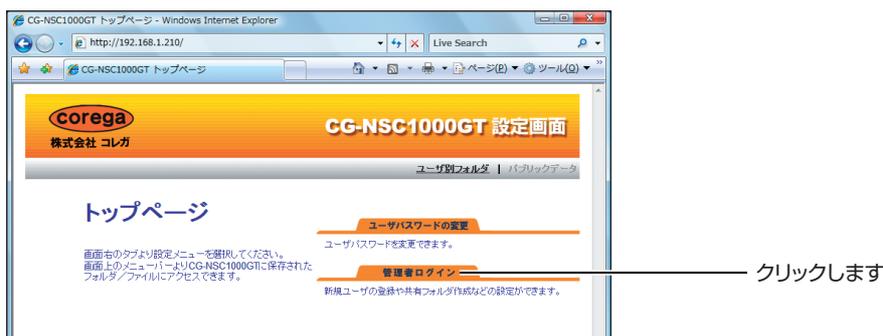

3 ユーザー名に「admin」と入力し、パスワードは空欄のままで、[OK]をクリックします。

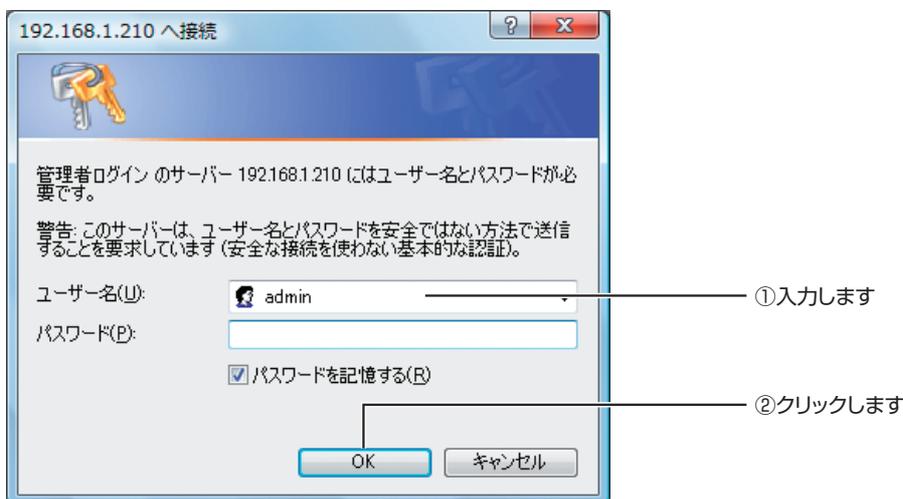


4 「詳細設定へ」をクリックします。



5 「FW アップデート」をクリックします。




6 「参照」をクリックします。

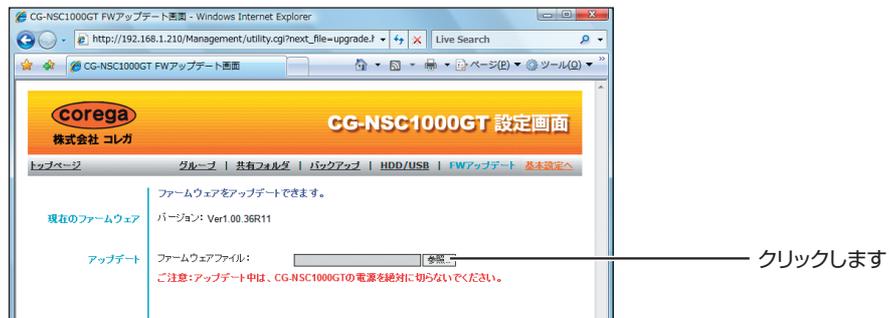


バージョンに「Ver1.01.36R13」が表示されている場合は、バージョンアップする必要はありません。

7 ファームウェアファイルを選択し、[開く] をクリックします。

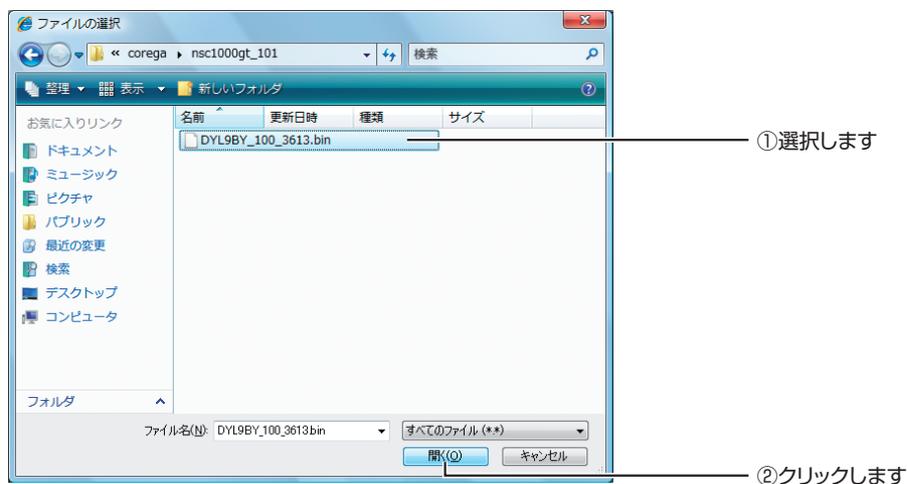


※ Windows Vista では、[スタート] - 「マイコンピュータ」をクリックし、「C ドライブ」 - 「corega」 - 「nsc1000gt_101」の順にダブルクリックすると、上記画面が表示されます。解凍先を変更した場合は、変更先のフォルダを開いてください。


8 [アップデート開始] をクリックします。

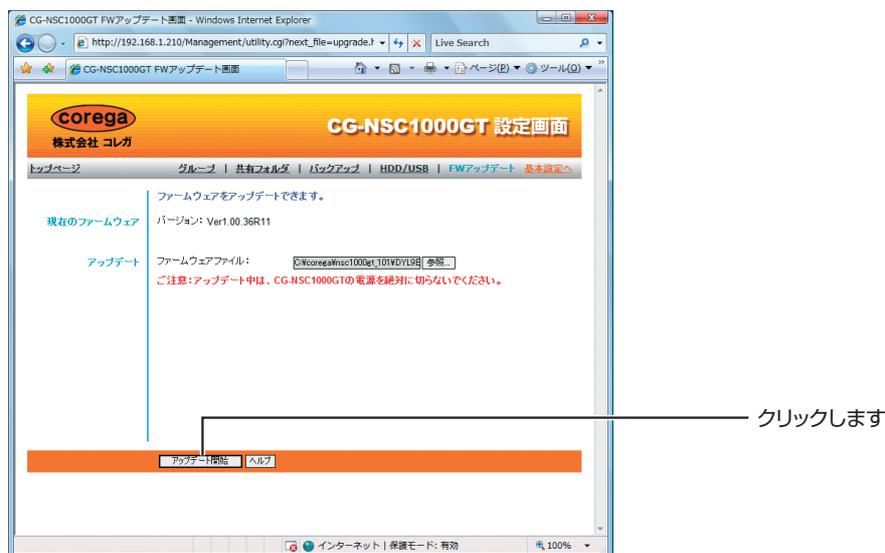


9 [OK] をクリックします。

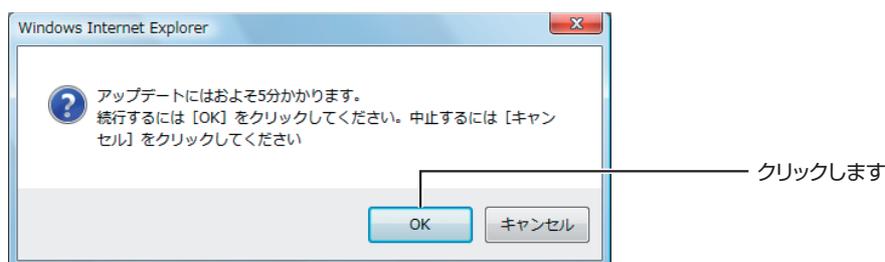

- 10** アップデートが始まります。手順11の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

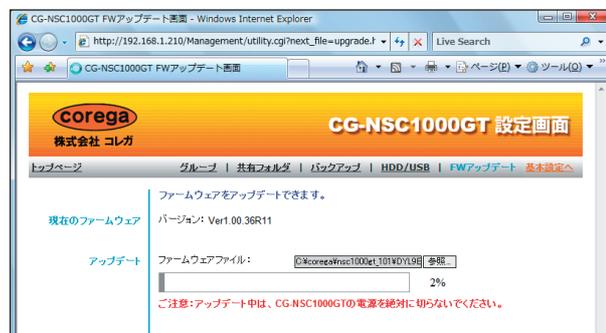


- 11** [OK] をクリックして、Internet Explorer を終了します。

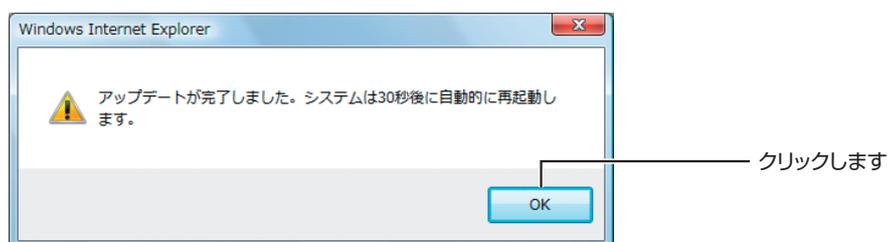

- 12** 本商品が再起動します。

Power LED が点滅→点灯に変わったら、再起動が完了です。

13 設定画面を表示して、「ファームウェアバージョン」が「Ver1.01」になっていることを確認します。

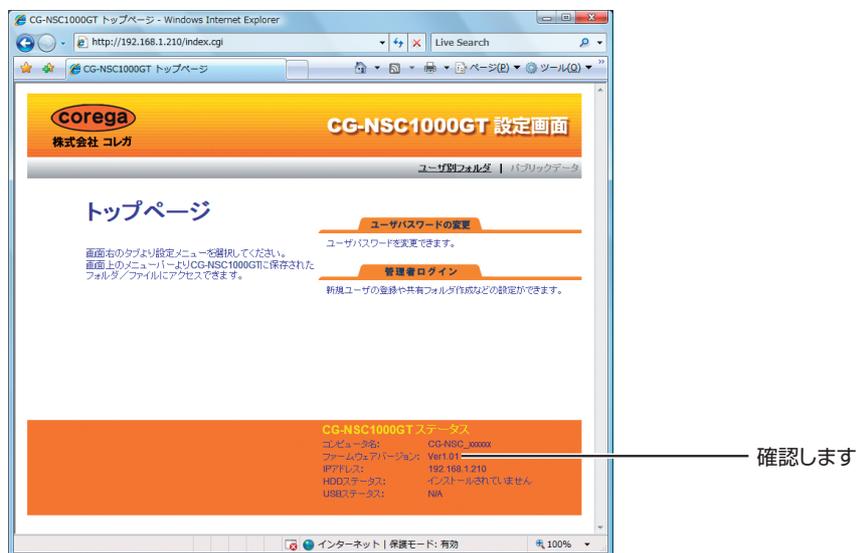

以上で、本商品がアップデートできました。

本商品の詳しい使い方については、「詳細設定ガイド」（PDF マニュアル）をダウンロードしてご覧ください。

<http://corega.jp/prod/nsc1000gt/download.htm>