

導入ガイド

CG-WFR600

スマートフォンを無線接続する

- まず右のStep1~4の内容をご参照いただき、パソコンがインターネット接続できることを確認してから下記を実施してください。
- 表示される画面はご利用の機種によって異なる場合があります。詳しくは各スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

本商品の背面のラベルからネットワーク名(SSID)とファーストSSIDセキュリティキー(ネットワークキー)を確認します。




Android OSの場合

- メニュー画面から「設定」(または本体設定)をタップします。
- 「Wi-Fi」をタップします。
- Wi-FiをONにして、はじめに確認した「ネットワーク名(SSID)(002687xxxxx_ac)」をタップします。
※ご利用のスマートフォンが802.11ac非対応の場合は「002687xxxxx_ngb」をタップします。



- パスワードの欄にはじめに確認した「ファーストSSIDセキュリティキー(ネットワークキー)」を入力して「接続」をタップします。



- スマートフォンとルータの接続が確立したことを確認してください。以上で設定は完了です。



iOS (iPhone, iPad) の場合

- iPhoneの「メインメニュー画面」→「設定」アイコンを順番にタップします。



- 「Wi-Fi」ボタンをタップし、「Wi-Fi」をONにします。



- 「Wi-Fi」をタップしてはじめに確認した「ネットワーク名(SSID)(002687xxxxx_ngb)」をタップします。



- パスワードの欄にはじめに確認したファーストSSIDセキュリティキー(ネットワークキー)を入力して「Join」をタップします。



- 画面左上にWi-Fiのアイコンが表示されていることを確認してください。以上で設定は完了です。



お願い

- 本商品を使用する前に「お使いの手引き」(付属またはダウンロード)の次の内容をお読みいただき、正しくお使いください。「安全にお使いいただくためにお読みください」(P.4~P.8)「無線製品をご利用の際の注意」(P.9~P.11)
- お使いのプロバイダの契約書類や、モデム※などの取扱説明書などに従って、本商品を使わずにインターネット接続できることを確認してください。また、すでにインターネットに接続している場合でも、プロバイダの契約書類やモデムなどの取扱説明書をお手元にご用意ください。
- ※ ADSLモデム、回線終端装置 (ONU)、VDSL装置など、プロバイダやインターネット接続事業者によって使用する装置および呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。
- 「フレッツ接続ツール」「eo接続ツール」など、インターネットサービスプロバイダ提供の接続用ソフトウェアは使用しません。CD-ROMなどでプロバイダより提供されたソフトウェアをインストールしないでください。
- Windows 8/7の「ブロードバンド(PPPoE)」, Windows Vistaの「ブロードバンド(PPPoE接続)」, Windows XPの「広帯域接続」を設定する必要はありません。
- 本書ではWindows 7およびInternet Explorer 8の画面を例に説明しています。お使いのOSや機器によって画面が異なる場合がありますご了承ください。

STEP1 ▶ 接続



お使いのモデムによっては、前回接続していた情報を記憶している場合があります。あらかじめモデムのACアダプタを15分以上抜いておいてください。


- 1 モデムのLANポートと、本商品背面のつながるポート(WANポート)をLANケーブルで接続します。



※ モデムのポート名は、「LAN」「PC」「パソコン」「ENET」「Ethernet」など、機種によって異なります。

- 2 有線 LAN パソコンのみ
本商品背面のLANポート①とパソコンのLANポート②を付属のLANケーブルで接続します。

無線LAN/パソコンをお使いの場合は、LANケーブルを接続しないで③に進んでください。

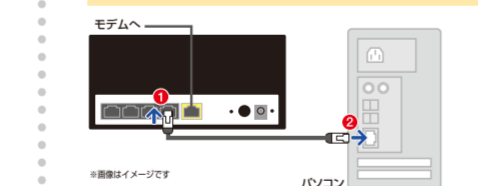

- 3 モデムの電源を入れます。

※ モデムの電源の入れ方は、モデムのマニュアルを確認してください。

- 4 本商品の背面の電源ボタンを押し、電源を入れます。

※ 必ず本商品に付属の専用ACアダプタをお使いください。付属のACアダプタ以外は本商品に接続しないでください。本商品に付属の専用ACアダプタは、本商品以外に接続しないでください。本商品の電源ボタンはACアダプタの接続が終わってから押してください。



これで本商品の接続は完了です。


▶ STEP2 「つながるCD」 (P.2) へ

STEP2 ▶ つながるCD



CD-ROMドライブがないなど、つながるCDを使用できない場合は、手動で設定してください。詳しくは、「お使いの手引き」(付属またはダウンロード)をご覧ください。

- 1 つながるCDをパソコンにセットします。

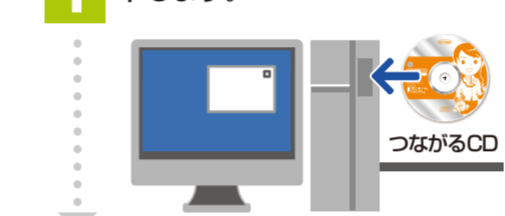


- 2 Windows 8/7/Vistaのみ
「Setup.exeの実行」をクリックします。



※ Windows 8のみ
画面右上に「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」と表示されたら、その部分をクリックし、次の画面で「setup.exeの実行」をクリックしてください。

※ メニュー画面が表示されないときは、CD-ROMドライブ内のCOREGAフォルダにある「Setup.exe」を実行してください。

- 3 Windows 8/7/Vistaのみ
「ユーザーアカウント制御」画面で、「はい」または「許可」をクリックします。

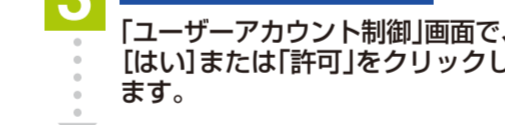

- 4 「つながるCD」が起動します。



これでつながるCDが起動しました。このあとの設定は、画面の指示に従って設定してください。

- 5 次のいずれかの画面が表示されると設定は完了です。画面は本商品の状態によって異なります。



これでつながるCDの設定は完了です。

※ 本商品と接続できなかった場合は、次の内容を確認してください。


- 画面の指示に従って、パソコンの状態を確認したり、設定し直したりしてください。
- 「お使いの手引き」(付属またはダウンロード)の「第2章複数のネットワーク機器を接続する」をご覧ください。手動で設定してください。

▶ STEP3 「設定」 (P.2) へ

つながるCDの設定が完了しました



STEP3 ▶ 設定

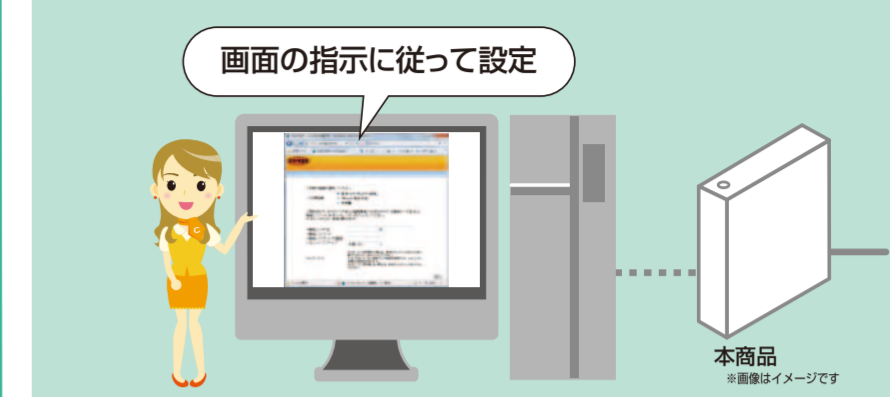


- 1 パソコンのWebブラウザ(Internet ExplorerまたはSafari)を起動します。

- 2 お使いの環境によって表示される画面が異なります。
■インターネットが表示された場合



これでインターネットに接続できました。

※ 画面は、2013年3月現在のものです。

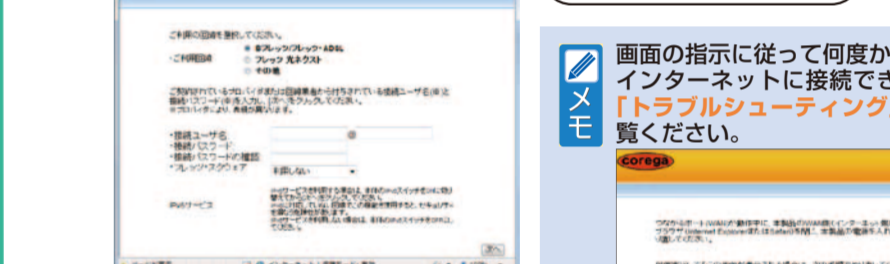


※ 画面は例です。画面の指示に従って本商品を設定します。

これで本商品の設定は完了です。▶ STEP4 「インターネット」 (P.2) へ

STEP4 ▶ インターネット



- 1 Webブラウザを起動し、アドレス欄に「http://corega.jp/」を入力して、Enterキーまたはreturnキーを押します。



- 2 コレガのホームページが表示されます。



※ 画面は、2013年3月現在のものです。これでインターネットに接続できました。

これでインターネットにつながりました!



トラブルシューティング



正しく接続できないときは?

つながるポートでインターネットに接続できなかったときは、次の内容を確認してから、再度STEP1「接続」(P.1)から順に設定してください。

■**モデムが正常に動作していますか?**
 ▶ モデムの電源が切れていないこと、ケーブルが外れていないことなど、モデムが正しく動作していることを確認してください。

■**モデムの電源を15分以上オフにしましたか?**
 ▶ 設定する前にモデムの電源を15分以上オフにしてください。

■**専用ソフトウェアを使用していないですか?**
 ▶ 本商品を接続する場合、「フレッツ接続ツール」「eo接続ツール」など、インターネットサービスプロバイダ提供の接続用ソフトウェアは不要になります。プロバイダに確認し、パソコンから削除(アンインストール)してください。

■**「接続ユーザ名」「接続パスワード」に誤りがないですか?**
 ▶ プロバイダから送付された書類を再度確認し、大文字小文字の区別に注意して、設定し直してください。
 ▶ NTTフレッツ回線をご利用の場合、「接続ユーザ名」の後ろには「@XXX.XX.XX」が付きます。

■**ほかのソフトウェアが動作していませんか?**
 ▶ 現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。
 ▶ ウィルス対策ソフトなどのセキュリティソフトを使用している場合は、一時的に停止してください。セキュリティソフトは、インターネット接続後に起動してください。

それでも接続できないときは…
 ▶ 「**手で設定する**」(P.3)へ

手で設定する

「正しく接続できないときは?」で設定を確認し直してもインターネットに接続できない場合は、手で設定してください。

1 プロバイダにお使いの環境を確認します。

確認する内容	確認結果の例
インターネット	「PPPoE」
回線の接続方式	「DHCP」
モデムの機能	「ルータ機能がある」 「ルータ機能はない」

2 本商品の電源を切ります。


3 本商品背面のWPSボタン①を押しながら電源ボタン②を押します。




※画像はイメージです

4 本商品の電源を入れて、3分ほど待ちます。

5 Webブラウザを起動し、アドレス欄に「192.168.1.1」を入力してEnterキーまたはReturnキーを押します。本商品のログイン画面が表示されます。

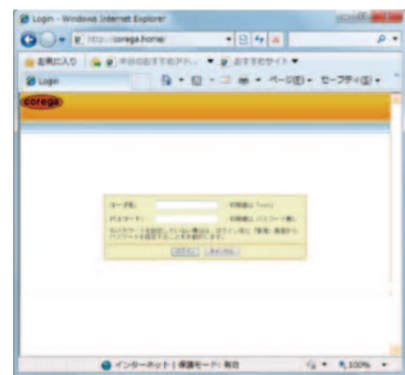

6 「ユーザ名」に「root」①と入力し、「ログイン」②をクリックします。

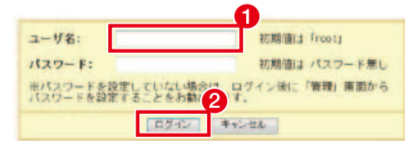

プロバイダに確認した内容によって手順が異なります。

▶ 「**モデムにルータ機能がない場合**」(P.3)へ

▶ 「**モデムにルータ機能がある場合**」(P.4)へ

●モデムにルータ機能がない場合


「WAN側設定(インターネット)」①をクリックします。



以下、プロバイダに確認した接続方式によって手順が異なります。

PPPoE接続

1 「PPPoE」①を選択します。セッション選択:「セッション1」②を、アカウント選択:「account-1」③を選択します。プロバイダに確認した内容を入力して「設定」④をクリックします。

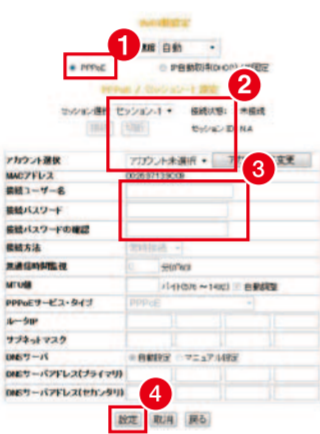

2 インターネットの状態が「Session1:通信中」①となっていることを確認して「ログアウト」②をクリックします。



これで本商品の設定は完了です。

▶ **STEP5「インターネット」**(P.2)へ

IP自動取得

1 「IP自動取得(DHCP)/IP固定」①を選択します。「設定」②をクリックします。



2 インターネットの状態が「IP自動取得:通信中」①となっていることを確認して「ログアウト」②をクリックします。




これで本商品の設定は完了です。

▶ **STEP5「インターネット」**(P.2)へ

IP固定設定

1 「IP自動取得(DHCP)/IP固定」①を選択します。タイプ「IP固定」②を選択し、プロバイダから提供された数値③を入力します。(DNSサーバアドレスも提供されている場合は提供された値を入力します)。「設定」④をクリックします。

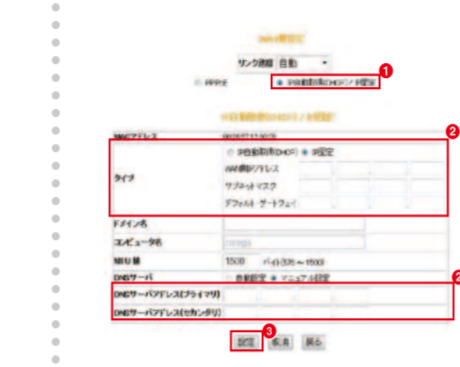

2 インターネットの状態が「IP自動取得:通信中」①となっていることを確認して「ログアウト」②をクリックします。



これで本商品の設定は完了です。

▶ **STEP5「インターネット」**(P.2)へ

●モデムにルータ機能がある場合



1 「モード」①をクリックします。



2 「無効」①を選択します。




3 変更後のIPアドレス①をメモに控え、「OK」②をクリックします。

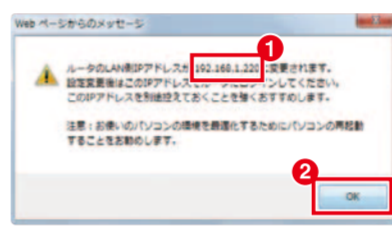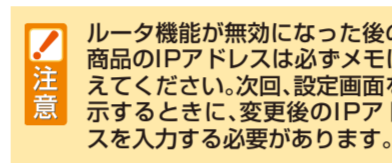

4 「設定」①をクリックします。



5 本商品が再起動します。



表示されている秒数を経過しても本商品の設定画面が再表示されない場合は、Webブラウザを終了してください。

6 パソコンを再起動します。

これで本商品の設定は完了です。

▶ **STEP5「インターネット」**(P.2)へ

2 台目以降のネットワーク機器を接続する

本商品に2 台目以降のネットワーク機器を接続する場合は、次をご覧ください。

●つながらず CD を使う場合
 ▶ **STEP3「つながらず CD」**(P.2)へ

STEP3以外のSTEPを設定する必要はありません。

●つながらず CD を使わない場合
 ▶ 「**お使いの手引き**」(付属またはダウンロード)へ

●ニンテンドー3DS・ニンテンドーDS・Wiiを接続する場合
 ▶ 「**ニンテンドーDS・Wiiを接続する**」(PDFマニュアル)へ

マニュアルの種類と使い方

本商品には次のマニュアルを用意しています。**「ニンテンドーDS・Wiiを接続する」**(付属またはダウンロード)
 ニンテンドー3DSやニンテンドーDS・Wiiを無線LANで接続する方法をイラスト入りで説明しています。「ニンテンドーDS・Wiiを接続する」はコレガホームページ(<http://corega.jp>)からダウンロードできます。

「**お使いの手引き**」(PDFマニュアル)
 本商品のおもな機能の設定方法、トラブルの対処方法などを説明しています。「お使いの手引き」はコレガホームページ(<http://corega.jp>)からダウンロードできます。

画面で見るマニュアル
「詳細設定ガイド」(PDFマニュアル)
 本商品のWeb設定画面の詳細説明や各種機能の詳しい設定方法などを説明しています。「詳細設定ガイド」はコレガホームページ(<http://corega.jp>)からダウンロードできます。

よくあるお問い合わせ

コレガホームページでは、本商品の使用時のよくあるお問い合わせを掲載しています。本商品を使用していてわからないことがあるときは、「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。

<http://corega.okbiz.okwave.jp/>

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

■ 輸出管理と国外使用について

・お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合は、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。
 ・弊社販売製品は、日本国内仕様であり日本国外においては、製品保証および品質保証の対象外になり製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

Copyright©2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

coregalは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
 Macintosh、Mac OS、Safariは、Apple Inc.の登録商標です。
 ニンテンドー3DS、ニンテンドーDS・Wiiは任天堂の商標または登録商標です。

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

2014年9月 Rev.C