

導入ガイド

CG-WLR300NM/CG-WLR300NM-U

お願い

- ・本商品を使用する前に、付属の「お使いの手引き」の次の内容をお読みいただき、正しくお使いください。「安全にお使いいただくためにお読みください」(P.4~7)
- ・「無線製品をご利用の際のご注意」(P.8~10)
- ・お使いのプロバイダの契約書類や、モデム※などの取扱説明書などに従って、本商品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。また、すでにインターネットに接続している場合でも、プロバイダの契約書類やモデムなどの取扱説明書をお手元にご用意ください。
- ・※ADSLモデム、回線終端装置(ONU)、VDSL装置など、プロバイダやインターネット接続事業者によって使用する装置および呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。
- ・「フレックス接続ツール」「eo接続ツール」など、インターネットサービスプロバイダ提供の接続用ソフトウェアは使用しません。CD-ROMなどで提供されたソフトウェアをインストールしないでください。
- ・Windows 7の「ブロードバンド(PPPoE)」, Windows Vistaの「ブロードバンド(PPPoE接続)」, Windows XPの「広帯域接続」を設定する必要はありません。
- ・本書ではWindows 7およびInternet Explorer 8の画面を例に説明しています。お使いのOSや機種によって画面が異なることがありますご了承ください。


セットアップの流れ お買い上げの商品によって、接続のステップが異なります



STEP 1 接続

本商品をモデムに接続する


注意 お使いのモデムによっては、前回接続していた情報を記憶している場合があります。あらかじめモデムのACアダプタを30分以上抜いておいてください。

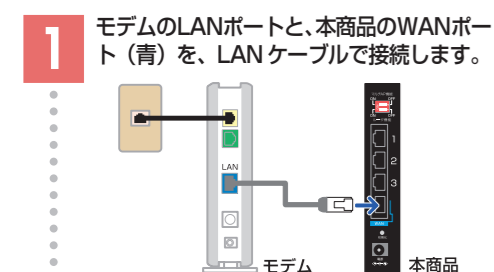

1 モデムのLANポートと、本商品のWANポート(青)を、LANケーブルで接続します。

2 本商品のルータ機能スイッチがONになっていることを確認し、電源を入れます。

注意 必ず本商品に付属の専用ACアダプタをお使いください。付属のACアダプタ以外は本商品に接続しないでください。本商品に付属の専用ACアダプタは、本商品以外に接続しないでください。

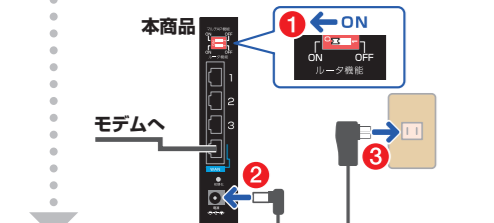

3 これで、STEP1は完了です。お買い上げの商品によって進むSTEPが異なります。

- CG-WLR300NM-Uの場合 ▶STEP2「インストール」(P.1)へ
- CG-WLR300NMの場合 ▶STEP3「無線LAN接続」(P.2)へ

STEP 2 インストール

ドライバ、ユーティリティをインストールするCG-WLR300NM-U (USB子機セットモデル)のみ

注意 現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。セキュリティソフトが動作していると、インストールできないことがあります。一時的にセキュリティソフトの動作を停止させてください。無線LANを内蔵しているパソコンで本商品を使用する場合は、内蔵無線LANの動作を停止してください。ほかの無線LANアダプタのドライバ、ユーティリティがインストールされている場合は、あらかじめ無線LANアダプタの説明書に従って、アンインストールしてください。

1 ユーティリティディスク(CD-ROM)をパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

2 Windows 7/Vistaのみ 「Setup.exeの実行」をクリックします。

3 Windows 7/Vistaのみ 「ユーザーアカウント制御」画面で、「はい」または「許可」をクリックします。

4 「かんたんスタート」をクリックします。

5 「インストール開始」をクリックします。



これで、ドライバのインストールは完了です。引き続き、IIIに進みます。

6 [次へ]をクリックします。

7 内容を確認して「同意する」を選択し、[次へ]をクリックします。

8 次の画面が表示されたら、無線LANアダプタをパソコンに取り付けます。

9 IIIの画面が表示されるまで、何も操作せずお待ちください。

10 [完了]をクリックします。

11 [次へ]をクリックします。


12 内容を確認して「同意する」を選択し、[次へ]をクリックします。

13 [OK]をクリックします。

14 これで、ユーティリティのインストールが完了しました。

15 ユーティリティが起動します。[接続設定せずにウィンドウを閉じる]をクリックし、[OK]をクリックして無線クライアントユーティリティを閉じます。

16 [OK]をクリックしてインストールを終了します。

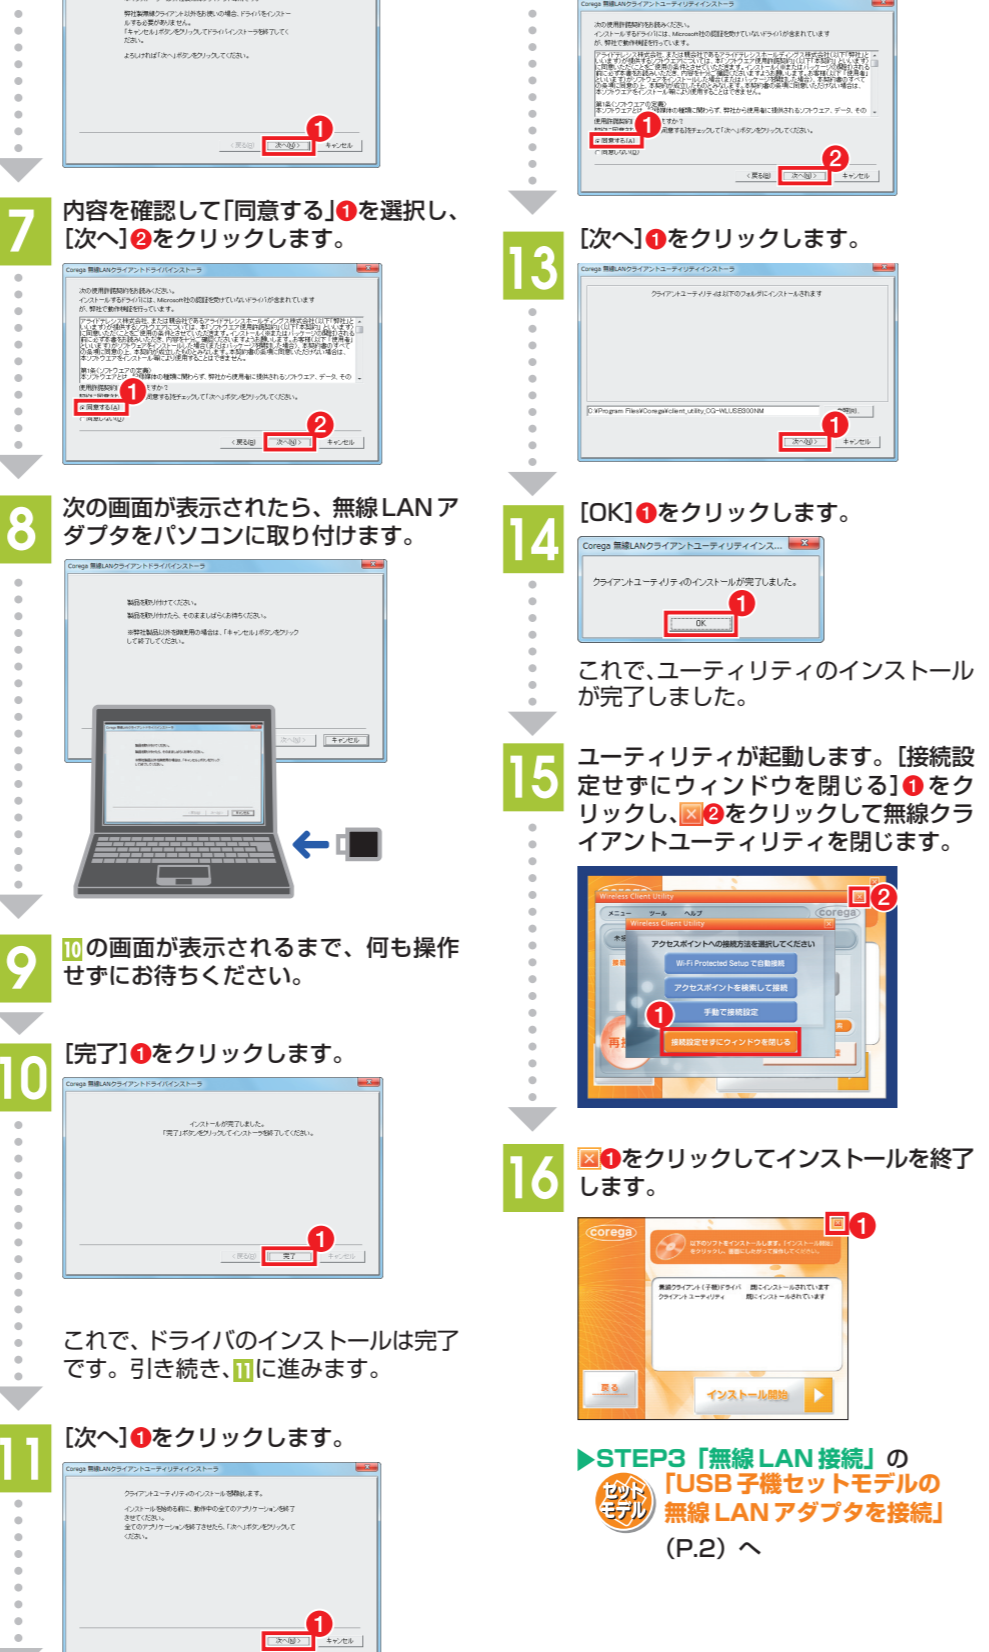

STEP3「無線LAN接続」の「USB子機セットモデルの無線LANアダプタを接続」(P.2)へ

STEP3 無線LAN接続

本商品と無線LANで接続する

お使いの無線LANアダプタや、接続方法に合わせて接続します。

注意 セキュリティソフトが動作していると、接続できないことがあります。一時的にセキュリティソフトの動作を停止させてください。

- USB子機セットモデルの無線LANアダプタを接続 ▶▶▶ P.2
- Windows 7を内蔵無線LANで接続 ▶▶▶ P.2
- Windows Vistaを内蔵無線LANで接続 ▶▶▶ P.2
- Windows XPを内蔵無線LANで接続 ▶▶▶ P.2
- Macintoshを内蔵無線LAN (AirMac)で接続 ▶▶▶ P.3

そのほかのネットワーク機器を手動で接続 ▶▶▶ P.3

※本書の手順は、Windows標準の無線LAN接続手順です。「無線LAN搭載パソコン」で、メーカー独自の無線接続ソフトを使用している場合は、「そのほかのネットワーク機器を手動で接続」をご覧ください。

USB子機セットモデルの無線LANアダプタを接続

1 セット品の無線LANアダプタのWPSボタンを2秒以上押し続けて離します。WPS LEDが緑色に点滅します。



2 次の画面が表示されます。


3 本商品のWPSボタンを2秒以上押し続けて離します。WPS LEDが緑色に点滅します。

4 設定が完了すると次の画面が表示されます。[閉じる]をクリックします。

5 接続していることを確認します。画面右上の[X]をクリックして、画面を閉じます。




6 Windows 7/Vistaのみ 次の画面が表示される場合は、「ホームネットワーク」または「家庭」を選択します。

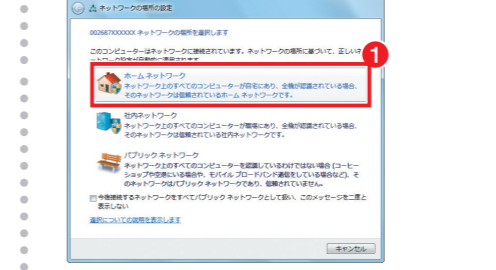

※「ネットワークの場所の設定」について詳しくは、「選択についての説明」を表示し、設定されている内容を確認して、設定してください。

7 Windows Vistaのみ 「ユーザーアカウント制御」画面で、「続行」をクリックします。

8 Windows 7/Vistaのみ [閉じる]をクリックします。

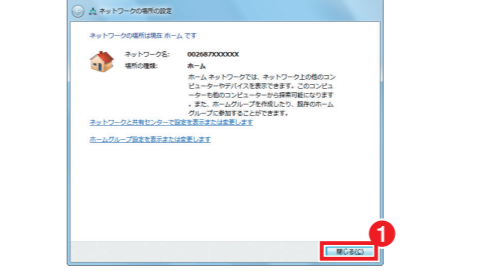


※【Windows 7のみ】お使いの環境によって、「ホームグループの作成」または「ホームグループへの参加」が表示されます。「ホームグループの作成」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。 ※「ホームグループの作成」および「ホームグループへの参加」については、弊社サポート対象外となります。

Windows 7を内蔵無線LANで接続


1 通知領域の[無線LAN]をクリックします。

2 「ネットワーク名 (SSID/MAC)」をダブルクリックします。

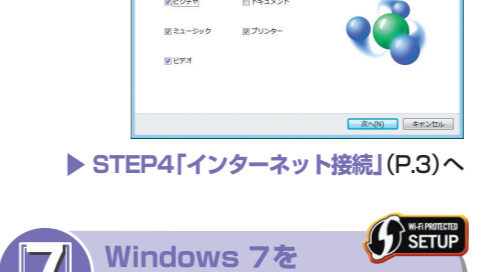

3 「初期PINコード (ネットワークキー)」を入力し、[接続]をクリックします。

4 [閉じる]をクリックします。

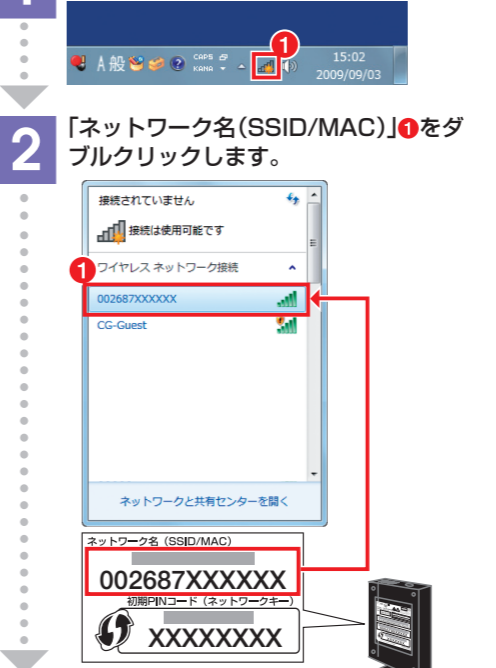

3 次の画面が表示されます。

4 本商品のWPSボタンを2秒以上押し続けて離します。WPS LEDが緑色に点滅します。

5 次の画面が消えるまで待ちます。

このあとは、セッティングのIIIへ

Windows Vistaを内蔵無線LANで接続

1 「スタート」メニュー - 「コントロールパネル」の順にクリックします。

2 「ネットワークとインターネット接続」をダブルクリックします。

3 「ネットワーク接続」をクリックします。


4 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。

5 ワイヤレスネットワークタブをクリックし、「優先ネットワーク」の必要でない項目を削除し、[OK]をクリックします。

6 「初めPINコード (ネットワークキー)」を入力し、[接続]をクリックします。

7 [閉じる]をクリックします。

このあとは、セッティングのIIIへ

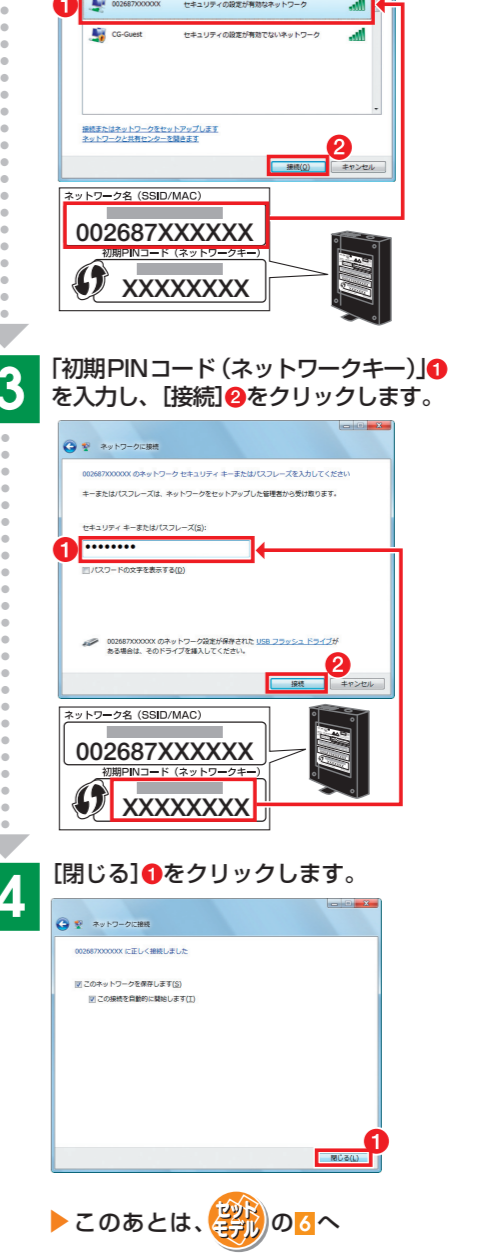

Windows XPを内蔵無線LANで接続

※パソコンに無線LAN (ワイヤレスLAN, WLAN) のスイッチがある場合は、スイッチがオンになっていることを確認してください。

1 「スタート」メニュー - 「コントロールパネル」の順にクリックします。

2 「ネットワークとインターネット接続」をダブルクリックします。


3 「ネットワーク接続」をクリックします。

4 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。

5 ワイヤレスネットワークタブをクリックし、「優先ネットワーク」の必要でない項目を削除し、[OK]をクリックします。

6 「初めPINコード (ネットワークキー)」を入力し、[接続]をクリックします。

7 [閉じる]をクリックします。

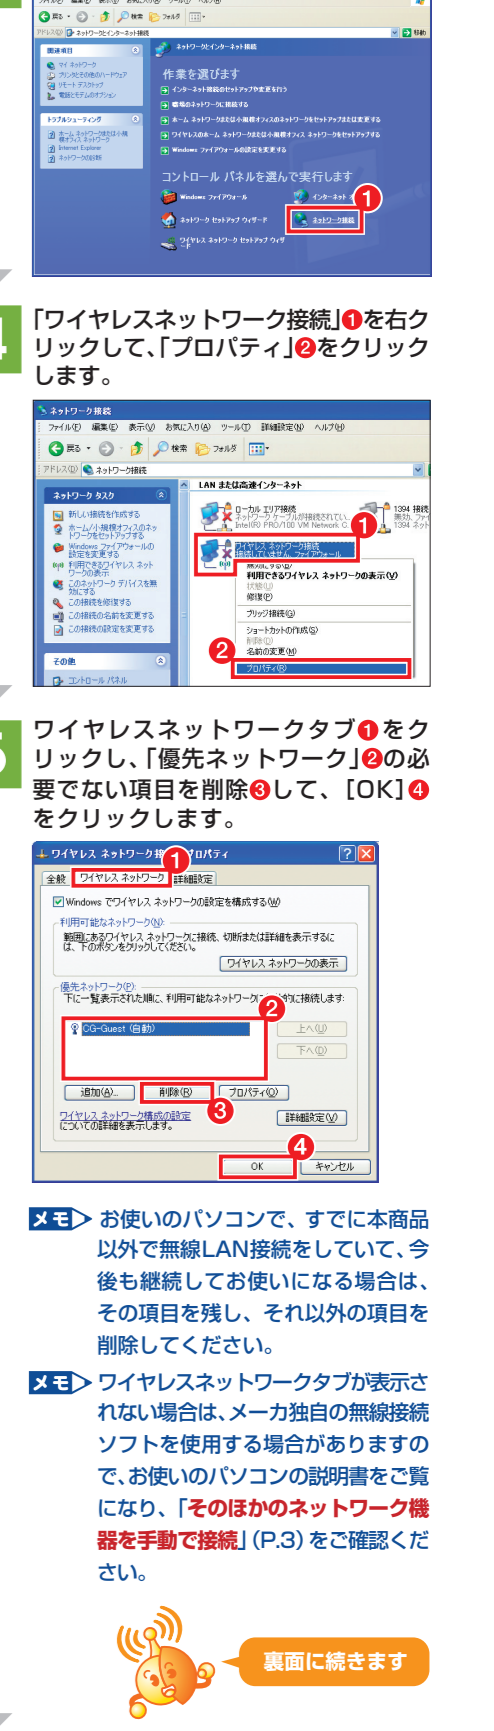


※お使いのパソコンで、すでに本商品以外で無線LAN接続をしている、今後も継続してお使いになる場合は、その項目を残し、それ以外の項目を削除してください。

※ワイヤレスネットワークタブが表示されない場合は、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合がありますので、お使いのパソコンの説明書をご覧ください。「そのほかのネットワーク機器を手動で接続」(P.3)をご確認ください。


裏面に続きます

表面からの続きです

6 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。




7 ワイヤレスネットワークタブをクリックし、「ワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。




8 「ネットワーク名 (SSID/MAC)」を選択し、「接続」をクリックします。



9 「初期PINコード (ネットワークキー)」を入力して、「接続」をクリックします。

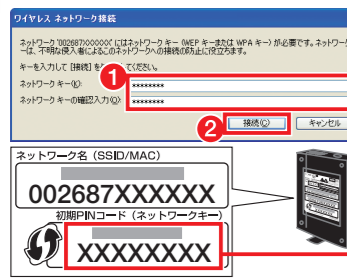


10 接続が完了すると「接続」と表示されます。



STEP4 「インターネット接続」(P.3)へ


Macintoshを内蔵無線LAN (AirMac)で接続

1 画面右上の無線LANアイコンをクリックします。



メモ 画面は、Mac OS X 10.5.5の例です。お使いの環境によって画面が異なります。


2 「ネットワーク名 (SSID/MAC)」を選択します。

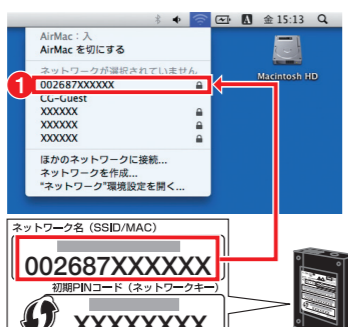

3 「初期PINコード (ネットワークキー)」を入力し、「[OK]」をクリックします。



4 接続が完了すると無線LANアイコンになります。




STEP4 「インターネット接続」(P.3)へ

そのほかのネットワーク機器を手動で接続

コレガ製WPS非対応無線LANアダプタや他社製無線LANアダプタまたは「無線LAN搭載パソコン」で、メーカー独自の無線接続ソフトを使用して接続する場合には、お使いの無線LANユーティリティで次のように設定してください。

設定する項目名	本商品の初期値
ネットワーク名 (SSID, ESSID)	002687XXXXXX
認証方式	WPA2/WPA-PSK (パーソナル)
暗号方式	自動 (AES/TKIP)
共有キー (ネットワークキー)	XXXXXXX

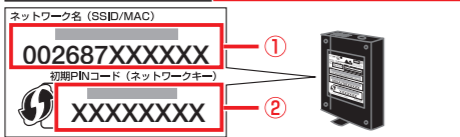


メモ 無線LAN接続手順については、各機器の説明書をご覧ください。各メーカー (無線LAN搭載パソコンの場合は、パソコンメーカー) へお問い合わせください。

STEP4 「インターネット接続」(P.3)へ


STEP4 インターネット接続

1 Internet ExplorerまたはSafariを起動します。本商品のログイン画面が表示されます。

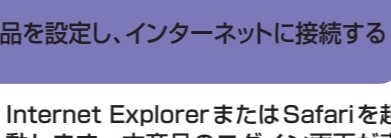


メモ ログイン画面が表示されない場合は、アドレス欄に「192.168.1.1」を入力して、Enterキーまたはreturnキーを押します。


2 ユーザ名に「root」と入力して、「ログイン」をクリックします。

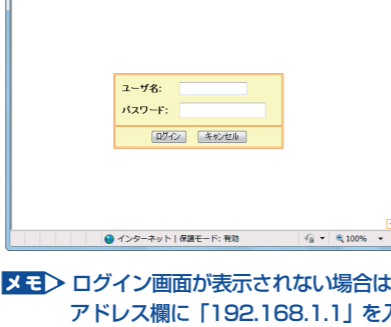


3 「簡単設定」をクリックします。

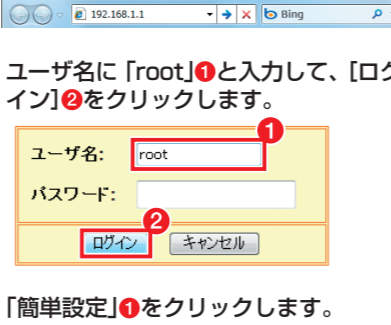


4 「次へ」をクリックします。

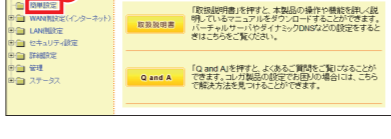

5 「自動」を選択して、「次へ」をクリックします。

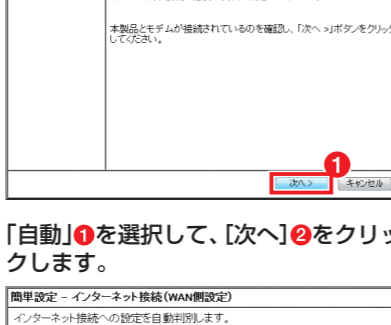

6 回線を判別しています。7の画面が表示されるまでお待ちください。

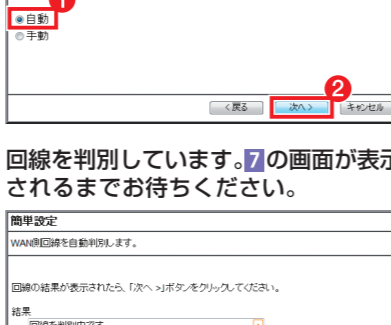

これで設定は完了です。STEP4 「インターネット接続」(P.4)へ


7 回線判別の結果が表示されます。




上の7に続きます

DHCP接続


1 「次へ」をクリックします。

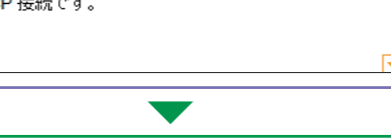


2 「保存」をクリックして、接続テストを始めてください。

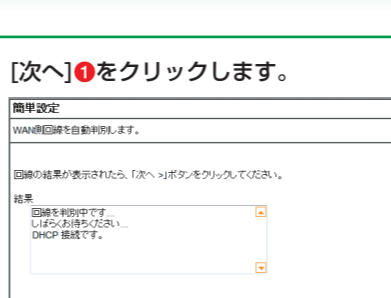

3 接続テストが終了すると次の画面が表示されます。「DHCP接続はOKです」と表示されたことを確認して、「終了」をクリックします。

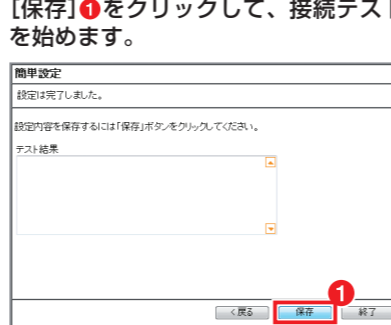

4 「インターネット接続状態」が「正常」と表示されていることを確認して、「ログアウト」をクリックします。

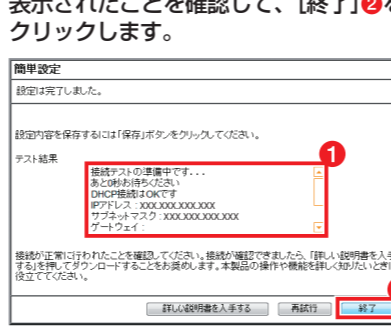


これで設定は完了です。STEP4 「インターネット接続」(P.4)へ

PPPoE接続


1 「次へ」をクリックします。




2 「接続ユーザーID」「接続パスワード」「接続パスワードの確認」を入力して、「次へ」をクリックします。

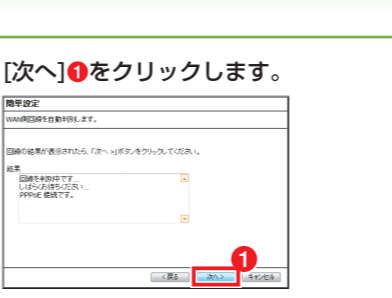


3 「保存」をクリックして、接続テストを始めてください。

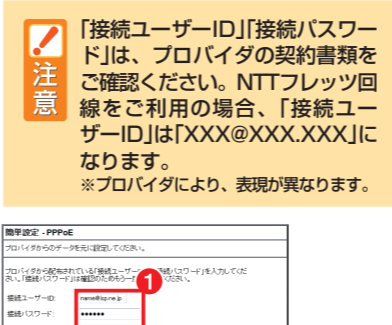


4 「保存」をクリックして、接続テストを始めてください。

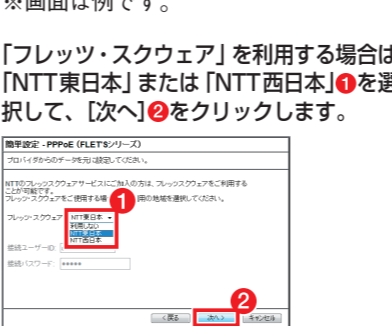

5 接続テストが終了して、「PPPoEセッション」接続はOKです」と表示されたことを確認して、「終了」をクリックします。

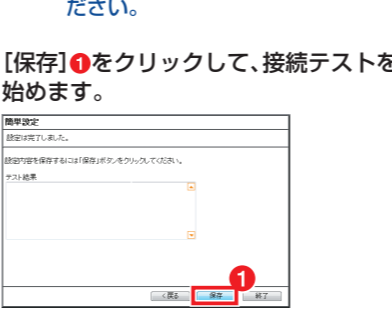


6 「インターネット接続状態」が「正常」と表示されていることを確認して、「ログアウト」をクリックします。

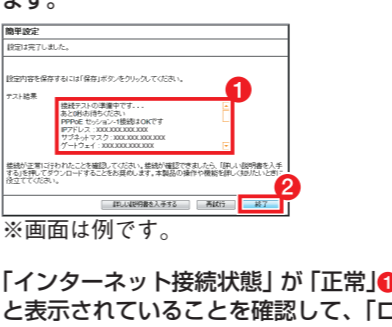


これで設定は完了です。STEP4 「インターネット接続」(P.4)へ

ルータ機能を無効に設定


1 「次へ」をクリックします。

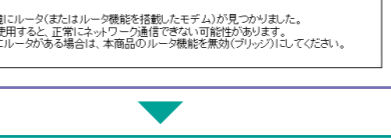


2 「保存」をクリックします。

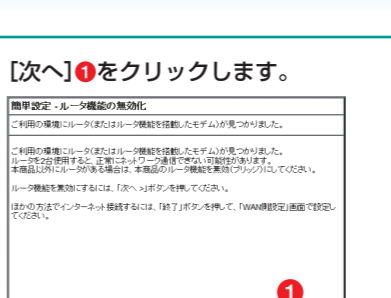


3 変更後のIPアドレスをメモに控え、「OK」をクリックします。

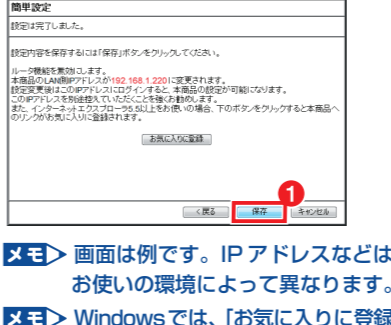


4 「保存」をクリックして、接続テストを始めてください。

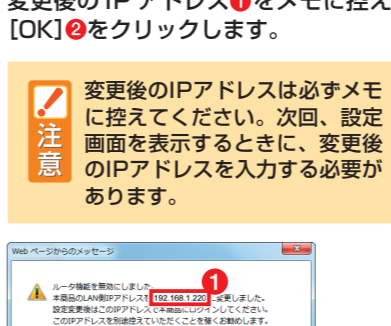

5 接続テストが終了して、「PPPoEセッション」接続はOKです」と表示されたことを確認して、「終了」をクリックします。

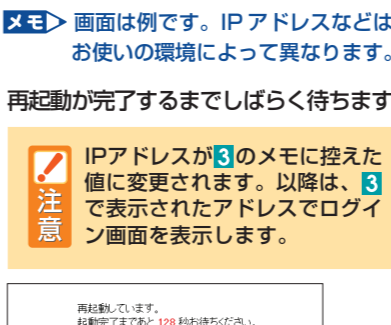


6 「インターネット接続状態」が「正常」と表示されていることを確認して、「ログアウト」をクリックします。

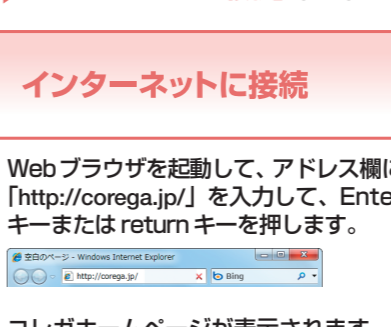


これで設定は完了です。STEP4 「インターネット接続」(P.4)へ

正しく判別できないときは？


1 「次へ」をクリックします。

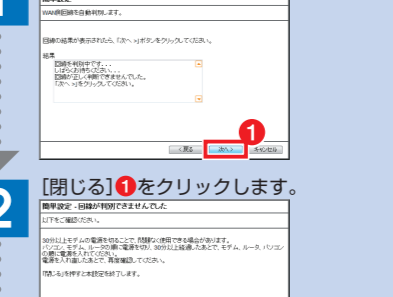


2 「閉じる」をクリックします。

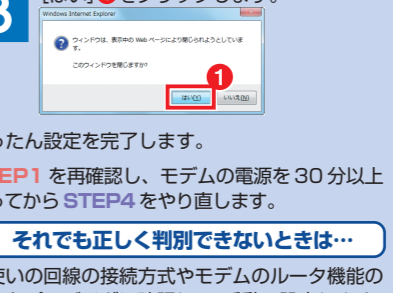


3 「はい」をクリックします。

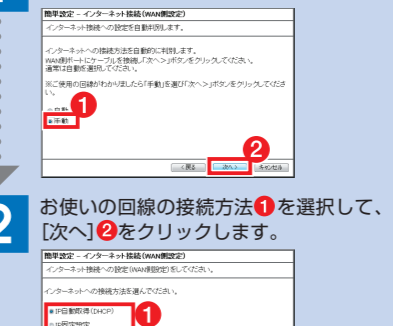


4 お使いの回線の接続方法を選択して、「次へ」をクリックします。

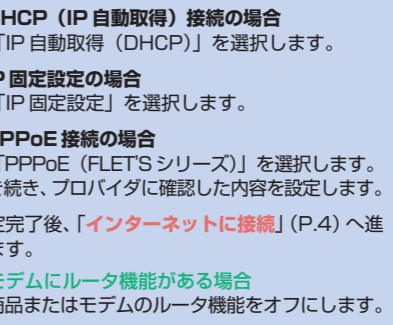

5 「自動」を選択して、「次へ」をクリックします。

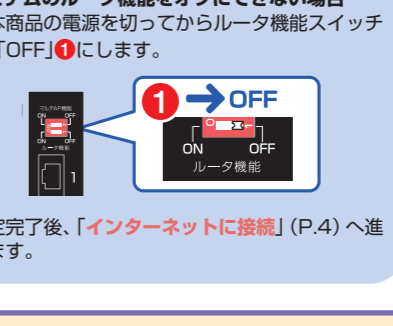

6 設定完了後、「インターネット接続」(P.4)へ進みます。

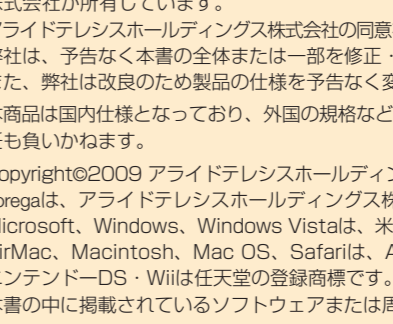

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(株)の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。本書は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠していません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。Copyright©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社 coregalaは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。AirMac、Macintosh、Mac OS、Safariは、Apple Inc.の登録商標です。ニンテンドーDS・Wiiは任天堂の登録商標です。本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。2009年 9月 初版 2010年 7月 第三版

2台目以降のネットワーク機器を接続する

本商品に2台目以降のネットワーク機器を接続する場合は、次をご覧ください。

STEP3「無線LAN接続」(P.2)へ

メモ STEP3の設定のあとに再度STEP4の設定をする必要はありません。詳しくは「お使いの手引き」(付属)もあわせてご覧ください。


ニンテンドーDS・Wiiを接続する

ニンテンドーDS・Wiiを接続する(付属)をご覧ください。



マニュアルの種類と使い方

本商品には次のマニュアルを用意しています。



「ニンテンドーDS・Wiiを接続する」(付属) ニンテンドーDSやWiiを無線LANで接続する方法をイラスト入りで説明しています。

「お使いの手引き」(付属) 2台目以降のネットワーク機器の接続手順、本商品のおもな機能の設定方法、トラブルの対処方法などを説明しています。

画面で見えるマニュアル 「詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 本商品のWeb設定画面の詳細説明や各種機能の詳しい設定方法などを説明しています。「詳細設定ガイド」はコレガホームページ(http://corega.jp)からダウンロードできます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。

画面で見えるマニュアル 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル) 付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧いただけます。