

ファーストイーサネット・スイッチ

CentreCOM® FS716XJ



CentreCOM FS716XJ は、10/100BASE-TX ポート(自動認識)を 16 ポート装備したファーストイーサネット・スイッチです。10/100BASE-TX ポート(自動認識)により、アクセスの集中しがちなサーバー、またはバックボーンへの 100Mbps の接続がスムーズに行えます。

また、Full Duplex サポートにより最大 200Mbps の高速通信が行えます。

特長


- オートネゴシエーション機能
 - ・ 10/100BASE-TX 自動認識
 - ・ Full/Half Duplex を自動認識し、Full Duplex 時には最大 200Mbps の高速通信が行えます。
- フローコントロール機能搭載
100Mbps ポートから 10Mbps ポートへの通信等の場合で、過度なトラフィックが発生した場合、パケットの損失を防ぎ正常な通信を維持することができます。
(802.3x フローコントロール：Full Duplex 時
バックプレッシャー：Half Duplex 時)
- ストレートケーブルによるカスケード接続が可能
MDI/MDI-X 切替スイッチにより、ストレートケーブルによるカスケード接続が行えます。
- MAC アドレス登録数
8000 個の MAC アドレスを登録することができます。
- 柔軟なレイアウトが可能
オプション(別売)のユニットクランパーを使用することにより同一サイズのスイッチや HUB とユニットを組むことができ、製品をすっきり収納できます。また、オプション(別売)の AT-RKMT-J04 を使用して 19 インチラックへの設置や、AT-BRKT-18 にて壁面に取り付けることも簡単にできます。

仕様


CentreCOM® FS716XJ

サポート規格	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x	LED	POWER(緑色) : 電源供給時に点灯 SPEED/DUPLEX : 100Mbps 接続時、 (緑色) Full Duplex 動作時に点灯 LINK/ACT(緑色) : リンク確立時に点灯 データ受信時に点滅 STATUS(緑色) NORMAL 時: (AUTO) 常に消灯 (SPEED) 100Mbps 接続時に点灯 (DUPLEX) Full Duplex 動作時に点灯 CONFIG 時: (AUTO) オートネゴシエーション 動作時に点灯 (SPEED) 100Mbps 接続時に点灯 (Full/Half Duplex 時) (DUPLEX) Full Duplex 動作時に点灯 (10/100Mbps)
取得承認	EMI 規格 / VCCI クラス B 安全規格 / UL1950	電源部	入力電圧 AC 100 V - AC 240V 同梱のACケーブルは100V用です。 周波数 50/60Hz 最大入力電流 0.5A 平均消費電力 19.5W(最大 19.5W) 平均発熱量 16.8kcal/h(最大 16.8kcal/h)
データ転送速度	10/100Mbps(CSMA/CD)	環境条件	動作時: 温度 0 ~ 40 湿度 80% 以下 保管時: 温度 -20 ~ 60 湿度 95% 以下 但し結露なきこと
ポート	10/100BASE-TX(MDI-X) × 16 16番ポートのみ MDI/MDI-X 切替使用可能	外形寸法	305(W) × 182(D) × 38(H) mm (突起部含まず)
使用ケーブル	10BASE-T: UTP(カテゴリー 3 以上) / 弊社販売品の シールド付カテゴリ 5 ケーブル 100BASE-TX: UTP(カテゴリー 5) / 弊社販売品のシールド 付カテゴリ 5 ケーブル	重量	1.7kg(本体のみ)
切替スイッチ	MDI/MDI-X 切替スイッチ : MDI/MDI-X 選択(16番ポートに装備) CONFIG 切替スイッチ : NORMAL mode/CONFIG mode 選択 NEXT PORT 切替スイッチ : CONFIG の設定を行うポートの切替移動 STATUS SELECT 選択スイッチ : AUTO/10M-FULL/100M-HALF/10M-FULL/ 10M-HALF の選択 SPEED/DUPLEX 切替スイッチ : SPEED/DUPLEX 表示の切替(Normal 時) FLOW CONTROL 切替スイッチ : Full/Half Duplex 時それぞれにおけるフロー コントロール制御の ON/OFF 選択	パッケージ 内容	本体, AC100V 用電源ケーブル, マニュアル, 保証書, 登録カード
パフォ - マンス	スイッチングモ - ド : ストア & フォワード方式 Full/Half Duplex : オートネゴシエーション機能 により Full/Half Duplex 自動認識 切替スイッチにより, Full/Half Duplex 固定設定可能 スループット 100M 100M : 148,810pps 10M 10M : 14,880pps スイッチング遅延 100M 100M : 2.3 μ s (64byte) 10M 10M : 8.0 μ s (64byte) 内部バス速度 : 2.0Gbps メモリー容量 : 1.024kbyte アドレス登録数 : 8000 個(最大)	オプション	19 インチラックマウントキット: AT-RKMT-J04(別売) 壁設置ブラケット : AT-BRKT-J18(別売) ユニットクランパー(別売)

外観図 / 名称

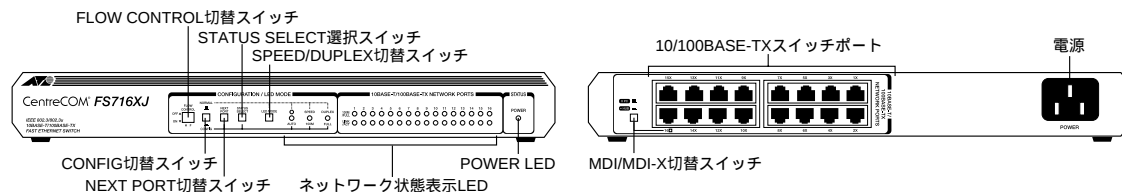

構成図

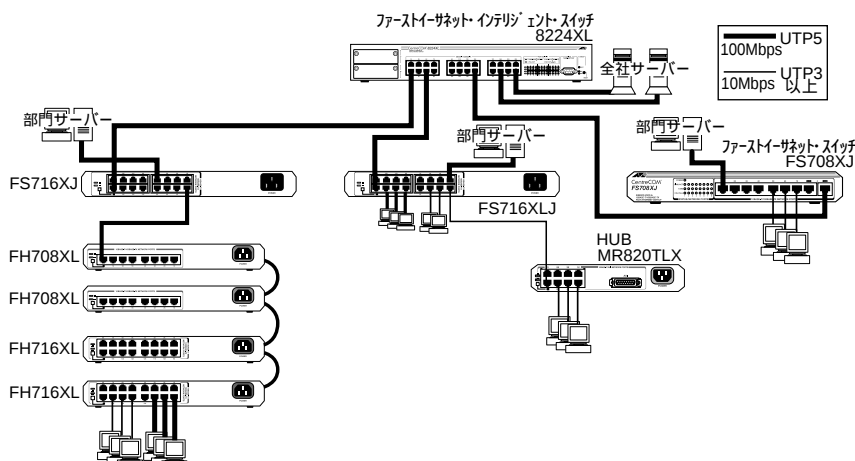

安全のために

ご使用の際は製品に添付されたマニュアル
をお読みになり正しくご使用ください



ネットワーク構築などのご相談は
0120-860442
(月～金 9:00～17:30)

価格、その他製品に関しましてはホームページをご覧ください
<http://www.allied-tesisis.co.jp>

アライドテレシス株式会社

販売店

本社 TEL 03-5437-6100(代表) FAX 03-5437-6060
北海道事業所 TEL 011-716-3121(代表) FAX 011-716-3126
東北事業所 TEL 022-225-1510(代表) FAX 022-225-1330
中部事業所 TEL 052-972-0175(代表) FAX 052-972-0170
西日本事業所 TEL 06-6304-7717(代表) FAX 06-6304-7815
広島営業所 TEL 082-542-2780(代表) FAX 082-542-2785
岡山営業所 TEL 086-801-3130(代表) FAX 086-801-3135
米子出張所 TEL 0859-24-9250(代表) FAX 0859-24-9259
九州事業所 TEL 092-481-2200(代表) FAX 092-481-2212
沖縄営業所 TEL 098-863-7288(代表) FAX 098-863-7299

○ CentreCOMとCentreNET はアライドテレシス(株)の登録商標です。
○ 会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。 ○ 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

AW60G-L01.1/0012-00**-MT