

CentreCOM® FS909M-PS/FS917M-PS/FS926M-PS



50°C環境対応

PoE対応



Switch



CentreCOM® FS909M-PS

CentreCOM® FS917M-PS

CentreCOM® FS926M-PS

CentreCOM FS909M-PS/FS917M-PS/FS926M-PSは10BASE-T/100BASE-TXポートを8ポート/16ポート/24ポートと10/100/1000BASE-Tポートを1ポート/1ポート/2ポート装備し、10BASE-T/100BASE-TX全ポートがIEEE 802.3af準拠のPower over Ethernet給電機能に対応したファーストイーサネット・インテリジェント PoE スイッチです。

10/100/1000BASE-TポートはSFPスロットのコンボ(共用)ポートで、オプション(別売)のSFPモジュールの追加により1000BASE-SX/1000BASE-LXポート、長距離対応の1000Mbps光ポート、および1心双方向の1000Mbps光ポートの実装が可能です。

SOHOや企業でのIP電話、無線LANアクセスポイント、ネットワークカメラなどの使用を想定したPoEスイッチで、デスクトップスイッチとして最適な製品です。

特長

●PoE (Power over Ethernet) 機能

IEEE 802.3af準拠のPower over Ethernet (PoE:イーサネット経由の電源供給) 機能を搭載しており、1本のイーサネットケーブルで通信データと電源の両方を供給することが可能です。

各PoEポートは、接続された受電機器 (PD: Powered Device) の検出、電力クラスの識別を行い、自動的に給電します。10BASE-T/100BASE-TX全ポートでPoE給電機能に対応しており、クラス2受電機器であれば、全ポート同時に7.0Wの電源供給が可能です。

●接続性

NEC社 [UNIVERGE CERTIFIED] (<http://www.nec.co.jp/univerge/univergepartner/>) を取得。相互接続試験によりNEC UNIVERGE製品との接続性が実証されています。

●多彩なVLAN

IEEE 802.1Q準拠のタグVLANとポートベースVLANをサポート。さらにマルチプルVLANにも対応しているため、セキュリティを必要とするネットワークにも最適です。タグVLANとマルチプルVLANの併用も可能です。

●QoS

IEEE 802.1p準拠のプライオリティタグに基づくQoSに対応し、ネットワーク上で送受信されるパケットに、4段階の転送優先順位を設定することができます。

●ネットワーク管理

Telnet、PING、SNMP、トラップ送信を実装し、遠隔でのネットワーク管理を可能にします。SNMPはv1とv2cに対応しています。また、Web GUIも実装し、Webブラウザを利用した管理・保守が可能です。ファームウェアアップデート、設定ファイルアップデートもTFTP/FTP/HTTP経由で行えます。

●IGMP v2/MLD v2スヌーピング

IPv4/IPv6のマルチキャストグループへの参加/不参加を監視する機能です。グループごとにマルチキャストデータの転送を必要とするポートと必要としないポートを管理しますので、帯域の無駄な消費を抑えることができます。

※ MLD v2スヌーピングのソースフィルタリング機能は未サポート

●充実したセキュリティー機能

- Tri-Auth
同一ポート上でIEEE 802.1X認証/Web認証/MACアドレスベース認証の混在を可能とするTri-Auth(トライオセンティケーション)に対応。

- 大手各社の検疫ソリューションに対応
マイクロソフト社 [Windows Server® 2008] 標準のNAP(ネットワークアクセス保護)、シマンテック社のNAC (Network Access Control) など、多彩な検疫ソリューションに対応

- ポートセキュリティー
ポートに侵入するパケットをMACアドレスでフィルタリング

●EPSRアウェア

EPSR (RFC3619) リング内にトランジットノードとして接続することができます。障害検知/通知、経路の切り替えを瞬時に行うことができ、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えることができます。

●ループガード

接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、設定した動作(ポートディセーブルなど)を自動実行するループガードに対応しています。ループ検出したポート番号をログ/トラップで管理者に通知することにより、ループの原因特定/対策を容易にします。LDF検出では、特殊フレームの送受信によりループを検出します。受信レート検出では、受信レートしきい値監視によりループを検出し、2段階の通知/動作を実行することができます。

●ポートトランッキング

複数のポートを論理的に束ね、高速/冗長リンクを作成できます。この機能により、ネットワークサーバーや、基幹ネットワークに近い部分でのボトルネックを解消し、かつ、耐障害性を高めることができます。トランッキンググループはFS909M-PS/FS917M-PSでは2グループまで、FS926M-PSでは3グループまで作成が可能です。1つのトランッキンググループには最大4ポートまで所属可能です。

●動作環境温度50°C

FS909M-PS/FS917M-PSは動作環境温度50°C、FS926M-PSは45°Cに対応し、高温環境下への設置が可能です。

※ 横置き設置時の動作環境温度(詳細は裏面「仕様」をご覧ください。)

10/100TX
8/16/24Ports自動認識

FS909M-PS/FS917M-PS

10/100/1000T
1Port自動認識(コンボ)

SFP
1Slot(コンボ)

FS926M-PS

10/100/1000T
2Ports自動認識(コンボ)

SFP
2Slot(コンボ)

「省エネ法」に基づく表示

区分

B

回線ポートの種類・数

FS909M-PS:	100Mbps × 8 1Gbps × 1
FS917M-PS:	100Mbps × 16 1Gbps × 1
FS926M-PS:	100Mbps × 24 1Gbps × 2

最大実効伝送速度

FS909M-PS:	1.6Gbps
FS917M-PS:	2.6Gbps
FS926M-PS:	4.4Gbps

PoE最大供給電力

FS909M-PS:	56.0W
FS917M-PS:	112.0W
FS926M-PS:	168.0W

エネルギー消費効率

FS909M-PS:	10.6W/Gbps
FS917M-PS:	6.8W/Gbps
FS926M-PS:	6.6W/Gbps

OPTION

■コンソールケーブル

■L字型電源ケーブル

■壁設置ブラケット

■マグネットKit

■19"ラックマウントキット

■SFPモジュール


SWITCH Total Networking Solutions

CentreCOM® FS909M-PS/FS917M-PS/FS926M-PS

仕様				
準拠規格	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX ^{※1} , IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10 ^{※1} , IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ad Link Aggregation (Manual Configuration), IEEE 802.3af Power over Ethernet, IEEE 802.1D Spanning Tree (STP Compatible), IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1X Port Based Network Access Control, IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree			
適合規格	EMC規格 VCCIクラスA 安全規格 UL60950-1, CSA-C22.2 No.60950-1 EU RoHS指令			
マネージメント ^{※2}	SNMP SNMP MIB	SNMP v1・SNMP v2c MIB II (RFC1213), Ethernet MIB (RFC2665), Extended Interface MIB (RFC2863 [ifEntry]), Bridge MIB (RFC1493), PoE MIB (RFC3621), Private MIB TeInet, VT100互換端末(コンソールポート経由)、Webブラウザ設定 (HTTP) ^{※3}		
ターミナル				
通信速度	10Mbps/100Mbps/1000Mbps			
ポート		[FS909M-PS]	[FS917M-PS]	[FS926M-PS]
10BASE-T/100BASE-TX (PoE-OUT, RJ-45コネクタ)		× 8	× 16	× 24
オートネゴシエーション	10M/100M Full/Half固定設定、MDI/MDI-X自動認識 ^{※4} 、MDI/MDI-X固定設定			
10/100/1000BASE-T (RJ-45コネクタ) ^{※5}		× 1	× 1	× 2
オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識				
SFPスロット ^{※5}		× 1	× 1	× 2
RS-232 (RJ-45コネクタ) ^{※6}		× 1	× 1	× 1
使用ケーブル		非PoE	PoE	
10BASE-T		UTPカテゴリ-3以上	UTPカテゴリ-5以上	
100BASE-TX		UTPカテゴリ-5以上		
1000BASE-T		UTPエンハンスド・カテゴリ-5以上		
切替スイッチ	S/D LED表示切替ボタン S/D/P LEDの表示切替。SPEED表示、DUPLEX表示、PoE表示のいずれかを選択			
パフォーマンス	スイッチング方式	ストア&フォワード方式		
最大パケット転送能力(装置全体/64Byte)		FS909M-PS: 2.68Mpps FS917M-PS: 3.87Mpps FS926M-PS: 6.55Mpps		
スイッチング・ファブリック		FS909M-PS: 5.6Gbps FS917M-PS: 7.2Gbps FS926M-PS: 8.8Gbps		
メモリー容量	フラッシュメモリー	8MByte		
	メインメモリー	32MByte		
MACアドレス登録数		8K ^{※14}		
VLAN登録数		256個 (VID=1~4,094)		
サポート機能	ポートベースVLAN、タグVLAN (IEEE 802.1Q)、マルチプルVLAN スパンニングツリー (IEEE 802.1D (STP Compatible) / IEEE 802.1w) QoS (IEEE 802.1p/DiffServ)、IEEE 802.1X認証モード (Single Host/Multiple Host/ Multiple Authentication)、802.1X番号方式 (MDS/TLS/TLS/PEAP) ダイナミックVLAN、Supplicant MAC透過、MACアドレスベース認証、Web認証 EPPSRアウェア、ポートリンクキープ (IEEE 802.3ad (Manual Configuration)) ポートミラーリング、ポートセキュリティ、フローコントロール パケットストームプロテクション、ループガード (LDF検出/受信レート検出) インgressフィルタリング、HOLパケット防止、IGMP v2スヌーピング MLD v2スヌーピング、BPDU/EAPパケット透過、アクセスフィルター DHCPクライアント、RADIUSサーバによる認証、ログ、スクリプト、SNTP 統計情報表示、FTTP/FTP/HTTPによるファームウェアおよび設定ファイルダウンロード			
LED	10BASE-T/100BASE-TXポート LED L/A (緑) リンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅 S/D/P (SPEED) ^{※7} (緑) 100Mbpsでリンク確立時に点灯 S/D/P (DUPLEX) ^{※7} (緑) Full Duplexでリンク確立時に点灯 S/D/P (PoE) ^{※7} (緑) 受電機器へのPoE電源供給時に点灯、異常発生によるポートへの給電停止時に点滅 10/100/1000BASE-Tポート LED L/A (緑) リンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅 S/D (SPEED) ^{※7} (緑) 1000Mbpsでリンク確立時に点灯 S/D (DUPLEX) ^{※7} (緑) Full Duplexでリンク確立時に点灯 SFPスロットLED LINK/ACT (緑) リンク確立時に点灯、パケット送受信時に点滅 ステータスLED FAULT (赤) 本製品の異常発生時に点灯、本製品起動中、フラッシュメモリーへの書き込み中、ファン、電圧、内部温度の異常発生時に点滅			
LED (つづき)	POWER (緑) 電源供給時に点灯 PoE LIMIT (緑) PoE電源の電力使用量が最大供給電力を上回った時に点灯、PoE電源の電力使用量が最大供給電力+パワーマージンを上回った時に点滅 PoE PS GOOD (緑) PoE電源の出力電力正常時に点灯			
電源部	[FS909M-PS]	[FS917M-PS]	[FS926M-PS]	
定格入力電圧	AC100-240V ^{※8}	AC100-240V ^{※8}	AC100-240V ^{※8}	
入力電圧範囲	AC90-264V ^{※8}	AC90-264V ^{※8}	AC90-264V ^{※8}	
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
定格入力電流	1.1A	2.1A	3.3A	
最大入力電流(実測値)	0.99A	1.9A	3.0A	
平均消費電力	51W (最大90W)	88W (最大170W)	130W (最大260W)	
平均発熱量	180kJ/h (最大330kJ/h)	310kJ/h (最大600kJ/h)	480kJ/h (最大950kJ/h)	
PoE	給電方式	オルタナティブA 1ポートあたり 装置全体		
最大給電可能電力		15.4W	FS909M-PS: 56W FS917M-PS: 112W FS926M-PS: 168W	
環境条件	[FS909M-PS]	[FS917M-PS]	[FS926M-PS]	
動作時温度 ^{※9}	横置き時 0~50°C 縦置き時 0~40°C	横置き時 0~50°C 縦置き時 0~40°C	横置き時 0~45°C 縦置き時 0~40°C	
動作時湿度	80%以下(結露なきこと)	80%以下(結露なきこと)	80%以下(結露なきこと)	
保管時湿度	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	
保管時湿度	95%以下(結露なきこと)	95%以下(結露なきこと)	95%以下(結露なきこと)	
外形寸法 (突起部含まず)	263 (W) × 179 (D) × 38 (H) mm	341 (W) × 231 (D) × 44 (H) mm	440 (W) × 290 (D) × 44 (H) mm	
質量	1.8kg	2.8kg	4.5kg	
パッケージ内容 ^{※6}	本体、電源ケーブル ^{※9} 、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット (1式) ^{※10} 、取扱説明書、製品仕様書 (英文) ^{※11} 、使用しているソフトウェアについて、製品保証書 (5年間)、シリアル番号シール (2枚)			
オプション (別売)	FS909M-PS/FS917M-PS/FS926M-PS共通オプション: SFPモジュール AT-SPSX 1000BASE-SX (2連LCコネクタ) AT-SPSX2 1000M MMF (2km) (2連LCコネクタ) AT-SPLX10 1000BASE-LX (2連LCコネクタ) AT-SPLX40 1000M SMF (40km) (2連LCコネクタ) AT-SPZX80 1000M SMF (80km) (2連LCコネクタ) AT-SPBD10-13・14 1000BASE-BX10 (LCコネクタ) AT-SPBD40-13/14/1 1000M SMF (40km) (LCコネクタ) AT-SPBD80-A・B 1000M SMF (80km) (LCコネクタ) AT-SPBDM-A・B 1000M MMF (550m) (LCコネクタ) AT-BRKT-J22 壁設置ブラケット CentreCOM VT-Kit2 plus マネージメントケーブルキット (コンソールケーブル3本セット: D-Sub 9ピン/RJ-45/USB変換) ^{※6} CentreCOM VT-Kit2 RS-232ケーブル (RJ-45/D-Sub 9ピン) ^{※6} AT-PWRCL-J01L/J01R L字型コネクタ電源ケーブル (左/右) ^{※12} FS909M-PSオプション: AT-RKMT-J05 ^{※11} 19インチラックマウントキット マグネット Kit XS 壁設置用磁石 マグネットシートL 壁設置用磁石 FS917M-PSオプション: AT-RKMT-J13 19インチラックマウントキット マグネット Kit XS 壁設置用磁石 マグネットシートL 壁設置用磁石			

- ※1 SFPモジュール使用時
- ※2 トラップ情報は、弊社ホームページにてご確認ください。
- ※3 本機能を使用する場合は、あらかじめコンソールポートからログインし、本製品にIPアドレスを設定しておく必要があります。
- ※4 オートネゴシエーション有効時
- ※5 10/100/1000BASE-TポートはSFPスロットとのコンボ(共用)ポート
- ※6 本製品にはコンソールポート接続用ケーブルは同梱されておりません。別途、マネージメントケーブルキット [CentreCOM VT-Kit2 plus] または RS-232ケーブル [CentreCOM VT-Kit2] をご用意ください。なお、CentreCOM VT-Kit2 plusのUSB使用時の対応OSは、弊社ホームページにてご確認ください。
- ※7 S/D/P LEDはSPEED、DUPLEX、PoEのいずれか1つをS/D/P LED表示切替ボタンで選択表示 (10/100/1000BASE-TポートはSPEEDまたはDUPLEXのどちらか一方)
- ※8 同梱の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vでご利用の場合は、設置業者にご相談ください。
- ※9 製品リビジョン Rev.H1以降、かつファームウェアバージョン1.4.0以降での動作時温度です。この組み合わせ以外の製品での動作時温度は、すべて0~40°Cになります。
- ※10 FS926M-PSのみ
- ※11 FS909M-PSで使用した場合スイッチラックマウントキットで高さが約49mmになります。
- ※12 電源ケーブル抜け防止フックとの併用はできません。
- ※13 日本語版マニュアルのみに従って、正しくご使用ください。
- ※14 表中では、K=1024

外觀図

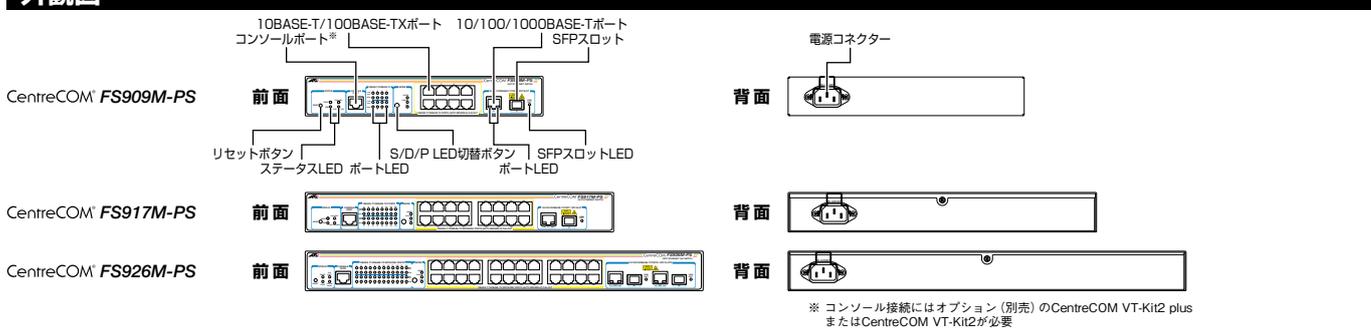

安全のために ●CentreCOM, CentreNET, SwitchBlade, TELESYN, AlliedView, VOSTackロゴ, EPSRingロゴ, LoopGuardロゴ, PoE plusロゴ, AT-UWC, Allied Telesis Unified Wireless Controller, SecureEnterpriseSDNロゴ, AT-VA, AT-Vista Managerはアパレル・ヘルスケア(株)の登録商標です。●Windows, Windows Server, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。●お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」に非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。●弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外であり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は **0120-860442** テレマーケティング (月~金/9:00~17:30) 販売店

製品の詳しい情報は ホームページ **http://www.allied-telesis.co.jp/**

アライドテレシス株式会社 最寄りの営業所の連絡先は下記にてご確認ください
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-11 第2TDCビル 弊社ホームページ>>会社案内>>事業所一覧