

調査依頼書

CentreCOM® *GS904SX*

年

月

日

一般事項

1. 御社名：

部署名：

ご連絡先住所：〒

TEL：（ ）

ご購入先：

ご購入先担当者：

ご担当者：

FAX：（ ）

購入年月日：

連絡先(TEL)：（ ）

ハードウェアとネットワーク構成

1. ご使用のハードウェア機種(製品名) シリアル番号(S/N) リビジョン(Rev)

製品名：CentreCOM GS904SX

S/N_____Rev_____

2. お問い合わせ内容

☐別紙あり

☐別紙なし

☐設置中に起こっている障害

☐設置後、運用中に起こっている障害

3. ネットワーク構成図

☐別紙あり

☐別紙なし

簡単なもので結構ですからご記入をお願いします。

アライドテレシス株式会社

PN J613-M6736-00 Rev.A 991220

 Allied Telesis

ギガビットイーサネット・スイッチ

CentreCOM® *GS904SX*

ユーザーマニュアル

この度は、CentreCOM GS904SX をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本製品は、1000BASE-SX ポートを 4 ポート装備したギガビットイーサネット・スイッチです。
本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

特長

- 1000BASE-SX ポートを 4 ポート装備
- 最大 12,000 個の MAC アドレス登録数をサポート
- オートネゴシエーション機能をサポート
- 信頼性の高いストア＆フォワードのスイッチングモード
- AC 電源を内蔵
- ポートごとの通信状況が一目でわかる LED を装備
- 19 インチ・ラックマウントキットを標準装備

梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認して、次のものが入っているかを確認してください。
また、本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包箱で再梱包されることが望めます。
再梱包のために、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておいてください。

- CentreCOM GS904SX 本体(1 台)
- 電源ケーブル(AC100V 用・1 本)
- ゴム足(4 個)
- 19 インチ・ラックマウントキット(ブラケット 2 個、ネジ 小・8 個、ネジ 大・4 個)
- 製品保証書(3 年保証)
- お客様インフォメーション登録カード
- シリアル番号シール
- ユーザーマニュアル(本書)


各部の名称と機能

前面

POWER LED

LINK LED
ACTIVITY LED

1000BASE-SXポート



背面

ファン

電源コネクター



POWER LED(緑)

電源が正しく供給されているときに点灯します。

LINK LED(緑)

ポートと接続先の機器がリンクしたときに点灯します。

ACTIVITY LED(緑)

ポートがパケットを送受信しているときに点灯します。

1000BASE-SXポート

1000BASE-SX のマルチモード光ファイバーケーブルを接続するためのコネクターです。
このポートはオートネゴシエーションポートですので、接続先のポートも、通信モードをオートネゴシエーションに設定してください。(Full Duplex 固定 /Half Duplex 固定設定のポートとは通信できません。)
1000BASE-SX の通信速度は 1000Mbps 固定となります。

ファン

本体内部の熱を逃がして、空気の循環をよくするためのものです。
ファンをふさいだり、周囲に物を置いたりしないでください。

電源コネクター
電源ケーブルを接続するためのコネクターです。

設置するまえに

- 設置場所
本製品を設定する場所については、次の点にご注意ください。
 - 直射日光のあたる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
 - 傾いた場所や、不安定な場所に設置しないでください。
 - 十分な換気ができるように、本体側面 / 背面をふさがないように設置してください。
 - テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
 - コネクターの端子にはさわらないでください。(静電気を帯びた手(体)でコネクターの端子に触れると、静電気の放電により故障の原因となります。)

- デスクの上などに設置する場合
本体底面の四隅に同梱のゴム足を貼り付けて、平らな安定した場所に設置します。
ゴム足は本体を固定し、衝撃を吸収するクッションの役目をしますので、本製品をデスクの上などに設置する場合は、必ずゴム足を使用してください。


- 19 インチラックへ取り付けける場合
同梱の 19 インチ・ラックマウントキットを使用すると、本製品を EIA 規格の 19 インチラックに取り付けることができます。

1. 電源ケーブルや各メディアのケーブルをはずします。

2. ゴム足が貼り付けられている場合は、ゴム足をはがします。

3. 本体側面に取付金具を合わせ、ネジ 小 で両側にしっかりと固定します。

4. 19 インチラックの希望する位置に本体を合わせて、ネジ 大 でしっかりと固定します。

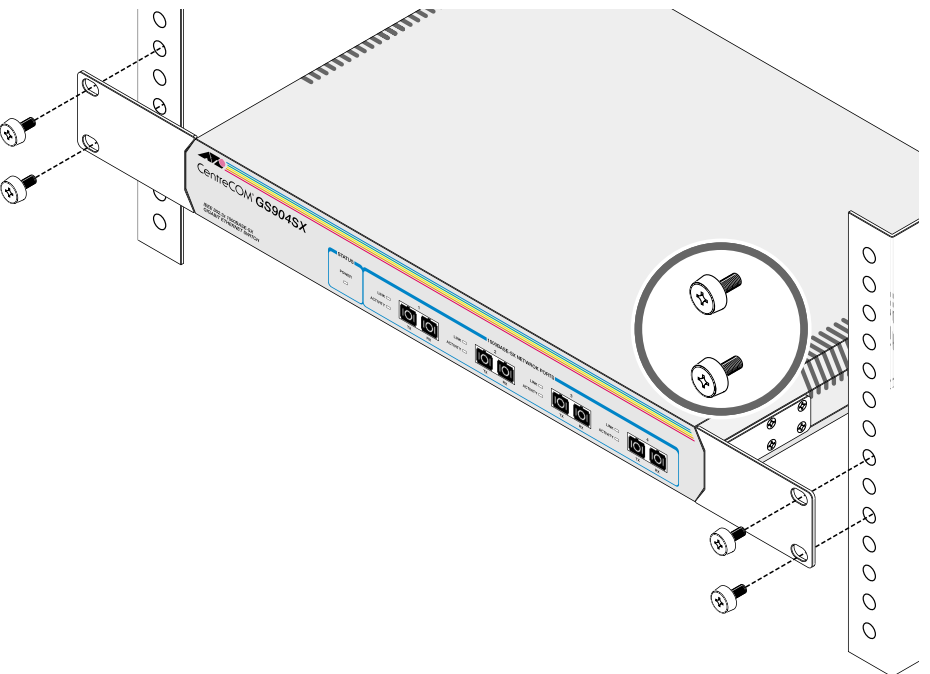

- 電源
本製品を AC100V ~ 120V の電源電圧で使用する場合は、同梱の電源ケーブルを使用してください。また、指定された電源電圧以外で使用しないでください。
不適切な電源ケーブルや電源コンセントを使用すると、発熱による発火や感電のおそれがあります。

