



CentreCOM MR820TRX は、10BASE-T インターフェースを 8 ポート装備した、軽量・小型で電源内蔵型のイーサネット・HUB です。バックボーンポートとして AUI (10BASE5)、BNC (10BASE2) を装備し、10BASE-T と同時に使用できるため、多様なネットワーク構築が可能となります。また、豊富な設置用オプションを利用することでスチール製の机や壁面、および 19 インチラックへの取り付けが可能となります。

HUB

10T
8Ports

10B2
1Port

10B5
1Port

特長

● 多様なネットワーク構築が可能

10BASE-T インターフェースが 8 ポート、BNC (10BASE2)、および AUI (10BASE5) のインターフェースがそれぞれ 1 ポート装備されており、既存の多様なネットワーク環境に対応できます。

● ストレートケーブルによるカスケード接続が可能

カスケード接続用のポートが 1 ポート装備されています。カスケード切替スイッチを設定することにより、ストレートケーブルによるカスケード接続が簡単に行えます。

● コンパクトな電源内蔵型

電源内蔵でコンパクトな設計のため、設置場所を選びません。

● 豊富な設置用オプション

スチール製の壁面設置用としてマグネット Kit M またはマグネットシート M、壁面設置用のブラケットとして AT-BRKT-J23、また、EIA 規格の 19 インチラックへの取り付け用として AT-RKMT-J08 (19 インチラックマウントキット) をご利用いただけます。

MDI/MDI-X切替

電源内蔵

OPTION

19"ラックマウントキット

壁設置ブラケット

L字型電源ケーブル

マグネット Kit

マグネットシート

CentreCOM® MR820TRX


仕様

準拠規格	IEEE 802.3 10BASE-T	
適合規格	EMI 規格 安全規格 EU RoHS 指令	VCCI クラス A UL1950 CSA22.2 No.950
通信速度	10Mbps	CSMA/CD
ポート	10BASE-T ポート 10BASE2 ポート 10BASE5 ポート	X 8 (ポート 8:MDI/MDI-X 手動切替 ^{*1}) X 1 X 1
使用ケーブル	10BASE-T 10BASE2 10BASE5	UTP カテゴリー 3 以上 シンワイヤークーブル (BNC) トランシーバークーブル (AUI)
切替スイッチ	カスケード切替スイッチ TERMINATOR スイッチ	=HUB: ポート 8=MDI X PC: ポート 8=MDI-X ON: 本製品を BNC ケーブルの端に設置 OFF: 本製品を BNC ケーブルの途中に設置
LED	PWR (緑) COL (橙) LINK/RECEIVE (緑) BNC (緑) AUI (緑)	電源供給時に点灯 コリジョン発生時に点灯 リンク確立時に点灯、データ受信時に点滅 (10BASE-T ポート) データ受信時に点滅 (10BASE2 ポート) データ受信時に点滅 (10BASE5 ポート)
電源部	定格入力電圧 入力電圧範囲 定格周波数	AC100-240V ^{*2} AC90-264V ^{*2} 50/60Hz


電源部 (つづき)	定格入力電流 最大入力電流 (実測値) 平均消費電力 平均発熱量	0.3A 0.27A 12W (最大 15W) 42kJ/h (最大 54kJ/h)
環境条件	動作時温度 動作時湿度 保管時温度 保管時湿度	0 ~ 40°C 80% 以下 (結露なきこと) -20 ~ 60°C 95% 以下 (結露なきこと)
外形寸法 (突起部含まず)		210 (W) x 107 (D) x 38 (H) mm
質量		680 g
パッケージ内容		本体、AC 電源ケーブル ^{*2} 、ユーザーマニュアル、製品保証書 シリアル番号シール (2 枚)、製品仕様書 (英文) ^{*3}
オプション (別売)	AT-RKMT-J08 AT-BRKT-J23 AT-RTNR-01 AT-PWRCBL-J01R マグネット Kit M マグネットシート M	19 インチラックマウントキット 壁設置ブラケット 電源ケーブル抜け防止金具 ^{*4} L 字型コネクタ-電源ケーブル (右) ^{*4} 壁設置用磁石 壁設置用磁石

- *1 カスケード切替スイッチを使用して切り替えます。
- *2 同梱の電源ケーブルは AC100V 用です。AC200V でご使用の場合は、設置業者にご相談ください。
- *3 日本語版マニュアルのみに従って、正しくご使用ください。
- *4 AT-PWRCBL-J01R と AT-RTNR-01 は併用できません。

外観図

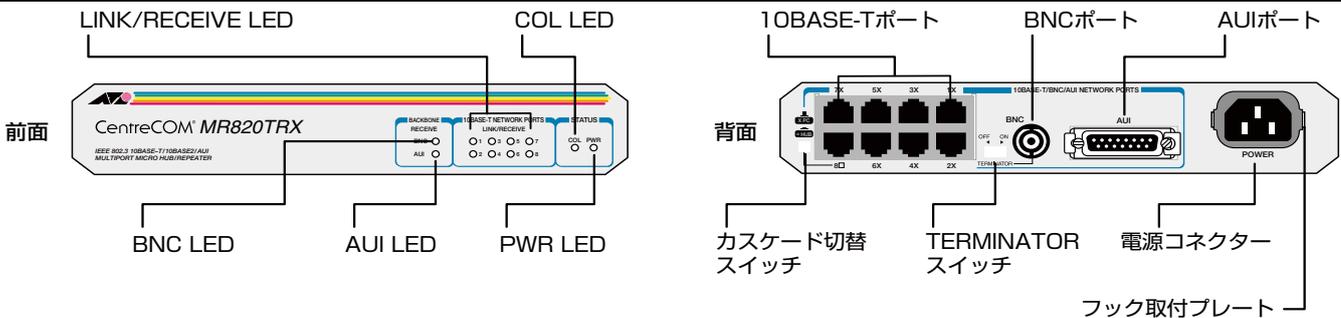

構成図

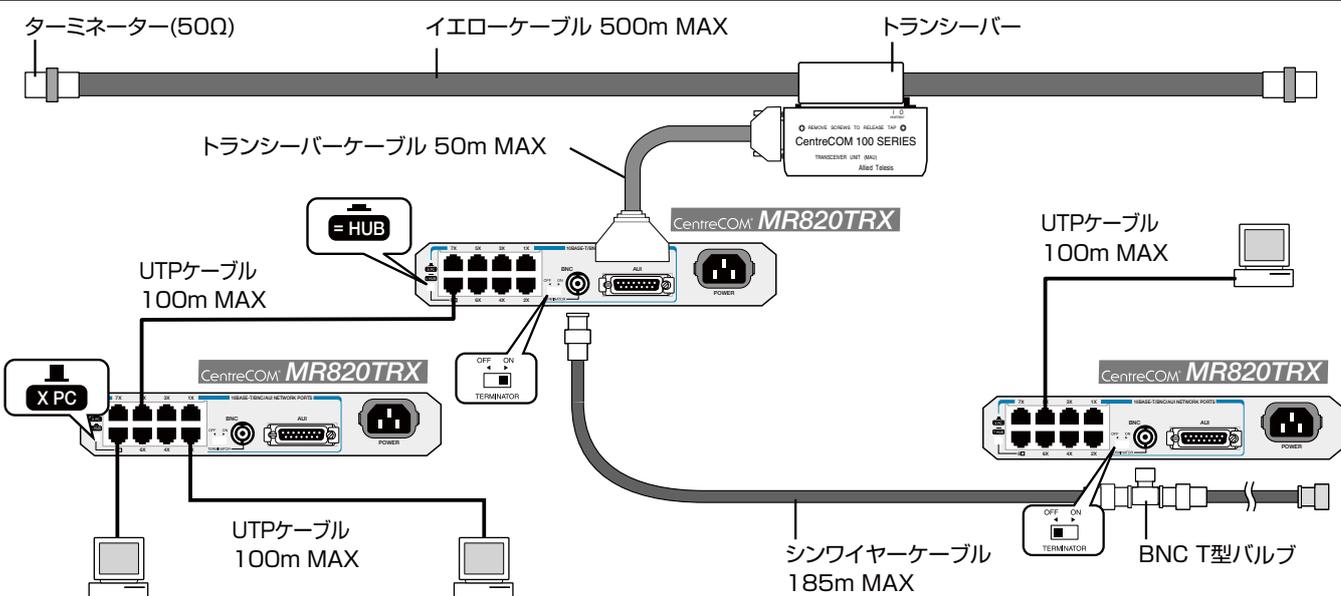

安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

●CentreCOM, CentreNET, SwitchBlade, TELESYN, SwimView, Swim Manager, SwimSuite, SkyMarshal, AlliedView, VCStack, EPSRing, AT-UWC, Allied Telesis Unified Wireless Controller はアライドテレシスホールディングス(株)の登録商標です。●Windows, Windows Server, Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。●お客様は、弊社販売製品を日本国外へ持ち出された場合は「外国為替及び外国貿易法」に「非居住者へ提供する場合は、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うこと」といたします。●弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は **0120-860442** テレマーケティング (月~金/9:00~17:30) 販売店
製品の詳しい情報は ホームページ **http://www.allied-telesis.co.jp/**

アライドテレシス株式会社 最寄りの営業所の連絡先は下記にてご確認ください
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-11 第2TOCビル 弊社ホームページ>>会社案内>>事業所一覧