

4/8ポート・ファーストイーサネットミニHUB

CentreCOM® FH504ES/508ES

CentreCOM FH504ES

CentreCOM FH508ES



小型外部電源


CentreCOM FH504ES/FH508ESは、100BASE-TXポートをそれぞれ4ポート/8ポート装備した外部電源型のミニHUBです。標準添付されているマグネットKitを使用することにより、デスク側面などへ簡単に設置でき、場所を選ばずに低コストで100Mbps高速ネットワークの導入を可能にします。また、本製品は専用のスタックケーブル（別売）により最大2台までのスタック接続が可能です。ポート不足による増設の際、スタックとカスケード接続を併用することにより、柔軟にネットワークの拡張を行うことができます。

特長

- 手のひらサイズの低価格 100Mbps HUB [175 (W) × 98 (D) × 26 (H) mm]
- カスケード接続ポートを1ポート装備。
カスケード接続ポート（最終ポート）を使用することによりストレートケーブルを用いて HUB 間の接続が可能。（最大2段まで）
- 各種ネットワーク状態表示 LED によるネットワーク及び機器の状態、コリジョン等のモニタリングが可能。
- マグネット Kit により、スチール製の机やパーティション等に設置可能。
- 外部電源は小型アダプターを使用。

オプション



- スタック専用 Kit (CBL05)
専用のクランパー、スタックケーブルを使用しスタック接続すると、最大 16 ポート (FH508ES × 2 台) の 100Mbps HUB として使用できます。
- スタンド Kit
HUB 本体を縦置きにすることができます。

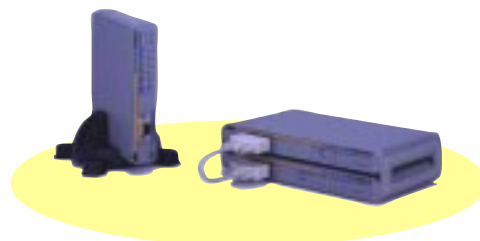



サポート規格	IEEE802.3u 100BASE-TX クラス2 リピーター		
取得承認	VCCI クラス A		
データ転送速度	100Mbps (CSMA/CD)		
ポ - ト	FH504ES :100BASE-TX ポート(MDI-X) × 4(RJ-45) FH508ES :100BASE-TX ポート(MDI-X) × 8(RJ-45) 第 4/8 ポートは端末接続用又は HUB 接続用ポートのどちらか一方に接続 (同時接続不可)		
使用ケーブル	カテゴリ 5 の UTP ケーブル (ストレートタイプ)		
LED 表示	PWR (緑色) : 電源投入時点灯 COL (橙色) : コリジョン発生時点灯 LNK/RX (緑色) : LINK 成立時点灯 データ受信時点滅 ACT (緑色) : コリジョン発生時点滅 PATN (赤色) : ポートが切り離されている時点灯		
電源部	入力電圧 AC100V 周波数 50/60Hz 平均消費電力 FH504ES : 3.4W / FH508ES : 5.5 W 発熱量 FH504ES : 2.9kcal/h / FH508ES : 4.7 kcal/h		
環境条件	動作時温度 : 0 ~ 40 °C 動作時湿度 : 80% 以下 (結露なきこと) 保存時温度 : -20 ~ 60 °C 保存時湿度 : 95% 以下 (結露なきこと)		
外形寸法	175(W) × 98(D) × 26(H) mm (突起部含まず)		
重量	FH504ES : 420g / FH508ES : 460g		
パッケージ内容	本体、AC アダプタ -、マグネット Kit、ゴム脚、マニュアル、製品保証書、お客様インフォメ - ション登録カ - ド、シリアル No. シ - ル		

外観図 / 名称


CentreCOM FH504ES

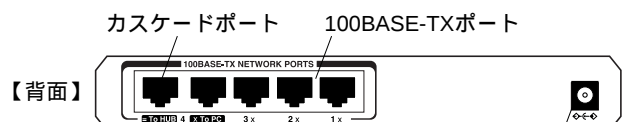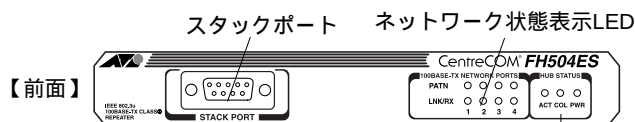

CentreCOM FH508ES

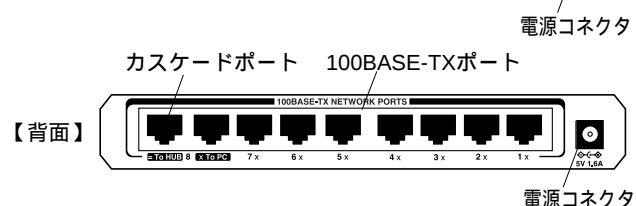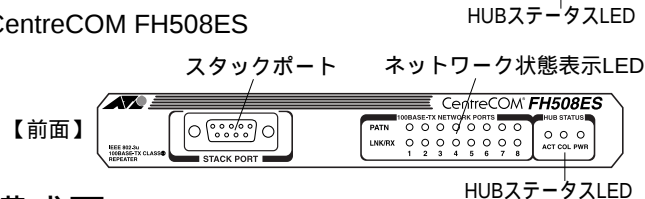

構成図

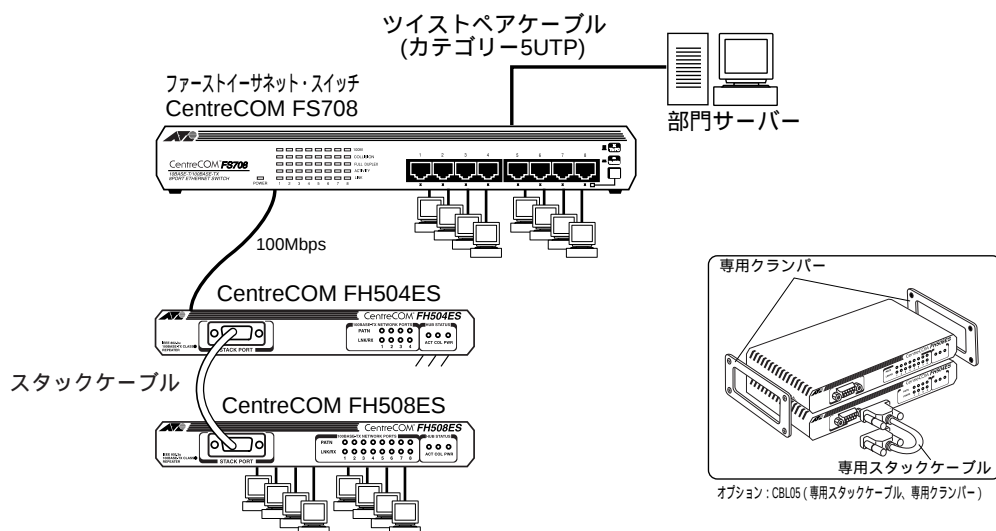

ネットワーク構築などのご相談は
0120-860442 (月～金 / 9:00～17:30)

価格、その他製品に関しましてはホームページをご覧ください
<http://www.allied-tesis.co.jp>

アライドテレシス株式会社

本 社 〒141-8635 東京都品川区東五反田4-6-6高輪台グリーンビル TEL 03-3443-5640(代表) FAX 03-3443-2443
北海道事業所 〒060-0807 札幌市北区北7条西4-17-1竹山ビル TEL 011-716-3121(代表) FAX 011-716-3126
東北事業所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-7-15ピースビル五橋 TEL 022-225-1510(代表) FAX 022-225-1330
中部事業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-18-22丸の内CTビル TEL 052-972-0175(代表) FAX 052-972-0170
西日本事業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1新大阪プライムタワー TEL 06-304-7717(代表) FAX 06-304-7815
九州事業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-17-26オオエビル TEL 092-481-2200(代表) FAX 092-481-2212
沖縄営業所 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-8-1 沖縄大京ビル TEL 098-863-7288(代表) FAX 098-863-7299

© CentreCOMとCentreNET はアライドテレシス(株)の登録商標です。
© 会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。© 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
© ご使用の際は必ず製品に添付されたマニュアルを読んで、正しく安全にご使用ください。

販売店