

スタンドキット

# AT-STND-J03 取扱説明書

この度は、AT-STND-J03をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。本製品は、弊社製ハードウェア製品を縦置きに設置するための専用キットです。本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

### 適切な部品で正しく設置する

取扱説明書に従い、適切な設置部品を用いて正しく設置してください。指定以外の設置部品の使用や不適切な設置は、火災や感電の原因となります。



正しく設置

### 製品の最新情報について

本製品リリース後の最新情報を弊社のホームページにてお知らせします。

<http://www.allied-teselis.co.jp/>

### 表記について

本書では、「本製品」と表記している場合は、「AT-STND-J03」を意味します。「機器本体」と表記している場合は、弊社製ハードウェア製品を意味します。

## 1 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認して、次のものが入っているかを確認してください。

- スタンド (2 個)
- ゴム足 (4 個)
- 面ファスナー (幅 19mm × 長さ 152mm、1 本)
- 固定用ネジ (皿ネジ M4 × 6mm、4 本)
- 取扱説明書 (本書)

また、本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包箱で再梱包することが望まれます。再梱包のために、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておいてください。

## 2 アイコンの説明

アイコン	意味	説明
	ヒント	知っている便利な情報、操作の手助けになる情報を示しています。
	注意	物的損害や使用者が傷害を負うことが想定される内容を示しています。
	警告	使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
	参照	関連する情報が書かれているところを示しています。

## 3 設置

- 弊社指定品以外の設置金具を使用した設置を行わないでください。また、本書に記載されていない方法による設置を行わないでください。不適切な方法による設置は、火災、故障の原因となります。
- 本製品を使用して縦置きに設置した場合、「取り付け可能な方向」であっても、水平方向に設置した場合に比べほこりがたまりやすくなる可能性があります。定期的な製品の状態を確認し、異常がある場合には直ちに使用を止め、弊社サポートセンターにご連絡ください。

製品に関する最新情報は弊社ホームページにて公開しておりますので、設置の際は、付属のマニュアルとあわせてご確認のうえ、適切に設置を行ってください。

### 設置準備

#### ● 設置するときの注意

設置にあたっては、次の点にご注意ください。

- 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加わるような設置はさけてください。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
- 傾いた場所や、不安定な場所に設置しないでください。
- 底部を上にして設置しないでください。
- 十分な換気ができるように、機器本体の通気口をふさがないように設置してください。

- 本体の上にものを置かないでください。
- 直射日光のあたる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
- 本製品は屋外ではご使用になれません。
- コネクターの端子にはさわらないでください。(静電気を帯びた手(体)でコネクターの端子に触れると、静電気の放電により故障の原因となります。)

#### ● 対応機器および設置可能な方向

本製品に対応する機器本体、および機器本体の設置が可能な方向については、弊社ホームページをご参照ください。

<http://www.allied-teselis.co.jp/>

### 設置

1 機器本体から、電源ケーブルや各メディアのケーブルをはずします。また、機器本体にゴム足やマグネットなどを取り付けている場合には、取りはずします。

#### ● ゴム足の取り付け

2 同梱のゴム足を、スタンドに取り付けます。

ゴム足は、安定して設置するために、必ず使用してください。




図1 ゴム足の取り付け

#### ● スタンドの取り付け

3 スタンドの取り付け位置を確認します。スタンドは、次の図のように取り付けできます。Aのネジ穴は、機器本体と壁面との間にスペースを空けることなく設置できます。Bのネジ穴は、機器本体と壁面との間にスペースを空けて設置できます。設置場所を確認し、機器本体が転倒しないように設置できるネジ穴を選びます。

下図Aのように機器本体と壁面との間にスペースを空けることなく設置する場合は、必ず機器本体の底面が壁面側になる方向に設置してください。

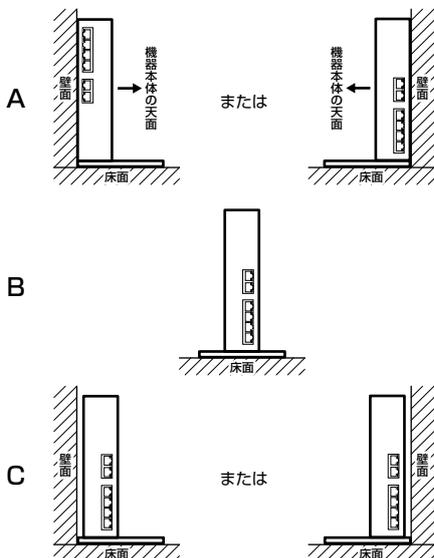



図2 スタンドの取り付け位置の確認

機器本体によっては、右側面、左側面のいずれにも取り付けられます。対応する方向は、弊社ホームページをあわせてご確認ください。

4 同梱の固定用ネジを使用して、機器本体にスタンドを取り付けます。

スタンドは、安定して設置するために、必ず同じ位置のネジ穴、同じ方向に取り付けてください。




図3 スタンドの取り付け

#### ● メディアケーブルの固定

5 必要に応じて、同梱の面ファスナーを使用して、各メディアのケーブルを固定します。

各メディアのケーブルを接続したあと、機器本体が転倒しないことを必ず確認してください。

同梱の面ファスナーは、ケーブルの種類や本数によっては、すべてのケーブルを束ねられない場合があります。その場合は、同等品を別途ご用意ください。




図4 メディアケーブルの固定例

## 4 製品仕様

外形寸法 (スタンド 1 個)	
	120(W) × 45(D) × 2(H)mm
質量 (スタンド 2 個)	
	150g

## 5 ユーザーサポート

○アライドテレス株式会社 サポートセンター  
<http://www.allied-teselis.co.jp/support/info/>  
 0120-860772  
 携帯電話 / PHS からは : 045-476-6203  
 月～金 (祝・祭日を除く) 9:00 ~ 12:00  
 13:00 ~ 17:00

## 6 ご注意

本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレス株式会社 (弊社) の親会社であるアライドテレスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレスホールディングス株式会社の同意を得ることなく本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

---

## 7 商標

CentreCOMは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。

---

## 8 廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

---

## 9 輸出管理と国外使用について

お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出または「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。

弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

---

## 10 マニュアルバージョン

2019年 3月 Rev.A 初版