

インテリジェント・パワー・ディストリビューション・ユニット

CentreCOM[®] PDU800




CentreCOM PDU800 は独立制御可能な電源出力コンセントを 8 チャンネル装備したインテリジェント・パワー・ディストリビューション・ユニットです。本製品の使用により、サーバー等のハングアップ時に遠隔からリブートを行なうことができ、遠隔地に拠点を多く持つネットワーク管理者の負担を軽減することが可能です。また、BU100XR 等の UPS (無停電電源装置) と本製品を接点信号もしくは RS-232 で接続することで、UPS 停電時等のステータス異常をマネージャーにトラップ送信することができます。各チャンネルの電源 On/Off は時刻・曜日をスケジュール化し、自動運転することが可能ですので、計画的な停電等のメンテナンス、及び電源投入の順番が決まっている大型メインフレームや RAID 等の要求にも対応可能です。

特長


- 8 個の電源出力コンセントを装備
- 10BASE-T ポートを 1 ポート装備
- UPS 接続用ポートとして RS-232 と接点信号の 2 ポートを装備
- 負荷電流が一目でわかる電流計を装備
- RS-232 で接続しているコンソールから内蔵ソフトウェアによる制御が可能
- rsh (リモートシェル) コマンドにより、遠隔からの制御が可能
- SNMP エージェントによる監視が可能

| | | | |
|---------------|--|------------------------------------|--|
| サポート規格 | IEEE802.3 | | |
| マネージメント | SNMP agent(UPS MIB, Private MIB), rsh | | |
| 取得承認 | EMI 規格 : VCCI クラス A | | |
| データ転送速度 | 10Mbps(CSMA/CD) | | |
| 出力コンセント / ポート | 電源出力コンセント | × 8 | |
| | 10BASE-T ポート(RJ-45 MDI) | × 1 | |
| | RS232/ ターミナルポート(D-sub 9 ピン オス) | × 1 | |
| | RS232/UPS ポート(D-sub 9 ピン オス 通信用) | × 1 | |
| | 接点信号 /UPS ポート(D-sub 9 ピン メス 停電信号入力用) | × 1 | |
| 使用ケーブル | 10BASE-T : UTP ケーブル(カテゴリー 3 以上) | | |
| LED | POWER (緑) | : 電源投入時点滅 | |
| | UPS ALARM (赤) | : UPS 停電時点灯 | |
| | AC OUTPUT CHANNEL 1-8 (橙) | : 電源出力コンセント ON 時点灯 | |
| | TERMINAL (橙) | : RS-232 ポート通信時点灯 | |
| | LINK (緑) | : 10BASE-T ポートリンク確立時点灯 | |
| | COLLISION (赤) | : コリジョン発生時点灯 | |
| 電源部 | 定格入力電圧 | : AC100V | |
| | 周波数 | : 50/60Hz | |
| | 最大入力電流 | : 15A | |
| | 平均内部消費電力 | : 3.4W(最大 10W) | |
| | 発熱量 | : 2.9kcal/h(最大 8.6kcal/h) | |
| 環境条件 | 動作時 | : 温度 0 ~ 40 、湿度 80% 以下(結露なきこと) | |
| | 保管時 | : 温度 -20 ~ 60 、湿度 95% 以下(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 432.5(W) × 305(D) × 43.7(H) mm(突起物含まず) | | |
| 重量 | 3.5kg | | |
| パッケージ内容 | 本体、マニュアル、保証書(1 年)、登録カード、UTP ストレートケーブル(2m)、RS-232 クロスケーブル(1.8m)、19 インチラック用取付金具一式、フロッピーディスク(プライベート MIB ファイル) | | |

外観図 / 名称

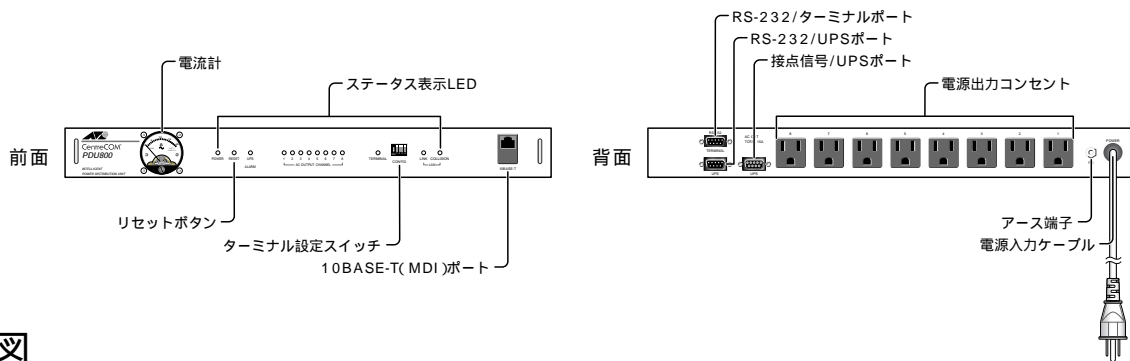

構成図

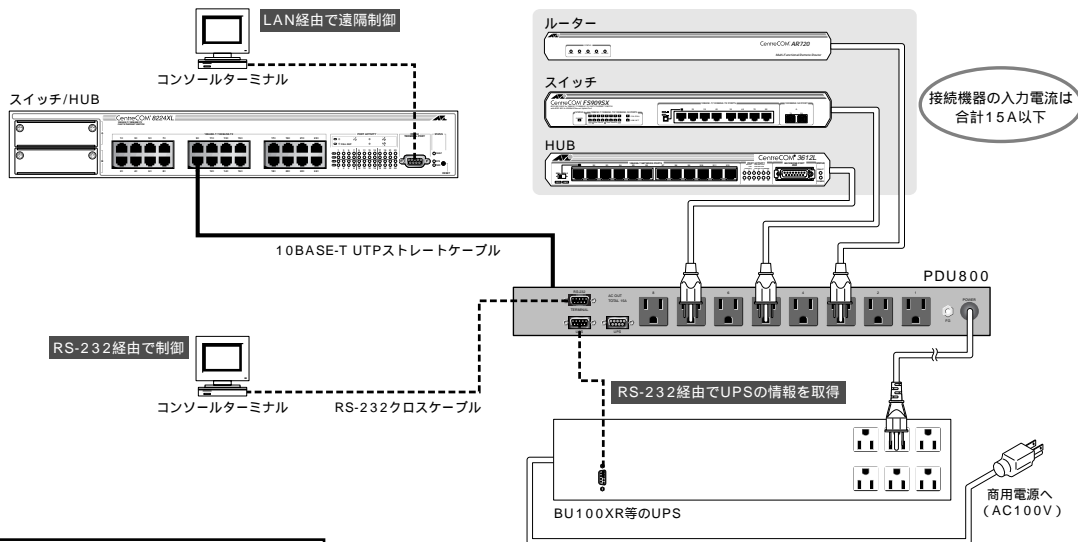

安全のために
 ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用下さい。

ネットワーク構築などのご相談は
0120-860442
 (月～金 / 9:00～17:30)

価格、その他製品に関しましてはホームページをご覧ください
<http://www.allied-tesis.co.jp>

アライドテレシス株式会社

販売店

- | | | |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 本社 | 〒141-8635 東京都品川区西五反田7-22-17TOCビル | TEL 03-5437-6100(代表) FAX 03-5437-6060 |
| 北海道事業所 | 〒060-0807 札幌市北区北7条西4-17-1竹山ビル | TEL 011-716-3121(代表) FAX 011-716-3126 |
| 東北事業所 | 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-7-15ピースビル五橋 | TEL 022-225-1510(代表) FAX 022-225-1330 |
| 中部事業所 | 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-18-22丸の内CTビル | TEL 052-972-0175(代表) FAX 052-972-0170 |
| 西日本事業所 | 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1新大阪プライムタワー | TEL 06-6304-7717(代表) FAX 06-6304-7815 |
| 九州事業所 | 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-17-26オオエビル | TEL 092-481-2200(代表) FAX 092-481-2212 |
| 沖縄営業所 | 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-8-1 沖縄大京ビル | TEL 098-863-7288(代表) FAX 098-863-7299 |

CentreCOMとCentreNETはアライドテレシス(株)の登録商標です。
 会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。