



5 / 9 ポート・ミニHUB

## CentreCOM® RH505E/509E

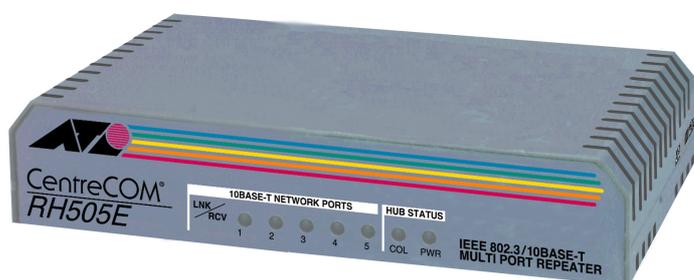

CentreCOM RH505E

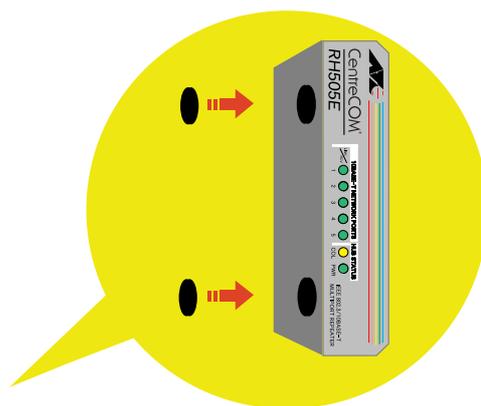

標準添付のマグネット kit により、  
デスクサイドにピッタリと設置



CentreCOM RH509E

CentreCOM RH505E、RH509E は、10BASE-T ポートをそれぞれ 5/9 ポートを備えた外部電源型のミニ HUB です。標準添付されているマグネット Kit を使用することにより、デスク側面などへ簡単に設置できます。SOHO 環境はもちろん、ワークグループにおける PC の増設など幅広く活用できます。

### 特長


- 超コンパクトサイズを実現〔RH505E : 99(W) × 54(D) × 21(H)mm、RH509E : 158(W) × 54(D) × 21(H)mm〕
- 10BASE-T ポートを 5 ポート (RH505E) または 9 ポート (RH509E) 装備
- 外部電源型 (小型 AC アダプタ - 標準装備)
- マグネット Kit (標準添付) を使用することでデスクサイドに設置可能
- 最終ポート (それぞれ、第 5/9 ポート) が MDI/MDI-X 切替可能 (カスケード接続は最大 4 台)
- 各種ネットワーク状態表示 LED により、ネットワークおよび機器の状態、コリジョン等のモニターが可能
- ポート毎のジャバーロックアップ保護機能を装備
- 特定長さ以上の異常フレームデータを検出した場合、フレーム送信を自動停止。
- ポート毎にパーティション機能を装備
- 特定回数以上連続してコリジョンを検出した場合、そのポートを自動的に切り離し、また正常状態の検出でポートの自動復帰。

# 仕様


# CentreCOM® RH505E/RH509E

サポート規格	Ethernet Ver.2.0 及び IEEE802.3 (10BASE-T)	
取得承認	VCCI クラス A	
データ転送速度	10Mbps (CSMA/CD)	
ポート	RH505E 端末接続用 RH509E 端末接続用	10BASE-T × 5 ポート(RJ45) 10BASE-T × 9 ポート(RJ45) * RH505E の第5ポートおよび RH509E の第9ポートは、 カスケード接続可能
LED 表示	POWER (緑色) COLLISION (黄色) LINK/RECEIVE (緑色)	: 電源の正常供給時に点灯 : コリジョン発生時に点灯 : ポートがリンクされている時に点灯 : データ受信時に点滅
電源部	入力電圧 : AC100V 消費電力 : RH505E / 4 W (最大) 発熱量 : RH505E / 3.3kcal/h (最大)	周波数 : 50/60Hz RH509E / 6 W (最大) RH509E / 5kcal/h (最大)
環境条件	動作時温度 : 0 ~ 40° C 保存温度 : -20 ~ 60° C	動作時湿度 : 5% ~ 80% (ただし結露なきこと) 保存湿度 : 5% ~ 95% (ただし結露なきこと)
外形寸法	RH505E 本体 : 99 (W) × 54 (D) × 21 (H) mm (ただし突起部含まず) RH509E 本体 : 158 (W) × 54 (D) × 21 (H) mm (ただし突起部含まず)	
重量	RH505E 本体 : 170g、RH509E 本体 : 250g	
パッケージ内容	本体、ACアダプター、マグネットKit、ゴム脚、マニュアル、製品保証書、お客様インフォメーション登録カード、シリアルNO.シール	

## 外観図 / 名称

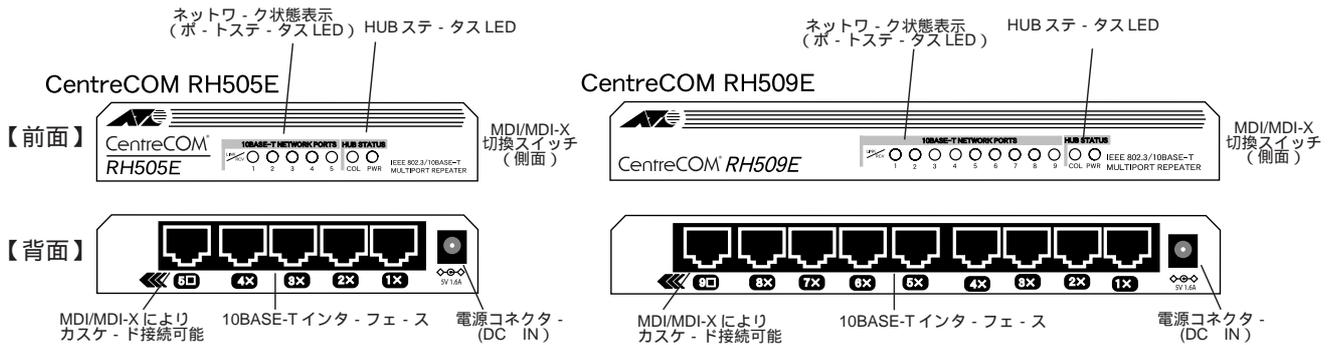

## 構成図

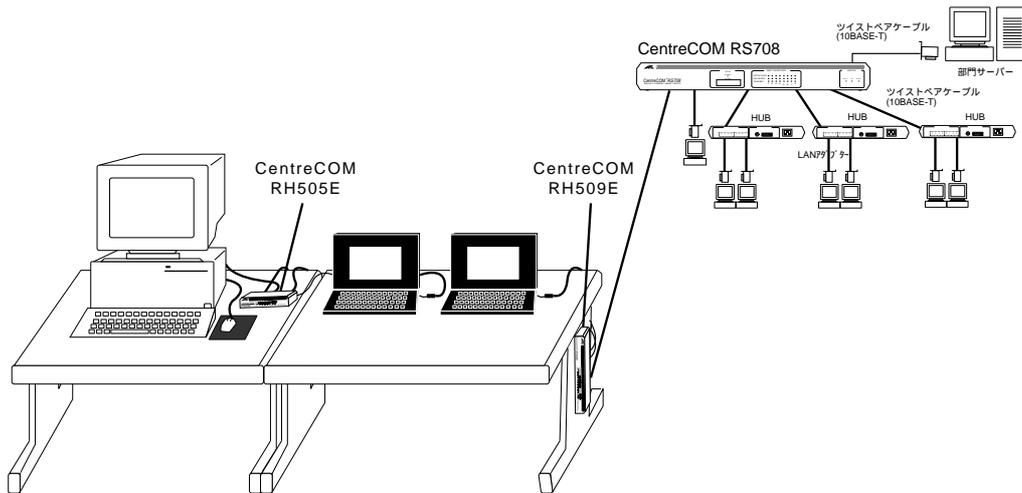

ネットワーク構築などのご相談は  
**0120-860442** (月～金/9:00～17:30)

ホームページもご覧ください  
<http://www.allied-telesis.co.jp>

価格/その他製品の情報はFAXBOXでお知らせしております。 価格表BOX No. ■HUB、スイッチ、マネージメントソフト、ブリッジ/ルーター: 307002 ■リトケ7: 307001  
 ■LANアダプター: 307003 ■トランシーバー: 307004 ■アクセサリ: 307005  
 その他製品のFAX BOX Noは、INDEXを取り出してご覧ください。BOXNo.307000

## アライドテレシス株式会社

(本 社) 〒141 東京都品川区東五反田4-6-6高輪台グリーンビル TEL 03-3443-5640 (代表) FAX 03-3443-2443  
 (北海道営業所) 〒060 札幌市北区北7条西4-17-1竹山ビル TEL 011-716-3121 (代表) FAX 011-716-3126  
 (東北事業所) 〒980 仙台市青葉区五橋1-7-15ピースビル五橋 TEL 022-225-1510 (代表) FAX 022-225-1330  
 (中部事業所) 〒460 名古屋市中区丸の内3-18-22丸の内CTビル TEL 052-972-0175 (代表) FAX 052-972-0170  
 (西日本事業所) 〒532 大阪市淀川区西中島6-1-1新大阪プライムタワー TEL 06-304-7717 (代表) FAX 06-304-7815  
 (九州事業所) 〒812 福岡市博多区博多駅前2-17-26オオエビル TEL 092-481-2200 (代表) FAX 092-481-2212

## 販売店