



QSFP+モジュール(40GBASE-SR4)

AT-QSFPSR4 インストールガイド

このたびは、AT-QSFPSR4 をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
本製品は弊社ハードウェア製品の QSFP+ スロットに装着して、40 ギガビットイーサネットポートとして使用するための QSFP+ モジュール (以下、QSFP+ と省略) です。
本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、本製品を装着する製品本体のマニュアル、リリースノートもあわせてご覧ください。

光源をのぞきこまない

目に障害を及ぼす場合があります。
光ファイバーケーブルのコネクタ、ケーブルの断面、製品本体のコネクタなどをのぞきこまないでください。



のぞかない

1 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認してください。

- AT-QSFPSR4 1 個
- 製品保証書 1 枚
- シリアル番号シール 2 枚
- インストールガイド (本書) 1 部

2 対応機種

対応機種についての最新情報は、弊社ホームページにてお知らせいたします。
本製品を装着するハードウェア製品本体のマニュアルとあわせてご確認ください。


アライドテレシス株式会社 ホームページ

<http://www.allied-teleasis.co.jp/>

3 取り付け・取り外し

取り付け・取り外しのときはコネクタ・回路部分をさわらない

稼働中は、製品本体に電気が流れています。感電の恐れがありますので、取り付け・取り外し (ホットスワップ) を行う際は、コネクタの接点部分・回路部分にさわらないように注意して作業してください。



感電注意



ヒント

QSFP+ はホットスワップ対応のため、取り付け・取り外しの際には、本製品を装着する製品本体の電源を切る必要はありません。




注意


QSFP+ の取り付け・取り外しの際には、アースが施されたリストストラップを着用するなど静電気防止対策を行ってください。

取り付け

- 1** QSFP+ スロットに付いているダストカバーをはずします。
- 2** QSFP+ の両脇をもってスロットに差し込み、カチッと合まるまで押し込みます。
- 3** QSFP+ に付いているダストカバーをはずします。

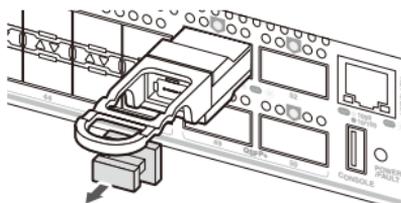
取り外し

- 1** 光ファイバーケーブルをはずします。
-  **警告** 光ファイバーケーブルや本製品のコネクタをのぞきこまないでください。目に傷害を被る場合があります。(CLASS1 LASER PRODUCT)
- 3** ブルタブをもってスロットから引き抜きます。

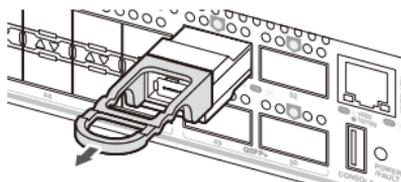

-  **注意** 光ファイバーケーブルを接続していないときは、必ずコネクタにダストカバーを装着してください。また、QSFP+ スロットを使用していないときは、QSFP+ スロットにダストカバーを装着してください。

4 インターフェース仕様

使用ケーブル	GI50/125 マルチモードファイバー	
光ポート	40GBASE-SR4 (MPO コネクタ) × 1	
適用心数	8 心 (TX/RX 4 レーン)	
中心波長	850nm	
送信光レベル	最大	2.4dBm
	最小	-7.6dBm
受信光レベル	最大	3dBm
	最小	-9.5dBm
	OM3 (伝送帯域 2000MHz・km 時)	OM4 (伝送帯域 4700MHz・km 時)
許容損失*	1.9dB	1.5dB
最大伝送距離*	100m	150m

* 同一製品を対向で使用した場合です。

5 製品仕様

準拠規格	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4/XLPP1 SFF-8436 QSFP+	
適合規格	UL60950-1, CSA-C22.2 No.60950-1 EU RoHS 指令	
伝送速度	10.3125Gbps × 4 レーン	
動作電圧	DC3.3V	
最大入力電流	400mA	
最大消費電力	1.5W	
最大発熱量	5.4kJ/h	
環境条件	動作時温度	0 ~ 70°C
	動作時湿度	85% 以下 (ただし、結露なきこと)
	保管時温度	-40 ~ 85°C
	保管時湿度	85% 以下 (ただし、結露なきこと)
外形寸法	SFF-8436 QSFP+ に準拠	

6 ご注意

本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。

弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

©2015 アライドテレシスホールディングス株式会社

