


AP

無線アクセスポイント

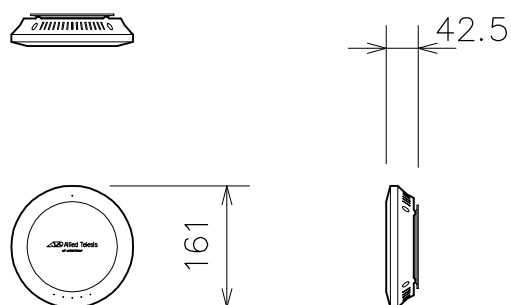

有線ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ： 1ポート（PoE-IN）
無線準拠規格	IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz同時利用可能
無線データ通信速度	最大1300Mbps（IEEE 802.11ac）
セキュリティー機能	認証方式：IEEE 802.1x、WPA、WPA-PSK、 WPA2、WPA2-PSK MACアドレスフィルタリング
サポート機能	VAP、SSIDごとのシェーピング、バンドステアリング
設置方向	平置き、天井設置、壁設置対応
無線LANコントローラー	AT-MWS_GPシリーズ対応
PoE+インジェクター	AT-6101GP対応
電 源	PoE受電時：IEEE 802.3at準拠（クラス4）
環境条件	動作時温度0～40℃
質 量	340 g（ACアダプター含まず）

製品名

AT-MWS1750AP

A