


MC

メディアコンバータ

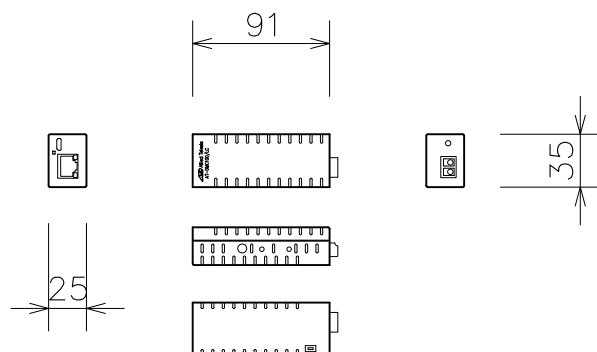

| | |
|---------|-----------------------------|
| ポート | 100BASE-TX : 1ポート |
| | 100Mbps 光 : 1ポート |
| 最大伝送距離 | 2km |
| 使用ファイバー | マルチモードファイバー |
| 心数 | 2心 |
| 光コネクタ | LC |
| 機能 | スマートミッシングリンク機能 |
| | オートネゴシエーション (Full Duplexのみ) |
| | MDI/MDI-X 自動認識 |
| 電 源 | AC100V、最大消費電力2.0W |
| 環境条件 | 動作時温度0～40℃ |
| 質 量 | 120g |

製品名

AT-DMC100/LC

A