


9/13/17 ポート・スタッカブルHUB

CentreCOM® RH500SL Series

CentreCOM RH509SL

CentreCOM RH513SL

CentreCOM RH517SL

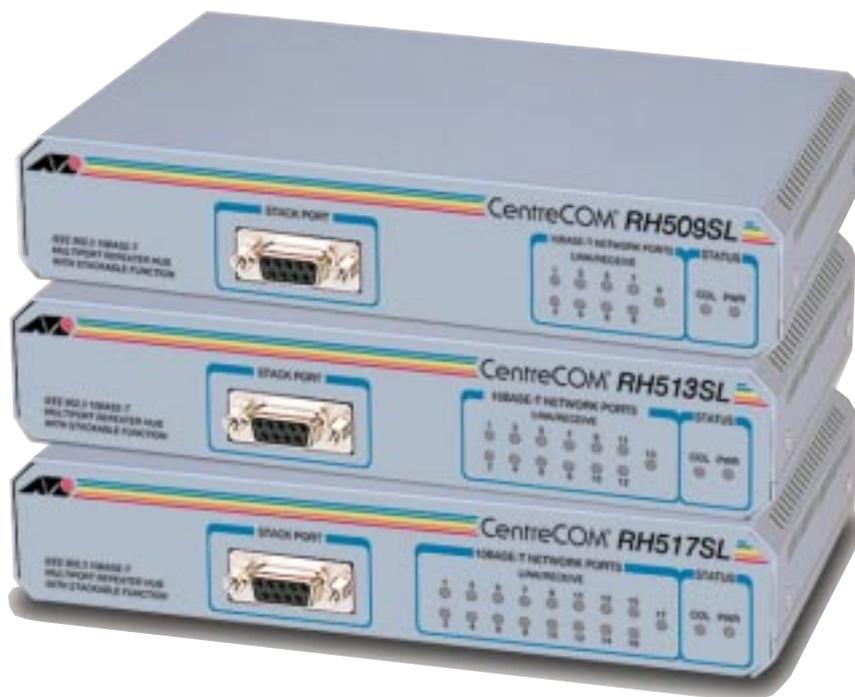

CentreCOM RH500SL シリーズは、10BASE-T を 9/13/17 ポート装備した、SOHO 環境に最適なコンパクトサイズのスタッカブル HUB です。

本製品は 2 台までスタック可能であり、最大 34 ポートの 1 台の HUB として機能します。

特長

10BASE-T を 9/13/17 ポート装備

スタック接続

オプション（別売）の専用スタックケーブル（CBL06）を用いて最大 2 台までのスタック接続が可能

ストレートケーブルによるカスケード接続が可能

最終ポートの HUB-PC（MDI/MDI-X）切替スイッチにより、ストレートケーブルを用いてのカスケード接続が可能

各種ネットワーク状態表示 LED により、ネットワークおよび機器の状態、コリジョン等のモニターが可能

オプション（別売）のマグネット Kit により、スチール製のパーテーションや机に設置可能


オプション（別売）のブラケット AT-BRKT-J18 により、壁面への取付が可能

サポート規格	IEEE802.3 10BASE-T
取得承認	EMI 規格 : VCCI class A 安全規格 : UL1950, CSA C22.2 No.950
データ転送速度	10Mbps (CSMA/CD)
ポート	CentreCOM RH509SL : 10BASE-T × 9ポート CentreCOM RH513SL : 10BASE-T × 13ポート CentreCOM RH517SL : 10BASE-T × 17ポート 最終ポートのみ MDI/MDI-X を切替使用可能
使用ケーブル	10BASE-T : UTP (カテゴリー 3 以上)
LED	PWR (緑色) : 電源投入時点灯 COL (橙色) : コリジョン発生時点灯 LINK/RECEIVE (緑色) : LINK 確立時点灯、データ受信時点滅
電源部	入力電圧 : AC100-240V 同梱の AC ケーブルは 100V 用です。 周波数 : 50/60Hz 最大入力電流 : 0.3A 平均消費電力 : RH509SL : 3.0W (最大 6.5W) RH513SL : 3.5W (最大 8.5W) : RH517SL : 4.5W (最大 10.0W) 平均発熱量 : RH509SL : 2.6kcal/h (最大 5.6kcal/h) RH513SL : 3.0kcal/h (最大 7.3kcal/h) : RH517SL : 3.9kcal/h (最大 8.6kcal/h)
環境条件	動作時温度 : 0 ~ 40 動作時湿度 : 80%以下 (結露なきこと) 保管時温度 : - 20 ~ 60 保管時湿度 : 95%以下 (結露なきこと)
外形寸法	210 (W) × 107 (D) × 38 (H) mm (突起部含まず)
重量	RH509SL : 650g RH513SL : 680g RH517SL : 700g
パッケージ内容	本体、AC100V用電源ケーブル、マニュアル、保証書、登録カード


外観図 / 名称

RH509SL

[前面]

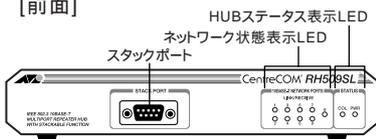


[背面]

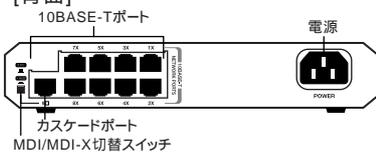


RH513SL

[前面]

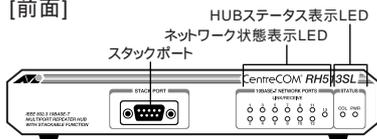


[背面]

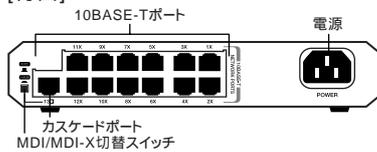


RH517SL


[前面]

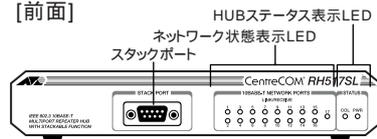

[背面]

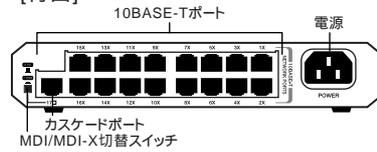

構成図

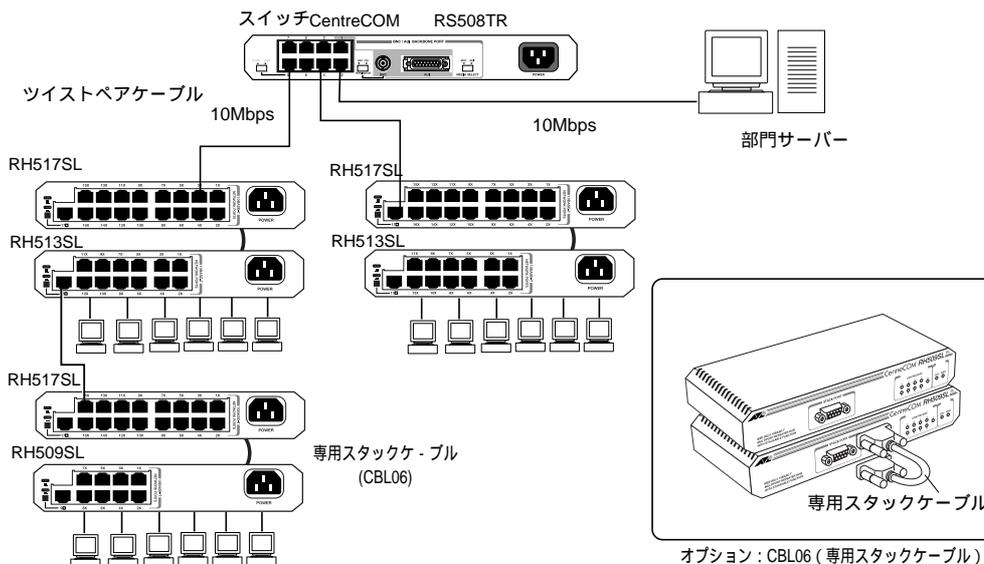

ネットワーク構築などのご相談は
 **0120-860442** (月~金 / 9:00 ~ 17:30)

価格、その他製品に関しましてはホームページをご覧ください
<http://www.allied-tesis.co.jp>

アライドテレシス株式会社

販売店

本 社 〒141-8635 東京都品川区東五反田4-6-6 高輪台グリーンビル TEL 03-3443-5640(代表) FAX 03-3443-2443
 北海道事業所 〒060-0807 札幌市北区北7条西4-17-1 竹山ビル TEL 011-716-3121(代表) FAX 011-716-3126
 東北事業所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-7-15 ビースビル五橋 TEL 022-225-1510(代表) FAX 022-225-1330
 中部事業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-18-22 丸の内CTビル TEL 052-972-0175(代表) FAX 052-972-0170
 西日本事業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー TEL 06-6304-7717(代表) FAX 06-6304-7815
 九州事業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-17-26 オオエビル TEL 092-481-2200(代表) FAX 092-481-2212
 沖縄営業所 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-8-1 沖縄大京ビル TEL 098-863-7280(代表) FAX 098-863-7299